







@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

CATÁLOGO 2024

INDICE
DE RUBROS

ABRASIVOS **1**

ADHESIVOS **24**
Anaerobicos
Selladores
Colas para madera
Limpiadores - Lubricantes
Cinta demarcación

APAREJOS **37**
Aparejo elevador **manual - eléctrico**
Carro de traslación **manual - eléctrico**
Grampa de sujeción
Imán elevador
Malacate manual
Patín de carga
Soporte giratorio para aparejos

ASPIRADORAS **46**

AUTOMOTRIZ Y HERRAMIENTAS DE TALLER **48**
Balanceadora de cubierta
Cargador - Arrancador
Desarmadora de ruedas
Elevadores de autos
Nitrógeno

CAJAS DE HERRAMIENTAS **65**
Cajas de herramientas
Cajas de herramientas **Nacionales**
Cajas de herramientas **Vanguard**

HERRAMIENTAS A BATERÍA **71**
Taladro - Taladro percutor / Martillo percutor
Amoladora angular

HERRAMIENTAS MANUALES **75**
Herramientas manuales: **Alicates, Llaves, Pinzas**
Herramientas manuales: **Llaves combinadas**
Herramientas manuales: **Set de herramientas**
Herramientas manuales: **Tableros de herramientas**
Herramientas manuales: **Martillos**
Herramientas: **Medidores laser**
Herramientas y destornilladores **Rucci**
Cizallas - Criquets - Morsas

CLIMATIZACIÓN **100**
Calefactores
Ventiladores

COMPRESORES & MAQUINAS DE PINTAR **106**
Compresores
Equipos de pintar

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS **121**

CONSTRUCCIÓN **128**
Alisadoras - Disco de alisadoras
Andamio - Plataformas - Puntales
Corta cerámicos
Corta pisos
Excavadoras
Fratachadora
Hormigoneras
Isolant - Aislantes
Mapei
Materiales & Insumos
Mototaladro / Rotomartillo
Pisonador - Placa compactadora
Pulidora de pisos
Regla vibratoria
Rolos compactadores
Vibrador de concreto
Zanjeadora

ELECTROBOMBAS **196**
Electrobombas 12 Volts para agua
Electrobombas centrifugas y periférica
Electrobombas sumergibles **monofásicas**
Electrobombas sumergibles **solares**
Electrobombas sumergibles **trifásicas**
Electrobombas para calefacción
Electrobombas presurizadoras

ENERGIARENOVABLE **207**
Paneles solares
Termotanques solares

EQUIPOS ACCESORIOS PARA COMBUSTIBLE **214**
Accesorios
Electrobombas **12/24 Volts** para combustible
Electrotombas **220 Volts** para combustible
Electrobombas cuenta litros
Tanques surtidores y bidones de acero

ESCALERAS **224**
Doble Lado - Para El Hogar
Escaleras de Fibra de **Aluminio - Dieléctricas**
Escaleras de Fibra de **Vidrio - Dieléctricas**
Extensibles - Multifunción - Tiras - Telescópicas

GENERADORES **228**
Ats transferercias automática
Generadores diesel abiertos
Generadares **diesel - diesel insonorizados**
Generadores **Fema inverter**
Generadores **Fema nafteros**
Soldador - Generador
Toma de Fuerza
Generadores de Gas

HIDROLAVADORAS **241**
Hidrolavadora **eléctrica**
Hidrolavadora **a nafta**

HUMIFICADORES **245**

JARDINERÍA **247**
Cabezales
Caños - Mangueras de riego
Cortacercos
Cortacesped
Desmalezadoras
Herramientas de jardín
Motocultivador - Motohoyadora
Motosierras & Electrosierras
Nylon - Pulverizadores
Rampas - Ruedas
Sogas Sopladoras
Tractores
Trituradoras **Fema**

MOTOBOMBAS **312**

MOTORES **315**
Bujias
Motores a **explasión**
Motores **eléctricos**
Motores eléctricos espéciales **para hormigoneras**

MOVIMIENTO DE CARGA **328**
Autoelevadores **diesel**
Autoelevadores **eléctricos**
Autoelevadores **nafta - gas**
Carretillas plegables, carros y cajas
Mesas elevadoras
Plataformas hidráulicas
Transpales apiladores
Transpalets a bateria
Transpalets manuales

PINTURAS TEKBOND **349**
Adhesivos en aerosol
Pinturas en aerosol

SOLDADORAS Y CONSUMIBLES **352**
Soldadoras **MMA**
Soldadoras **MIG**
Soldadoras **MULTIFUNCIÓN**
Soldadoras **TIG - corta PLASMA**
Consumibles - Accesorios

REPOSERAS DE PLAYA **363**
Reposera de aluminio
Reposera **Copacabana**
Reposera **Ipanema**

FEMA


CARBORUNDUM

DUCA

NORTON
SAINT-GOBAIN

ABRASIVOS

EL PRODUCTO CORRECTO ASEGURA UNA MEJOR APLICACIÓN Y UN MEJOR RESULTADO

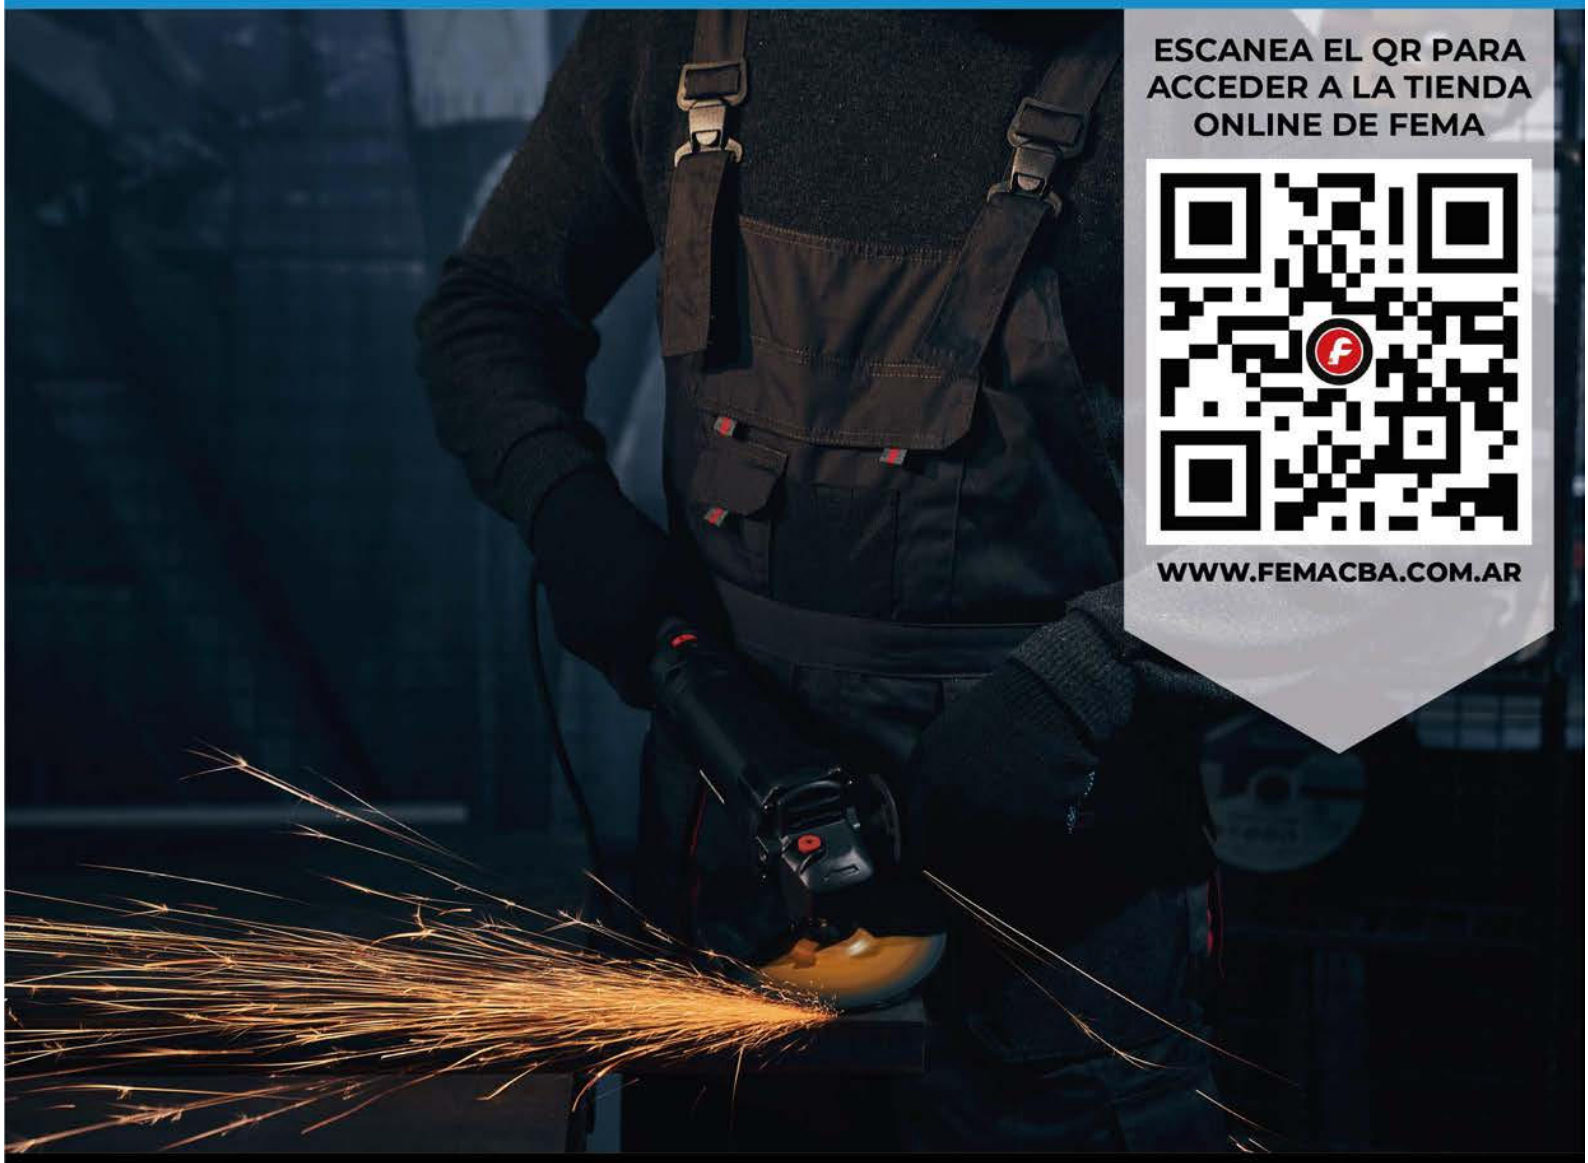

ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING


COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Discos de Corte y Desbaste - Centro Deprimido


Discos de Corte - Planos

Línea Premier Acero




Uso general en acero y sus aleaciones, hierro fundido modular, materiales ferrosos y aceros inoxidables.

Disco Corte Plano Premier Acero		
Código	Medidas	IVA
66252834638	114,3 x 1,6 x 22,2	21,00
66252920332	114,3 x 1,0 x 22,2	21,00
66252840272	177,8 x 1,6 x 22,2	21,00



66252920332

Línea Premier Acero



Cortes en aceros al carbono y aceros inoxidables. Gracias a su gran rendimiento proveen cortes suaves sin provocar quema de la pieza-obra, con excelentevelocidad de corte aumentando la productividad del trabajo.


Disco Corte Plano Premier Premium		
Código	Medidas	IVA
66252931380	114,3 x 1,6 x 22,2	21,00
66252828272	115 x 1.0 x 22.23	21,00
66252834655	177,8 x 1,6 x 22,2	21,00
66252834656	228,6 x 2,0 x 22,2	21,00



66252828272

Discos de Corte - Centro Deprimido

Línea Premier



ULTRA FINO: Ideal para cortes de chapas. Rapidez de corte. Corte de precisión. Menor generación de calor y rebabas.

Disco de espesor convencional. Mayor rendimiento con alta remoción y baja generación de calor. Uso general en acero y aleaciones, hierro fundido modular, bronce duro, materiales ferrosos en general y aceros inoxidables.



Ultra Fino

Código	Descripción	Medidas
66252920337	Disco Corte Plano Premier	114,3 x 0,8 x 22,2
66252834640	Disco Corte Plano Premier	114,3 x 3,0 x 22,2
66252834642	Disco Corte Plano Premier	114,3 x 2,0 x 22,2
66252834643	Disco Corte Plano Premier	177,8 x 2,0 x 22,2
66252834645	Disco Corte Plano Premier	177,8 x 3,0 x 22,2
66252834647	Disco Corte Plano Premier	228,6 x 3,0 x 22,2



66252834642

Discos de Desbaste - Centro Deprimido

Línea Premier



Disco de espesor convencional. Mayor rendimiento con alta remoción y baja generación de calor. Remoción de soldaduras.
Uso general en aceros y sus aleaciones, hierro fundido modular, materiales ferrosos en general y aceros inoxidables.


Código	Descripción	Medidas
66252842860	Disco Corte Plano Premier	114,3 x 6,4 x 22,2
66252842861	Disco Corte Plano Premier	177,8 x 6,4 x 22,2
66252841101	Disco Corte Plano Premier	228,6 x 6,4 x 22,2
66252842939	Disco Corte Plano Premier	114,3 x 5,0 x 22,2



66252842860

Discos de Corte para Maquinas Sensitiva

Línea Acero - 1 Malla




Uso general en aceros, sus aleaciones, hierro fundido modular y materiales metálicos en general. Se utiliza con maquinas sensitivas de baja potencia y corte rápido. Para aplicaciones livianas.

Código	Descripción	Medidas
66253371668	Disco Corte p/Sensitiva 1 malla SR-14	355,6 x 3,2 x 25,4



66253371668

Línea Acero Reforzado - 2 Malla




Alto rendimiento y durabilidad. Excelente acción de corte.
Uso general en aceros, sus aleaciones, hierro fundido modular, y materiales metálicos en general.

Código	Descripción	Medidas
66252843051	P/Sensitiva 2 mallas Premier Acero	304,8 x3,2 x 25,4
66252842999	P/Sensitiva 2 mallas Premier Acero	355,6 x 3,2 x 25,4



66252843051

Línea Sr24 - 2 Telas Reforzado




Uso general en aceros, sus aleaciones, hierro fundido nodular, y materiales metálicos en general. Se utiliza con maquinas sensitivas de baja potencia y corte rápido. Para aplicaciones livianas.
Por su espesor proporciona un corte rápido y menor quema en la pieza-obra.

Código	Descripción	Medidas
66253371754	Disco Corte p/Sensitiva 2 Telas SR24	356,0 x 2,5 x 25,4



66253371754

Línea BCA - BCA3 / Reforzados



El disco presenta una acción de corte suave y rápida con elevada productividad. Especialmente indicados para la industria en general, montajes industriales y mantenimiento pesado en maquinas portátiles y estacionarias.

Código	Descripción	Medidas
69083171758	Disco Corte p/Sensitiva Reforzado A30P7BCA	406,4x4,0x31,8



69083171756

Discos de Diamantado

Código	Composición	Medidas	Tipo	RPM	Uso	IVA
69511020	Disco Diamantado	4 ½" - 115 x 5,0 x 22,2	Continuo	13.200	Corte Seco y Húmedo	21,00
69511030	Disco Diamantado	4 ½" - 115 x 7,0 x 22,2	Turbo	13.200	Corte Seco y Húmedo	21,00
69511035	Disco Diamantado	4 ½" - 115 x 7,0 x 22,2	Segmentado	13.200	Corte Seco	21,00



Discos Continuo: Acabado mas fino.
Menor velocidad de Corte.
Para ser Usado en: Loseta, Azulejo, Mármol.



Corte Turbo: Combina una buena velocidad de corte y mejor acabado.
Para ser Usado en: Loseta, Mármol, Concreto, Piedra, Materiales de Construcción.



Corte Segmentado: Para operaciones de corte rápido y de mayor duración. Sin importar el acabado.
Para ser Usado en: Concreto, Block, Ladrillo, Piedra, Granito.









Discos de Diamantado para Madera

Código	Composición	Medidas	Dientes	Vel. Max	Uso	IVA
69514210	Disco Diamantado par Madera	115 m - Centro 30 mm	40	80 M/S	Para Madera / PVC	21,00
69514211	Disco Diamantado par Madera	185 m - Centro 30 mm	40	80 M/S	Para Madera / PVC	21,00





Para ser Usado en:
Madera blanda,
Madera dura/maciza,
Aglomerado,
Tablero contrachapado/laminado,
Placas de construcción ligera,
Aglomerado

Discos de Corte

Código	Medidas	Tipo	RPM	Composición	Uso	Caja por:	IVA
69460034	115 x 1,0 x 22,2	T41	13.300	Oxido de Alum Blanco	Metal y Metal Inoxidable	50 Unidades	21,00
69460038	115 x 1,2 x 22,2	T41	13.300	Oxido de Alum Blanco	Metal y Metal Inoxidable	50 Unidades	21,00
69460040	115 x 1,6 x 22,2	T41	13.300	Oxido de Alum Blanco	Metal y Metal Inoxidable	50 Unidades	21,00
69460066	180 x 1,6 x 22,2	T41	8.500	Oxido de Alum Blanco	Metal y Metal Inoxidable	50 Unidades	21,00
69460072	180 x 2,0 x 22,2	T41	8.500	Oxido de Alum Blanco	Metal y Metal Inoxidable	25 Unidades	21,00
69460084	230 x 2,0 x 22,2	T41	6.600	Oxido de Alum Blanco	Metal y Metal Inoxidable	25 Unidades	21,00
69460088	230 x 2,0 x 22,2	T41	6.600	Oxido de Alum Blanco	Metal	25 Unidades	21,00
69461030	356 x 2,4 x 25,4	T41	4.400	Oxido de Aluminio	Metal	5 Unidades	21,00
69461034	356 x 2,6 x 32,0	T41	4.400	Oxido de Aluminio	Metal	5 Unidades	21,00
69461060	400 x 3,2 x 25,4	T41	3.800	Oxido de Aluminio	Metal	5 Unidades	21,00



Disco de Corte



Disco de Corte



Disco de Corte

Discos Flap

Código	Medidas	Tipo	RPM	Composición	Grano	Uso:	Caja por:	IVA
69460636	115 x 22 mm	T27	13.300	Oxido de Zirconio	40	Metal y Metal Inoxidable	25 Unidades	21,00
69460646	115 x 22 mm	T27	13.300	Oxido de Zirconio	60	Metal y Metal Inoxidable	25 Unidades	21,00
69460656	115 x 22 mm	T27	13.300	Oxido de Zirconio	80	Metal y Metal Inoxidable	25 Unidades	21,00
69460684	180 x 22 mm	T27	8.500	Oxido de Zirconio	40	Metal y Metal Inoxidable	25 Unidades	21,00
69460694	180 x 22 mm	T27	8.500	Oxido de Zirconio	60	Metal y Metal Inoxidable	25 Unidades	21,00
69460704	180 x 22 mm	T27	8.500	Oxido de Zirconio	80	Metal y Metal Inoxidable	25 Unidades	21,00



Disco Flap



Disco Flap



Disco Flap

Discos de Desbaste

Código:	Descripción:	Medidas:	Tipo	RPM:	Composición:	Uso:	Caja por:
69460220	Disco de Desbaste	115 x 7 x 22,2	T27	13.300 RPM	Oxido de Aluminio	Metal	25 Unidades
69460240	Disco de Desbaste	180 x 7 x 22,2	T27	8.500 RPM	Oxido de Aluminio	Metal	25 Unidades
69460260	Disco de Desbaste	230 x 7 x 22,2	T27	6.600 RPM	Oxido de Aluminio	Metal	25 Unidades



Disco de Desbaste



Disco de Desbaste



Disco de Desbaste

Lijas - Hojas

Al Agua – T277 NORClass - Óxido de Aluminio

Lija en Óxido de Aluminio. Superficies metálicas de materiales compuestos como masillas plásticas y primeras. Preparación de superficies, pintura, yeso, enduídos.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261175019	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 60	230 x 280	21,00
66261175020	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 80	230 x 280	21,00
66261175021	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 100	230 x 280	21,00
66261175022	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 120	230 x 280	21,00
66261175023	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 150	230 x 280	21,00
66261175024	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 180	230 x 280	21,00
66261175025	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 220	230 x 280	21,00
66261175026	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 240	230 x 280	21,00
66261175027	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 280	230 x 280	21,00
66261175028	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 320	230 x 280	21,00
66261175029	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 360	230 x 280	21,00
66261175030	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 400	230 x 280	21,00
5539541832	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 500	230 x 280	21,00
5539541833	Lija al Agua - T277 - NorClass - Oxido de Aluminio	Cami 600	230 x 280	21,00



Massa / Madera – A257 - Óxido de Aluminio

A257 MASSA / Madera: Fabricada con óxido de aluminio sobre respaldo de papel kraft. Ideal para lijado de pastas, superficies de yeso, materiales porosos y aplicaciones de uso general.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539538652	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 40	225 x 275	21,00
5539503054	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 50	225 x 275	21,00
69957385064	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 60	225 x 275	21,00
78072743117	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 80	225 x 275	21,00
69957385065	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 100	225 x 275	21,00
5539503063	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 120	225 x 275	21,00
69957385066	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 150	225 x 275	21,00
5539503070	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 180	225 x 275	21,00
5539503072	Lija Massa / Madera - A257 - Oxido de Aluminio	Cami 220	225 x 275	21,00



Trozo para Masilla - G125 - Óxido de Aluminio

G125 Trozo para masilla: Lija en Óxido de Aluminio sobre respaldo de papel pesado. Para desbaste y terminación de masillas plásticas y lijado de primers.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539503817	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 36	150 x 280	21,00
5539503818	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 40	150 x 280	21,00
5539503819	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 50	150 x 280	21,00
5539503820	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 60	150 x 280	21,00
5539503821	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 80	150 x 280	21,00
5539503823	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 100	150 x 280	21,00
5539503824	Lija Trozo para Masilla - G125 - Oxido de Aluminio	Cami 120	150 x 280	21,00



Tela Esmeril – K246 Metalite

K246 Tela Esmeril: Lija en Óxido de Aluminio sobre respaldo de tela. Ideal para desbaste, terminación de supercies metálicas en general que se deseen preparar para posterior pintura.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261199783	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 36	225 x 275	21,00
5539503244	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 40	225 x 275	21,00
66261199784	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 50	225 x 275	21,00
5539503248	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 60	225 x 275	21,00
66261199786	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 80	225 x 275	21,00
5539503253	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 100	225 x 275	21,00
66261199789	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 120	225 x 275	21,00
5539503256	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 150	225 x 275	21,00
66261199787	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 180	225 x 275	21,00
5539503261	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 220	225 x 275	21,00
5539503263	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 240	225 x 275	21,00
5539503266	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 280	225 x 275	21,00
5539503269	Lija Tela Esmeril - K246 - Metalite	Cami 320	225 x 275	21,00



Lijas - Discos

Discos de Fibra F980 - Óxido de Aluminio Cerámico Premium

Es la mejor alternativa para materiales difíciles de esmerilar tales como: acero inoxidable, cobalto, titanio y cromo

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66254425332	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 120	115 x 22	21,00
66254411528	Discos de Fibra F980- Oxido de Alum. Ceramico Premium	Cami 180	180 x 22	21,00



Discos de Fibra F828 - Óxido de Zirconio


Desbaste y nivelado de supercies con grandes remociones de material.
Posee grano abrasivo Norzon

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
5539526614	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 36	115 x 22	21,00
5539540072	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 36	180 x 22	21,00
5539503093	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 50	180 x 22	21,00
5539503095	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 60	180 x 22	21,00
5539503097	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 80	180 x 22	21,00
5539532415	Discos de Fibra - F828 - Oxido de Zirconio	Fepa 120	180 x 22	21,00



Discos de Fibra F425 - Carburo de Silicio

Disco de Fibra F425 - Discos de fibra vulcanizada con grano abrasivo de Carburo de Silicio. Nivelación de superficie, limpieza y desbaste de superficies. Terminación de bordes.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)
5539503087	Discos de Fibra - F425 - Carburo De Silicio.	Fepa 60	180 x 22
66261161497	Discos de Fibra - F425 - Carburo De Silicio.	Fepa 120	180 x 22
5539503089	Discos de Fibra - F425 - Carburo De Silicio.	Fepa 180	180 x 22

Discos de Fibra F224/F227/F212/F247 - Óxido de Aluminio

Discos de fibra en Óxido de Aluminio para desbaste y nivelación de materiales ferrosos como chapas, perfiles, caños, tubos. F224/F227/F212/F247.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)
5539502995	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 16	115 x 22
5539502997	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 24	115 x 22
66261199704	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 36	115 x 22
66261199707	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 50	115 x 22
5539503006	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 60	115 x 22
66261199711	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 80	115 x 22
5539503013	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 100	115 x 22
5539503016	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 120	115 x 22
5539539255	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 16	180 x 22
5539539256	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 24	180 x 22
66261037164	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 36	180 x 22
66261040131	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 50	180 x 22
66261037165	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 60	180 x 22
5539503019	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 80	180 x 22
5539503020	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 100	180 x 22
5539503021	Discos de Fibra - F224-F227-F247 - Oxido de Aluminio	Cami 120	180 x 22

Discos Speed Grip - Antiempastante - A296 - Oxido de Aluminio - 5”

Respaldo compuesto por latex para una mayor flexibilidad Permite una alta remoción de material. Su tecnología canadiense no-fil evita el empastamiento de la lija.




Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)
66623316953	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 80	125 x 0 x 8
66623316955	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 120	125 x 0 x 8
66623316956	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 150	125 x 0 x 8
66623316957	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 180	125 x 0 x 8
66623316976	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 220	125 x 0 x 8
66623316977	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 240	125 x 0 x 8
66623316958	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 320	125 x 0 x 8
66623316951	Discos Speed Grip - Antiempastante - A296	Fepa 400	125 x 0 x 8

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)
66623303783	Disco Rapid Strip Blaze - Oxido Ceramico Premium	Blaze XCRS	115 x 22
66623303916	Disco Rapid Strip Blaze - Oxido Ceramico Premium	Blaze XCRS	125 x 22
66623303920	Disco Rapid Strip Blaze - Oxido Ceramico Premium	Blaze XCRS	180 x 22

Ruedas BTX

Vida extra larga - Construcción uniforme - Fórmula resistente a las manchas
Acabados excelentes, consistentes y sin manchas.

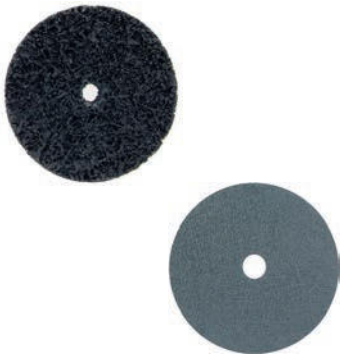

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)
66261014933	Ruedas BTX	8AM - Medio	76,20 x 6,35 x 9,52
66261014920	Ruedas BTX	8AC - Grueso	76,20 x 6,35 x 9,52
66261014886	Ruedas BTX	2SF - Fino	76,20 x 6,35 x 6,35
66261014887	Ruedas BTX	2SF - Fino	76,20 x 6,35 x 9,52
66261014914	Ruedas BTX	7SXC- Extra Grueso	76,20 x 25,40 x 9,52
66261014926	Ruedas BTX	8AM	50,80 x 6,35 x 6,35
66261199697	Ruedas BTX	7AM	76,20 x 6,35 x 9,52
66254401131	Ruedas BTX	7AM	76,20 x 3,15 . X 9,52

Rueda Convoluta BTX - 6”



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261018774	Rueda Convoluta BTX 6 PULG	8SF - Fino	152 x	21,00

Disco Surface Strip - Bear-Tex - Carburo de Silicio

El material de pelado de superficies proporciona una combinación única de agresivo
Rendimiento, larga vida y mejorad. Es ideal para eliminar revestimientos.
en una variedad de sustratos, tales como Madera, metal y plásticos.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261008051	Disco Surface Strip - Extra Grueso - Carburo de Silicio	(XCRS)	152.4 x 12.7	21,00

Disco Rapid Strip - BearTex - Carburo de Silicio

Fabricado con carburo de silicio extra grueso y estructura abierta. Resistente al tapado.
Ideal para remover y limpiar piezas de metal sin modificar su forma original.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261009649	Disco Strip - Extra Grueso - Carburo de Silicio	(XCRS)	115 x 22	21,00

Disco Rapid Strip Blaze - Óxido Cerámico Premium

Disco Rapid Strip Blaze: Ideal para *Limpieza y preparacion de superficies
*Limpieza de cordones de soldaduras *Remocion de rebabas en soldaduras
*Preparacion de superficies antes de soldar o pintar *Remocion de oxido
y herrumbe en piezas metalicas, inclusive en cañerias en mantenimiento
*Pintura, barnices, oxidacion y herrumbe.



Discos Speed Lok TR 2" Y 3" - Rapid Blend Blaze - BTX - Oxido de Aluminio


Remoción de primers, pintura, óxidos, corrosiones y revestimientos en general sin dañar la pieza. Preparación de superficies para soldar y pintar.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66623313930	Discos Speed Lok - TR 2" y 3" BTX - (XCRS)	Extra Grueso	76	21,00

Discos Speed Lok TR 2" Y 3" - Rapid Blend - BTX Vortex 3D - Oxido de Aluminio

Rapid Blend - BTX Vortex: Fabricado con óxido de aluminio aglomerado.
Por su liga cleanbond es ideal para trabajos libres de contaminación en acero inoxidable.
Ofrece 4 veces más vida útil que un producto de óxido de aluminio convencional.
Es la recomendación para trabajar materiales aleados, aluminio y metales.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66254497067	Discos Speed Lok-TR 2"y3" BTX Vortex 3D-(XCRS)	Extra Grueso	51	21,00
66254497068	Discos Speed Lok-TR 2"y3" BTX Vortex 3D-(XCRS)	Extra Grueso	76	21,00

Soporte para Sistema Speed Lok TR



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
66261047581	Soporte para Speed Lok TR - Con Vastago	100 x 1/4"	21,00
66254490782	Soporte para Speed Lok TR - p/ Amolad Angular	100 x M14	21,00

Discos Speed Lok TR 4"- R980 Plus - Óxido de Aluminio

Lijado localizado, remoción de cordón y puntos de soldadura, preparación y activación de superficies, remoción de herrumbe.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas) (mm	IVA
66254413401	Discos Speed Lok - TR 4" - R980 Plus	Cami 36	100	21,00
66261062125	Discos Speed Lok - TR 4" - R980 Plus	Cami 50	100	21,00
66261062126	Discos Speed Lok - TR 4" - R980 Plus	Cami 60	100	21,00
66261062127	Discos Speed Lok - TR 4" - R980 Plus	Cami 80	100	21,00
66254472343	Discos Speed Lok - TR 4" - R980 Plus	Cami 120	100	21,00

Discos Speed Lok TR 4" - Bear Tex - Oxido de Aluminio

Discos Speed Lok TR 4" - Bear Tex: Terminación localizada, terminación de cordón de soldadura, preparación y activación de superficies,obteniendo un matizado homogéneo y uniforme.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261008822	Discos Speed Lok - TR 4" - Bear Tex	Grueso	100	21,00
66261008821	Discos Speed Lok - TR 4" - Bear Tex	Medio	100	21,00
66623340053	Discos Speed Lok - TR 4" - Bear Tex	Muy Fino	100	21,00

Línea Corte Plano Classic

Uso general en aceros y sus aleaciones, hierro fundido nodular, materiales ferrosos y aceros inoxidables. Para trabajos leves.

Código	Descripción	Medidas	IVA
66253371671	Disco Corte Plano Classic CJ25	115 x 1,6 x 22,2	21,00
66252849486	Disco Corte Plano Classic CJ25	115 x 1,0 x 22,2	21,00
66252845629	Disco Corte Plano Classic CJ25	180 x 1,6 x 22,2	21,00



66253371670

Código	Descripción	Norma/ Grano	Medidas (mm)	IVA
66623313729	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 40	115 x 22	21,00
66623313730	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 50	115 x 22	21,00
66623313731	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 60	115 x 22	21,00
66623313733	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 80	115 x 22	21,00
66623313734	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 120	115 x 22	21,00
66623313735	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 40	180 x 22	21,00
66623313813	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 50	180 x 22	21,00
66623313736	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 60	180 x 22	21,00
66623313566	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 80	180 x 22	21,00
66623313816	Disco Flap Norzon - R822 - Oxido de Zirconio	Fepa 120	180 x 22	21,00



Tela - R228 ADVANCED para Máquinas Portátiles - Óxido de Aluminio

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
78072705870	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 36	75 x 457	21,00
78072705880	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 40	75 x 457	21,00
78072705881	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 50	75 x 457	21,00
78072705858	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 60	75 x 457	21,00
78072705882	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 80	75 x 457	21,00
78072705883	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 100	75 x 457	21,00
78072705884	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 120	75 x 457	21,00
78072705886	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 36	75 x 533	21,00
78072705865	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 40	75 x 533	21,00
78072705866	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 50	75 x 533	21,00
78072705867	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 60	75 x 533	21,00
78072705868	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 80	75 x 533	21,00
78072705817	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 100	75 x 533	21,00
78072705957	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 120	75 x 533	21,00
78072753421	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 40	65 x 410	21,00
78072753422	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 60	65 x 410	21,00
78072705869	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 120	65 x 410	21,00
66261123278	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 40	100 x 610	21,00
63642554939	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 60	100 x 610	21,00
77696095480	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Portatiles	Cami 120	100 x 610	21,00



Tela - R228 ADVANCED para Poleas Expansibles - Oxido de Aluminio

Ideal para supercies metálicas y maderas en general.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
78072705860	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 120	50 x 318	21,00
78072705855	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 60	50 x 478	21,00
78072705963	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 80	50 x 478	21,00
78072705896	Bandas Tela - R228 Advanced - p/ Poleas Expansibles	Cami 120	50 x 478	21,00

Ruedas Minikontur - Oxido de Aluminio

Para Lijado de Madera, Hierro, Acero Inoxidable.





Código	Norma /Grano	Medidas (mm)	IVA
66261152578	P80	D25xA15 P6mm (E)	21,00
66261152576	P60	D25xA15 P6mm (E)	21,00
66261152575	P40	D25xA15 P6mm (E)	21,00
66261152579	P120	D25xA15 P6mm (E)	21,00
66261152583	P80	D25xA20 P6mm (E)	21,00
66261152582	P60	D25xA20 P6mm (E)	21,00
66261152581	P40	D25xA20 P6mm (E)	21,00
66261152584	P120	D25xA20 P6mm (E)	21,00
66261152587	P80	D35xA15 P6mm (E)	21,00
66261152586	P60	D35xA15 P6mm (E)	21,00
66261152585	P40	D35xA15 P6mm (E)	21,00
66261152588	P120	D35xA15 P6mm (E)	21,00
66261152591	P80	D35xA20 P6mm (E)	21,00
66261152590	P60	D35xA20 P6mm (E)	21,00
66261152589	P40	D35xA20 P6mm (E)	21,00
66261152592	P120	D35xA20 P6mm (E)	21,00
66261152595	P80	D47xA15 P6mm (E)	21,00
66261152594	P60	D47xA15 P6mm (E)	21,00
66261152593	P40	D47xA15 P6mm (E)	21,00
66261152572	P80	D47xA20 P6mm (E)	21,00
66261152598	P60	D47xA20 P6mm (E)	21,00
66261152597	P40	D47xA20 P6mm (E)	21,00
66261152599	P120	D47xA20 P6mm (E)	21,00

Fibras Abrasivas

Resistentes, no se rompen, no se oxidan, no hilan.
GRIS: Antes de pintar, deje la superficie lista para recibir la nueva pintura usando fibra preabrasiva para eliminar pintura, suciedad, astillas e imperfecciones en paredes, madera o metales. También ayudará a corregir imperfecciones entre capas de pintura o barniz.



Código	Descripción	Medidas (mm)	IVA
69957328765	Fibra Abrasiva Pre Pintura - Gris	100 x 260	21,00

Rollos de Fibra Verde Bear Tex

Norton bear-tex estropajos esponjas de lijado abrasivo mano, buen rendimiento, Verde Color, óxido de aluminio, grano muy fino.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)
77696069386	Rollos de Fibra Verde - Bear Tex	General Purpose	150 x 20000
77696069391	Rollos de Fibra Verde - Bear Tex	Heavy Duty	150 x 20000

Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio


Ideal para superficiesmetálicas y maderas en general.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)
77696080308	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 36	120 x 45000
77696075244	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 40	120 x 45000
77696075243	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 50	120 x 45000
77696074844	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 60	120 x 45000
77696075135	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 80	120 x 45000
77696075137	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 100	120 x 45000
5539523829	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 120	120 x 45000
77696075245	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 36	150 x 45000
77696075246	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 40	150 x 45000
77696075247	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 50	150 x 45000
5539523836	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 60	150 x 45000
63642562633	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 80	150 x 45000
77696075139	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 100	150 x 45000
77696075140	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 120	150 x 45000

Tela - R228 Advanced - Oxido de Aluminio

Lija en óxido de aluminio constituida sobre respaldo de tela. Ideal para desbaste, nivelado y terminación de superficies metálicas y maderas en general.



Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)
77696074888	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 60	35 x 20000
77696074889	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 80	35 x 20000
5539538474	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 100	35 x 20000
5539538475	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 120	35 x 20000
5539538476	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 150	35 x 20000
5539540851	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 180	35 x 20000
66254433013	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 220	35 x 20000
66254433009	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 280	35 x 20000
5539538478	Rollos Tela - R228 Advanced - Oxido de Alumino	Cami 320	35 x 20000

Tela Esmeril - K246 Metalite - Óxido de Aluminio

Rollos para Plomero: Fabricados con óxido de aluminio. Permiten lijar de manera rápida y fácil tubos, codos, cobre, hierro dúctil, PVC y áreas pequeñas difíciles de alcanzar. Pueden ser cortados a la medida para evitar desperdicio.K246: Respaldo de tela en color negro peso “J”. Brinda mayor flexibilidad.

Código	Descripción	Norma /Grano	Medidas (mm)
5539526690	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 36	35 x 20000
5539522929	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 40	35 x 20000
5539522930	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 50	35 x 20000
5539522932	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 60	35 x 20000
5539522936	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 80	35 x 20000
5539522876	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 100	35 x 20000
5539522879	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 120	35 x 20000
5539522884	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 150	35 x 20000
5539522889	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 180	35 x 20000
5539522893	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 220	35 x 20000
5539522895	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 240	35 x 20000
5539522904	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 280	35 x 20000
5539522906	Tela Esmeril - K246 - Metalite - Oxido de Aluminio	Cami 320	35 x 20000



Disco Diamantado Segmentado Combo Pro

Adecuado para cortar asfalto y hormigón. Utilizado en máquinas para cortar pisos.

Código	Descripción	Tipo	Medidas (mm)
70184602123	Disco Diamantado - Combo PRO	Segmentado	300 x 25,4



Afilado de Sierras











Código	Descripción	Medidas (mm)
69083175130	Afilado de Sierras - Lima Dresado N°2 Blanca	13 x 25 x 100

Disco Diamantado para corte de metal





Código	Descripción	Medidas (mm)
70184602871	Disco Diamantado metal Norton	115 x 22,2

Disco Diamantado para debaste de metal

Descripción: Los mercados Construcción civil. Materiales, Hormigón, Piedras, Maquinas, Molinillo. Aplicación: Debaste

Código	Descripción	Medidas (mm)
70184607601	Disco Desbaste Diamantado CLIPPER	105 x 10 x M14



Discos - Diamantados

TIPOS DE DISCO POR LA FORMA DEL SEGMENTO



Discos Diamantados - Linea classic - Linea PRO

DISCOS SEGMENTADO Linea CLASSIC: Indicado para corte de concreto,ladrillos, tejas y productos de albañileria.
Para operaciones de corte rápido y de mayor duración sin importar el acabado.
DISCOS SEGMENTADO Linea PRO: DISCOS TURBO Indicado para corte de marmoles, granitos, piedras decorativas y albañileria.
DISCOS CONTINUO: Indicado para corte de piedras de alta dureza, cerámicas, azulejos y porcelanatos.



Discos Diamantados - Linea Classic			
Código	**Descripción**	**Tipo**	**Medidas (mm)**
70184647065	Disco Diamantados - Linea Classic	Segmentado	110 x 7,5 x 22,2
70184647064	Disco Diamantados - Linea Classic	Turbo	110 x 8,0 x 22,2
70184647066	Disco Diamantados - Linea Classic	Continuo	110 x 5,0 x 22,2
70184647068	Disco Diamantados - Linea Classic	Segmentado	180 x 7,5 x 22,2
70184647067	Disco Diamantados - Linea Classic	Turbo	180 x 8,0 x 22,2
70184647069	Disco Diamantados - Linea Classic	Continuo	180 x 5,0 x 22,2
70184647071	Disco Diamantados - Linea Classic	Segmentado	230 x 7,5 x 22,2
70184647070	Disco Diamantados - Linea Classic	Turbo	230 x 8,0 x 22,2
70184647072	Disco Diamantados - Linea Classic	Continuo	230 x 5,0 x 22,2
Discos Diamantados - Linea PRO			
70184624364	Disco Diamantados - Linea PRO	Segmentado PRO	110 x 7,5 x 22,2
70184624365	Disco Diamantados - Linea PRO	Turbo PRO	110 x 8,0 x 22,2
70184624366	Disco Diamantados - Linea PRO	Continuo PRO	110 x 5,0 x 22,2
70184645783	Disco Diamantados - Linea PRO	Segmentado PRO	180 x 7,5 x 22.2
70184645784	Disco Diamantados - Linea PRO	Turbo PRO	180 x 8,0 x 22.2
70184645785	Disco Diamantados - Linea PRO	Continuo PRO	180 x 5,0 x 22.2
70184645810	Disco Diamantados - Linea PRO	Segmentado PRO	230 x 7,5 x 22.2
70184645811	Disco Diamantados - Linea PRO	Turbo PRO	230 x 8,0 x 22.2
70184645812	Disco Diamantados - Linea PRO	Continuo PRO	230 x 5,0 x 22.2

Disco Diamantado para Máquina Clipper TR202L

Proporciona cortes de alta calidad, para el corte de baldosas cerámicas, azulejos de cerámica y porcelana, también está indicado para: hormigón armado, hormigón curado, guías de concreto, tubos de hormigón, vigas y columnas de hormigón, losas, bloques refractarios, ladrillos de fachada, bloquetes de hormigón, bloque decorativo, piedras naturales, piedra calcaria, arenisca, mármol, granito, marmoglass, pizarra, piedras de alta dureza, materiales vitrificados, asfalto, asfalto sobre hormigón, concreto verde, betún, rejuntes, refractarios abrasivos, bloques abrasivos.



Código	Descripción	Medidas (mm)
70184601448	Disco Diamantado para Maquinas CLIPPER-TR202L Continuo Premium	200 x 25,4
70184647047	Disco Diamantado para Maquinas CLIPPER-TR202L Continuo Supreme	200 x 25,4

Disco Diamantado para Máquina Clipper TT180 BM

Proporciona la máxima fluidez de cortes. Para uso en baldosas de cerámica, mármol y otros materiales duros que requieren un corte de alta calidad. Usar Con: grinder, azulejos Sierra. Aplicación: Asfalto y materiales abrasivos, Materiales de Construcción -Multi uso, - Hormigón y materiales de construcción stone y azulejos de cerámica, granito y mármol. Uso: Seco/Húmedo.



Código	Descripción	Medidas (mm)
70184626828	Disco Diamantado para Maquinas CLIPPER-TT180 BM-Continuo Classic	180 x 25,4

Discos Diamantados para máquina Clipper Cs401

Adecuado para operaciones especializadas o de alto rendimiento, es ideal para cortar asfalto, asfalto sobre concreto, concreto verde y refractarios abrasivos. Disponible en versiones: Standard y Premium. La versión Premium cuenta con protección contra subcotización, un sistema de protección socavado que, por medio de segmentos inclinados, protege el núcleo del disco durante la operación.



Código	Descripción	Medidas (mm)
70184601440	CLIPPER - CS401 - Concreto Premium	350 x 25,4
70184627933	CLIPPER - CS401 - Segmentado para Asfalto	450 x 8,0 x 25,4
70184627935	CLIPPER - CS401 - Segmentado Asfalto Premium	450 x 10,0 x 25,4
70184627932	CLIPPER - CS401 - Segmentado para Concreto	450 x 8,0 x 25,4
70184627934	CLIPPER - CS401 - Segmento Concreto Premium	450 x 10,0 x 25,4

Disco Diamantado para máquina Clipper TR232L

Disco Clipper Diamantado - Fast Cut Supreme: O disco que corta todos los tipos de pisos de porcelanatos. Indicado para cortes rápidos en pisos mas duros.

Disco Clipper Diamantado - Premium: Apto para corte de porcelana. Proporciona mayor comodidad, velocidad de corte y excelente mano de obra: un corte limpio con menos generación de virutas.

Disco Clipper Diamantado - Supreme: Especialmente diseñado para proporcionar cortes rápidos y precisos, ofreciendo comodidad y seguridad durante la operación.
Aplicación: porcelana, Tipo de corte: mojado, Máquina de uso: Cortador de porcelana



Código	Descripción	Medidas (mm)
70184625096	Disco Diamantado para Maquinas CLIPPER-TR232L-Continuo Premium	230 x 25,4

Ruedas

Ruedas Rectas Tipo 1 - Cara A - Óxido de Aluminio Marrón

Para rectificados de aceros en general, fierro negro, fierro dulce, acero de bajo carbono, acero inoxidable, acero al carbono.



Código	Descripción	Medidas (mm)
6,6253E+10	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 024 R VS	203,2x19,0x31,8
6,6253E+10	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 036 Q VS	203,2x19,0x31,8
6,6253E+10	Ruedas Rectas - Óxido de Aluminio Marrón - ART A 046 O VS	203,2x19,0x31,8

Accesorios

Bujes de Reducción



Bujes reductores de ejes, diseñados para facilitar el montaje de las ruedas en cualquier esmeril de banco sin tener que preocuparse por las dimensiones del eje.

Código	Descripción	Medidas (mm)
6,9937E+10	Bujes de reduccion	31.8 a 15.9
6,3643E+10	Bujes de reduccion	38.1 a 25.4
6,6253E+10	Bujes de reduccion	38.1 a 31.8

El buje telescópico permite el montaje en múltiples ejes. Proporciona reducciones de 31,75 a 12,70 mm. No se deforma. Está hecho de poliestireno de alto impacto. Produce menos vibraciones y mayor estabilidad de la rueda.



Código	Descripción	Medidas (mm)
6,625E+10	Bujes de reduccion Telescopico	31.75 - 12.7
6,625E+10	Bujes de reduccion Telescopico	38.1 - 22.23

Cinta de Embalar Transparente

Cinta de uso general. Se adhiere rmemente a otras supercies como papel y cartón. Medida: 48 x 50000mm



Código	Descripción	Medidas (mm)
66623383593	Cinta Embalar Transparente	48 x 50000

Cinta doble Faz Acrílica

Adhesivo Acrílico sensible a la presión. • Actúa una vez que recibe la presión de contacto entre piezas. Esta compuesta por una espuma acrílica rígida con un adhesivo acrílico de alta performance en ambas caras de la cinta.



Código	Descripción	Medidas (mm)
66261120854	Cinta Doble FAZ Acrilica	12 x 3000

Cinta de Papel para Enmascarar Autoadhesiva

Para hogar y obra uso general. Para aislamiento de superficies, ayudando en el enmascaramiento. No deja residuos. Fácil aplicación.



Código	Descripción	Medidas (mm)
66623383573	Cinta de Papel para Enmascarar Autoadhesiva - UG	12 x 50000
66261170446	Cinta de Papel para Enmascarar Autoadhesiva - UG	15 x 50000

Cinta de Enmascarar Sleeve

La cinta de papel Sleeve es adecuada para empaques livianos, protección, trabajo escolar, uso general y enmascaramiento. Producto de fácil aplicación, posee una excelente fijación y no deja residuos.



Código	Descripción	Medidas (mm)
5539544868	Cinta de Papel para Enmascarar - Sleeve - Para Hogar y Obra - Uso Gral	18 x 50000
66254482102	Cinta de Papel para Enmascarar - Sleeve - Para Hogar y Obra - Uso Gral	24 x 50000
5539544872	Cinta de Papel para Enmascarar - Sleeve - Para Hogar y Obra - Uso Gral	48 x 50000

Cinta de Enmascarar Azul UV. Autoadhesiva

Cinta de papel con adhesivo y tratamiento especial para resistir los rayos UV.
Se identica fácilmente por su color azul. No daña la superficies. No deja residuos.



Código	Descripción	Medidas (mm)
63642503639	Cinta de Papel para Enmascarar - Azul UV - Para Hogar y Obra - Uso Gral	18 x 50000
63642503640	Cinta de Papel para Enmascarar - Azul UV - Para Hogar y Obra - Uso Gral	24 x 50000

Rollos Antideslizantes

Previene caídas, deslizamientos y deslizamientos. Para áreas interiores o exteriores.
Aplicación simple y rápida. Ideal para escalones, rampas y otras superficies lisas.
Se puede aplicar en hogares, hospitales, escuelas, hoteles, centro comercial




Código	Descripción	Medidas (mm)
5539540232	Rollos Antideslizante - Transparente - Q121	50 x 5000

Afilado Manual

Afilador de Cuchillas

El afilador de cuchillos Norton se usa manualmente.
Sostenga el afilador firmemente sobre una superficie plana con una mano.



Código	Descripción	Marca
66243490699	Afilador de Cuchillos	Norton
66243458053	Afilador de Cuchillos	CARBURUNDUM

Piedras-Panes /Afilado Manual

Pan de Afilado Manual Jt911: Afilado de herramientas agrícolas, guadañas, hachas, etc.
Pan de Afilado Manual JB8: Indicadas para afilado de cuchillos industriales y cubiertos en general.
Pan de Afilado Manual Jb6: Indicadas para afilado de cuchillos domésticos, cuchillos industriales, cinceles y cubiertos en general.






Código	Descripción	Medidas (mm)
69083139305	Pan Afilado - N° JT911	241 x 35,0 x 10
69083139310	Pan Afilado - N° JB8	203,2 x 50,8 x 25,4
69083139255	Pan Afilado - N° JB6	152,4 x 50,8 x 25,4

Limas Rotativas

Aptos para trabajar en materiales de cualquier dureza, se utilizan principalmente en lassiguientes aplicaciones:
- Recuperación de soldaduras (grietas y fallas); Otras operaciones que requieren la eliminación de material. - Desbaste de coronas de soldaduras; - Desbarbado en general.
Es importante utilizar el tipo de diente más apropiado para cada tipo de material, obteniendo así el máximo rendimiento y durabilidad de la herramienta.

Tipos de dientes y sus características:
- D (CORTE DOBLE): tipo de corte universal, fuerte eliminación y reducción de vibraciones, adecuado para metales ferrosos (acero, acero inoxidable, acero aleado, acero endurecido, fundición y titanio).
- DTECH (CORTE DOBLE EXTRA): Para una extracción rápida, diente muy resistente, adecuado para metales ferrosos (acero, acero inoxidable, aleación de acero, fundición, titanio).
- ALU (ALUMINIO ESPECIAL): Desbarbado de aleaciones de aluminio y plásticos, diente muy resistente para la eliminación rápida de virutas, adecuado para aluminio, plásticos y titanio.


Código	Descripción
69957364965	KIT Limas Rotativas NOR Metal Duro 5 pc´s CJ1
69957318579	Lima Rotativa Tipo F=F 12X25 6X70 ALU NOR CJ1
69957318548	Lima Rotativa Tipo F=G 9.6X19 Cut D 6X64 NOR CJ1
69957318588	Lima Rotativa Tipo F=A 10X19 6X65 ALU NORCJ1
69957318532	Lima Rotativa Tipo F=H 12X32 6X77 D NOR CJ1
69957318524	Lima Rotativa Tipo F=D 9.6X8 Cut D 6X54 NOR CJ1
69957318453	Lima Rotativa Tipo F=M 10X16 6X65 D NOR CJ1

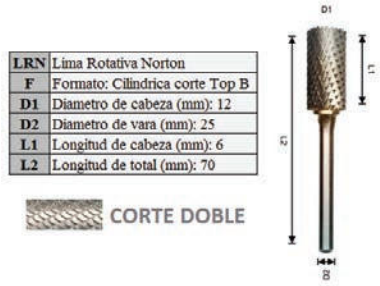



Soporte

Discos					
Soporte para Sistema Speed Lok - Tipo TR					
Código	**Descripción**	**Tipo**	**Medida**		**IVA**
66261055103	Soporte Spd Lok Medio	TR	51 x 1/4"	Para Discos	21,00



Las almohadillas de densidad dura son para una acción de corte agresiva.
Las almohadillas de densidad media son para aplicaciones de uso múltiple.
Las almohadillas de densidad suave se utilizan para contornos
y trabajos de acabado fino.

Espuma abrasiva

Espuma Abrasiva				
Código	**Descripción**	**Norma/Grano**	**Medida**	**IVA**
7660703074	Espuma Abrasiva	Medio / P120-P180	115 x 140 x 6 mm	21,00
7660703075	Espuma Abrasiva	Fino / P320-P400	115 x 140 x 6 mm	21,00
7660703076	Espuma Abrasiva	Súper Fino / P500-P600	115 x 140 x 6 mm	21,00
7660703077	Espuma Abrasiva	Ultra Fino / P800-P1000	115 x 140 x 6 mm	21,00
7660703078	Espuma Abrasiva	Micro Fino / P1200-1500	115 x 140 x 6 mm	21,00



La Espuma Abrasiva es indicada para lijado manual de superficies de difícil acceso y contornos, debido a su flexibilidad, y su capacidad de moldearse fácilmente en superficies irregulares. Disponible en cinco granas, posee espuma que reduce la presión de los dedos, lo que hace el lijado más regular.

SECO O AL AGUA

Discos Speed Grip - Antiempastante - A296


Lijas / Discos					
Discos Speed Grip - Antiempastante - A296 - Óxido de Aluminio - 6"					
Código	**Descripción**	**Norma/Grano**	**Medida**		**IVA**
69957315799	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 80	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio	21,00
69957316213	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 100	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio	21,00
69957316214	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 120	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio	21,00
69957315807	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 150	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio	21,00
69957316217	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 180	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio	21,00
69957315805	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 220	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio	21,00
69957315808	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 320	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio	21,00
69957315809	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 400	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio	21,00
69957315811	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 600	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio	21,00
69957315812	Discos/Lijas Speed-Grip	Fepa 800	152 x 0 x 8 mm	Óxido de Aluminio	21,00



Respaldo compuesto por latex para una mayor flexibilidad. Permite una alta remosión de material. Su tecnología no-fil evita el empastamiento de la lija

Reductor de Impacto

Reductor de Impacto				
Código	**Descripción**		**Medida**	**IVA**
7660707383	Reductor de Impacto	Interfaz con 6 Agujeros	152 x 0 x 6 mm	21,00

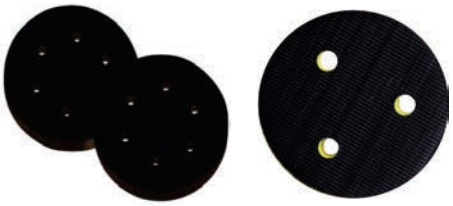

Utilizado como reductor de impacto en el proceso de lijado

Pastas, accesorios y insumos

Pasta para Pulir N° 2		
Código	**Descripción**	**Medida**
5539544754	Pasta para Pulir N° 2	1 Kg

Aplicación: Utilizada en el pulido - lustre de barniz / clear.



Pasta de pulir N°2

Boina y Accesorios			
Código	**Descripción**		**Medida**
63642542077	Boina de Cordero	con Velcro	203.2 mm
63642542078	Boina de Espuma Azul	con Velcro	228.6 mm
63642542079	Boina de Espuma Blanca	con Velcro	228.6 mm
63642542080	Soporte	con Velcro	180 mm
66623398587	Adaptador soporte	con Velcro	F:M14;M: 5/8"
69957322492	Adaptador soporte	con Velcro	F:M5/8" M:5/8"
66254460587	Boina de Cordero	Doble Faz	203.2 mm
63642503158	Boina de Espuma Negra	Doble Faz	203.2 mm
63642543832	Boina Pulido de Cordero		76.2 mm
63642505459	Boina Pulido de Esp.Azul		76.2 mm
63642505460	Boina Pulido Esp.Blanca		76.2 mm



Almohadillas diseñadas para utilizarse con el sistema de pulido Liquid Ice. Con su uso se obtienen los mejores acabados en el menor tiempo. El sistema de sujeción con velcro permite intercambiarlas en segundos.
Están numeradas para seguir con facilidad el proceso de pulido.
La Boina de Lana Liquid Ice tiene un diseño que permite corte rápido, y se utiliza para eliminar los riesgos de lija, con una agresividad mayor que la boina de espuma.
La boina negra de espuma clásica se utiliza para eliminar las marcas de boina de lana utilizadas en procesos anteriores. Su acabado de doble cara con rosca central garantiza una mayor durabilidad y un excelente acabado.

Cinta Automotor Silver Blanca				
Código	**Descripción**		**Medida**	**IVA**
66261136042	Cinta Silver	Blanca	36 x 40.000 mm	21,00
66261136044	Cinta Silver	Blanca	48 x 40.000 mm	21,00



Para aislamiento de superficies, ayudando en el enmascaramiento.

• Fácil aplicación - • Perfecta para los contornos • Utilización a temperatura ambiente en cabinas de pintura • No deja residuos - • Utilización a 90° durante una hora.

Cinta de Enmascarar Automotriz Verde Premium				
Código	**Descripción**		**Medida**	**IVA**
69957345066	Cinta Automotor	Verde Premium	18 x 40.000 mm	21,00



Cinta sensible a la presión, diseñada especialmente para ser utilizada en hornos de repintado.

• Utilización a 90° durante una hora - • Utilización a 120° durante 30 minutos sin ninguna pérdida significativa de propiedades. • Se puede remover en caliente o en frío sin dejar rastros de adhesivo y/o papel en la superficie enmascarada.

Respirador Semi Facial		
Código	**Descripción**	**IVA**
5539544812	Respirador de Aire	21,00
5539544813	Repuesto Filtro Químico	21,00
5539544814	Repuesto Filtro Mecánico	21,00



Respirador de aire semi facial: Para trabajos en cabinas de pintura o en ambientes con concentración de vapores orgánicos. • Compuesto por dos filtros (químico y mecánico); • luz; • Nivel de protección mecánica P1; • cómodo; • VO nivel de protección química; • seguro.

Paño de Limpieza - BLUE MAGNET			
Código	**Descripción**		**Medida**
63642504402	Paño Microfibra	Azul	406,4 x 406,4 mm

Paño de Limpieza BLUE MAGNET



* Son excelentes para limpiar detalladamente automóviles y motocicletas.
* Ideales para limpiar gafas, monitores de computadora, binoculares y lentes de cámaras.
* Sirven para limpiar el polvo, secar, pulir y encerar.

Código	Descripción
78072724012	Mascara descartable Norton (Barbijo)



La mascarilla desechable Norton 78072724012 es ideal para prevenir enfermedades como COVID-19;- Equipado con un clip nasal para facilitar el ajuste de la máscara;- Tiene 3 capas para asegurar una mejor cobertura de la zona del rostro;- Fabricado en Triple TNT.

BARBIJO: Mascara Descartable NORTON

Filtro de Pintura Descartable		
Código	**Descripción**	**Medida**
63642530358	Filtro de Pintura con Base Solvente	190 µm Micrón
63642530324	Filtro de Pintura con Base al Agua	125 µm Micrón

Filtro de Pintura Descartable



La alta calidad del papel y el filtro garantiza la máxima calidad requerida por los usuarios finales para la preparación de agua, base y barnices incoloros.

Espátula y Taco Lijador		
Código	**Descripción**	**IVA**
5539544817	ESPATULA PLASTICA NORTON CJ50	21,00

Espátula Plástica:
Para aplicación de masillas.



Selladores Automotrices			
Código	**Descripción**		**Medida**
66261113078	Sellador Parabrisas PU	Negro	380 Gr
66261113084	Sellador Carrocería PU	Gris	400 Gr
69957316386	Sellador Carrocería PU	Blanco	400 Gr





66261113078 - Superficie de aplicación: reemplazo de vidrio automotriz sin el uso de imprimaciones Máquina para el uso: Manual y pistola aplicadora - Caracteristicas: Alta resistencia al choque térmico y alta resistencia al clima (agentes climáticos: rayos UV y ozono). No gotea cuando se aplica verticalmente y no libera aceite causando manchas en la pieza.
66261113084 - Superficie de aplicación: sellado de chapa y juntas de carrocerías de automóviles - Máquina para el uso Manual y pistola aplicadora. - Caracteristicas: Fácil aplicación y durabilidad. Olor neutro con subproducto de reacción no corrosivo en superficies metálicas y espejos. Tiene resistencia química.
69957316386 - Superficie de aplicación: sellado de chapa y juntas de carrocerías de automóviles. - Máquina para el uso Manual y pistola aplicadora. Caracteristicas: Fácil aplicación y durabilidad. Olor neutro con subproducto de reacción no corrosivo en superficies metálicas y espejos. Tiene resistencia química.

FEMA

TEK BOND
SAINT-GOBAIN

ADHESIVOS

ADHESIVOS QUE PIENSAN EN TU TRABAJO Y CRECEN JUNTO A TUS PROYECTOS



@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Anaeróbicos

La línea de adhesivos Anaeróbicos Tekbond es la elección más inteligente para quien desea trabajar con la unión / fijación de metales. Ellos son los adhesivos que curan en ausencia de aire y presencia de metales. Todos los productos de esta línea son mono componentes. Poseen viscosidades variadas (de baja a alta) con las funciones de bloqueo, fijación o sellado
Los Anaeróbicos Tekbond ofrecen óptima resistencia a productos químicos y a temperaturas variadas. Garantizan la estabilidad de las piezas y resisten las vibraciones, impidiendo el desmontaje. Otra ventaja del producto es que, una vez aplicado, impide la corrosión y la fuga entre las partes.

Anaerobicos - Traba de Roscas y de Sujeción

Sujeción: Son adhesivos recomendados para el bloqueo de las roscas (tuercas y tornillos), llenan las holguras entre las roscas y, después de curado, unen las partes promoviendo el bloqueo de la pieza. Esto previene cualquier movimiento entre las roscas, eliminando el aflojamiento causado por vibraciones, impactos y variaciones térmicas. Las trabas químicas están disponibles en una banda de formula para diferentes grados de resistencia al torque, desde alto (montaje permanente) hasta bajo poder de bloqueo (desmontaje constante). Indicado para tornillos, tuercas y prisioneros de grandes dimensiones.

Anaerobicos - Traba de Roscas - Sujecion						
Codigo	**Linea**	**Cont**	**Present.**	**Color**	**Un x Caja**	**Aplicación**
326794	116	10 gr	Frasco	Azul	12	Piezas levemente aceitadas Resiste la vibración(medio torque) Resiste la vibración (medio torque)
326796	116	50 gr	Frasco	Azul	6	Piezas levemente aceitadas Resiste la vibración(medio torque) Resiste la vibración (medio torque)

Anaerobicos - Traba de Roscas - Sujecion					
Linea	**Cura Inicial (min)**	**Temp de Trabajo (°C)**	**Viscosidad a 25°C (cP)**	**Relleno de Holguras (mm)**	**Torque de Ruptura / Residual (N.m)**
113	20	-60 a +150	1000 a 1600 (tixotrópico)	Hasta 0,13	2 a 9 / 1 a 6
115	20	-60 a +150	1100 a 1.700 (tixotrópico)	Hasta 0,13	8 a 16 / 3 a 6
116	20	-60 a +150	1.500 a 4.000 (tixotrópico)	Hasta 0,13	15 a 25 / 4 a 10
118	20	-60 a +150	1.200 a 2.400 (tixotrópico)	Hasta 0,13	15 a 35 / 10 a 25
120	20	-60 a +150	6.000 a 8.000	Hasta 0,25	25 a 45 / 25 a 45
122	20	-60 a +150	5.000 a 12.000	Hasta 0,25	20 a 45 / 18 a 35
126	20	-60 a +150	10 a 30	Hasta 0,05	15 a 45 / 25 a 45
128	20	-60 a +150	400 a 650	Hasta 0,15	22 a 42 / 20 a 40



Sellado: Adhesivos Anaeróbicos para sellado de tuberías, conexiones roscadas y bridas metálicas. Rellenan los espacios vacíos entre las partes, resistiendo altas presiones y vibraciones. Los sellantes Tekbond no se astillan como las cintas Teflón * y no contaminan el sistema, permitiendo un ajuste perfecto antes del curado.

Anaeróbicos de Sellado de Juntas

Sellado de Bridas y Sustitucion de Juntas: Aplicados en el montaje de bridas metálicas para asegurar un perfecto sellado. Estas obturaciones se han desarrollado para sustituir juntas en general, ya sean de papel, amianto o corcho. Cuando las piezas son montadas, el producto se esparce entre las partes de la brida y rellena las holguras existentes, formando una película moldeada, con excelente desempeño en el sellado.
Estos productosse pueden utilizar en todo tipo de bridas.

Anaerobicos - Sellado de Juntas						
Codigo	**Linea**	**Cont(gr)**	**Present**	**Color**	**Un x Caja**	**Aplicación**
326954	190	15	Pomo	Purpura	12	Sellado de bridas
326956	190	50	Pomo	Purpura	6	Sellado de bridas



Anaerobicos - Traba de Roscas y de Fijación

Fijación: Los sujetadores Anaeróbicos para montaje de piezas cilíndricas son Productos adecuados para relleno de espacios entre los componentes y Curado para formar un montaje fuerte y preciso. Recomendados para la Utilización en componentes metálicos sujetos a una amplia gama de cargas y condiciones medioambientales. Indicado para la fijación de bujes, pasadores, chavetas, cojinetes, Rodamientos, hélices y anillos.

Anaerobicos - Traba de Roscas - Fijacion						
Codigo	Linea	Cont(gr)	Present.	Color	U-Caja	Aplicación
326910	40	10	Frasco	Verde	12	Alta temperatura (grandes holguras)
326911	40	50	Frasco	Verde	6	Alta temperatura (grandes holguras)
326917	138	10	Frasco	Verde	12	Uso general (pequeñas holguras)
326929	160	10	Frasco	Verde	12	Montaje permanente (medias holguras)
326950	166	50	Pomo	Gris	6	Piezas con mayor desgaste (grandes holguras)
326942	180	10	Frasco	Verde	12	Piezas cilíndricas (medias holguras)

Anaerobicos - Traba de Roscas - Fijacion						
Codigo	Linea	Cura Inicial	Temperatura	Viscosidad a 25°C (cP)	Relleno de Holguras	Resistencia al Cizallamiento
326910	40	20 (min)	-60 a +230 (°C)	5.000 a 15.000 (tixotrópico)	Hasta 0,40 mm	180 (kgf/cm²)
326929	160	20 (min)	-60 a +150 (°C)	1.500 a 2.500	Hasta 0,25 mm	200 (kgf/cm²)
326942	180	20 (min)	-60 a +150 (°C)	750 a 1.750	Hasta 0,20 mm	220 (kgf/cm²)





Anaerobicos - Sellado de Juntas						
Codigo	Linea	Cura Inicial	Temperatura °C	Viscosidad a 25°C (cP)	Relleno de Holguras	Resistencia a la Presión PSI/(N/mm²)
326951	74	60	-60 a +150 ° C	150.000 a 375.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
326953	74	60	-60 a +150 ° C	150.000 a 375.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
326954	190	60	-60 a +150 ° C	150.000 a 375.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
326956	190	60	-60 a +150 ° C	150.000 a 375.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
326961	190	60	-60 a +150 ° C	150.000 a 375.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
326963	198	300	-60 a +150 ° C	500.000 a 1.000.000	Hasta 0,25	5.000 (35)
326970	198	300	-60 a +150 ° C	500.000 a 1.000.000	Hasta 0,25	5.000 (35)



Anaerobicos - Sellado de Roscas

Sellado de Roscas: Sustituyen cintas adhesivas y pastas en el proceso de sellado de roscas, evitando la fuga de gases y líquidos en conexiones de tubos de hasta 2". Después del curado, promueven un sellado completo entre las roscas, evitando la fuga en la conexión independientemente de la presión o del torque aplicado. Estos productos son de fácil aplicación e impiden la contaminación de los fluidos sin obstruir el sistema.
El desmontaje posterior se realiza fácilmente con herramientas manuales básicas.
Sella Roscas Liquido) Adhesivo Semi Seco): El sellante 204 se compone a base de gomas, resinas sintéticas y disolventes. Se trata de un líquido que se aplica directa y fácilmente sobre las superficies de bridas para promover un perfecto sellado después de la cura. Resistente a la agua, aceite, gasolina, entre otros, proporcionando montajes de mejor desempeño y calidad.

Anaerobicos - Sellado de Roscas			
Codigo	Linea	Cont (gr)	Present.
326973	45	50	Frasco
326974	50	50	Pomo





Anaerobicos - Sellado de Juntas					
Linea	Cura Inicial	Temperatura °C	Viscosidad a 25°C (cP)	Relleno de Holguras	Resistencia a la Presión PSI/(N/mm²)
45	20	-60 a +150	8.500 a 20.000	Hasta 0.10	10.000 (70,5)
50	120	-60 a +204	250.000 a 800.000	Hasta 0,50	5.000 (35)
70	60	-60 a +150	16.000 a 25.000	Hasta 0,25	5.000 (35)



Anaerobicos - Activadores y Pastas Antiengripante-Antiadherentenaeróbicos



Activadores: La de Activadores Tekbond fue desarrollada para preparar y activar superficies inertes a ser adheridas y / o acelerar el proceso de curado inicial.
Aplicacion: Acelerar el curado en superficies metálicas inactivas.Ideal para grandes holguras y bajas temperaturas.
Pasta Antiadherente: Una pasta compuesta de grafito, hecha base de silicato de aluminio calcinado,desarrollada con la finalidad de eliminar el atascamiento de conexiones roscadas, sometidas a altas temperaturas por un largo periodo de tiempo. Tuercas, tornillos, prisioneros, pernos, bridas.
Aplicacion: Tuercas, tornillos, prisioneros, pernos, bridas.

Anaerobicos - Adhesivos Instantaneos - Consumo Masivo



El Super Adhesivo Tekbond: es un adhesivo instantaneo,recomendado para uniones que necesitan alta velocidad de curado y excelente resistencia.Hecho a base de Cianoacrilato, no requiere ningun tipo de mezcla, es decir, el curado se inicia inmediatamente despues de que el adhesivo entra en contacto con la humedad del aire.

Se trata de una linea desarrollada para uso domestico y pegados en general, pues se adhiere a una amplia variedad de materiales como madera, caucho, metal, plastico, ceramica, porcelana, etc.
Aplicacion: Multiuso (caucho, plástico*, cerámica, porcelana, metal, etc).

Anaerobicos - Adhesivos Instantaneos - Consumo Masivo						
Codigo	Linea	Cont(gr)	Present.	Color	Un x Xaja	IVA
326457	TKB Instant	2	Blister	Incoloro	24	21,00
326458	TKB Instant	3x1	Blister	Incoloro	24	21,00
326446	TKB Instant	5	Fco Bli	Incoloro	10	21,00
326781	TKB Instant*	12x2	Blister	Incoloro	50	21,00
326452	TKB Instant	3	Blister	Incoloro	24	21,00

Anaerobicos - Adhesivos Instant. - Cianoacrilatos

Anaerobicos - Sellado de Juntas					
Linea	Cura Inicial	Temp °C	Viscosidad a 25°C (cP)	Relleno de Holguras	Resistencia al Cizallamiento Acero Acero
200	20	-55 a +80	1.400 a 1.800	Hasta 0,20	100 kgf/cm²
721	20	-55 a +80	3 a 5	Hasta 0,04	100 kgf/cm²
725	20	-55 a +80	40 a 60	Hasta 0,06	100 kgf/cm²
737	40	55 a +125	2.250 a 3.250	Hasta 0,25	100 kgf/cm²
791	20	-55 a +80	10 a 30	Hasta 0,05	100 kgf/cm²
793	20	-55 a +80	80 a 120	Hasta 0,10	100 kgf/cm²
Gel	20	-55 a +80	Gel	Hasta 1,00	100 kgf/cm²

Adhesivos Cianocrilato: La línea de adhesivos instantáneos Tekbond posee excelente calidad y una gran variedad de productos para atender a los más diversos tipos de mercados. El Cianocrilato Tekbond, es exento de solventes, no requiere mezcla, posee alta velocidad de curado y fuerte resistencia. Versátil, posee varios valores de viscosidad, partiendo de baja (más líquido) hasta alta (en gel). Se adhieren en segundos a diversos tipos de superficies, como madera, metal, caucho, plástico, cuero, cerámica, entre otros.

Anaerobicos - Adhesivos Instant. - Cianoacrilatos				
Codigo	Linea	Cont(gr)	Present.	Color
326453	725	20	FRPABLISTER	Incoloro
326454	793	20	FRPABLISTER	Incoloro
321884	793**	100	FRPADSP	Incoloro
367178	Gel	20		Incoloro



Selladores Acéticos - Uso General - Consumo Masivo

Silicona Acética - Uso general: El adhesivo de Silicona Acetica Tekbond uso general es un producto multiuso desarrollado para adherir y sellar, con excelente desempeno.Indicado para sellar superficies vitrificadas, aluminio, vidrios comunes y templados, azulejos y aparatos sanitarios.
Silicona Acética - Alta Performance: La Silicona Maxx Tekbond es una silicona de uso profesional, de curado acetico y con altisimo grado de pureza. Mayor resistencia y flexibilidad. Recomendado para la produccion de los acuarios.Indicado para la fabricacion y reparacion de acuarios, terrarios. Sellado en vitrinas,bebederos, ceramicas vitrificadas, superficies lisas en general y sellados en embarcaciones ademas de las aplicaciones tradicionales en el mercado de la construccion. Seguro para la vida marina.
Silicona Acética - Alta Temperatura: Las Siliconas Aceticas Alta Temperatura Tekbond son formadores de juntas, desarrollados para sellar y lacrar, especialmente en aplicaciones automotrices. Son flexibles y resistentes, aguantan hasta 316° C dependiendo del color. Indicado para aplicacion en Tapa de diferencial, tapa de valvulas, tapa de correa dentada, tapa de bomba de agua y valvula termostatica.

Selladores de Silicona Aceticos						
Codigo	Linea	Cont(gr)	Present.	Color	Un x Caja	Aplicación
326460	Uso Gral Constr	50	Pomo	Tte	24	Descripcion Arriba
326982	Uso Gral Constr	256	Cartucho	Tte	24	
326459	Uso Gral Multi	50	Pomo	Tte	12	
321895	Uso Gral	50	Pomo Bl	Tte	12	Descripcion Arriba
321897	Uso Gral	280	Cartucho	Tte	24	
326630	Uso Gral	50	Pomo Bl	Blanco	12	
321900	Uso Gral	280	Cartucho	Blanco	12	
321903	Uso Gral	280	Cartucho	Negro	12	
367183	Alta Perf Maxx	280	Cartucho	Tte	12	
321910	Alta Temp	50	Pomo Bl	Rojo	12	Descripcion Arriba
321911	Alta Temp	280	Cartucho	Rojo	12	

Anaerobicos - Sellado de Juntas							
Linea	Cura	Formación	Temp	Dureza	Elongación %	Resistencia (kgf/cm²)	Prof de curado (después de 24h)
326460	Uso Gral Constr	20 (min)	-50 a +150	25	> 500%	3	3 mm
326982	Uso Gral Constr	20 (min)	-50 a +150	25	> 500%	3	3 mm
326459	Uso Gral Multi	15 (min)	-50 a +150	25	> 600%	3	3 mm
321895	Uso Gral	15 (min)	-50 a +150	25	> 800%	3	3 mm
321897	Uso Gral	15 (min)	-50 a +150	25	> 800%	3	3 mm
326630	Uso Gral	15 (min)	-50 a +150	18	> 300%	10	3 mm
321900	Uso Gral	15 (min)	-50 a +150	18	> 300%	10	3 mm
321903	Uso Gral	15 (min)	-50 a +150	20	> 300%	10	3 mm
367183	Alta Perf Maxx	15 (min)	-50 a +200	? 32	> 700%	10	3 mm
321910	Alta Temp	20 (min)	-54 a +316	? 18	> 100%	10	3 mm
321911	Alta Temp	20 (min)	-54 a +316	? 18	> 100%	10	3 mm



Selladores Silicona Neutro

Selladores de Silicona Neutra - Uso General



Selladores de Silicona Neutra - Uso General: La Silicona Neutra Tekbond es un producto desarrollado para sellar todos los tipos de superficies lisas, porosas y la mayoria de los sustratos utilizados en la construccion civil. Posee poco olor, no libera vapores acidos y puede ser utilizado en superficies que son susceptibles al ataque de agentes acidos y metales corroibles. Puede ser aplicado en sustratos porosos, no porosos, tales como: hormigon, granito, azulejo, vajilla, sanitarios, vidrios comunes, templados y laminados. Tambien en metales corroibles como aluminio. No se recomienda para la fijacion de espejos. Para esta aplicacion, indicamos el Tekbond Espejofix.

Selladores de Silicona Neutro - Uso General						
Codigo	Linea	Cont(gr)	Present.	Color	Un x Caja	Aplicación
321916	Uso General	280	Cartucho	Tte	12	hormigón, granito, azulejo, vajilla, sanitarios, vidrios comunes, templados y laminados, aluminio.
326983	Uso General	280	Cartucho	Blanco	12	
326984	Uso General	280	Cartucho	Gris	12	
326985	Uso General	280	Cartucho	Negro	12	

Linea	Color	Formación de Pelicula	Sellado Temp
280	Tte	20	-50 a +150
280	Blanco	20	-50 a +150
280	Gris	20	-50 a +150
280	Negro	20	-50 a +150

No se recomienda para policarbonato.

Selladores de Silicona Neutra - Alto Rendimento



Selladores de Silicona Neutra - Alto Rendimento: La Silicona Neutra de Alto Rendimiento Tekbond ofrece lo que es mas avanzado para sellar los sistemas automotores, con resistencia a altisimas temperaturas.
Cobre - Silicona Oximico: Tapa del diferencial, Sist. turbo y de escape, Colectores de admision y escapes, Tapas de valvulas y carteres, Cubiertas de la cadena de admision, Brida de bomba de aceite y de agua;
Gris: Bombas de agua, Tapa de carter, Colectores de admision y escapes, termostatos, Tapas de valvulas y diferencial, Cubierta de carter, Colectores de admision, Caja de cambio.

Negro: Tapa de carter, Colectores de admision; Caja de cambio; Tapas de valvulas y diferencial; Caja de cambio.

Selladores de Silicona Neutro - Alto Rendimiento							
Codigo	Linea	Cont(gr)	Present.	Color	Un x Caja	Aplicación	IVA
367184	Alta Perfor Oxi	70	Pomo Bl	Cobre	12	Mas Descripcion Arriba	21,00
367185	Alta Perfor Oxi	70	Pomo Bl	Gris	12	Mas Descripcion Arriba	21,00
367186	Alta Perfor Oxi	70	Pomo Bl	Negro	12	Mas Descripcion Arriba	21,00

Selladores de Silicona Neutro - Uso General							
Linea	Color	Formación de Pelicula	Temp	Dureza Shore A	Elongación %	Resistencia (kgf/cm²)	Prof de curado (después de 24h)
Alta Perfor Oxi	Cobre	10	-54° a 316° continua y 371°C intermitente	25	> 485%	2	3 mm
Alta Perfor Oxi	Gris	15	-54° a 232° continua y 260°C intermitente	32	> 485%	2	3 mm
Alta Perfor Oxi	Negro	15	-54° a 232° continua y 260°C intermitente	32	> 485%	2	3 mm

Selladores - Adhesivos Especiales

Silicona Base de Agua: La Silicona Base de agua Tekbond es exenta de disolventes, por lo que no agrede los sustratos donde se aplica.Tiene una excelente flexibilidad y resistencia. Despues de seca, puede ser pintada. No ataca superficies y es muy utilizada en sellado de vidrio, aluminio, albanileria, granito y madera.Ideal para cocina y bano, posee excelente flexibilidad, resistencia y puede ser pintada. Puede ser utilizada en ambientes externos, siempre y cuando este protegido de la lluvia por 2h despues de la aplicación.

FIX Cuba: Se trata de un adhesivo de alto rendimiento con propiedades anti hongo. Resistente a la intemperie, puede ser utilizado en el mercado de construcción civil y decoración. Posee excelente desempeno en el pegado de metales, hormigón y piedras.

Selladores - Adhesivos Especiales					
Codigo	Linea	Cont(gr)	Present.	Color	Un x Caja
326987	Base Agua	305	Cartucho	Blanco	12
321936	Fix Cuba	380	Cartucho	Gris	12



Selladores - Adhesivos Especiales								
Codigo	Linea	Color	Formación de Pelicula	Temp	Dureza Shore A	Elongación %	Resistencia (kgf/cm²)	Prof de curado (después de 24h)
326987	305	Blanco	20	-20 a +150	35 (después de 7 días)	300	4	3 mm
321936	380	Gris	20 a 60	-50 a +200	40	750%		3 mm

Selladores - Adhesivos Poliuretano

Adhesivos Poliuretano - PU FIX: El PU Fix Tekbond es un adhesivo mono componente de alto rendimiento. Desarrollado para los sectores de la construcción civil, arquitectura y decoración se considera un adhesivo Multiuso, pues se adhiere a diversos tipos de materiales, posee excelente resistencia a las condiciones atmosféricas como la lluvia, el viento y los rayos UV. **Aplicacion:** Concreto, piedra, madera, marmol,ceramica, vidrio, aluminio, aleaciones metalicas, entre otros.

Adhesivos Poliuretano - PU 40: Se trata de un sellador mono componente que cura con la humedad del aire a temperatura ambiente, formando un elastómero con excelente flexibilidad. Además de las aplicaciones descritas para el PU FIX, por poseer una dureza mayor se recomienda para las aplicaciones automotrices. Indicado para uso interno. **Aplicacion:** Carrocerias y bases de camiones, camaras frigorificas, juntas de dilatacion, partes con trepidacion, sellado de canales, tuberias y techos.

Selladores - Adhesivos Poliuretano						
Codigo	Linea	Cont(gr)	Present.	Color	Un x Caja	IVA
321923	PUFIX	387	Cartucho	Gris	12	21,00
327006	PUFIX	387	Cartucho	Blanco	12	21,00
326998	PU40	357	Cartucho	Negro	12	21,00
321925	PU40	360	Cartucho	Gris	12	21,00
90590	PU40	705	Sachet	Blanco	12	21,00
704252	PU40	705	Sachet	Negro	12	21,00
326999	PU40	705	Sachet	Gris	12	21,00



Selladores - Adhesivos Poliuretano								
Codigo	Linea	Color	Present.	Formación de Pelicula	Temp	Dureza Shore A	Elongación %	Prof de curado (+ de 24h)
321923	PUFIX	Gris	Cartucho	40 min	-50 a +200	35	> 950%	3 mm
327006	PUFIX	Blanco	Cartucho	40 min	-50 a +200	35	> 950%	3 mm
326998	PU40	Negro	Cartucho	60 min	-30 a +80	40	> 400%	3 mm
321925	PU40	Gris	Cartucho	60 min	-30 a +80	40	> 400%	3 mm
90590	PU40	Blanco	Sachet	60 min	-30 a +80	40	> 400%	3 mm
704252	PU40	Negro	Sachet	60 min	-30 a +80	40	> 400%	3 mm
326999	PU40	Gris	Sachet	60 min	-30 a +80	40	> 400%	3 mm



Selladores - Accesorios

Selladores - Accesorios					
Codigo	**Linea**	**Cont(gr)**	**Present.**	**Color**	**U x Caja**
367234	Pistola Canoa	-	Unitario	Negra	1
367235	Pistola 2 Hastes	-	Unitario	Negra	1
367236	Sache Profesional	-	Unitario	Negra	1





Selladores - Accesorios		
Codigo	**Linea**	**Aplicación**
367234	Pistola Canoa	Pistola Canoa - Indicada para productos envasados en cartuchos de 310ml, con baja viscosidad.
367235	Pistola 2 Hastes	Pistola 2 Varillas - Indicada para productos envasados en cartuchos de 310ml con alta viscosidad.
367236	Sache Profesional	Pistola para sachet Profesional - Indicada para productos envasados en sachet de 400ml y 600ml.

Adhesivos Especiales

Adhesivo de Contacto: Este producto es un Adhesivo de Contacto, base de caucho de Neoprene, desarrollado para el pegado de varios tipos de materiales entre si (por ejemplo, madera/madera, cuero/cuero) o combinados (por ejemplo, madera / cuero). Fácil de usar, ofrece secado rápido, buena resistencia y excelente resistencia instantánea. **Aplicación:** Cuero, tejidos, madera, tapicería, papel, alfombras, etc.

Pega Todo: Pega Todo: Adhesivo versátil que posee un alto poder de pegado entre los mas diferentes tipos de materiales, desde los menos porosos como metales y vidrio, hasta los mas porosos, como madera. Sin olor, transparente,flexible, resistente a impactos y vibraciones. Puede aplicarse en ambientes internos y externos, ya que es resistente a la agua ya los rayos UV. Permite su aplicación en materiales delicados. No causa daños a la salud ni al medio ambiente. **Aplicación:** Reparaciones de objetos de madera, vidrio, cuero, tejidos, tapicería, papel, alfombras, etc.

Adhesivo Retrovisor: Este producto es un adhesivo de altísimo rendimiento y calidad, recomendado para el pegado de vidrios y metales. Es ampliamente utilizado en el pegado de espejos retrovisores internos, pestillo del “rompe viento” y bisagras de ventanas basculantes. **Aplicación:** Espejo retrovisor vidrio / metal.







Adhesivos Especiales					
Codigo	**Linea**	**Cont(gr)**	**Present.**	**Color**	**Un x Caja**
367254	Pega Todo	20	Pomo Bl	Incoloro	12
367244	Kit Retrovisor	0,3g + 0,4g	Pomo Bl	Claro	12

Adhesivos Especiales								
Codigo	**Linea**	**Color**	**Present.**	**Cura Inicial**	**Temp**	**Viscosidad média 25°C (cP)**	**Resistencia (kgf/cm²)**	**Dureza Shore A**
367254	Pega Todo	Incoloro	Pomo Bl	120 mm	-30 a +120	1.200		50
367244	Kit Retrovisor	Claro	Pomo Bl	1 mm	-54 a +120	11.750 / 5	150	

Adhesivos - Colas para Madera

Adhesivos - Colas para Madera: La cola blanca PVA Extra Tekbond es un producto diferenciado en su segmento. Gracias a su fórmula que contiene homo polimeros acetato de polivilina (PVA) dispersados en una solución acuosa, plastificados, aditivados con cargas minerales, el adhesivo PVA Extra Tekbond posee una alta resistencia al cizallamiento y ofrece un óptimo acabado. **Aplicación:** Indicado para el etiquetado de papel, papel/ papel, cartulina / lata, papel / tejido y papel / madera, utilizado también en la construcción civil, como impermeabilizante y enlace.

Adhesivos – Cola Madera: Formulado a partir de una resina de PVA, es indicado principalmente para pegados y reparaciones en madera, Compensados y aglomerados en general. Muy utilizado por talleres, carpinteros y restauradores de motos. **Aplicación:** Indicado para pegados y reparaciones de madera, compensados y aglomerados en general. También se puede utilizar en el adhesivo de corcho, papel, papel, tejidos, cuero y otros sustratos similares. No se recomienda para superficies planas, como metales, plásticos, vidrios, etc.

Adhesivos –de poliuretano – PUR: Tiene como base química el poliuretano. Resistente al agua, cura rápidamente con la humedad. Indicado para el llenado de pequeñas holguras que se consigue una vez que el producto se expande durante el curado. Indicado para cuando se desea gran resistencia en el pegado.
Aplicación: Se usa en ventanas, puertas, fabricación de escaleras enmadera, madera estratificada para uso interno y externo, barcos fabricados en madera, muebles, paneles minerales para construcción, cerámicas y espumas rígidas.

Adhesivos - Colas para Madera					
Codigo	**Linea**	**Cont(gr)**	**Present.**	**Color**	**Un x Caja**
367192	PVA Extra	500	Frasco	Blanco	12
367193	PVA Extra	1000	Frasco	Blanco	12
367195	PVA Extra	20000	Balde	Blanco	1
321920	Cola Madera	100	Frasco	Amarilla	12
321921	Cola Madera	250	Frasco	Amarilla	12
367197	PUR	500	Frasco	Marron Claro	12

Codigo	Linea	Color	Present.	Cura Inicial inicial	Cura Inicial Total	Formacion de Pelicula	Densidad (g/cm³)	PH	Contenido de Sólidos (%)
367192	PVA Extra	Blanco	Frasco	-	-	-	1,02 a 1,07	4 a 6	45 a 47
367193	PVA Extra	Blanco	Frasco	-	-	-	1,02 a 1,07	4 a 6	45 a 47
367195	PVA Extra	Blanco	Balde	-	-	-	1,02 a 1,07	4 a 6	45 a 47
321920	Cola Madera	Amarilla	Frasco	-	-	10 a 50 min	-	-	-
321921	Cola Madera	Amarilla	Frasco	-	-	10 a 50 min	-	-	-
367197	PUR	Marron Claro	Frasco	25 a 30 min	24 Hs	-	-	-	-



Adhesivos - Colas para Madera					
Linea	Color	Present.	Cura Inicial inicial	Temp de Trabajo °C	Viscosidad a 25°C (cP)
Artes. N°1**	Incoloro	FRPADSP	? 20	-55 a +80	40 a 60
Artes. N°1**	Incoloro	FRPADSP	? 20	-55 a +80	40 a 60
Artes. N°1**	Incoloro	FRPADSP	? 20	-55 a +80	40 a 60
Artes. N°2**	Incoloro	FRPADSP	? 20	-55 a +80	80 a 120
Artes. N°2**	Incoloro	FRPADSP	? 20	-55 a +80	80 a 120
Artes. N°2**	Incoloro	FRPADSP	? 20	-55 a +80	80 a 120
Artes. N°3**	Incoloro	FRPADSP	? 20	-55 a +80	1.400 a 1.800
Artes. N°3**	Incoloro	FRPADSP	? 20	-55 a +80	1.400 a 1.800
Artes. N°3**	Incoloro	FRPADSP	? 20	-55 a +80	1.400 a 1.800
PVA Extra	Blanca	Frasco	-	-	7.000 a 9.000
PVA Extra	Blanca	Frasco	-	-	7.000 a 9.000
PVA Extra	Blanca	Frasco	-	-	7.000 a 9.000
Cola Hi.Univ**	Incoloro	Pomo Blis	-	-20 a +80	10.000 a 13.000
Cola Silic.Liq.	Incoloro	Frasco	5 a 30	-30 a +80	15.000
Cola Silic.Liq.	Incoloro	Frasco	5 a 30	-30 a +80	15.000
Cola Silic.Liq.	Incoloro	Pomo Blister			
Cola Silic.Liq.	Incoloro	Pomo Blister			
Cola Silic.Liq.	Incoloro	Pomo Blister			
Cola Silic.Liq.	Incoloro	Frasco	5 a 30	-30 a +80	15.000
Cola Spray Rep	Incoloro	Aerosol	-	-	-
Cola Spray Rep	Incoloro	Aerosol	-	-	-

Limpiadores - Lubricantes - TEKSPRAY



La línea Tekbond Spray está formada por aerosoles para diversos tipos de aplicaciones. Pueden ser aplicados en línea industrial, pero también son Perfectos para las necesidades del día a día. Todos los productos son libres de CFC, no agrediendo la capa de ozono.

Limpiadores - Lubricantes en Aerosoles			
Codigo	**Descripcion**	**Funcion**	**Color**
367255	LUB - Anti Engrane	Anti-engrane, anti-corrosión y disminuir la fricción.	Incoloro a amarillo
367257	Grafito Seco	Disminuir la fricción y formar película lubricante seca.	Gris escuro
367258	Limpia Contacto	Recuperar la conductividad, quitar el óxido, la grasa y la humedad.	Incoloro
367259	Grasa Lubricante	Lubricar, disminuir la fricción y repeler la humedad.	Blanca
367260	Vaselina Hidro Repelente	Lubricar y repeler la humedad.	Incoloro

Limpiadores - Lubricantes en Aerosoles			
Codigo	**Descripcion**	**Color**	**Embalaje**
367255	LUB - Anti Engrane	Incoloro a amarillo	300ml / 180g
367257	Grafito Seco	Gris escuro	200ml / 100g
367258	Limpia Contacto	Incoloro	300ml / 200g
367259	Grasa Lubricante	Blanca	300ml / 200g
367260	Vaselina Hidro Repelente	Incoloro	300ml / 200g



Espuma Expansiva



La Espuma Expansiva Tekbond es un producto desarrollado para relleno de espacios vacíos. Se utiliza Ampliamente en la instalación de puertas y ventanas, así como en trabajos de arte y restauración. Después de Seca, puede ser fácilmente cortada, lijada y pintada para protección y acabado. Grietas, juntas, vallas de Conductos de ventilación, acondicionadores de aire, contornos de puertas y ventanas, entre otros. Formacion de Pelicula (min) de 7 a 15 Cura total/ tiempode corte 24 H/ 1 a 2 H, Temperatura de trabajo-20 a +80

Espuma de Poliuretano Expansivo						
Codigo	**Descripcion**	**Embalaje**	**Uso**	**Un x Caja**	**Rendimiento**	**Color**
326991	Espuma Poliuretano Exp.	300ml / 180g	Uso General	12	Hasta 10 L	Beige
326992	Espuma Poliuretano Exp.	300ml / 230g	Uso General	12	Hasta 12 L	Beige
326993	Espuma Poliuretano Exp.	500ml / 320g	Uso General	12	Hasta 14 L	Beige
321938	Espuma Poliuretano Exp.	500ml / 360g	Uso General	12	Hasta 18 L	Beige
326995	Espuma Poliuretano Exp.	500ml / 480g	Uso General	12	Hasta 25 L	Beige
326996	Espuma Poliuretano Exp.	750ml / 740g	Uso General	12	Hasta 36 L	Beige

Cinta demarcación TEK BOND

Características: Cintas para demarcación y señalizado de riesgos por medio de colores. Ofrece fijación fácil y gran resistencia después de la aplicación.

Amarillo: color utilizado para indicar cuidado.
Verde: color utilizado para caracterizar seguridad, como primeros auxilios, cajas con equipos de protección personal, entre otros.
Rojo: color utilizado para identificar y distinguir equipos de protección y combate a incendios, su ubicación y puertas de salida de emergencia.
Negro: color empleado para identificar colectores de residuos, excepto para los de origen de servicios de salud.
Blanco: color empleado en bandas para demarcar pasarelas, corredores, locales por donde circulan personas.
Azul: color utilizado para indicar una acción obligatoria como, por ejemplo, el uso de EPP o impedir el movimiento o energización de equipos.

Código	Descripción	Color	Medidas
708183	Cinta demarcación	Rojo	48x15000
708186	Cinta demarcación	Negro	48x15000
708188	Cinta demarcación	Amarillo	48x15000
708192	Cinta demarcación	Azul	48x15000
708196	Cinta demarcación	Verde	48x15000
708199	Cinta demarcación	Blanca	48x15000




Código: 708183


Código: 708186


Código: 708188


Código: 708192


Código: 708196


Código: 708199

Cinta DUCT Tape TEK BOND

Características: La Cinta Silver Tekbond es ideal para reparaciones en diferentes tipos de objetos y superficies. Se trata de una cinta reforzada con tejido laminado y caucho, lo que garantiza una resistencia superior a la de cintas comunes. Después de aplicada, resiste al contacto con el agua.

Código	Descripción	Color	Medidas
708255	Cinta DUCT Tape	Plateada	48x5000
708256	Cinta DUCT Tape	Plateada	48x25000
708273	Cinta DUCT Tape	Blanca	48x5000
708274	Cinta DUCT Tape	Negra	48x5000
708275	Cinta DUCT Tape	Azul	48x5000






Código: 708255


Código: 708256


Código: 708273



Código: 708274


Código: 708275

FEMA

APAREJOS

HERRAMIENTAS QUE TE PERMITEN MANEJAR GRANDES VOLÚMENES CON FACILIDAD, SEGURIDAD Y TRASLADO DE CARGAS

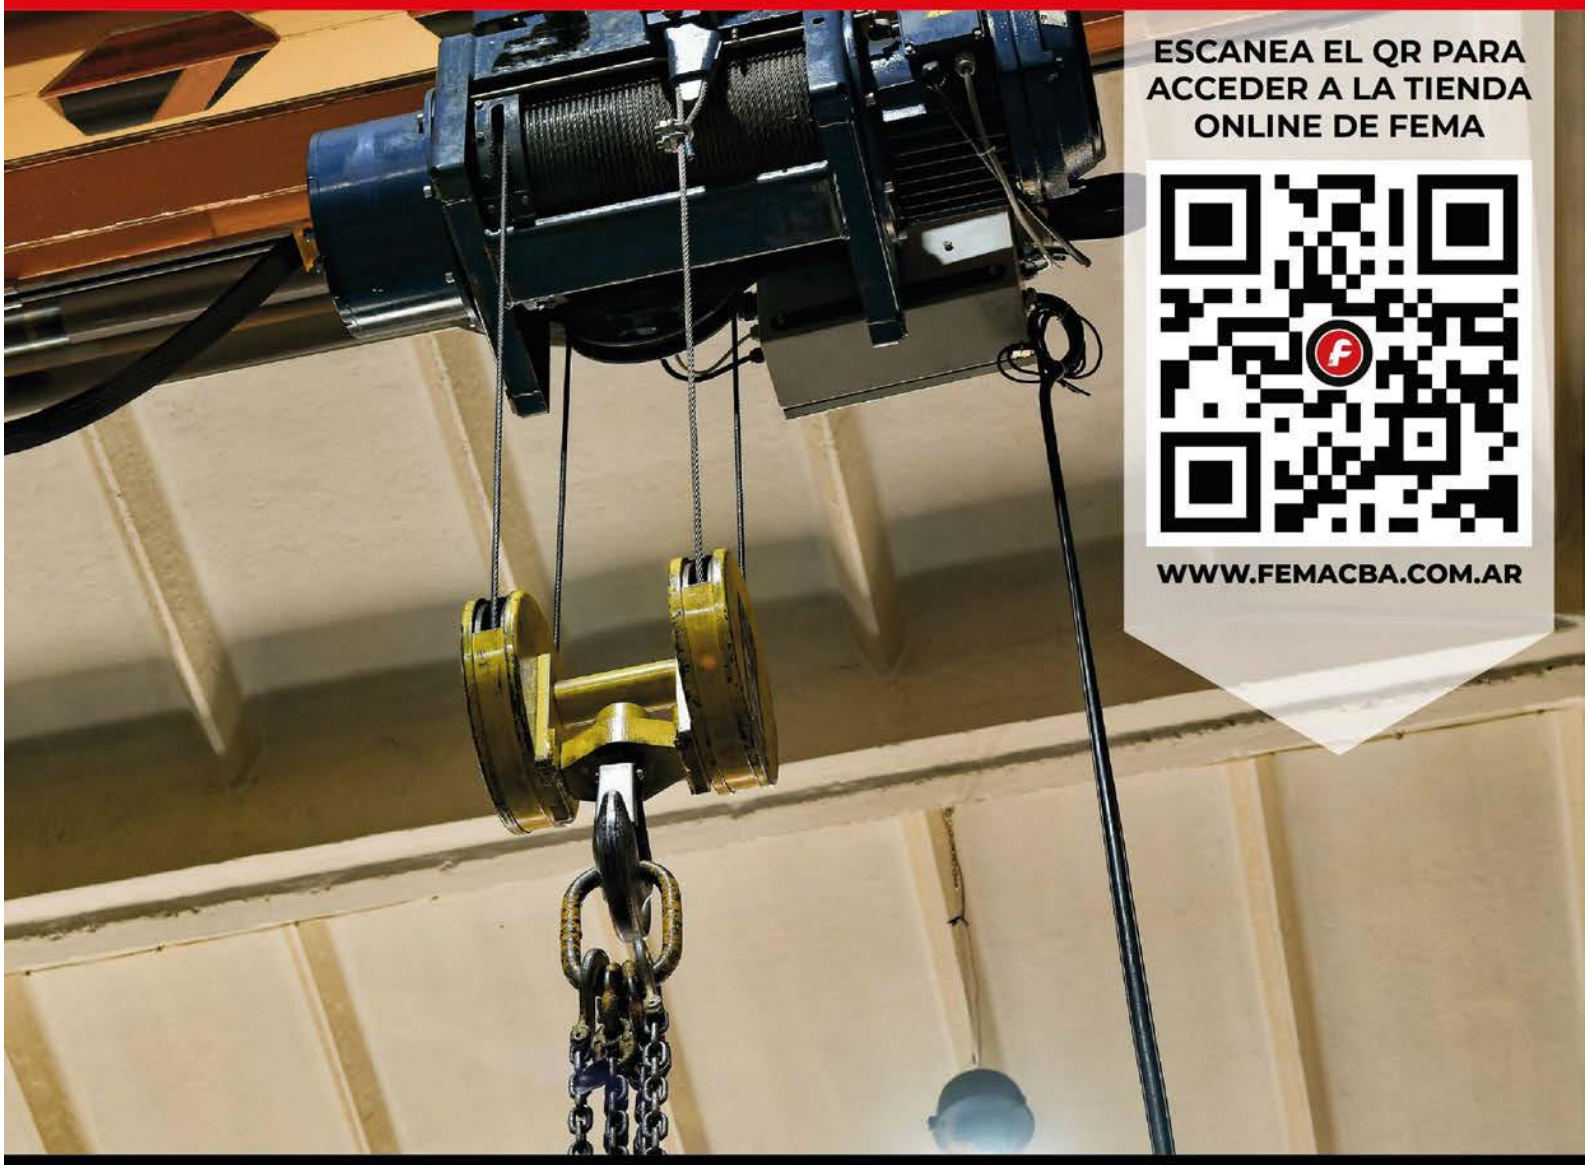

ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Aparejos Eléctricos - 12 Volts



Con Control Remoto
Con Freno Automático

Código:
69350354

Código	69350354
Modelo	FEMA 900
Capacidad	2.722 Kg de Rodado
Altura de Alzada	9 Metros
Velocidad	1,8 M/Min
Diámetro del Cable	5,1 mm
Potencia del Motor	0,4 HP
Voltaje:	12 Volts
Dimensiones	240X564X190 MM
Peso	22 Kg
Control Remoto	SI
Placa de Montaje	Incluida



Con Control Remoto
Con Freno Automático

Código:
69350358

Código	69350358
Modelo	FEMA 3161
Capacidad	4,082 Kg de Rodado
Altura de Alzada	9 Metros
Velocidad	1,8 M/Min
Diámetro del Cable	5,6 mm
Potencia del Motor	0,6 HP
Voltaje:	12 Volts
Dimensiones	260X305X193 MM
Peso	16 Kg
Control Remoto	SI
Placa de Montaje	Incluida



Con Control Remoto
Con Freno Automático

Código:
69350366

Código	69350366
Modelo	FEMA 2271
Capacidad	2271 Kg de Rodado
Altura de Alzada	24 Metros
Velocidad	1,8 M/Min
Diámetro del Cable	6 mm
Potencia del Motor	2,3 HP
Voltaje:	12 Volts
Montaje	4 Bulones 10 mm
Placa	167 X 115 MM
Tamaño del tambor	63 X 140 MM
Dimensiones	470X180X193MM
Peso	22 Kg



Con Control Remoto
Con Freno Automático

Código:
69350372

Código	69350372
Modelo	FEMA 2271
Capacidad	3336 Kg
Altura de Alzada	29 Metros
Velocidad	1,8 M/Min
Diámetro del Cable	8 mm
Potencia del Motor	3 HP
Voltaje:	12 Volts
Montaje	4 Bulones 10 mm
Placa	262 X 115 MM
Tamaño del tambor	63 X 228 MM.
Dimensiones	545X180X222 MM
Peso	31 Kg

Aparejos - Carro de Translación - Imán Elevador - Grampa de Sujeción - Patín de Carga

Código	69350730	69350736
Descripción	Aparejo Elevador	Aparejo Elevador
Tipo	Manual a Cadena	Manual a Cadena
Capacidad en Toneladas	1 Tonelada	2 Tonelada
Altura de elevación Estándar	1,5 Metro	1,5 Metro
Carga de prueba en Curso (T)	1,5 Toneladas	3 Toneladas
Esfuerzos de Tracción (Kg)	16 Kg	26 Kg
Cantidad de Cadenas	1 Cadena	1 Cadena
Diámetro de la cadena de carga	6 mm	8 mm
Peso Neto (Kg)	6,5 Kg	11,2 Kg

Código	69350720	69350724
Descripción	Aparejo Elevador	Aparejo Elevador
Tipo	Manual a Cadena	Manual a Cadena
Capacidad en Toneladas	1 Tonelada	2 Tonelada
Altura de elevación Estándar	3 Metro	3 Metro
Carga de prueba en Curso (T)	1,25 Toneladas	2,5 Toneladas
Cantidad de Cadenas	1 Cadena	1 Cadena
Diámetro de la cadena de carga (mm)	6 x 18 mm	8 x 24 mm
Peso Neto (Kg)	12,2 Kg	19,5 Kg
Medida de embalaje	32 x 18 x 19	37 x 20 x 24

Código		69350792	69350794
Descripción		Carro Traslacion	Carro Traslacion
Tipo		Para aparejo	Para aparejo
Capacidad en Toneladas		1 Tonelada	2 Tonelada
Dimensiones	Ancho total	190 mm	200 mm
	Alto	135 mm	170 mm
	Largo	160 mm	221 mm
	Distancia entre ejes	90 mm	115 mm
Mínimo rango de giro		1	1
Peso Neto (Kg)		8,2 Kg	13 Kg

Código		69350801	69350802
Descripción		Carro Traslación	Carro Traslación
Tipo		Para aparejo	Para aparejo
Capacidad en Toneladas		1 Tonelada	2 Tonelada
Dimensiones	Ancho total	260 mm	295 mm
	Alto	210 mm	250 mm
	Largo	200 mm	223,5 mm
	Distancia entre ejes	95 mm	125 mm
Mínimo rango de giro		0,9 m	1 m
Peso Neto (Kg)		10,5 Kg	15,5 Kg

Código	69350890	69350892
Descripción	Iman Elevador	Iman Elevador
Tipo	Para aparejo	Para aparejo
Capacidad en Kg	500 Kg	1000 Kg
Peso	12,5 Kg	37 Kg
Dimensiones	210 x 96 x 203 mm	264 x 138 x 266 mm

Código	69350970	69350980
Descripción	Grampa de Sujecion	Grampa de Sujecion
Tipo	Para aparejo	Para aparejo
Apertura	0 a 25	0 a 20
Orientacion	Horizontal	Vertical
Capacidad	1 Tonelada	1 Toneladas
Peso	2,5 Kg	5 Kg

Código	69350994	69350998
Descripción	Patin de Carga	Patin de Carga
Capacidad	6 Toneladas	12 Toneladas
Ruedas	4 Ruedas	8 Ruedas
Peso	13,1 Kg	19,05 Kg





Tipo de viga y tamaño en los que se pueden aplicar los carros de traslación: 80~146mm.






Patín de Carga

Código	Descripción	Ruedas	Giro	Capacidad
69350992	Patin de Carga	5 Ruedas	360°	7 toneladas
69350993	Patin de Carga	6 Ruedas	360°	12 toneladas




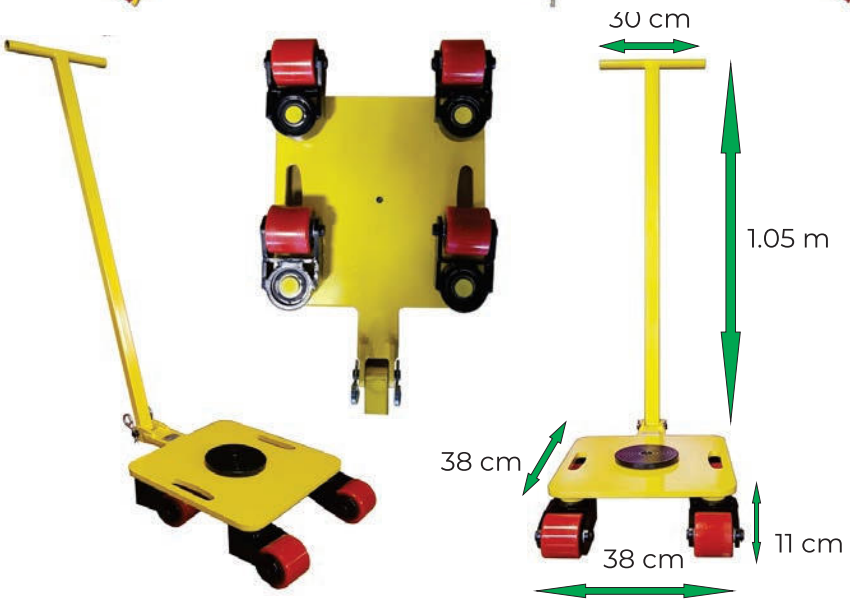

Código: 69350990

Patín de Carga - 4 Toneladas
4 Ruedas

Código	69350990
Descripción	Patín de Carga
Capacidad de Carga	4 Toneladas
Ruedas	4 Ruedas
Peso	36,4 Kg
Dimensiones Base	38 x 38 cm
Dimensiones con la Manija	1,05 m
Diámetro de Crapodina	14,5 cm
Altura de Base a Piso	11 cm
Observaciones	Giro 360°

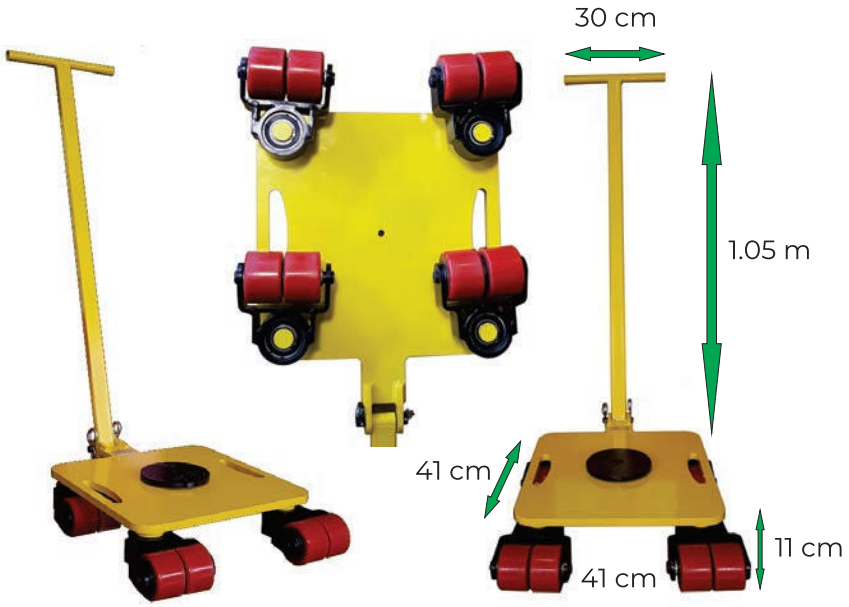

Código: 69350991

Patín de Carga - 8 Toneladas
8 Ruedas

Código	69350991
Descripción	Patín de Carga
Capacidad de Carga	6 Toneladas
Ruedas	8 Ruedas
Peso	46,6 Kg
Dimensiones Base	41 x 41 cm
Dimensiones con la Manija	1,05 m
Diámetro de Crapodina	14,5 cm
Altura de Base a Piso	11 cm
Observaciones	Giro 360°

Doble Gancho



Código:
69350310
Doble Gancho



Código:
69350314

Código	69350310	69350314
Modelo	FEMA 250	FEMA 250
Capacidad	250 Kg/125 Kg	250 Kg
Altura de Alzada	6/12 Metros	60 Metros
Velocidad	4/8 M/Min	15 M/Min
Diámetro del Cable	3 mm	4.5 mm
Potencia del Motor	500 W	1300 W
Voltaje:	220 Volts	220 Volts
Protección del Motor	IP54	IP54
Aislación del Motor	B	B
Fuerza de Rotura de Cable	750 kg	750 kg
IVA	10,5	10,5

Con Control Remoto - Con Freno Automático



Código:
69350316

Código	69350316
Modelo	FEMA 500
Capacidad	500 Kg/250 Kg
Altura de Alzada	6/12 Metros
Velocidad	4/8 M/Min
Diámetro del Cable	4,2 mm
Potencia del Motor	900 W
Voltaje:	220 Volts
Protección del Motor	IP54
Aislación del Motor	B
Fuerza de Rotura de Cable	1250 kg
IVA	10,5

Doble Gancho Con Control Remoto - Con Freno Automático



Código: 69350324
Código: 69350326

Código	69350324	69350326
Modelo	FEMA 1000	FEMA 1000
Capacidad	1000 /500 Kg	1000 /500 Kg
Altura de Alzada	6/12 Metros	9/18 Metros
Velocidad	4/8 M/Min	4/8 M/Min
Diámetro del Cable	5,6 mm	5,6 mm
Potencia del Motor	1600 W	1600 W
Voltaje:	220 Volts	220 Volts
Protección del Motor	IP54	IP54
Aislación del Motor	B	B
Fuerza de Rotura de Cable	2500 kg	2500 kg
IVA	10,5	10,5

Doble Gancho - Eco

Aparejos Eléctricos Doble Gancho - Eco

FEMA 800 ECO Y FEMA 1000 ECO - 30 Metros

Código	69350850	69350854
Modelo	FEMA 800 ECO	FEMA 1000 ECO
Capacidad	400 / 800 Kg	500 / 1000 Kg
Altura de Alzada	30/15 Metros	30/15 Metros
Velocidad	14/7 m/min	14/7 m/min
Diámetro del Cable	6 mm	6 mm
Potencia del Motor	2200 W	2200 W
Voltaje:	220 Volts	220 Volts
Protección del Motor	IP54	IP54
Aislación del Motor	B	B
Con Control	Si	Si
Observaciones	Doble Gancho	Doble Gancho
Peso	31 kg	31 Kg



Aparejos Eléctricos Doble Gancho - Eco

FEMA 1000 ECO - 12 Metros y 18 Metros


Código	69350320	69350321
Modelo	FEMA 1000 Eco	FEMA 1000 Eco
Capacidad	1000 /500 Kg	1000 /500 Kg
Altura de Alzada	6/12 Metros	8/18 Metros
Velocidad	4/8 M/Min	4/8 M/Min
Diámetro del Cable	6 mm	6 mm
Potencia del Motor	1700 w	1700 w
Voltaje:	220 Volts	220 Volts
Protección del Motor	IP54	IP54
Aislación del Motor	B	B
Observaciones	Doble Gancho	Doble Gancho
Peso	30,7 Kg	32 Kg














Aparejos eléctricos a cadena - 380 Volts.

Código		69350550	69350554	69350560	69350564	69350570	69350574	69350580	69350584
Capacidad		2 Tn	2 Tn	3 Tn	3 Tn	5 Tn	5 Tn	10 Tn	10 Tn
Voltaje		380 Volts.	380 Volts.	380 Volts.	380 Volts.	380 Volts.	380 Volts.	380 Volts.	380 Volts.
Alt Max.de Alzada		6 Metros	9 Metros	6 Metros	9 Metros	6 Metros	9 Metros	6 Metros	9 Metros
Vel. de Izado		6.6 m/min	6.6 m/min	5.4 m/min	5.4 m/min	2.7 m/min	2.7 m/min	2.7 m/min	2.7 m/min
Pot. del motor		3.0 Kw	3.0 Kw	3.0 Kw	3.0 Kw	3.0 Kw	3.0 Kw	3.0 Kw x 2	3.0 Kw x 2
Vel. del Motor		1440 RPM	1440 RPM	1440 RPM	1440 RPM	1440 RPM	1440 RPM	1440 RPM	1440 RPM
Tipo de Aislación		F	F	F	F	F	F	F	F
Cant de Cadenas		1	1	1	1	2	2	4	4
Espesor Cadena		10 (mm)	10.0 (mm)	11.2 (mm)	11.2 (mm)	11.2 (mm)	11.2 (mm)	11.2 (mm)	11.2 (mm)
Tablero Comando		24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts
Peso (Kg)		110 Kg.	110 Kg.	115 Kg.	115 Kg.	138 Kg.	138 Kg.	300 Kg.	300 Kg.
Dimensiones	H	800 (mm)	800 (mm)	845 (mm)	845 (mm)	1030 (mm)	1030 (mm)	1400 (mm)	1400 (mm)
	A	615 (mm)	615 (mm)	615 (mm)	615 (mm)	615 (mm)	615 (mm)	630 (mm)	630 (mm)
	B	295 (mm)	295 (mm)	295 (mm)	295 (mm)	295 (mm)	295 (mm)	315 (mm)	315 (mm)
	D	430 (mm)	430 (mm)	430 (mm)	430 (mm)	430 (mm)	430 (mm)	890 (mm)	890 (mm)
	E	265 (mm)	265 (mm)	265 (mm)	265 (mm)	325 (mm)	325 (mm)	445 (mm)	445 (mm)

Aparejos eléctricos a Cadena - 380 Volts. Con carro de traslación

Codigo		69350610	69350614	69350620	69350624	69350630	69350634
Capacidad		3 Tn	3 Tn	5 Tn	5 Tn	10 Tn	10 Tn
Voltaje		380 Volts.	380 Volts.	380 Volts.	380 Volts.	380 Volts.	380 Volts.
Alt Max. De Alzada		6 Metros	9 Metros	6 Metros	9 Metros	6 Metros	9 Metros
Velocidad de Izado		5.4 m/min	5.4 m/min	2.7 m/min	2.7 m/min	2.7 m/min	2.7 m/min
Potencia del motor		3.0 Kw	3.0 Kw	3.0 Kw	3.0 Kw	3.0 Kw. x 2	3.0 Kw. x 2
Velocidad del Motor		1440 RPM	1440 RPM	1440 RPM	1440 RPM	1440 RPM	1440 RPM
Pot. del Motor Carro		0.75 Kw.	0.75 Kw.	0.75 Kw.	0.75 Kw.	0.8 x 2 Kw.	0.8 x 2 Kw.
Vel. De Translacion		21 m/min	21 m/min	11 m/min	11 m/min	11 m/min	11 m/min
Tipo de Aislacion		F	F	F	F	F	F
Cantidad de Cadenas		1	1	2	2	8	8
Espesor de Cadena		11.2 (mm)	11.2 (mm)	11.2 (mm)	11.2 (mm)	11.2 (mm)	11.2 (mm)
Peso (Kg)		167 Kg.	167 Kg.	220 Kg.	220 Kg.	503 Kg	503 Kg
Ancho de Viga		100-178 (mm)	100-178 (mm)	100-178 mm	100-178 mm	150-220 mm.	150-220 mm.
Tablero de Comando		24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts
Dimensiones	H	830 (mm)	830 (mm)	1015 (mm)	1015 (mm)	1580 (mm)	1580 (mm)
	A	615 (mm)	615 (mm)	615 (mm)	615 (mm)	630 (mm)	630 (mm)
	B	295 (mm)	295 (mm)	295 (mm)	295 (mm)	315 (mm)	315 (mm)
	D	430 (mm)	430 (mm)	430 (mm)	430 (mm)	1460 (mm)	1460 (mm)
	E	265 (mm)	265 (mm)	325 (mm)	325 (mm)	725 (mm)	725 (mm)

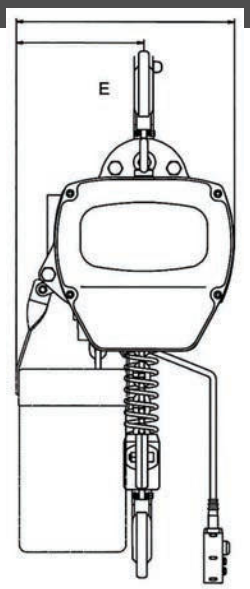



Código:
69350550
69350554
69350560
69350564
69350570
69350574




Código:
69350580
69350584




Código:
69350610
69350614



Código:
69350620
69350624

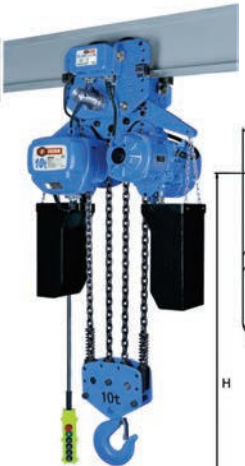

Código:
69350630
69350634

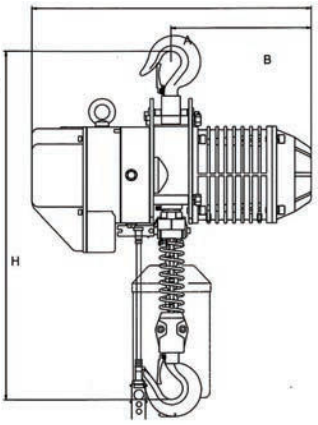



Aparejos Trifásicos a Cable

Codigo		69350515	69350517	69350523	69350526
Capacidad		2T		3T	
Voltaje (V)		380 Volts.			
Alt Max de Alzada		6 Mts	9 Mts	6 Mts	9 Mts
Velocidad Izado		8 Mts/Min			
Velocidad de Translacion		20 m/min			
Potencia motor		3 Kw - 4 HP		4,5 Kw - 6 HP	
Velocidad Motor		1380 Rpm			
Diametro del Cable		11mm		13mm	
Tablero de comando		48 Volts			
Peso		234 Kg	250 Kg	294 Kg	310 Kg
Dimensiones	H	818 (mm)	918 (mm)	965 (mm)	1068 (mm)
	l	815 (mm)	915 (mm)	962 (mm)	1066 (mm)
	m	412 (mm)	512 (mm)	457 (mm)	561 (mm)
	n	240 (mm)	240 (mm)	264 (mm)	264 (mm)
	ô	23 (mm)	23 (mm)	25 (mm)	25 (mm)
	E	960 (mm)	960 (mm)	1080 (mm)	1080 (mm)



Con Carro de Translación

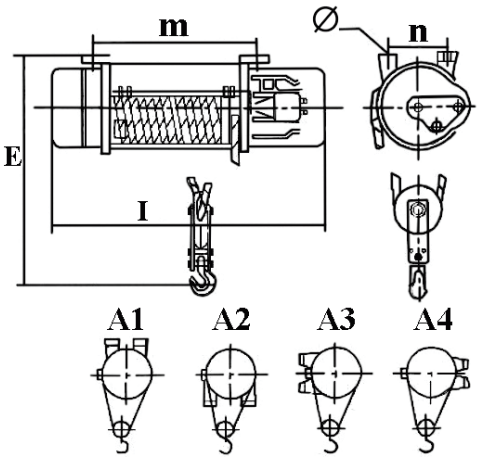



2 y 3 Toneladas

Carro de Traslación Eléctrico & Malacates Manuales a Cinta







Código:
69350396

Código	69350396
Descripción	Carro de Traslación Eléctrico
Capacidad	1.000 KG
Recorrido	15 MT/MIN.
Potencia:	180W.


Especificaciones / características clave:


- Con ruedas de equilibrio para el buen funcionamiento, diseño Patena
- Volt nominal: 220 v - • Entrada de energía: 120w
- Nominal del peso de carga: 1000 kg
- Altura de montaje (estándar): 3 m
- Velocidad de movimiento: 15M / min
- "H"tamaño del Haz:10-22
- Ancho de víga: 68-110mm

Características principales:

- **Instalación:** En simple o doble.
- **Capacidad promedio:** 300kg. - 3 estructuras; 600Kg - dos estructuras.
- **Largo:**1100mm(tres estructuras);750mm(dos estructuras).
- **Rango de giro:** ±75°.
- **Dimensiones de empaque:** 44 x 9 x 10 cm.
- **Peso neto:** 6.2 Kg.



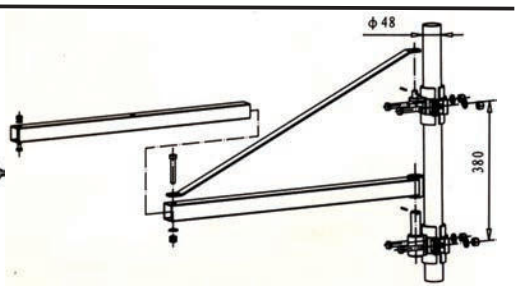

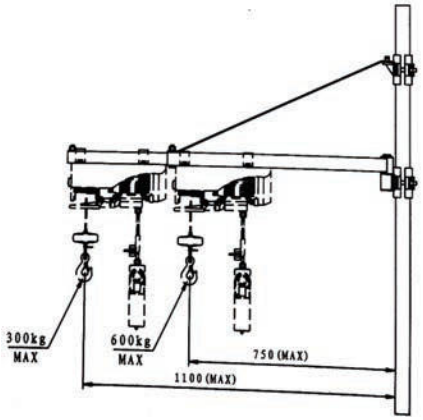

Código	69350440
Descripción	Soporte Giratorio P/Aparejos
Capacidad	300 / 1.100 Kg

Código	69350307	69350309	69350302	69350303	69350305
Modelo	FEMA 350	FEMA 500	FEMA 2000	FEMA 2500	FEMA 2500
Descripción	Malacate Manual				
Cap de Cinta/Cable Acero	6 m de Cinta	8 m de Cinta	6 m de Cinta	6 m de Cinta	6 m de **Cable Acero**
Ancho de Cinta / Cable	5 cm	5 cm			
Gancho	1 Gancho Garra	1 Gancho Garra	1 Gancho Garra	1 Gancho Garra	1 Gancho Garra
Fuerza Max de arrastre	360 Kg	540 Kg	907 Kg	1.134 Kg	907 Kg
Peso	2,2 Kg	3,2 Kg	4 Kg	5	4,66 Kg
Medida	219x13,5x11 cm	21,5x15x13 cm	23x15x15 cm	23x15x15 cm	23x15x15 cm
IVA	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5



Código:
69350307



Código:
69350309



Código:
69350302

Código:
69350303

Cable de Acero



Código:
69350305

FEMA

ASPIRADORAS

OPTIMIZA LA LIMPIEZA EN TU LAVADERO O EMPRESA DE SERVICIOS CON NUESTRO EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Aspira Polvo y Liquido - Tanque de Acero / Inoxidable

Código	69351048	69351050	69351065	69351070	69351110
Descripción	Aspiradora	Aspiradora	Aspiradora	Aspiradora	Aspiradora
Capacidad:	20 Litros	60 Litros	20 Litros	60 Litros	80 Litros
Voltage (Volts)	220 Volts	220 Volts	220 Volts	220 Volts	220 Volts
Potencia (Watts)	1.200 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W	2.000 W
Frecuencia (Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Capacidad de Aspirado	>17 Kpa.	>17 Kpa.	>18 Kpa.	>17 Kpa.	>19 Kpa.
Capacidad de Tanque	20 Litros	60 Litros	20 Litros	60 Litros	80 Litros
Nivel de Ruido (dB)	< 80 dB	< 80 dB	< 75 dB	< 80 dB	< 78 dB
Largo de Cable (m)	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m	5,5 m
Peso Bruto Neto (Kg.)	6,5 / 5,5 Kg	13,5 / 12,5 Kg.	8 / 7,5 Kg.	13,5 / 12,5 Kg.	26,5 / 23,5 Kg.
Medidas (cm)	35x35x45 cm	47x45x80 cm	39x38x56,5 cm	47x45x80 cm	60x58x95 cm
Manguera (m)	1,5 m	2,5 m	1,5 m	2,5 m	2,5 m x 40 mm
Ruedas	Chicas	Grande	Grande	Grande	Grande
Observaciones	-	-	-	-	**2 Motores**

Aspiradora y Sopladora Doble Función

20 Litros
1.200 Watts

Código:
69351048



60 Litros
1.200 Watts

Código:
69351050



20 Litros
1.400 Watts

Código:
69351065



60 Litros
1.400 Watts

Código:
69351070



80 Litros
2.000 Watts
***** 2 Motores*****

Código:
69351110



Aspira Polvo y Liquido Tanque de Acero Inoxidable

Contamos con todos los Accesorios


69310340
Caño Plástico
1200 W - 60 L


69310344
Pico Plástico
1200 W - 60 L


69310440
Caño Plástico
1400 W - 60 L


69310640
Caño Plástico
2000 W - 80 L


69310650
Bolsa Tela
2000 W - 80 L



69310350
Bolsa Papel
1200 W - 60 L


69310560
Caño Plástico
1400 W - 20 L
1.5 metros


69310557
Bolsa Papel
1400 W - 20 L


69310560
Caño Plástico
1400 W - 20 L
1.5 metros


69310450
Bolsa Tela
1400 W - 60 L


69310540
Caño Plástico
1400 W - 20 L


69310555
Bolsa Tela
1400 W - 20 L


69310360
Caño Plástico
1200 W - 60 L
1.5 metros


69310370
Filtro de
Aspiradora
1200 W - 60 L


69310480
Filtro Esponja
1400 W - 60 L


69310675
Caño Metalico
2000 W - 80 L



69310680
Cepillo Plastico
2000 W - 80 L

FEMA

DUCA

AUTOMOTRIZ Y HERRAMINETAS PARA TALLER

EQUIPA TU TALLER CON NUESTRAS HERRAMIENTAS PROFESIONALES PARA CADA TAREA MECÁNICA

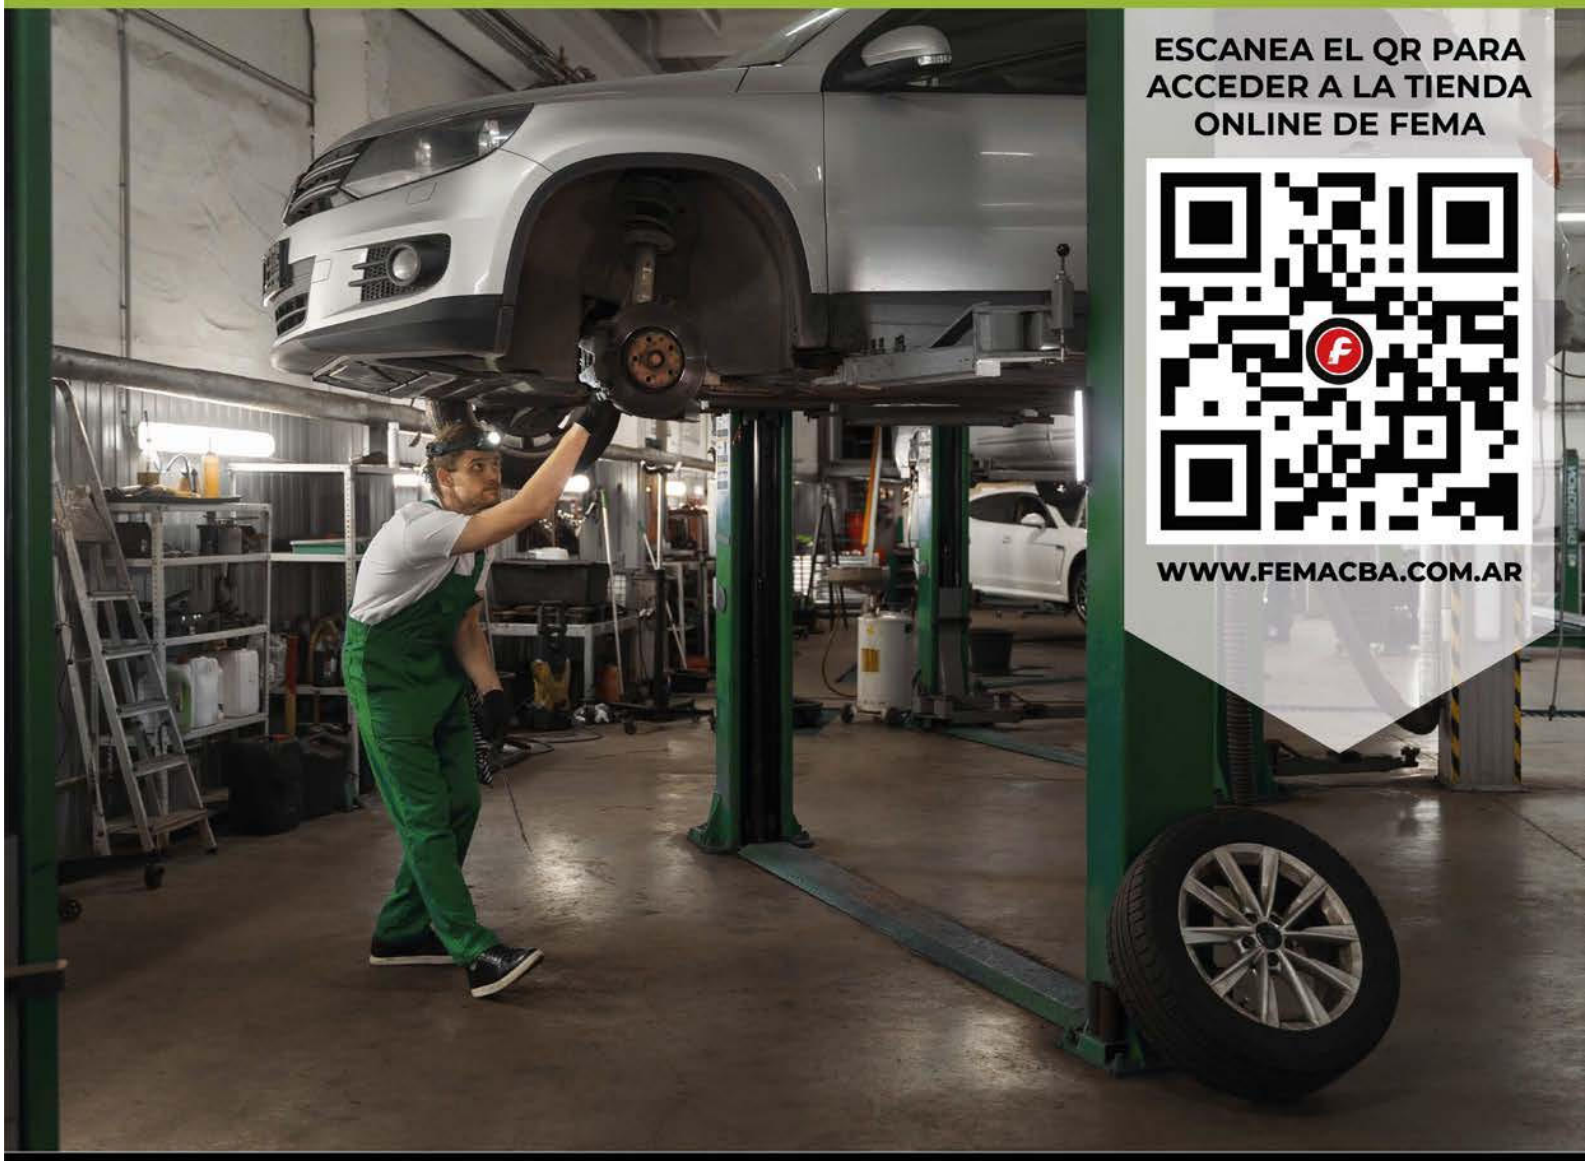

ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Cargadores / Arrancadores Protátil

Código	69381502
Descripción	Arrancador- Cargador
Tipo	Portátil multifuncional
Ciclos de Vida	> 500 usos
Capacidad de Batería	12.000 mAh
Salida EC5	Pot de arranque máx de 8-12 V / 600 A (máx.)
Salida USB	USB: 5V / 2.1A (Max)
Entrada de Carga DC	DC: 12V / 1A Micro USB: 5V / 1A
Potencia Luz de LED	Blanco: 1W
Temperatura de trabajo	-20°c-60°C
Temp de almacenamiento	-20°C-60°C
Peso neto	400 Gramos
Tamaño de la unidad	167 x 72 x 38 mm (LxWxH)
Tiempo de Carga	DC 12V: ~ 4-5h(corriente de carga 12V-1A)
	Micro USB: ~ 9-10h
	10h (corriente de carga de 5V @ 1A)

CARGADOR / ARRANCADOR PORTÁTIL
* 12V Batería de litio-polímero de 12,000 mAh.
* Función de batería de Soporte salida USB 2.0.
* Pantalla LED para visualización de la capacidad de la batería.
* Luz LED de trabajo de 1W.
* Función de luz SOS para situaciones de emergencia.
* Protección contra sobrecarga, polaridad inversa y cortocircuitos.
* Recargue el arrancador desde el encendedor o puerto USB o Enchufe 220 Volts
* **Adecuado para motores de gasolina y diesel (hasta 3,5 lts)**
***Amplificadores de arranque de 600 A (máx)**













Código	69381506
Descripción	Arrancador- Cargador
Tipo	Portátil multifuncional
Entrada	14 V / 1A
Salida	12 V Arrancador
Salida 2	5 V/1A, 5V/2A Dispositivos Digitales
Corriente de Arranque	450 Amp
Corriente Máxima	850 Amp
Temperatura de trabajo	-20°c-60°C
Peso neto	750 Gramos
Tamaño de la unidad	232 x 86 x 33 mm (LxWxH)
Tiempo de Carga	7 Horas

* Adaptadores para encendedor de cigarrillo.
* Recargue el arrancador desde el encendedor240 VAC a 12 VDC y Cable para cargar USB
* Kit de Pinzas de 400/850 Amp.
* Cable de arranque Inteligente
* Función de batería de Soporte con dos salidas USB.
* Indicador de trabajo de carga y sobrecarga con luz LED.
* Función de luz SOS para situaciones de emergencia.
* Protección contra sobrecarga, polaridad inversa y cortocircuitos.

*** Adecuado para motores de gasolina y diesel (hasta 6 lts)**
***Amplificadores de arranque de 850 A (máx)**











Cargador - Arrancador

DUCA 200 - 400 - 600 Amperes

Escanea el QR para acceder al video del producto



Código: 69381415



Código: 69381395



Código: 69381380

Modelo Codigo	DUCA 200 69381380	DUCA 400 69381395	DUCA 600 69381415
Descripcion	Cargador	Cargador - Arrancador	Cargador - Arrancador
Modelo	DUCA 200	DUCA 400	DUCA 600
Voltaje de Entrada (Volts)	230 V	230 V	230 V
Capacidad de trabajo % de Arranque	No	Arranque 8 (Kw)35 Amp	Arranque 12 (Kw)55 Amp
Capacidad de trabajo % de Carga (Kw)	Carga 0.3 Kw	Carga 1.6 (Kw)	Carga 2 (Kw)
Corriente maxima de Arranque (Amp)	No	240 Amp	540 Amp
Posiciones de Ajunste	1	4	6
Voltaje de Carga (v)	12 / 24 Volts	12 / 24 Volts	12 / 24 Volts
Corriente de carga Promedio (Amp)	12 / 8 Amp	40 Amp	60 Amp
Capacidad Maxima Promedio (Amp)	200 Amp	700 Amp	1.000 Amp
Capacidad Minima Promedio (Amp)	60 Amp	40 Amp	60 Amp
Fusible (Amp)	30 Amp	16 Amp	20 Amp
Peso (Kg)	7.4Kg	16 Kg	26 Kg
Dimensiones (cm)	26 x 23 x 19,5	32 x 25 x 57,5	40.5 x 31.5 x 61.5



***Con Protector de sobrecarga e inversión de Polos ***
Apto para uso en Condiciones severas.
***Aplicable a gran rango de Requerimientos ***





Balanceadoras DUCA



*** Funciones de Auto Calibracion y Auto Diagnostico.**
*** Luz de LED y Tablero Digital.**



5 Tipos de Balances

Código: 69503408

Código	69503408
Descripción	Balanceadora de Cubierta
Marca	DUCA
Potencia	0,37 KW - 220 W
Alimentación	220V/50 Hz
Vel. de Balanceo	120 RPM
Exactitud	1 GM
Medición	8 S
Máxima Carga	65 Kg
Diámetro de Llanta	10"-24'-256 mm-610 mm
Ancho de Llanta	1,5"- 20"-40 mm-510 mm
Cono	TR36
Nivel Sonoro	70 db
Balance	5 Tipos
Peso	98 Kg - 122 Kg
Dimensiones	960 x 760 x 1160 mm



Conos TR36 Set 1



Cobertor Plástico



Tope de Goma



Contrapeso de Calibración



Dispositivo de medición de ancho de Rueda



Eje Roscado



Tuerca de Acople Rapido



Pinza

Código:
69503420





* Funciones de Auto Calibracion y Auto Diagnostico.
* Luz de LED y Tablero Digital.

5 Tipos de Balances



Código	69503420
Descripción	Balanceadora de Cubierta
Marca	DUCA
Potencia	0,37 KW - 220 W
Alimentación	220V/50 Hz
Vel. de Balanceo	200 RPM
Exactitud	1 GM
Medición	8 S
Máxima Carga	65 Kg
Diámetro de Llanta	10"-24'-256 mm-610 mm
Ancho de Llanta	1,5"- 20"-40 mm-510 mm
Cono	TR16
Nivel Sonoro	70 db
Balance	5 Tipos
Peso	101 Kg - 125 Kg
Dimensiones	960 x 760 x 1160 mm


Conos TR36,1
Set 1


Cobertor Plástico


Tope de Goma


Tuerca de Acople Rapido


Contrapeso de Calibración


Dispositivo de medición de ancho de Rueda


Eje Roscado


Pinza


Herramientas de Protección y Carcasa Protectora



Código:
69503410

Código	69503410
Descripción	Balanceadora de Cubierta
Marca	DUCA
Potencia	0,37 KW - 220 W
Alimentación	220V/50 Hz
Vel. de Balanceo	200 RPM
Exactitud	1 GM
Medición	8 S
Máxima Carga	65 Kg
Diámetro de Llanta	10"-24'-256 mm-610 mm
Ancho de Llanta	1,5"- 20"-40 mm-510 mm
Cono	TR16
Nivel Sonoro	70 db
Balance	10 Tipos
Peso	98 Kg - 122 Kg
Dimensiones	960 x 760 x 1160 mm



10 Tipos de Balances

* Medición automática de distancia y diámetro de rueda.
* Modo de rastreo de contrapeso.
* Funciones de auto calibración y auto diagnostico.
* Pantalla LED de 7”
* Cabina de mayor aporte.



Elevadores de Autos



Código: 69503230



Código: 69503240

Código	69503230	69503240
Columnas	4	2
Capacidad En Kg	4.000 Kg	4.000 Kg
Motor	3 HP - 380 Volts	1 HP - 220 Volts
Altura total de columna	2120 mm	2824 mm
Altura Máxima de elevación	1.700 mm	1930mm
Largo de Plataforma	4.250 mmm	
Altura de la Plataforma	170 mm	
Tiempo de levantamiento	45 Segundos	? 50 Segundos
Tiempo de Bajada	45 Segundos	? 50 Segundos
Peso Bruto	1.000 Kg	597 Kg

Equipamiento Para Talleres Mecánicos

Desarmadora de Ruedas



Código: 69503315

Código: 69503325

Código	69503315	69503325
Descripción	Desarmadora de Ruedas	Desarmadora de Ruedas

* Brazo móvil de Bloqueo o Normal, Conveniente y Rápido.
* Brazo Semi Neumático.
* Mandíbulas de una pieza de Fundición.
* Motor y Caja de Engranaje.
* Patente Internacional.
* Motor combinado con caja.
* Válvula rotativa de Aluminio.
* Válvulas de 5 Puntos.
* Caja Especial para fácil mantenimiento.
* Motor de alta potencia.
* Dimensiones exteriores de la llanta de cierre:12~23”
* Dimensiones del aro de bloqueo interno: 14~26"
* Max. Diámetro de la rueda: 1143mm - 45"
* Max. Ancho de la rueda: 406 mm - 16”
* Presión laboral: 8- 10bar
* Fuerza de motor: 0,37 kw
* Max. Torque giratorio (placa giratoria): 1078 Nm
* Dimensiones: 113 * 90 * 103 cm
* Nivel de ruido: <75dB

El Modelo 69503325 Tiene ademas

* Una columna con tanque de Aire.
* Refuerzo de Aire, Especial para neumáticos de Perfil Bajo

Plataforma Tijera



Móvil con Ruedas
y Palanca para Traslado

Código: 69503221

Elevadores de Autos



Elevador de Auto
2 Columnas

Capacidad 4.000 Kg

Con Traba
Manual

Equipamiento
Para Talleres
Mecánicos

Código: 69503222

Código	69503221
Descripción	Elevación hidráulica del cilindro doble
Capacidad de elevación	3000 kg
Max. altura de elevación	1000 mm
Mínima altura	110 mm
Anchura total	1760 mm
Longitud de la plataforma	1400 - 1900mm
Espacio entre plataformas	700 mm
Tiempo de elevación	50 Seg -60 Seg
Potencia del motor:	2.2 KW/380 V
Ruido	70 db
Temp de funcionamiento	10° - + 50° C
Ambiente de Trabajo	Habitación cerrada
Fuente de alimentación	2.2 KW(240 V, 415 V)
Presión de aceite	25 MPa
Tanque de aceite	14 Litros
Peso bruto	477 kg
Bloqueo neumático	0.6 - 0.8Mpa
Cerradura eléctrica	380 V/220 V
IVA	10,5

Código	69503222	69503223
Descripción	Elevador de Auto 2 Columnas	Elevador de Auto 2 Columnas
Motor	3HP - 220V	3HP - 380 V
Capacidad de elevación	4000 kg	4000 kg
Coche Max altura de elevación	1700mm	1700mm
Elevación min soporte altura	140mm	140mm
Distancia entre Columnas	2830mm	2830mm
Altura total	2826mm	2826mm
Ancho total	3470mm	3470mm
Largo brazo de longitud máxima	1390mm	1390mm
Brazo largo - Longitud mínima.	890mm	890mm
Brazo corto - Longitud máxima	1310mm	1310mm
Brazo corto longitud mínima	740mm	740mm
Tiempo de subida con motor 380 V	?65sec	?65sec
Tiempo de subida con motor 220 V	?65sec	?65sec
Tiempo de bajada	18sec?T?60sec	18sec?T?60sec
Ruido	70db (a) 1 m	70db (a) 1 m
Temperatura de funcionamiento	10°C/+ 50 °C	10°C/+ 50 °C
Peso bruto	620 kg	620 kg
Peso neto	680 kg	680 kg
Fuente de alimentación	2.2Kw(220 v,415 v)	2.2Kw(220 v,415 v)
Presión de aceite	16 MPa	16 MPa
Tanque de aceite	10 Litros	10 Litros

Soporte de Chasis



Código: 69503750

Código	69503750
Descripción	Soporte Chasis para Moto
Peso de Elevacion	150 Kg
Medidas	35 x 31 x 59 Cm

Para Motos



Código: 69503800

con Criquet

Soporte Chasis con Criquet

Código	69503800
Descripción	Soporte Chasis Con Criquet
Altura Mínima	480 mm
Altura Máxima	750 mm
Peso de Elevación	12 Tt
Medidas	35 x 31 x 59 Cm

Se vende por dos unidades
El precio publicado es por Unidad

Criquet Carro

Código	69503874	69503892
Descripción	Crique Carro (GATO)	Crique Carro (GATO)
Peso de Elevacion	2 Tn	3 Tn
Altura Mínima	125 mm	75 mm - Super Bajo
Altura Máxima	300 mm	505 mm

2 Toneladas



Código: 69503874

3 Toneladas



Código: 69503892

Prensas Hidráulicas

Código:	69504160	69504164
Descripción	Prensa de Taller	Prensa de Taller
Capacidad de Fuerza	20 T	30 T
Recorrido	140 mm	130 mm
Distancia de trabajo máxima	830 mm	950 mm
Distancia de trabajo mínima	50 mm	75 mm
Medida de Embalaje- Caja 1	155*27*14=0.05642	156*28*26cm
Medida de Embalaje- Caja 2	17*16*25=0.0068	
Peso	69/67 Kg	121kg/113kg




Código:
69504160


PRENSA
HIDRÁULICA
20 Toneladas
2 COLUMNAS
ABERTURA
830/50MM



PRENSA
HIDRÁULICA
30 Toneladas
2 COLUMNAS
ABERTURA
950/75MM

Código:
69504164

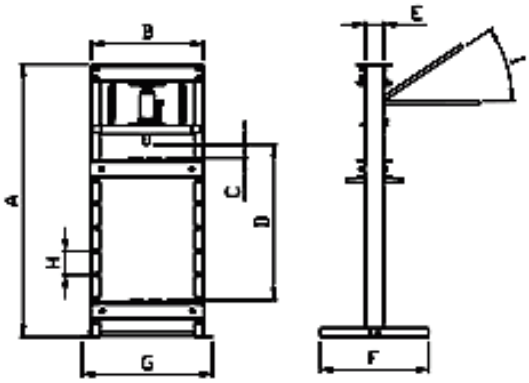

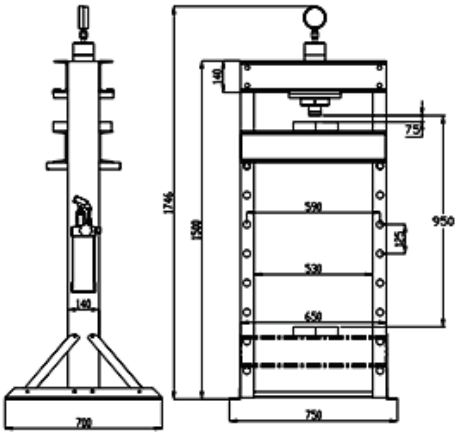

Guinche Pluma PLEGABLE

Código		69504105	69504110
Descripción	Referencia	Guinche Pluma PLEGABLE	
Peso de Elevacion / Carga Nominal		1 Tn	2 Tn
Altura de Elevacion Minima		180 mm	0 mm
Altura de Elevacion Maxima		1960 mm	2300 mm
Longitud del Brazo Telescopico	A	860 mm	1025 mm
Longitud del Brazo Extensible	B	1130 mm	1560 mm
Longitud de Columna	B	1440 mm	1480 mm
Ancho de la Base de Chasis	E	790 / 700 mm	800 mm
Superficie de la Base Extencio Corta	F x E	490*790 / 490*700 mm	535 * 800 mm
Superficie de la Base Extencio Grande	G x H	160*960 / 1600*835 mm	1605 * 950 mm
Peso del Guinche		68 Kg / 63 Kg	70 Kg / 68 Kg
Dimensiones de la Caja 1		1390*320*155mm	
Dimensiones de la Caja 2		740*540*90 mm	
Observaciones			Con Asa Trasera




Guinche Pluma PLEGABLE


1 y 2 Toneladas

Código: 69504105 - 69504110


DUCA
DUCA
400
START
DUCA

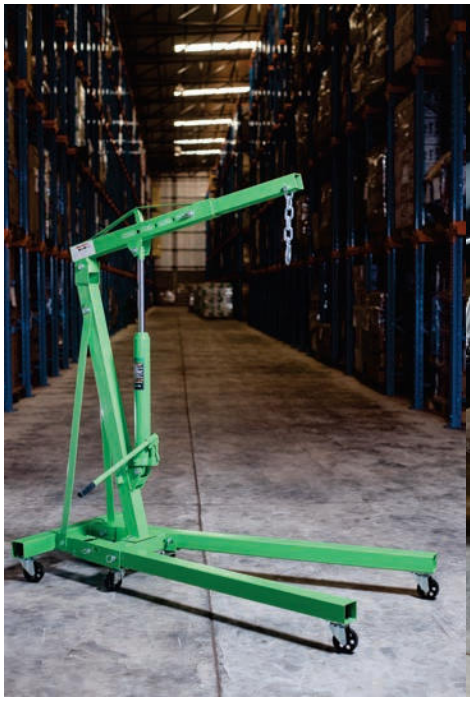



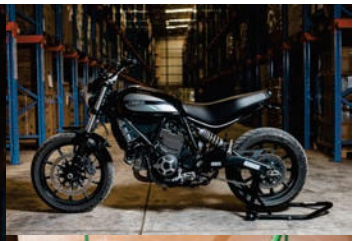





Sensitivas y Amoladora de Banco

Sensitivas

Código	69350220	69350225	69350233	69350235
Descripcion	Sensitiva 355 mm	Sensitiva 355 mm	Sensitiva 400 mm	Sensitiva 400 mm
Tipo	HOBBY	Servicio Pesado	Servicio Pesado	Servicio Pesado
Potencia	1.850 Watts	2.450 Watts	2.600 Watts	3.000 Watts
Diámetro del disco	355 mm	355 mm	400 mm	400 mm
Voltaje	220 V - 50 Volts	220 V - 50 Volts	220 V - 50 Volts	380 V - 50 Volts
Velocidad	3.800 RPM	3.900 RPM	2.280 RPM	2.280 RPM
Capacidad de Corte	110 mm	120 mm		
Guía de Angulo de Corte	15°-30°-45°-90°	15°-30°-45°-90°		
Traba de Disco	Si	Si	Si	Si
Morsa de Ajuste Rápido	No	Si	Si	Si
Observaciones		Con Tope Regulable de Corte		
Medidas	53 x 29 x 39 cm	53 x 29 x 39 cm	67 x 40,5 x 54,5 cm	67 x 40,5 x 54,5 cm
Peso	13,5 Kg	15 Kg	53 Kg	49 Kg



Sensitivas
355 mm
Mando
Directo

HOBBY

220 Volts
Código: 69350220



Sensitivas
355 mm
Mando
Directo

Servicio Pesado

220 Volts
Código: 69350225



Sensitivas
400 mm
a Correa
INDUSTRIAL

Servicio Pesado

220 Volts
Código: 69350233



Sensitivas
400 mm
a Correa
INDUSTRIAL

Servicio Pesado

380 Volts
Código: 69350235

Amoladora de Banco

Código	69350203	69350205
Descripción	Amoladora de Banco	Amoladora de Banco
Tipo	Eléctrica	Eléctrica
Diámetro de Piedra	150 mm	200 mm
Potencia	350 Watts	550 Watts
Piedra	150 x 16 x 12,7 mm	200 x 20 x 16 mm
RPM	2950 RPM	2950 RPM
Peso Neto/Bruto	6,7 / 7 Kg	9 / 10 Kg
Dimensiones de la Caja	36.5 x 20.5 x 21 cm	38.5 x 26.5 x 28 cm




Diám de Piedra
150 y 200 mm
350 / 550 Watts

Taladros de Banco

Código	69330110	69330114	69330126	69330132	69330144	69330160	69330170
Mandril	1.5 - 13 mm.	Aut./1.5-13 mm	3 - 16 mm.	3 - 16 mm.	5 - 20 mm.	5 - 20 mm.	5 - 20 mm.
Cap. Max. Mecha	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm	16 mm	25 mm	32 mm
Velocidad	620-2620 RPM	620 - 2620 RPM	400-2500 RPM	180-2770 RPM	220-2320 RPM	150-2450 RPM	220-2320 RPM
Cantidad de Vel	5	5	5	16	16	12	12
Columna	46 mm.	46 mm.	46 mm.	72 mm.	72 mm.	92 mm.	92 mm.
Altura Total	580 mm.	580 mm.	840 mm.	1.580 mm.	1.280 mm.	1.710 mm.	1.710 mm.
Punta del Eje	B16	B16	B16	MT2	MT2	MT3	MT4
Apertura Max.	220 mm.	220 mm.	245 mm.	725 mm.	620 mm.	1.225 mm.	1.202 mm
Mesa de Trabajo	160 x 160	160 x 160	170 x 175	Redonda	290 x 290	350 x 350	420 x 480
Base	290 x 190 mm.	300 x 190 mm	320 x 95 mm	460 x 270 mm.	460 x 270 mm	460 x 360 mm.	575 x 415
Altura del Eje a Base	300 mm.	300 mm.	330 mm.	810 mm.	1.205 mm.	1.225 mm.	1.205 mm.
Potencia	350 W.	350 W.	550 W.	550 W.	550 W.	1.500 W.	1.500 W.
Movimiento del Eje	50 mm.	50 mm.	85 mm.	85 mm.	85 mm.	120 mm.	120 mm.
Recorrido de Usillo	210 mm.	260 mm.	260 mm.	325mm	325 mm.	440 mm	510 mm.
Morsa de Banco	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Peso	16 Kg.	16 Kg.	21 Kg.	55 Kg.	58 Kg.	110 Kg.	130 Kg.
Tamaño Caja(mm)	450x350x245	430x340x230	465x355x225	1110x490x275	1110x450x275	1415x650x305	1415x650x305

Automático 1.5 - 13 mm

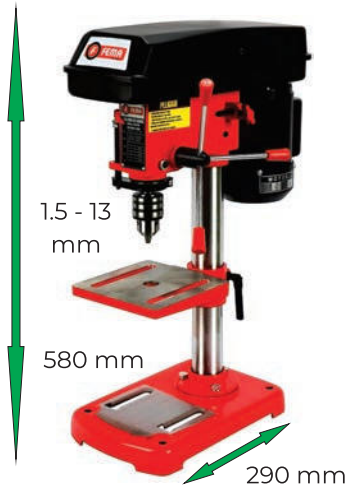

Código: 69330110




Código: 69330114




Código: 69330126



Código: 69330132

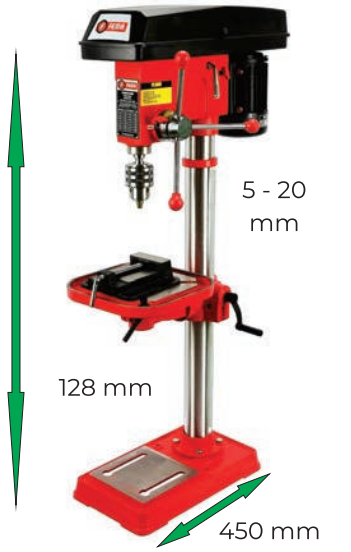

Código: 69330144

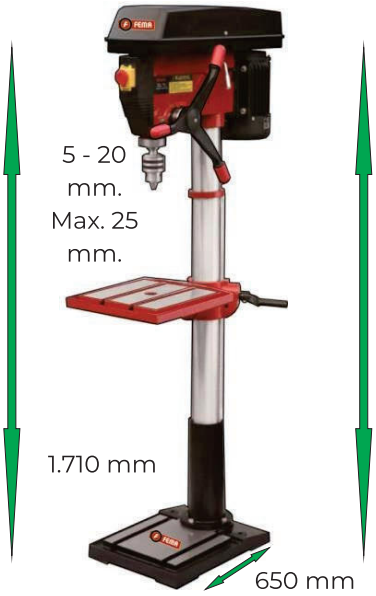

Código: 69330160



Código: 69330170

Alta Calidad

Taladros de Banco



Plato de 200 mm

Código	69550218
Distancia entre puntas	1000 mm
Diametro maximo de bancada	360 mm
Ancho de bancada	187 mm
Velocidades	8 70-2000 rpm (51 mm como 8 pasos 90-2000 rpm)
Diametro del husillo	38 mm (51 mm como opcional)
Nariz de husillo	D4 (51 mm: D5)
Cono	MT5 (51 mm: MT6)
Rango de roscas - mm	0,4-7mm/26 tipos
Rango de roscas - Pulgadas	4-56TPI/34tipos
Desplazamiento max.	170 mm De carro transversal
Avances longitudinales	0.052-1.392mm/rev/32 tipos
Plato (Diametro)	200 mm
Cono de diámetro	MT3
Potencia del motor	380 V - 2 KW - 2,7 HP
Potencia de la bomba de refrigerante	40w
Dimensión de embalaje	1935*750*1500mm
Peso neto/bruto	600/700kg
IVA	10,50

Accesorios estandar:

1) Mandril de 3 mordazas
2) Puntos muertos Mt3
3) Conjunto de engranajes
4) Protector contra salpicaduras
5) Pistola de aceite
6) Caja de herramientas, con herramientas
7) Luz Flexive
8) Bomba Lubricante
9) Cajones de Herramientas
10 Luneta Movil
11) Luneta de apoyo en carro



Plato con 4 Mordazas











Características:

1) Guías de bancada endurecidas y rectificadas con precisión.
2) El husillo está soportado por rodamientos de rodillos de precisión.
3) Los engranajes del cabezal están hechos de acero de alta calidad rectificado y endurecido.
4) Palancas de cambio de velocidad de operación fácil.
5) Se proporciona un espacio removible para trabajos de mayor diámetro.
6) La caja de engranajes de fácil operación tiene varias funciones de alimentación y corte de rosca

Plato de 160 mm

Código	69550210
Diámetro máximo de bancada	300mm
Distancia entre centros	750/910/1000mm
Diámetro del husillo	38mm
Cono	MT5
Rango de velocidad del husillo	65-1700rpm or 65-1810rpm
Rango de avance longitudinal	0.079-10.291 mm-rev 0.003"-0.0508" /rev
Rango de alimentación cruzada	0.017-0.276 mm/rev 0.0007"-0.0108" /rev
Rango de roscas métricas	0.4-7mm
Rango de rosca en pulgadas	4-60 TPI
Recorrido de contrapunto	100mm
Cono de contrapunto	MT3
Potencia del motor	380 Volts - 1.5 kw - 2 HP
Plato (Diametro)	160 mm
Peso Neto	550/590/670kgs
Peso Bruto	500/540/640kgs
Tamaño de embalaje	1480/1680/1970x750x1400mm

Escanea el QR para acceder al video del producto













Características:

1) Máquina de torno de banco manual de precisión de metal horizontal
2) Máquina de torno de banco - 3) Bases rectificadas con precisión y endurecidas.
4) El husillo está soportado por rodamientos de rodillos de precisión.
5) Los engranajes del cabezal están hechos de acero rectificado y endurecido de alta calidad.
6) Palancas de cambio de velocidad de operación fácil.
7) Se proporciona un espacio removible para trabajos de mayor diámetro.
8) La caja de engranajes de fácil operación tiene varios avances y función de corte de rosca

Accesorios estandar:


1) Mandril de 3 mordazas
2) Puntos muertos Mt3
3) Conjunto de engranajes 4) Pistola de aceite
5) Protector contra salpicaduras
6) Caja de herramientas, con herramientas
7) Luz Flexive - 8) Luneta Movil
9) Luneta de apoyo en carro

Tornos de Banco







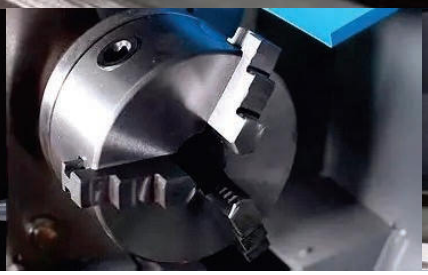



Codigo	69550100
Desplazamiento Max de carro transversal	150 mm
Desplazamiento Max porta Herramientas	70 mm
Desplazamiento Lateral Maximo del Carro	135 mm
Desplazamiento Maximo del Carro	450/650 mm
Ancho de Bancada	135 mm
Distancia entre Puntas	550/750 mm
Diametro Maximo de Bancada	250 MM
Cono	MT4
Diametro de husillo	26 mm
Velocidades	Variable
Rango de Velocidades	50 - 2500 rpm
Rango de Roscas - en Pulgadas	8 Tipos - 8-56 TPI
Rango de Roscas - en mm	21 Tipos: 0,2 - 4 mm
Cono de contrapunto	MT2
Motor	750 W
Tamaño de embalaje	1220*560*560 mm
Peso Neto / Bruto	135/152 Kg


Características:

1) Bases rectificadas con precisión y endurecidas.
2) El husillo está soportado por rodamientos de rodillos de precisión.
3) Los engranajes del cabezal están hechos de acero de alta calidad, rectificados y endurecidos.
4) Palancas de cambio de velocidad de operación fácil.
5) La caja de engranajes de fácil operación tiene varias funciones de alimentación y corte de rosca.

Accesorios estándar:

Pantalla de velocidad
Porta brocas de 3 mordazas de 125 mm
protector contra salpicaduras
Bandeja de virutas
Protección de porta brocas
Llave de poste de herramientas
Justo en el centro
Cambio engranajes
Caja de herramientas con herramientas

Distancia Entre Ejes: 750 mm

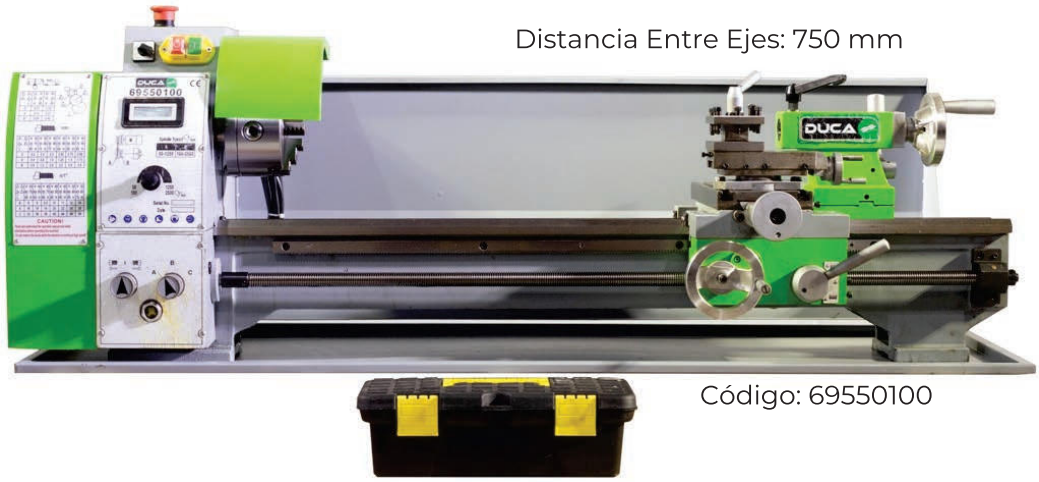

Código: 69550100



Tornos de Banco

Codigo	69550120	69550155	69550178
Distancia entre Puntas	520 mm	400 mm	450/700 mm
Diametro Max de Bancada	Φ 200 mm	Φ 210 mm	Φ 250 mm
Cono	MT3	MT5	MT4
Diametro de husillo	Φ 20 mm	Φ 38 mm	Φ 27 mm
Velocidades	6 Velocidades	Velocidad Variable	6 Velocidades
Rango de Velocidades	140 - 1710 rpm	0 - 2500 rpm	115-1620 rpm
Rango de Roscas - en Pulgadas	8-32 T.P.I	8 - 4 T.P.I	8-56 T.P.I
Rango de Roscas - en mm	0,4 - 3 mm	0,5 - 3 mm	0,2 - 3,5 mm
Desplazamiento Max de carro transversal	70 mm	75 mm	140 mm
Cono de contrapunto	MT2	MT2	MT3
Motor	550 W	600 W	750 W
Tamaño de embalaje	1200 * 500 * 550 mm	800*450*450 mm	1260/1510*570*580 mm
Peso Neto / Bruto	105 Kg / 110 Kg	85 Kg / 95 Kg	151 Kg / 171 Kg


Distancia Entre Ejes: 520 mm





Código: 69550120


Distancia Entre Ejes: 400 mm

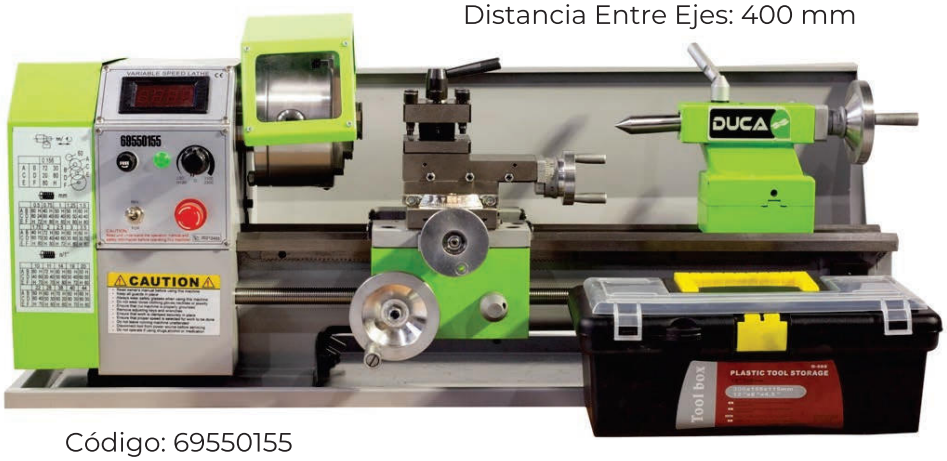



Código: 69550155

Distancia Entre Ejes: 700 mm

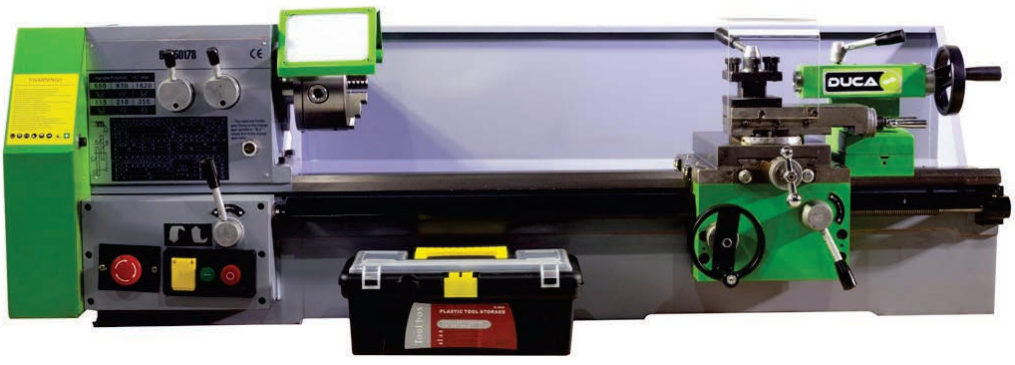



Código: 69550178

FEMA

VANGUARD

CAJAS DE HERRAMIENTAS

NUESTRAS CAJAS DE HERRAMIENTAS ESTÁN DISEÑADAS PARA ABARCAR TODOS LOS USOS Y TAMAÑOS



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Cajas de Herramientas

Código	Material	Medidas (cm)	Ruedas	Manija	Peso	Observaciones
69354000	Plástico-Acero Inox.	66 x 28 x 23	No	No	4 Kg	
69354060	Plástico-Acero Inox.	50 x 25 x 23	No	No	3 Kg	
69354070	Plástico-Acero Inox.	58 x 28 x 25	No	Superior	3,7 Kg	
69354080	Plástico-Acero Inox.	65 x 30 x 29	Con Ruedas	Superior	10 Kg	
69354100	Plástico	55-48-40-30	No	Rebatible	7,3 Kg	Kit de 4 Cajas
69354120	Plástico	45 x 26 x 62	Con Ruedas	Rebatible	5,3 Kg	2 en 1 * Abajo mas Descripción
69354130	Plástico	45 x 26 x 62	Con Ruedas	Rebatible	5,3 Kg	
69354140	Plástico-Acero Inox.	57 x 35 x 83	Con Ruedas	Extensible	14 Kg	
69354150	Plástico-Acero Inox.	62 x 37 x 62	Con Ruedas	Extensible	10 Kg	Doble
69354180	Metal	63 x 31 x 57	Ruedas/Frenos		19 Kg	8 Cajas


69354120 Descripción Completa: 2 Gavetas Superiores - 1 Gaveta Frontal Desmontable
Soporte Posterior para cable de prolongación
69354130 Descripción Completa: 1 Gaveta Frontal Volcable - Trabas de Acero.



69354000-69354060



69354070

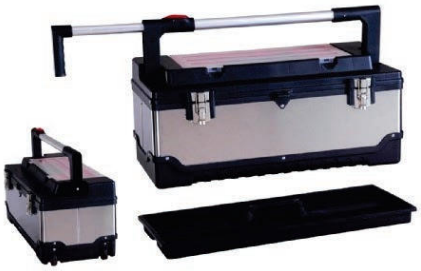

69354080



69354100



69354120



69354130



69354140



69354150



69354180

Cajas de Herramientas - Nacionales

Código	Descripción	Material	Medidas (mm)	Observaciones
6,9E+07	Caja de Herramientas	Acero	375 x180 x 150	Con Bandeja. 2,5 Kg
6,9E+07	Caja de Herramientas	Acero	350 x 150 x 80	1,3 Kg
6,9E+07	Caja de Herramientas	Acero	350 x 180 x 115	1,4 Kg
6,9E+07	Caja de Herramientas	Acero	430 x 200 x 170	Fuelle. 2,4 Kg
6,9E+07	Caja de Herramientas	Acero	430 x 200 x 150	2 Kg
6,9E+07	Caja de Herramientas	Acero	500 x 180 x 180	Con Bandeja Med. 2,8 Kg
6,9E+07	Cajon de Herramientas	Acero	440 x 275 x 215	3,3 Kg
6,9E+07	Cajon de Herramientas	Acero	500 x 330 x 215	4,2 Kg



69354510





69354510



69354514





69354516





69354518





69354522









69354526





69354530





69354534





69354536

Código	Descripción	Material	Medidas (mm)	Observaciones
69354590	Mesa Rodante	Acero	740 x 430 x 810	3 Bandejas. 12 Kg
69354592	Mesa Rodante	Acero	740 x 430 x 810	3 Bandejas - 2 Cajones. 13 Kg
69354594	Mesa Rodante	Acero	740 x 430 x 810	3 Bandejas - 4 Cajones. 15 Kg
69354598	Cajon para Mesa Rodante	Acero		



Código: 69354590



Código: 69354592



Código: 69354594



Código: 69354598

CARRO DE HERRAMIENTAS 3 BANDEJAS DE ACERO DUCA

Código:	69502186
Descripcion	Carro de herramientas con bandeja lateral. porta destornilladores
Tamaño de la bandeja	700*350*60mm
tamaño del producto	700*350*665 mm
Tamaño del paquete:	715*370*200mm
Rueda:	3"
Peso:	11.2/10.5 Kg



Código: 69502186

Caja de Herramientas

Tipo Gabinete

Código	69354706	69354736	69354748	69354762
Descripción	Caja de Herramientas	Caja de Herramientas	Caja de Herramientas	Caja de Herramientas
Tipo	Gabinetes	Gabinetes	Gabinetes	Gabinetes
Marca	Vanguard	Vanguard	Vanguard	Vanguard
Cajones	11 Cajones	8 Cajones	8 Cajones	9 Cajones
Medidas (mm)	1.438 x 468 x 912	1168 x 468 x 573	946 x 468 x 573	946 x 468 x 573
Peso Bruto	143 Kg	78 Kg	67 Kg	57 Kg
Peso Neto	120 Kg	70 Kg	61 Kg	51 Kg
Observaciones	Con Ruedas Giratorias	Apilables	Apilables	Apilables
	Con Llaves	Con Llaves	Con Llaves	Con Llaves
Material	Acero	Acero	Acero	Acero

Escanea el QR para acceder al video del producto



Con Ruedas Giratorias
11 Cajones
Medidas: 1.438 x 468 x 912 mm
Código: 69354706



Gabinetes Apilables
8 Cajones
Medidas: 1168 x 468 x 573 mm
Código: 69354736




Gabinetes Apilables
8 Cajones
Medidas: 946 x 468 x 573 mm
Código: 69354748



Gabinetes Apilables
9 Cajones
Medidas: 946 x 468 x 573 mm
Código: 69354762


Tipo Gabinete - Datos Técnicos

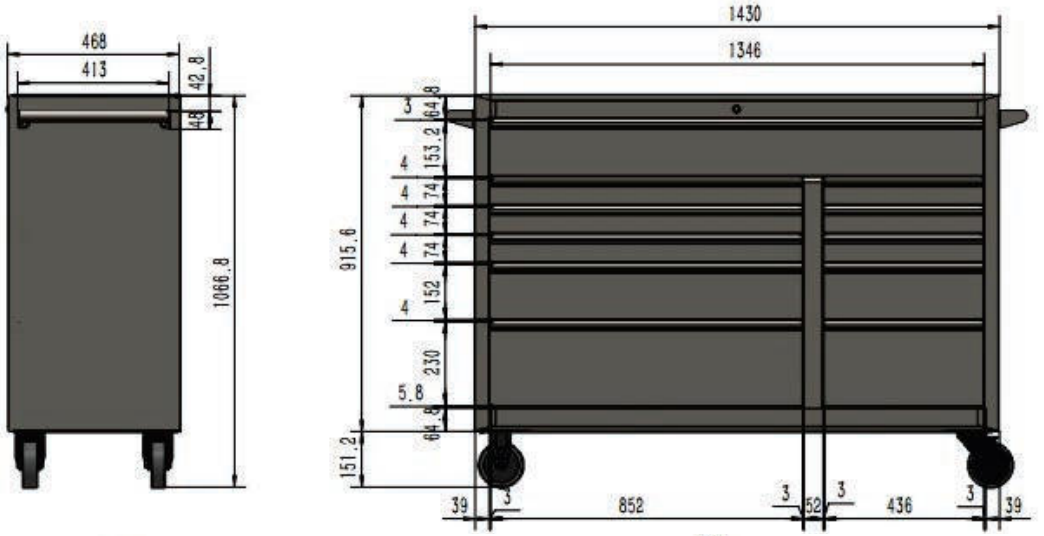

Medidas

11 Cajones


Código: 69354706

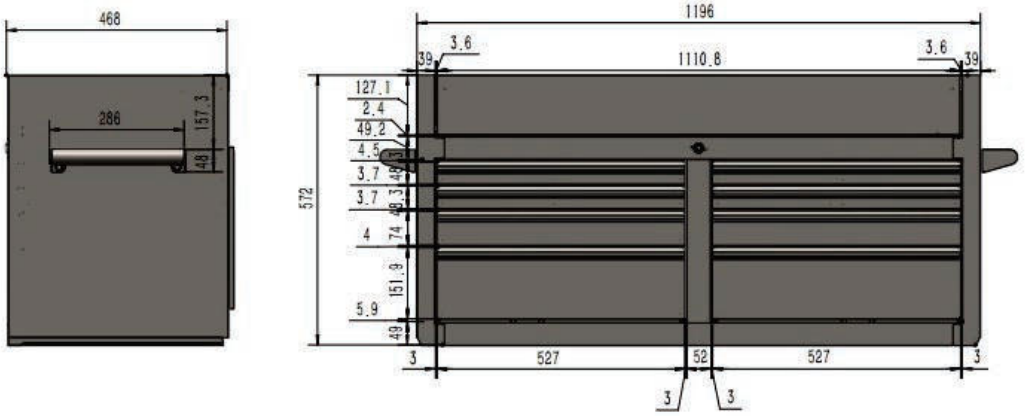

Medidas

8 Cajones


Código: 69354736

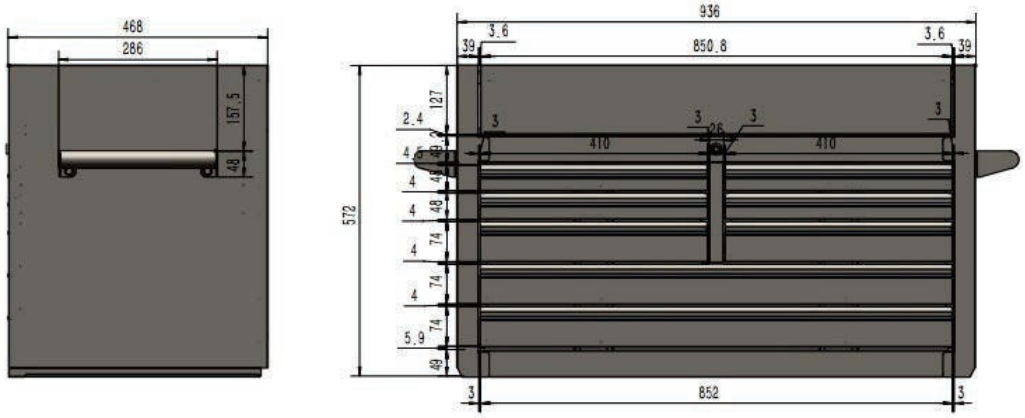

Medidas

8 Cajones

Código: 69354748

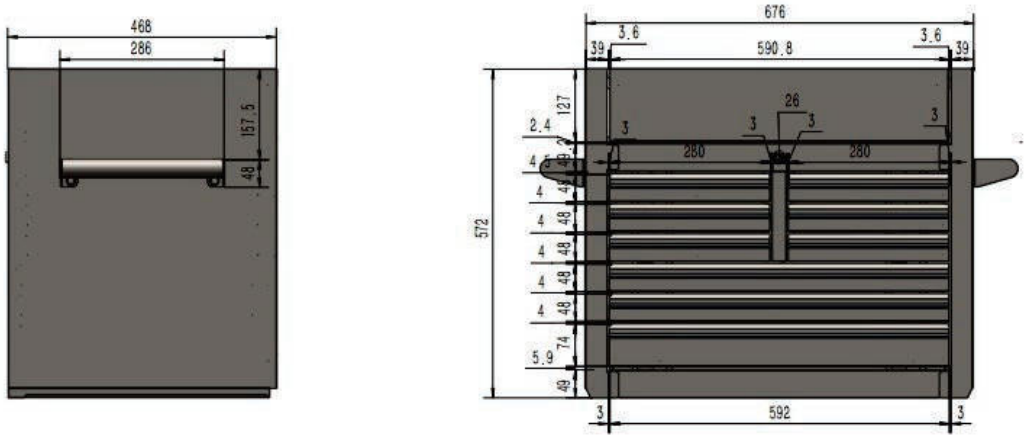

Medidas

9 Cajones

Código: 69354762

FEMA

DUCATI

HERRAMIENTAS A BATERÍA

LIBERA TU POTENCIAL CON NUESTRAS HERRAMIENTAS A BATERÍA. SIN CABLES NI LIMITACIONES



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Código	69607600	69607605
Descripción	Taladro	Taladro
Tipo	Inalámbrico	Inalámbrico
Modelo	DUD1112L	DUD2112L
Voltaje de la batería de Litio	12 Volts	12 Volts
Capacidad de la batería	1,5 Ah	1,3 Ah
Velocidad sin carga	0~350 rpm/1300 rpm	0~300 rpm/1200 rpm
Par máximo (Torque)	20 N.M	23 N.M
Mandril sin llave:	10 mm"	10 mm"
Rango de ajuste de par	1-21	1-21
Capacidad de perforación Acero	8 mm"	10 mm"
Capacidad de perforación Madera	25 mm	26 mm
Observaciones	Gatillo Progresivo	2 Velocidades
Largo x Ancho x Alto	51,5 x 47 x 25,5	48 x 35 x 19
Peso	2,1 Kg	2,0 Kg

Incluyen Batería & Cargador









Código	69607623	69607627
Descripción	Taladro Percutor	Taladro/Martillo Percutor
Tipo	Inalámbrico	Inalámbrico
Modelo	DID1020L	DRH4020L
Voltaje de la batería de Litio	20 Volts	20 Volts
Capacidad de la batería	2,0 Ah	4,0 Ah
Velocidad sin carga	0~400 rpm/1300 rpm	0~950rpm
Par máximo (Torque)	27 N.M	
Mandril sin llave:	10 mm"	
Capacidad de perforación Acero		13 mm"
Capacidad de perforación Madera		26 mm
Frecuencia de impacto	0-6000/0-19500 rpm	
Tasa de impacto:		0~4700rpm
Energía de impacto:		2.0 J
Observaciones	Apriete sin Llave	
Largo x Ancho x Alto	44,5 x 34 x 26	46 x 39,5 x 36
Peso	2,0 Kg	5,2 Kg

Incluyen Batería & Cargador









Incluyen Batería & Cargador

Codigo	69607015
Descripcion	Amoladora Angular
Tipo	Inalámbrico
Modelo	DAG4020L
Voltaje de la batería de Litio	20 Volts
Capacidad de la batería	4,0 Ah
Velocidad sin carga	0~10500 rpm
Par máximo (Torque)	
RPM	11500 RPM
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Observaciones	Motor sin escobillas
Largo x Ancho x Alto	52 x 46 x 36







FEMA

VANGUARD

HERRAMIENTAS MANUALES

NR

SIMPLIFICA TU TRABAJO Y AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD CON NUESTRAS SOLUCIONES PRÁCTICAS Y EFICIENTES



@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Alicates - Llaves - Pinzas

Código	69415026	69415032
Descripción	Alicate de corte	Alicate de corte
Tipo de Corte	Diagonal	Diagonal
Medida	6"	7"
Uso	Profesional	Profesional
Mandibulas	Acero	Acero



Alicates de Corte

Código: 69415026
Medida: 6”
Código: 69415032
Medida: 7”

Código	69419720	69419722	69419724	69419728
Descripción	Llave	Llave	Llave	Llave
Tipo de Corte	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Medida	6"	8"	10"	12"
Uso	Profesional	Profesional	Profesional	Profesional
Mandibulas	Acero	Acero	Acero	Acero

Resistentes y duraderas para extraer o sostener sujetadores con mandíbulas de acero forjadas y tratadas al calor.

Medida: 6”



Llave Ajustable
Código: 69419720

Medida: 8”



Llave Ajustable
Código: 69419722

Medida: 10”



Llave Ajustable
Código: 69419724

Medida: 12”



Llave Ajustable
Código: 69419728

Código	69435124	69435126	69435226	69435364
Descripción	Pinza Universal	Pinza Universal	Pinza	Pinza
Tipo	Combinada	Combinada	De Punta	Pico de Loro
Medida	7"	8"	8"	10"
Uso	Profesional	Profesional	Profesional	Profesional
Mandibulas	Acero	Acero	Acero	Acero

Resistentes y duraderas para extraer o sostener sujetadores con mandíbulas de acero forjadas y tratadas al calor.

Medida: 7”



Pinza
Universal
Código: 69435124

Medida: 8”



Pinza
Universal
Código: 69435126

Medida: 8”



Pinza
de Punta
Código: 69435226

Medida:10”



Pinza
Pico de Loro
Código: 69435364

Código	69435610
Descripción	Juego de Pinzas
Incluye	Mini Pinza de Punta 4,5 "
	Pinza de Curva 4,5"
	Mini Alicate 4"
	Mini Pinza Combinada Universal 4,5"
	Mini Pinza Punta Redonda 4.5"
	Mini Pinza Punta Plana 4.5"
	Mini Pinza de Punta 6"
	Mini Alicate Frontal 4"
	Mini Alicate Punta Fina 4"
	Mini Pinza Punta Chata 4"



Código: 69435610 - Juego de Pinzas

Tableros de Herramientas



Código	69420923
Descripción	**Juego de Llaves combinadas**
Cantidad Total de piezas	**4 Piezas**
Llave Crique Multi medida (1)	Multi medida 4 en 1 - 16-17-18-19 & 8-10-12-13
	Flexible y Reversible
Alicate (1)	**Alicate de 7 "**
Pinza de Corte (1)	**Pinza de Corte**
Destornillado Aislado Plano (1)	Destornillado Plano 6,5 x 150 mm

Escanea el QR para acceder al video del producto



Código	69420650
Descripción	**Juego de Llaves crique**
Cantidad de piezas	**7 Piezas**
Llaves	8-10-11-13-14-17-19 mm



Código	69420150
Descripción	**Juego de Llaves combinadas**
Cantidad de piezas	**9 Piezas**
Llaves	8-9-10-11-12-13-14-16-18 mm




Código	69420914
Descripción	**Juego de Llaves combinadas**
Cantidad Total de piezas	**15 Piezas**
Llaves combinadas c/crique (10)	8-10-11-13-14-24-27-30-32 MM
Llave Crique convinada (2)	Multi medida 4 en 1 - 8-10-12-13 & 16-17-18-19
Alicate (1)	Alicate de 7 "
Pinza Combianda (1)	Pinza Combianda 7"
Destornillado Aislado Plano (1)	Destornillado Plano 6,5 x 150 mm
Destornillado Aislado Philips (1)	Destornillado Philips 2 x 100 mm



Código	69420910
Descripción	**Juego de Llaves combinadas**
Cantidad Total de piezas	**16 Piezas**
Llaves combinadas c/crique (10)	8-10-11-13-14-24-25-27-30-32 mm
Llave Crique convinada (2)	Multi medida 4 en 1 - 8-10-12-13 & 16-17-18-19
Alicate (1)	Alicate de 7 "
Pinza Combianda (1)	Pinza Combianda 7"
Destornillado Aislado Plano (1)	Destornillado Plano 6,5 x 150 mm
Destornillado Aislado Philips (1)	Destornillado Philips 2 x 100 mm

Tableros de Herramientas

Código	69420518	69420522	69420526	69420528
Descripción	Tablero N° 2	Tablero N° 3	Tablero N° 4	Tablero N° 5
Cant de Piezas + Tablero	22 Herramientas	14 Herramientas	33 Herramientas	23 Herramientas
El Tablero Incluye lo Siguiente				
2 Placas de	558 X 458 Mm	558 X 458 Mm	558 X 458 Mm	558 X 458 Mm
Piezas	32 Piezas			
Porta Llaves	1 Unidad			
Porta Destornilladores	1 Unidad			
Porta Mechas	1			
Gavetas	4 Unidades			
Ganchos Dobles	2 Unidades			
Ganchos Simple(mm)	15 Ganchos de 45			
Ganchos Simple (mm)	5 Ganchos de 96	40 Ganchos de 96	40 Ganchos de 96	40 Ganchos de 96
Ganchos tipo Ojal	3 Unidades			
Herramientas que Incluye El tablero				
Llave combinada (mm)	8-9-10-12-13-	6-7-8-9-10-12-13-	6-7-8-9-10-12-13-	6-7-8-9-10-12-13-
	14-15-17-19	14-15-17-18-19	14-15-17-18-19	14-15-17-18-19
Llave comb c/crique		8-10-11-13-14 mm	8-10-11-13-14 mm	8-10-11-13-14 mm
Llave ajustable	1 Unidad de 10"		1 Unidad de 10"	1 Unidad de 10"
Alicate	1 Unidad de 6"		1 Unidad de 6"	1 Unidad de 6"
Pinza combinada	1 Unidad de 7"		1 Unidad de 7"	1 Unidad de 7"
Martillo saca clavos	1 Unidad			
Martillo Bolita	1 Unidad			
Martillo tipo Maza	1 Unidad - 800 grs			
Pico de Loro	1 Unidad		1 Unidad	1 Unidad
Destornilladores Philip	3 Unidad			
Destornilladores Planos	3 Unidad			
Pinza de Punta			1 Unidad de 8"	1 Unidad de 8"
Juego Pinzas pequeñas			1 Unidad(10 Pinzas)	
Medidor Laser			1 Unidad - 60 m	1 Unidad - 60 m

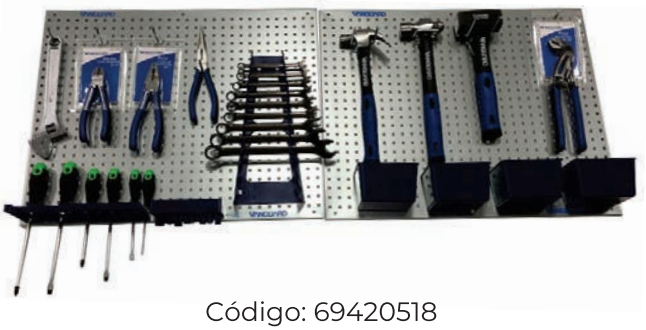

Código: 69420518



Código: 69420522




Código: 69420526



Código: 69420528


Tableros de Herramientas

Escanea el QR para acceder al video del producto

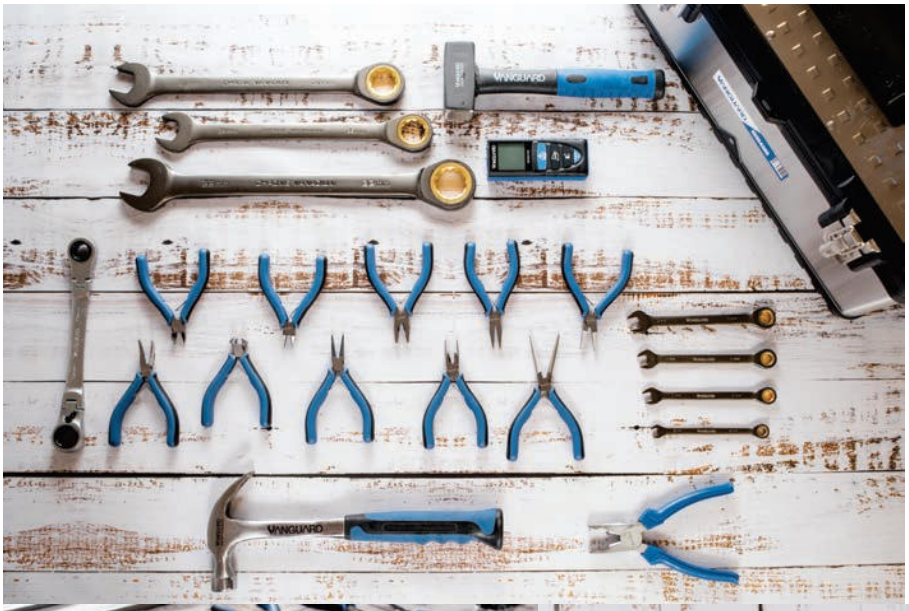





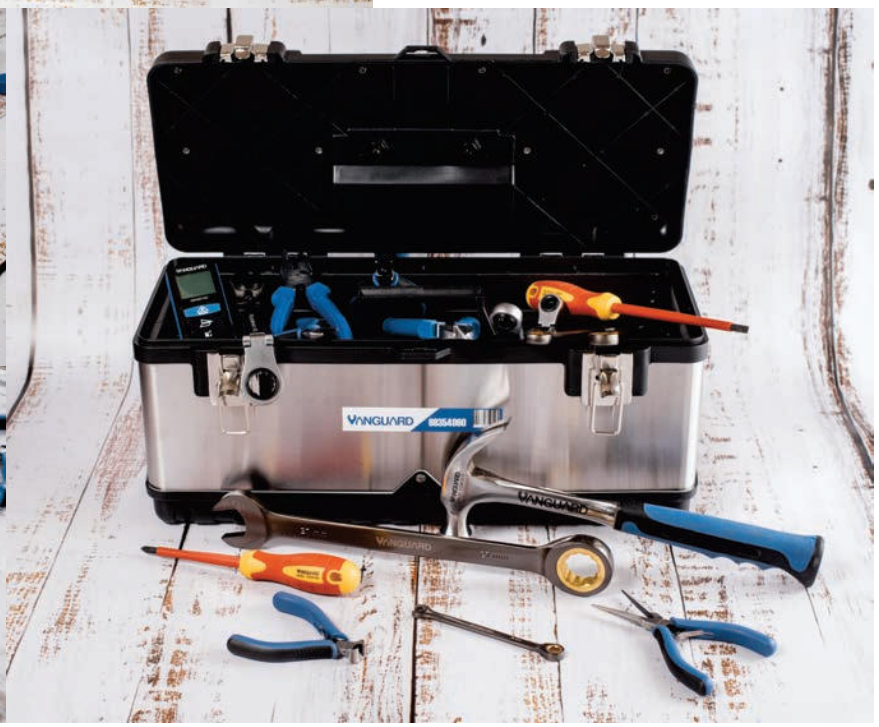

Destornillador de Precision con Criquet - Destornilladores

Criquet de 3 Posiciones - y Destornilladores Criquet

Código	69401121
Descripción	**Destornillador de Precisión con Criquet**
Cantidad Total de piezas	**21 Piezas**
Cantidad de Puntas de Precisión	18 Piezas
Magnetizador	1 Piezas
Barra de Extensión Flexible	1 Pieza de 120 mm..
Destornillador con Criquet	1 Pieza
Descripción de Piezas	
Descripción de 18 Piezas de Puntas	**Philips (4):** #00 - #0 - #1 - #2
	Pozi (2): #0 - #1
	Recta (6): 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm
	Hexagonal (6): 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm



21 Piezas
Código: 69401121

Código	69401126
Descripción	**Destornillador Crique 3 Posiciones**
Cantidad de piezas	**26 Piezas**
Cantidad de Puntas	24 Puntas - Encastre 25 mm
Adaptador magnético	1 Pieza de 60 mm
Destornillador criquet	1 Pieza de 3 Posiciones
Descripción de las Piezas	
Descripción de 24 Piezas de Puntas	**Philips (3):** #1 - #2 - #3
	Pozi (3): #1-#2-#3
	Recta (6): 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6- 7 mm
	Hexagonal (6): 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
	Torx (6): T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



26 Piezas
Código: 69401126

Código	69401137
Descripción	**Destornillador con Criquet**
Cantidad Total de piezas	**37 Piezas**
Cantidad de Puntas	36 Piezas de 25 mm
Destornillador con Criquet	1 Pieza
Descripción de Piezas	
Descripción de 36 Piezas de Puntas	**Philips (5):** #0 - #1 - #2 - #2 - #3
	Pozi (5): #0 - #1 - #2 - #2 - #3
	Cuadrada (4): #0 - #1 - #2 - #3
	Recta (5): 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
	Hexagonal (10): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32 - 1/4"
	Torx (7): T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



37 Piezas
Código: 69401137

Código	69401149
Descripción	**Destornillador con Criquet**
Cantidad Total de piezas	**49 Piezas**
Destornillador con Criquet	1 Pieza - 3 posiciones
Adaptador 1/4"	1 Pieza - Extensión de 75 mm
Adaptador de 25 mm	1 Pieza - Para los Tubos
Tubos Encastre	9 Piezas
Puntas	37 Pieza
Descripción de Piezas	
Descripción de 37 Piezas de Puntas	**Philips (6):** #0 - #1 - #2 - #2 - #2 - #3



49 Piezas
Código: 69401149

Destornillador de Precision con Criquet - Destornilladores

Criquet de 3 Posiciones - y Destornilladores Criquet

Código	69401150
Descripción	**Destornillador con Criquet**
Cantidad Total de piezas	50 Piezas
Cantidad de Puntas	48 Piezas de 25 mm
Adaptador	1 Pieza de 25 mm
Destornillador c/Criquet	1 Pieza
Descripción de Piezas	
Descripción de Piezas de Puntas	Philips (8): #0-#1-#1-#2-#2-#3-#3-#3-#3
	Pozi (7): #0 - #1 - #1 - #2 - #3 - #3 - #3
	Cuadrada (4): #0 - #1 - #2 - #3
	Recta: (8): 3 - 4 - 4,5 - 5 -5,5 -6 -6,5 -7 mm
	Hexagonal (14): 2 -2,5 -3 -4 -5 -5,5 -6 mm
	5/64" - 3/32" -1/8" -5/32" -3/16" -7/32" -1/44"
	Torx (7): T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



Destornillador con Criquet

50 Piezas
Código: 69401150

Código	69401152
Descripción	**Destornillador Extensible y Llave T c/Crique**
Cantidad Total de piezas	**52 Piezas**
Cantidad de Puntas	20 Puntas - Encastre 25 mm
Cant.Piezas de Precisión	30 Piezas de Precisión
Llave T Criquet	1 pieza
Destornillador Extensible	1 pieza
Descripción de las Piezas	
Descripción 20 Piezas de Puntas-Encastre 25 mm	**Philips (5)**: #0 - #1 - #2 - #2 - #3
	Pozi (5): #0 - #1 - #2 - #2 - #3
	Recta (10):2-2,5-3-4 -5-5,5-6 -6,5 -7 -8 mm
Descripción de Piezas de 30 Piezas de Precisión	**Philips (4):** #000 - #00 - #0 - #1
	Recta (7): 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
	Pozi (2): #0 - #1
	Hexagonal (8):0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm
	Torx (9): T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20



Destornillador Extensible y Llave T c/Crique

52 Piezas
Código: 69401152

Código	69401157
Descripción	**Destornillador Crique y de Tubo**
Cantidad Total de piezas	**57 Piezas**
Cantidad de Puntas	27 Puntas - Encastre 25 mm
Cant. Puntas de Precisión	17 Puntas de Precisión
Cantidad de Tubos	9 Tubos
Adaptador de 50 mm	1 pieza
Adaptador Magnético	1 pieza de 60 mm
Llave crique de Precisión	1 pieza
Llave crique de 3 Posiciones	1 pieza
Descripción de las Piezas	
Descripción de 27 Piezas Puntas - Encastre 25 mm	**Philips (4):** #0 - #1 - #2 - #3
	Pozi (3): #1 - #2 - #3
	Recta (5): 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
	Hexagonal (5): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
	Torx (7): T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	Cuadrada (3): # 1 - # 2 - # 3
Descripción de 17 Piezas de Puntas Precisión	**Philips (4):** #00 - #0 - #1 - #2
	Recta (5): 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 mm
	Pozi (2): # 0 - # 1
	Torx (6): T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10
Descripción de 9 Piezas Tubos	**Tubos (9):** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm



Destornillador Crique y de Tubo

57 Piezas
Código: 69401157

Puntas de Fuerza - Llaves de Tubo Magnéticas - Mechas
Llave Criquet - Tubos y Puntas - Llave T - 2 en 1 - Con Criquet

Código	69401113
Descripción	**Puntas de Fuerza y Llaves de Tubo Magnéticas**
Cantidad Total de piezas	**13 Piezas**
Cantidad de Puntas	6 Piezas - Encastre 50 mm
Tubos Hexa Magnético	5 Piezas
Adaptador de 50 mm 3/8"	1 Pieza
Porta puntas liberación rápida	1 Pieza
Descripción de Piezas	
6 Piezas de Puntas	**Philips (2):** #1 - #2
	Cuadradas (2): #1 - #2
	Recta (2): 3/16" 1/4"
5 Piezas de Tubos Hexagonales Magnético	**Tubos (5):** 1/4" - 5/16" - 3/8" -/16" - 1/2"



13 Piezas
Código: 69401113

Código	69401167
Descripción	**Puntas para Destornillador**
Cantidad Total de piezas	**67 Piezas**
Cantidad de Puntas	66 Piezas de 25 mm
Porta punta Magnetica	1 Pieza de 60 mm
Descripción de Piezas	
Descripción de 66 Piezas de Puntas	**Philips (9):** #0-#0-#1-#1-#2-#2-#3-#3-#3
	Pozi (15): #0 -#0-#0-#1-#1-#-#2-#2-#2-#2-#2-#2-#3-#3-#3
	Cuadrada (4): #0 - #1 - #2 - #3
	Recta:(8):3-4 -4,5-5-5,5-6-6,5-7 mm
	Hexagonal (20): 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 -6 mm 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64 - 5/32" - 3/16" - 7/32 - 1/4"
	Torx (10):T8 - T9 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 -T35 - T40



67 Piezas
Código: 69401167

Código	69401250
Descripción	**Set de Llave Allem**
Cantidad Total de piezas	**9 Piezas**
Descripción de las Piezas	
Descripción de 9 Piezas de Llaves Allem	1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm



9 Piezas
Código: 69401250

Código	69401230
Descripción	**Destornillador Y Llave Allem Crique y de Tubo**
Cantidad Total de piezas	**71 Piezas**
Cantidad de Puntas (25 mm)	32 Puntas - Encastre 25 mm
Cantidad de Puntas (50 mm)	16 Puntas - Encastre 50 mm
Cantidad Llave Torx:	9 Piezas
Cantidad Llave Allem	9 Piezas



71 Piezas
Código: 69401230

Llaves T y Llaces Crique - Llaves T con Doble Puntas

Llave Criquet - Tubos y Puntas - Llave T - 2 en 1 - Con Criquet

Código	69401125
Descripción	**Llave T con Crique**
Tipo de Llave	**T con crique**
Cantidad Total de piezas	25 Piezas
Cantidad de Puntas	18 Puntas - Encastre 25 mm
Cant. Puntas de Precisión	6 Puntas de Precisión
Llave T	1 Pieza - 2 en 1 - Con crique
Descripción de Piezas de 18 Puntas - Encastre 25 mm	**Philips (3):** #1 - #2 - #3-
	Pozi (3): #1 - #2 - #3
	Recta (3): 4 - 5 - 6 mm
	Hexagonal (3): 4 - 5 - 6 mm
	Torx (6): T10-T15-T20-T25-T27-T30
Descripción de Piezas de 6 Puntas Pozi	**Philips (3):** #00 - #0 - #1
	Recta (3): 1 - 1.5 - 2 mm



25 Piezas
Código: 69401125

Código	69401128
Descripción	**Llave T Doble con Puntas**
Cantidad de piezas:	**28 Piezas**
Cantidad de Puntas:	10 Puntas - Encastre 25 mm
Cantidad de Torx:	6 Torx
Cantidad de Tubos:	9 Tubos
Porta Punta Magnético	1 Pieza - 50 mm
Adaptador	1 Pieza
Llave T Doble	1 Pieza
Descripción de 10 Piezas de Puntas	**Philips (3):** # 1- #2 - #3
	Pozi (3): # 1- #2 - #3
	Recta (4): 3 - 4 - 5 - 6 mm
Desc de 6 Piezas de Torx	**Torx (6):**T10-T15-T20-T25-T30-T40
Desc de 9 Piezas de Tubos	**Tubos (9):**4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 mm



28 Piezas
Código: 69401128

Código	69401138
Descripción:	**Llave criquet - Tubos y Puntas 25 mm**
Cantidad de piezas:	**38 Piezas**
Cantidad de Puntas:	19 Puntas - Encastre 25 mm
Cantidad de Tubos:	9 Tubos
Cantidad de Torx:	7 Torx
Extensión 70 mm	1 Pieza
Acople	1 Pieza
Llave Criquet	1 Pieza
Descripción de 19 Piezas de Puntas	**Puntas Philips (4):** #0 - #1 - #2 - #3
	Puntas Pozi (4): #0 - #1 - #2 - #3
	Puntas Recta (5): 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
	Puntas Hexagonal (6): 2 mm - 3 mm - 4 mm-
	5 mm - 5.5 mm - 6 mm
Descripción de 9 Piezas de Tubo	**Tubos (9):**5 mm - 6 mm - 7 mm -8 mm 9 mm
	10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm
Desc de 7 Piezas de Torx	**Torx (7):**T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



38 Piezas
Código: 69401138

Código	69401161
Descripción	**Llave T - 2 en 1 - Con Criquet**



61 Piezas
Código: 69401161

Llaves de Combinación

Código	Descripción	Tipo de Llave	Medida
69420106	Llave	Combinada	6 mm
69420107	Llave	Combinada	7 mm
69420108	Llave	Combinada	8 mm
69420109	Llave	Combinada	9 mm
69420110	Llave	Combinada	10 mm
69420111	Llave	Combinada	11 mm
69420112	Llave	Combinada	12 mm
69420113	Llave	Combinada	13 mm
69420114	Llave	Combinada	14 mm
69420115	Llave	Combinada	15 mm
69420116	Llave	Combinada	16 mm
69420117	Llave	Combinada	17 mm
69420118	Llave	Combinada	18 mm
69420119	Llave	Combinada	19 mm
69420120	Llave	Combinada	20 mm
69420121	Llave	Combinada	21 mm
69420122	Llave	Combinada	22 mm
69420123	Llave	Combinada	23 mm
69420124	Llave	Combinada	24 mm
69420125	Llave	Combinada	25 mm
69420126	Llave	Combinada	26 mm
69420127	Llave	Combinada	27 mm
69420128	Llave	Combinada	28 mm
69420129	Llave	Combinada	29 mm
69420130	Llave	Combinada	30 mm
69420132	Llave	Combinada	32 mm



Calidad profesional, forjado en acero de cromo vanadio endurecido, templado. Chapado en cromo para protección contra corrosión.
Boca abierta con ángulo de 15°



Llaves combinadas

Código	Descripción	Medidas de las 9 Piezas
69420780	Kit de 9 Piezas de Llaves Combinadas	8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 -19 mm

Kits de 9 Piezas



Código: 69420780

Calidad profesional, forjado en acero de cromo vanadio endurecido, templado. Chapado en cromo para protección contra corrosión

Medidas:
8 mm - 09 mm - 10 mm
12 mm - 13 mm - 14 mm
15 mm - 17 mm - 19 mm



Código	69420510
Incluye:	Llaves combinadas en mm, desde 6 hasta 32 (26 Piezas)
	Mas (+) 1 - 6940760: Llave crique Kit de 5 Piezas
	Mas (+) 1- 6940780: Juegos combinadas en Blister de 9 Piezas

Llaves Combinadas + Pinza Universal y Destornilladores

Código	69420740	69420742
Descripción	Llave Combinada y Flexible Vanguard	Llave Combinada y Flexible Vanguard
Observaciones	4 en 1 - Medidas	4 en 1 - Medidas
Medidas	8 - 10 - 12 - 13	16 - 17 - 18 - 19



4 Medidas por Llave



8 - 10 - 12 - 13 mm

Llaves Combinadas Vanguard

Código: 69420740



4 Medidas por Llave



16 - 17 - 18 - 19 mm



69420740


Código: 69420742




69420742





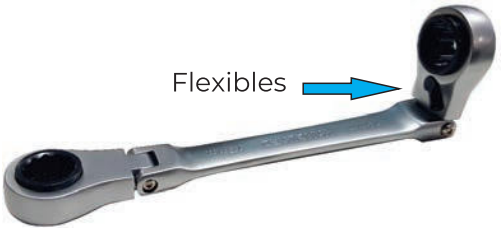

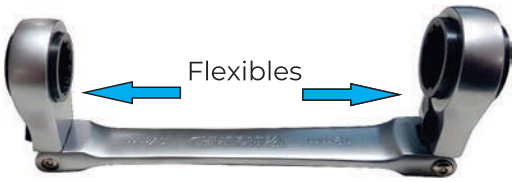

Código	69435120
Descripción	Pinza Universal Vanguard
Observaciones	Mango Ergonometrico - Forrado Max
Medidas	7 "



Código: 69435120

Código	69435520
Descripción	Destornillador Aislado 2 x 100 mm
Observaciones	Mango ergonometrico forrado - Max agarre


IEC 60900 - 1.000 V - 18



Código: 69435520

Código	69435565
Descripción	Destornillador Aislado 6,5 x 150 mm mm
Observaciones	Mango ergonometrico forrado - Max agarre

IEC 60900 - 1.000 V - 18



Código: 69435565

Llaves Criquet Combinadas

Código	Descripción	Medidas
69420606	Llave crique combinada	6 mm
69420607	Llave crique combinada	7 mm
69420608	Llave crique combinada	8 mm
69420609	Llave crique combinada	9 mm
69420610	Llave crique combinada	10 mm
69420611	Llave crique combinada	11 mm
69420612	Llave crique combinada	12 mm
69420613	Llave crique combinada	13 mm
69420614	Llave crique combinada	14 mm
69420615	Llave crique combinada	15 mm
69420616	Llave crique combinada	16 mm
69420617	Llave crique combinada	17 mm
69420618	Llave crique combinada	18 mm
69420619	Llave crique combinada	19 mm
69420620	Llave crique combinada	20 mm
69420621	Llave crique combinada	21 mm
69420622	Llave crique combinada	22 mm
69420623	Llave crique combinada	23 mm
69420624	Llave crique combinada	24 mm
69420625	Llave crique combinada	25 mm
69420626	Llave crique combinada	26 mm
69420627	Llave crique combinada	27 mm
69420628	Llave crique combinada	28 mm
69420629	Llave crique combinada	29 mm
69420630	Llave crique combinada	30 mm
69420631	Llave crique combinada	31 mm
69420633	Llave crique combinada	32 mm

Escanea el QR para acceder al video del producto

Llave crique Combinada



Llaves Criquet Combinadas Flexibles

Código	Descripción	Medidas
69420708	Llave crique combinada flexible	8 mm
69420709	Llave crique combinada flexible	9 mm
69420710	Llave crique combinada flexible	10 mm
69420711	Llave crique combinada flexible	11 mm
69420712	Llave crique combinada flexible	12 mm
69420713	Llave crique combinada flexible	13 mm
69420714	Llave crique combinada flexible	14 mm
69420717	Llave crique combinada flexible	17 mm
69420718	Llave crique combinada flexible	18 mm



Llave crique combinada Flexibles

Requiere sólo un giro de 5° para sujeción en espacios reducidos.
Forjadas en acero Cr-V, reforzado, templado y cromado.

Llaves Criquet Combinadas

Kits de 5 Piezas



Código: 69420760

Calidad profesional, forjado en acero de cromo vanadio endurecido, templado. Chapado en cromo para protección contra corrosión

Diámetros:
8 mm - 10 - 11 - 13 - 14 mm



Código	
69420760	Kits 5 piezas de Llave crique combinada - Medidas: 8-10-11-13-14 mm



Martillos de una pieza

* Cabeza y Mango Forjados en 1 sola pieza de acero al carbón de alta calidad.
* Superficie pulida de alta calidad.
* Mango anatómico con empuñadura de goma suave, de Máximo agarre


Código	Punta	Mango	Piezas	Dureza	Peso	Medidas		
						A	B	L
69411100	Redonda y saca clavos	Goma	1 Pieza	48-55	450 grs.	135	155	330
69411104	Redonda y saca clavos	Goma	1 Pieza	48-55	567 grs	140	155	330
69411150	Bolita	Goma	1 Pieza	48-55	453 grs	102	145	320
69411154	Bolita	Goma	1 Pieza	48-55	680 grs	125	165	340
69411220	Cuadrado con cincel	Goma	1 Pieza	48-55	600 grs	170	130	305

Martillos con mango de fibra de vidrio

* Cabeza forjada en acero al carbón de alta calidad y superficie pulida.
* Porcentaje de fibra de vidrio: 70 %. Evita vibraciones en la mano
* Dureza para prevenir curvatura, para prevenir envejecimiento.
* Mango anatómico de polipropileno y empuñadura de goma suave.


Martillo Punta Redonda y Saca Clavos

Código	Punta	Medida (mm)				Mango	Dureza
			A	B	L		
69411121	Redonda y saca clavos	21 mm	106	38	290	Fiberglas 70 %	48-55
69411123	Redonda y saca clavos	23 mm	118	40	305	Fiberglas 70 %	48-55
69411125	Redonda y saca clavos	25 mm	128	45	320	Fiberglas 70 %	48-55
69411127	Redonda y saca clavos	27 mm	136	47	322	Fiberglas 70 %	48-55




Martillo Bolita

Código	Descripción	Punta	Mango	Dureza	Medidas (mm)			Peso
					A	B	L	
69411170	Martillo	Bolita	Fiberglas	48-55	90	32	305	340 gms.
69411172	Martillo	Bolita	Fiberglas	48-55	102	36	330	454 gms.
69411174	Martillo	Bolita	Fiberglas	48-55	115	40	350	680 gms



Martillos Punta Cuadrada

Código	Punta	Mango	Dureza	Peso	Medidas (mm)		
					A	B	L
69411260	Cuadrado	Fiberglas 70 %	48-55	800 gms.	90	36,5	265
69411264	Cuadrado	Fiberglas 70 %	48-55	1.000 gms.	94	40	270
69411268	Cuadrado	Fiberglas 70 %	48-55	1.250 gms	100	44,5	295
69411272	Cuadrado	Fiberglas 70 %	48-55	1500 gms.	110	45	295
69411276	Cuadrado	Fiberglas 70 %	48-55	2.000 gms.	120	50	300





69411100
69411104



69411150
69411154



69411220



69411170
69411172
69411174



69411121
69411123
69411125
69411127




69411260
69411264
69411268

N. RUCCI HERRAMIENTAS

Llaves T - Hexagonales


* Llave T Hexagonal para tornillos cabeza hexagonal interior. -
* Vástago de acero aleado templado, Dureza 55-58 HRc.
* La punta de lado corto es ideal para aplicar un torque máximo. o para trabajar en áreas con espacio reducido.
* La punta de lado largo permite llegar a tornillos que exigen mas profundidad, y al utilizar la llave en forma de T, se puede apli un torque alto y mas controlado. -
* Mango Construido en Polipropileno, de diseño anatómico. -
* La punta esférica, nos da la posibilidad de realizar movimientos desplazados del eje de la herramienta con el eje del tornillo, otorgando la ventaja de trabajar con tornillos de difícil acceso.

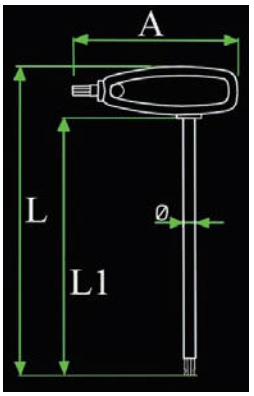

Código	Descripción	Modelo	L	L1	A	ô
69359492	Llave T - Hexagonal	TH 2,5	148 mm	125 mm	74 mm	5 mm
69359493	Llave T - Hexagonal	TH 3	148 mm	125 mm	74 mm	5 mm
69359494	Llave T - Hexagonal	TH 4	148 mm	125 mm	74 mm	5 mm
69359495	Llave T - Hexagonal	TH 5	181 mm	150 mm	97 mm	6 mm
69359496	Llave T - Hexagonal	TH 6	206 mm	175 mm	98 mm	8 mm
69359497	Llave T - Hexagonal	TH 7	206 mm	175 mm	98 mm	8 mm
69359498	Llave T - Hexagonal	TH 8	212 mm	175 mm	120 mm	10 mm
69359500	Llave T - Hexagonal	TH 10	212 mm	175 mm	120 mm	12 mm

Código	Descripción	Contenido 8 Llaves T	Dimensiones	Peso
69359510	Tablero Llaves T Hexagonales	2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm	225 x 160 x 70 mm	1345 Gr



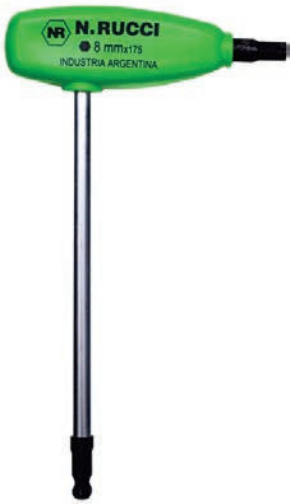



Código	Descripción	Tipo	Agarre	Largo	Peso
69359422	Pinza Autoajustable	Mordaza	CR-NI 27 mm	225 mm - 9"	480 Gr
69359426	Pinza Presión para Chapista	P/ Soldar U	44 mm - 1 3/4"	275 mm - 11"	600 Gr
69359428	Pinza Presión para Chapista	P/Soldar Simple	44 mm - 1 3/4"	275 mm - 11"	450 Gr







Código	Descripción	Tipo	Agarre	Largo	Peso
69359420	Pinza Pico de Loro	Mordaza	CR	255 mm - 10"	280 Gr



Construida en acero tratado térmicamente. Doble cremallera.- Mordazas Intercambiables de Cr-Ni cementadas. - Perno pívot de Cr-Ni. Mango de PVC.

Código	Descripción	Modelo	Apertura	Largo	Peso
69359296	Llave caño con traba de fijacion	Chica	0 - 90 mm	360 mm	2.620 Gr
69359298	Llave caño con traba de fijacion	Grande	0 - 55 mm	530 mm	1.490 Gr



Construida en acero tratado térmicamente. Mordazas intercambiables de Cr-Ni cementadas, cuya posición facilita el trabajo en secciones hexagonales o cuadradas. Autoajustable: queda ajustada aun retirando las manos de la misma.

Código	Descripción	Cap. de Corte	Largo	Peso
69359290	Corta Perno Rucci	5 mm de Diámetro	300 mm	750 Gr



Construido en acero tratado térmicamente. Tornillos templados con contratuerca para mantener sin juego las hojas. Hojas de acero al Cr totalmente templado. Empuñadura ergonómica. - Capacidad de corte: 5mm de diametro. Acero de R: 70kg/mm2 y 3,5mm de diam. Acero de R: 140kg/mm2.

Código	Descripción	Marca	Modelo	Apertura	Para
69359450	Saca Filtro	Rucci	Mini	50 a 72 mm	Para Aceite / Gasoil
69359452	Saca Filtro	Rucci	Mediano	72 a 98 mm	Para Aceite / Gasoil
69359454	Saca Filtro	Rucci	Grande	95 a 130 mm	Para Aceite / Gasoil
69359456	Saca Filtro	FEMA	Plastico	65 mm	Para Aceite / Gasoil
69359458	Saca Filtro	FEMA	Metal	65 mm	Para Aceite / Gasoil



Mordaza de acero tratada térmicamente que asegura la duración de los dientes.
Suncho de acero.
Apto para usar con una sola mano.

Código	Descripción	Modelo	Medida	Largo
69359306	Llave T - Mango Anatómico	T 6	6 mm	150 mm
69359307	Llave T - Mango Anatómico	T 7	7 mm	150 mm
69359308	Llave T - Mango Anatómico	T 8	8 mm	150 mm
69359309	Llave T - Mango Anatómico	T 9	9 mm	150 mm
69359310	Llave T - Mango Anatómico	T 10	10 mm	150 mm
69359311	Llave T - Mango Anatómico	T 11	11 mm	150 mm
69359312	Llave T - Mango Anatómico	T 12	12 mm	150 mm
69359313	Llave T - Mango Anatómico	T 13	13 mm	150 mm
69359314	Llave T - Mango Anatómico	T 14	14 mm	150 mm



Código	Descripción	Modelo	Medida	Largo
69359350	Llave T - Mango Anatómico	T 1/4''	1/4''	150 mm
69359352	Llave T - Mango Anatómico	T 5/16''	5/16''	150 mm
69359354	Llave T - Mango Anatómico	T 3/8''	3/8''	150 mm
69359356	Llave T - Mango Anatómico	T 7/16''	7/16''	150 mm
69359358	Llave T - Mango Anatómico	T 1/2''	1/2''	150 mm
69359360	Llave T - Mango Anatómico	T 9/16''	9/16''	150 mm



Mango anatómico de polipropileno reforzado interiormente con barra de acero ajustada al vástago. Llave de acero templado. - Largo: 150mm (6")

Código	Descripción	Observaciones	Unidades	Medida
69359374	Llave T - Rucci	En Milímetro	9 Unidades	del 6 al 14 mm
69359375	Llave T - Rucci	En Milímetro	27 Unidades	del 6 al 14 mm
69359376	Llave T - Rucci	En Pulgadas	6 Unidades	del 1/4" al 9/16"
69359378	Llave T - Rucci	En Pulgadas	18 Unidades	del 1/4" al 9/16"



69359375 y 69359378
Contiene 3 unidades
de cada medida yIncluye tablero



No Incluye Tablero



69359376

69359379

Código	Descripción	Modelo	Medida	Diámetro	Largo
69359380	Llave TORX	TTX 10	10 mm	5 mm	125 mm
69359382	Llave TORX	TTX 15	15 mm	5 mm	125 mm
69359384	Llave TORX	TTX 20	20 mm	5 mm	125 mm
69359386	Llave TORX	TTX 25	25 mm	5 mm	125 mm
69359388	Llave TORX	TTX 27	27 mm	6 mm	150 mm
69359390	Llave TORX	TTX 30	30 mm	6 mm	150 mm
69359392	Llave TORX	TTX 40	40 mm	8 mm	175 mm
69359396	Llave TORX	TTX 45	45 mm	8 mm	175 mm





Mango anatómico de polipropileno reforzado. Vástago de acero de alta calidad con punta torx.
Llave compuesta con dos puntas para adaptarse a diferentes espacios.

Código	Descripción	Unidades	Contiene
69359407	Tablero Llaves TORX	10 Unidades	TTX 10a TTX 45

Código		Puntas	Contiene
69359120	Destornillador de Fuerza a Criquet	6 Puntas	* Ver Abajo



*Destornillador a crique: *Puntas intercambiables.
*Estructura de alta rigidez. * Aceros de alta calidad tratados térmicamente.
*Torque máximo: 33Nm.
*Palanca para aumentar el torque.





Puntas: Plana conica diam 5 - 6 - 8 mm - largo 100 mm
Phillips diametro 5 - 6 - 8 mm - largo 100 mm

Código		Puntas	Contiene
69359124	Puntas TORX para Destornilladores	4 Puntas	* Ver Abajo



Puntas:
TORX 15 - LARGO 80 MM
TORX 20 - LARGO 80 MM
TORX 30 - LARGO 80 MM
TORX 40 - LARGO 80 MM

Destornilladores RUCCI
Nuevos Modelos de Destornilladores Plano - Phillips

Código	Descripción	Marca	Diámetro	Largo - Ancho	Espesor	PH
DESTORNILLADORES PLANOS-RECTOS						
69359002	Destornillador Plano-Recta	Rucci	3 mm	75 x 3 mm	0.5 mm	
69359003	Destornillador Plano-Recta	Rucci	3 mm	100 x 3 mm	0.5 mm	
69359004	Destornillador Plano-Recta	Rucci	3 mm	200 x 3 mm	0.5 mm	
69359005	Destornillador Plano-Recta	Rucci	4 mm	100 x 4 mm	0.8 mm	
69359006	Destornillador Plano-Recta	Rucci	4 mm	150 x 4 mm	0.8 mm	
69359007	Destornillador Plano-Recta	Rucci	4 mm	250 x 4 mm	0.8mm	
DESTORNILLADORES PLANOS						
69359010	Destornillador Plano	Rucci	3 mm	75 x 3 mm	0.5 mm	
69359012	Destornillador Plano	Rucci	4 mm	75 x 4 mm	0.8 mm	
69359014	Destornillardor Plano	Rucci	4 mm	100 x 4 mm	0.8 mm	
69359016	Destornillardor Plano	Rucci	4 mm	125 x 4 mm	0.8 mm	
69359020	Destornillardor Plano	Rucci	5 mm	75 x 5.5 mm	1 mm	
69359022	Destornillardor Plano	Rucci	5 mm	100 x 5.5 mm	1 mm	
69359024	Destornillardor Plano	Rucci	5 mm	125. x 5.5 mm	1 mm	
69359026	Destornillardor Plano	Rucci	5 mm	150 x 5.5 mm	1 mm	
69359028	Destornillardor Plano	Rucci	5 mm	350 x 5.5 mm	1 mm	
69359030	Destornillardor Plano	Rucci	6 mm	100 x 6.5 mm	1.2 mm	
69359032	Destornillardor Plano	Rucci	6 mm	125x 6.5 mm	1.2 mm	
69359034	Destornillardor Plano	Rucci	6 mm	150 x 6.5 mm	1.2 mm	
69359036	Destornillardor Plano	Rucci	6 mm	350 x 6.5 mm	1.2 mm	
69359040	Destornillardor Plano	Rucci	8 mm	150 x 8 mm	1.6 mm	
69359042	Destornillardor Plano	Rucci	8 mm	200 x 8 mm	1.6 mm	
DESTORNILLADORES PHILLIPS						
69359060	Destornillardor Phillips	Rucci	3 mm	75 x 3 mm	-	0
69359062	Destornillardor Phillips	Rucci	3 mm	100 x 3 mm	-	0
69359064	Destornillardor Phillips	Rucci	5 mm	75 x 5 mm	-	1
69359066	Destornillardor Phillips	Rucci	5 mm	100 x 5 mm	-	1
69359068	Destornillardor Phillips	Rucci	5 mm	350 x 5 mm	-	1
69359070	Destornillardor Phillips	Rucci	6 mm	100 x 6 mm	-	2
69359072	Destornillardor Phillips	Rucci	6 mm	150 x 6 mm	-	2
69359073	Destornillardor Phillips	Rucci	6 mm	350 x 6 mm	-	2
69359078	Destornillardor Phillips	Rucci	8 mm	100 x 8 mm	-	3
69359080	Destornillardor Phillips	Rucci	8 mm	150 x 8 mm	-	3



Código	Descripción	Modelo	Medida	Diámetro	Largo
69359160	Llave TORX	TTX 10	10 mm	8 mm	150 mm
69359162	Llave TORX	TTX 15	15 mm	8 mm	150 mm
69359164	Llave TORX	TTX 20	20 mm	8 mm	150 mm
69359166	Llave TORX	TTX 25	25 mm	8 mm	150 mm
69359168	Llave TORX	TTX 27	27 mm	8 mm	150 mm
69359170	Llave TORX	TTX 30	30 mm	8 mm	150 mm
69359172	Llave TORX	TTX 40	40 mm	8 mm	150 mm

Juego de Destornilladores TORX en BLISTER



Codigo	69359183
Descripcion	Juego de Destornilladores TORX
Cantidad de Piezas	7 Unidades
Presentacion	En Blister

Código	Descripción	Modelo	Medida	Diámetro	Largo
69359183	Llave TORX	TTX 10	10 mm	5 mm	75 mm
	Llave TORX	TTX 15	15 mm	5 mm	100 mm
	Llave TORX	TTX 20	20 mm	5 mm	100 mm
	Llave TORX	TTX 25	25 mm	5 mm	125 mm
	Llave TORX	TTX 27	27 mm	6 mm	125 mm
	Llave TORX	TTX 30	30 mm	6 mm	150 mm
	Llave TORX	TTX 40	40 mm	8 mm	150 mm



JUEGO DE DESTORNILLADORES EN BLISTER	
69359092	Juego x 6, de Destornilladores Rucci - Blister
	2104 x 100 + 2155 x 125 + 2165 x 150 + 2300 x 100 + 2301 x 100 + 2302 x 150
69359104	Exibidor de Destornilladores Rucci - 3 x 21 = 63 Unidades

Características y Materiales:

Mango de 2 Materiales:
Núcleo robusto de polipropileno,
Parte exterior de material blando, que proporciona mayor grip, aumentando considerablemente la torsión.
Posee un agujero que permite insertar una barra en T para incrementar la fuerza y ademas colgar la herramienta.
Varilla de acero aleado de alta calidad, Dureza 55-58 Hrc cromada.
La misma posee una gran deformación en el interior del mango, que permite incrementar la torsión, sin que safe.
Punta: Pavonada que mejora la precisión, evitando el desprendimiento del cromo.
Ref. Norma ISO 8764 - 2380

Medidas:
Modelo: 2104 Medida: 4 x 0.8 x 100 Plano
Modelo: 2155 Medida: 5.5 x 1 x 125 Plano
Modelo: 2165 Medida: 6.5 x 1 x 150 Plano
Modelo: 2300 Medida: 0 x 100 Philips
Modelo: 2301 Medida: 1 x 100 Philips
Modelo: 2302 Medida: 2 x 150 Philips




Codigo	69359104
Descripcion	Exibidor de Destornilladores Rucci
Cantidad de Piezas	63 Unidades (3 x 21)

Codigo	Descripcion	Observaciones
69439916	Dos Placas de 558 X 458 mm - 34 Piezas	NO Incluye Herramientas



Dos Placas de 558 X 458 mm - 34 Piezas

NO Incluye Herramientas

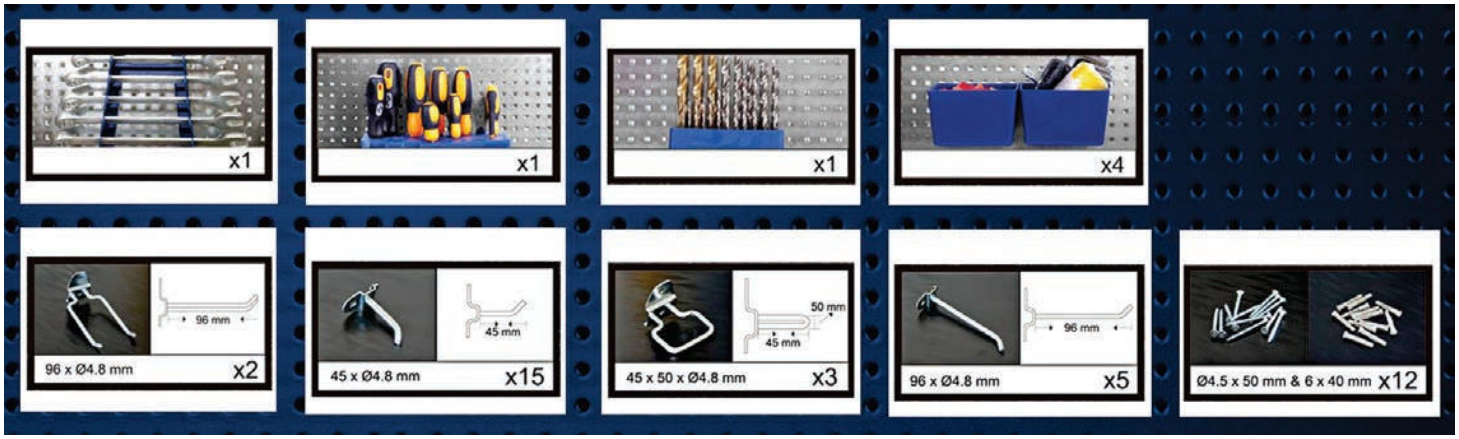

Codigo	Descripcion	Observaciones
69439920	Dos Placas de 558 X 458 mm - 42 Piezas	NO Incluye Herramientas



Dos Placas de 558 X 458 mm - 42 Piezas

42 Piezas



NO Incluye Herramientas

Codigo	Descripcion	Observaciones
69439922	Tres Placas de 458 (1374 mm en total) x 650 - 27 Piezas	NO Incluye Herramientas



17 Piezas

NO Incluye Herramientas

3 Unidades de Tablero: 458 x 650 mm
11 Unidades de Gancho corto: 45 x 4.8 mm
1 Unidades de Gancho largo: 96 x 4.8 mm
3 Unidades de Gancho doble: 96 x 4.8 mm
3 Unidades de Portapinzas: 45 x 50 x 4.8 mm
3 Unidades de Caja de plástico: 108.5 x 90 x 70 mm
1 Unidades de Porta Llave: 316 x 65 x 135 mm
1 Unidades de Soporte de destornillador: 230 x 80 mm
1 Unidades de Cesta de acero: 155 x 262 x 78 mm



Codigo	Descripcion	Observaciones
69439927	Tablero con Cajas de 174 x 125 x 60*4 mm - 17 Piezas	NO Incluye Herramientas





1 Unidades de Tablero 558 x 458 mm
4 Unidades de caja grande: 174 x 125 x 60 mm
8 Unidades de caja mediana: 140 x 125 x 60 mm
4 Unidades de Caja pequeña: 110 x 125 x 56 mm

NO Incluye Herramientas

17 Piezas

Tablero para Herramientas

Codigo	Descripcion	Observaciones
69439924	Tablero con ruedas de 880 x 600 x 1560 mm - 85 Piezas	NO Incluye Herramientas

1 Unidades de Tablero con ruedas: 880 x 600 x 1560 mm(H)
40 Unidades de Gancho corto: 45 x 4.8 mm
25 Unidades de Gancho largo: 96 x 4.8 mm
6 Unidades de Gancho doble: 96 x 4.8 mm
5 Unidades de Portapinzas: 45 x 50 x 4.8 mm
4 Unidades de Caja de plástico: 108.5 x 90 x 70 mm
1 Unidades de Portabrocas
1 Unidades de Soporte de destornillador: 230 x 80 mm
2 Unidades de Cesta de acero: 129 x 186 x 78 mm

85 Piezas

NO Incluye Herramientas





Medidores Laser

Código	69480100	69480107	69480110	69480120
Descripción	Medidor de Distancia	Medidor de Distancia	Medidor de Distancia	Medidor de Distancia
Marca	VANGUARD	VANGUARD	VANGUARD	VANGUARD
Distancia Máxima	60 Metros	60 Metros	100 Metros	100 Metros
Pantalla	Táctil a Color	HD Blanca-Negro	HD Blanca-Negro	Táctil a Color
Dimensiones de la pantalla	2 Pulgadas	2 Pulgadas	2 Pulgadas	2 Pulgadas
Rango	0.2>60MT	0.2>60MT	0.2>60/100MT	0.2>40/60/80/100MT
Posible Error	+/-2 mm..	+/-2 mm..	+/-2 mm..	+/-2 mm..
Unidades de Medida		m/fl/in/ft + in	m/fl/in/ft + in	m/fl/in/ft + in
Batería	2 x AAA - No Incluidas	3 x AAA - No Incluidas	3 x AAA - No Incluidas	3 x AAA - No Incluidas
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Sistema Operativo	iOs/Android	iOs/Android	iOs/Android	iOs/Android
Dimensiones del medidor	120 x 48 x 27 mm	115 x 49 x 26 mm	115 x 49 x 26 mm	115 x 49 x 26 mm
Peso	120 Gramos			
Memoria	20 Ultimas	20 Ultimas	20 Ultimas	30 Ultimas
Mide	Área	Área y Volumen	Área y Volumen	Área y Volumen
Método de Medición	Pitagórico 2 y 3 Puntos	Pitagórico 2 y 3 Puntos	Pitagórico 2 y 3 Puntos	Pitagórico 2 y 3 Puntos
Puntos de Referencia	Sonido y Luz	Sonido y Luz	Sonido y Luz	Sonido y Luz
Sumatorio	No	Si	Si	Si
Accesorios	Funda	Funda y Cable USB	Funda y Cable USB	Funda y Cable USB
Observaciones				Bluetooth

El Modelo 69480120: LOS DATOS PUEDES SER EXPORTADOS A AUTOCAD - EXCEL - O CAMARA POR BLUETOOTH
PARA CONEXIÓN BLUETOOTH. EL USUARIO DEBE DESCARGAR LA APLICACIÓN SPACE MASTER, DE ANDROID O IOS PARA UTILIZAR CON ESTE EQUIPO Y TRANSMITIR DATOS MEDIANTE BLUETOOTH



Resistentes al Agua y Polvo

Código: 69480100









Código: 69480107



Bluetooth





Luces Led

Código:	69606510
Descripción:	Luz Baliza LED Magnética de Seguridad
Luces:	9 Diferentes patrones de Luz
Autonomía:	Hasta 6 Horas de Operación con una sola carga
Medidas de la caja:	34 x 28 x 7.5 Cm
Medidas de cada Luz:	10.5 x 1.3 Cm
Peso de la Caja:	1.8 Kg
Peso de la Luz:	200 Gramos
Pack:	de 3 Unidades de Luces con cargador
	para 12/24 Volts o 220 Volts Y maletín.













Código: 69306510

Código:	69606545
Descripción:	Linterna y Luz de LED
Luces:	27 LED
Autonomía:	1 Hora de Autonomia
Medidas del Blister:	35 x 13 cm
Medidas de la linterna	25 x 3 cm
Peso de la Caja:	200 Gramos
Observaciones	Base Magnetica - con Gancho para colgar
	Anillo de Linterna Magnetico - Linterna
	Extensible de 200 mm 200 Lumens






Largo Contraídos 25 cm
Largo Extendido (telescópico) 64 Cm



Código: 69306545

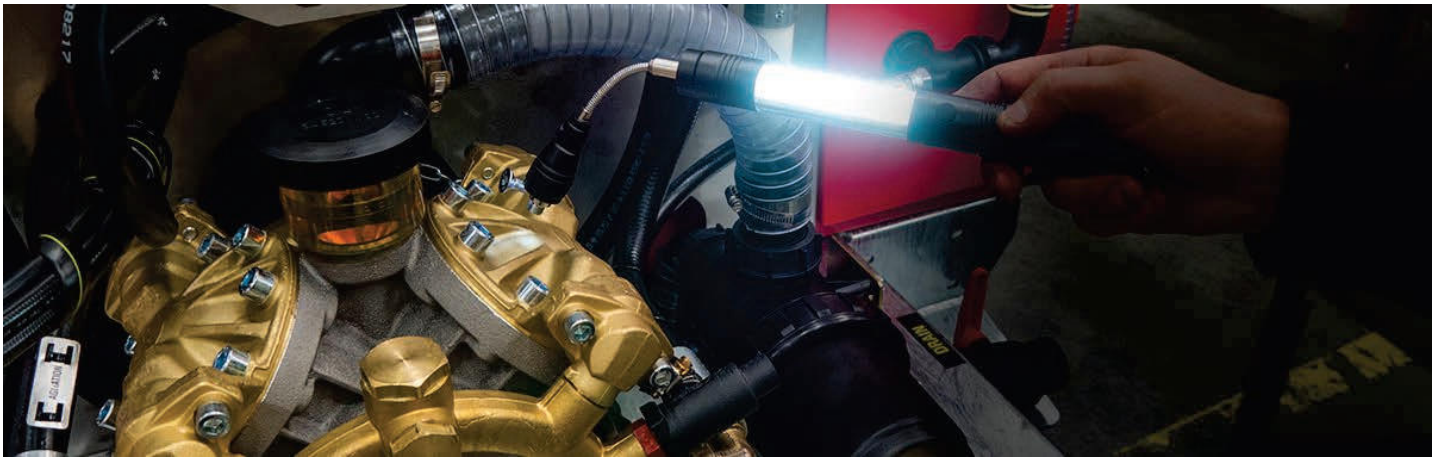





Criquets FEMA

Código	69356810
Descripción	Criquet FEMA
Altura Máx de Elevado	48" - 1,22 m
Capacidad Máxima	3.000 Kg
Peso Neto	15 Kg
Medidas	124 x 24,5 x 14 cm



Criquets FEMA para Trailers





Código	69356820
Descripción	Criquet FEMA
Para	Tráilers
Altura Máx de Elevado:	10" - 0,25 m
Capacidad Máxima	1.000 Kg
Peso Neto	4,9 Kg
Medidas	44 x 20 x 13 cm

Morsas de Banco



Código	Descripción	N°	Medidas
69362303	Morsa de Banco	N° 3	76 mm
69362304	Morsa de Banco	N° 4	101 mm
69362305	Morsa de Banco	N° 5	127 mm
69362310	Morsa de Banco	N° 10	254 mm

Datos Tecnicos					
	Unidad	N° 3	N° 4	N° 5	N° 10
Ancho de Morsa	mm.	76,0	101,6	127,0	254,0
Abertura Maxima	mm.	90,0	105,0	120,0	240,0
Peso	Kg	2,9	3,7	7,2	19,0

Las Morsas de banco, son fabricadas a base de hierro fundido nodular, con alta Resistencia y Durabilidad



Candados Olaen




Candados Olaen

Codigo	Marca	Tipo	Medida	Obs
56111146	Olaen	Simple Traba	40 mm	6 Unidades
56111156	Olaen	Simple Traba	50 mm	6 Unidades
56111125	Olaen	Doble Traba	25 mm	
56111130	Olaen	Doble Traba	30 mm	
56111230	Olaen	Doble Traba	30 x largo 45 mm	
56111195	Olaen	Doble Traba	30 mm	Numerico
56111140	Olaen	Doble Traba	40 mm	
56111240	Olaen	Doble Traba	40 x largo 55 mm	
56111150	Olaen	Doble Traba	50 mm	
56111250	Olaen	Doble Traba	50 x Largo 90 mm	
56111190	Olaen	Doble Traba	50 mm	Horizontal
56111160	Olaen	Doble Traba	60 mm	Con 4 Llaves

FEMA

CLIMATIZACIÓN

LAS MEJORES SOLUCIONES PARA CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL DE PATIO Y PARA EL HOGAR FAMILIAR

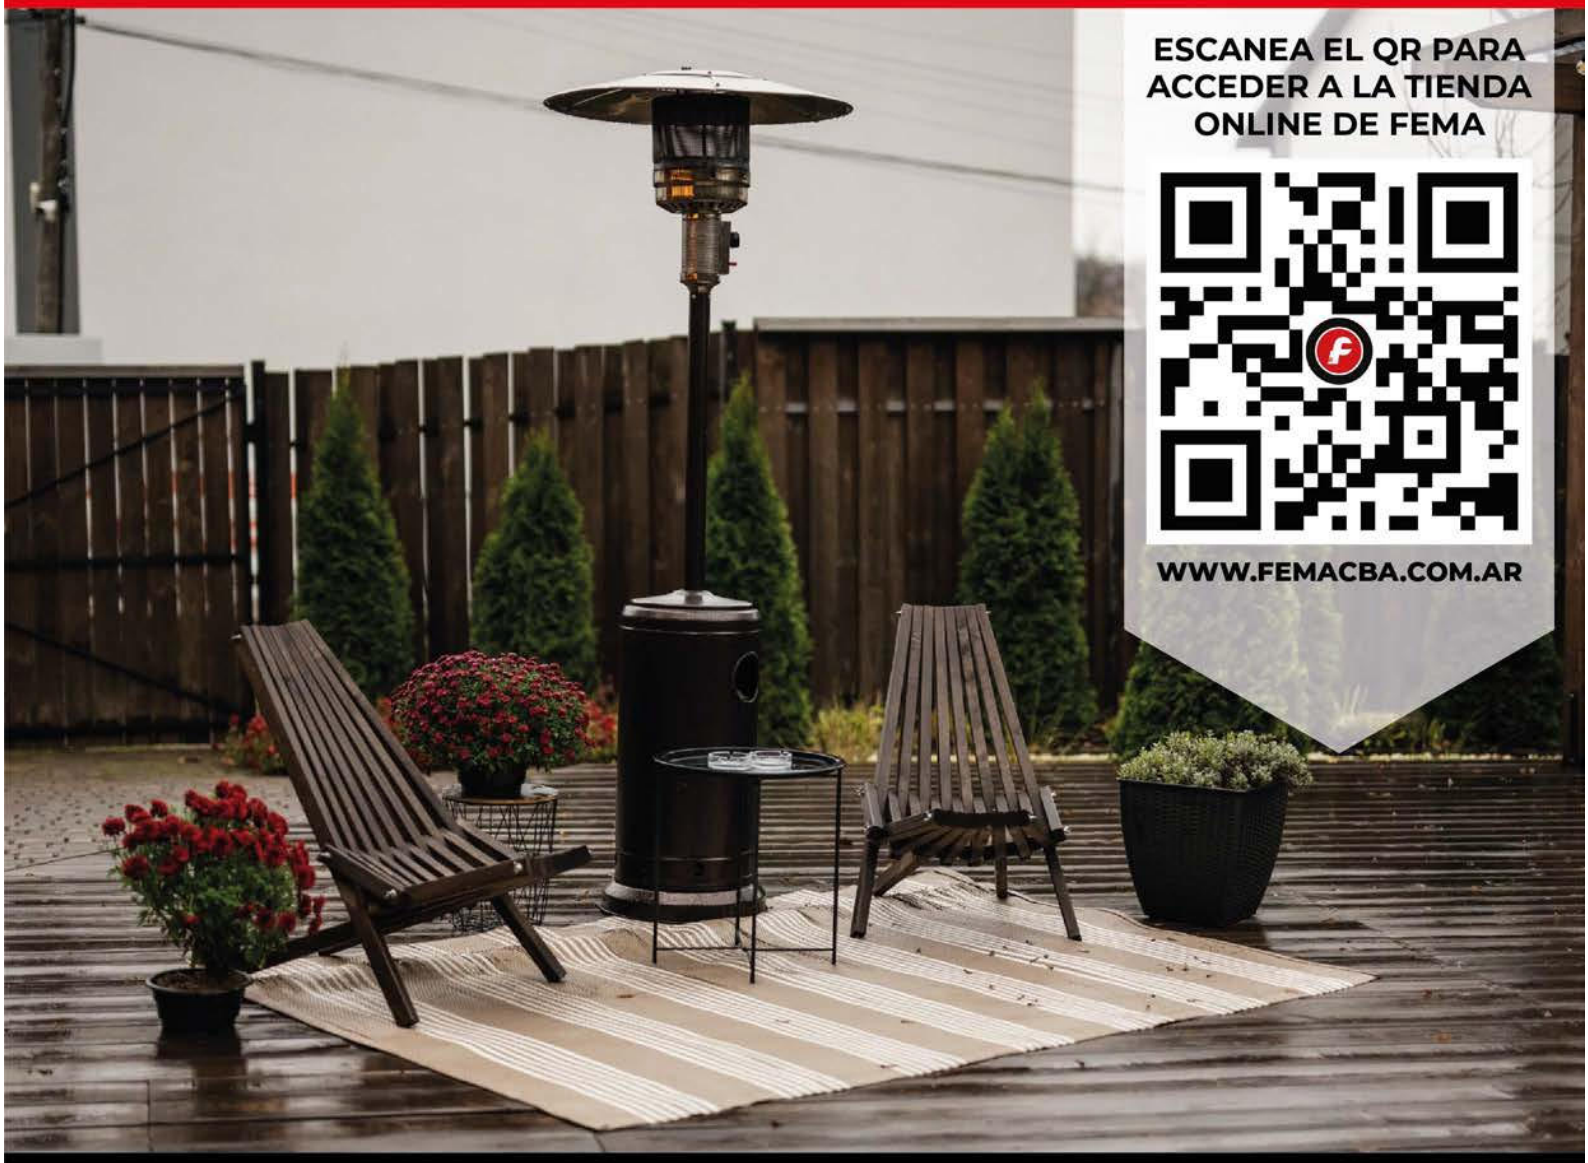

ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Calefactores para Exteriores y Industriales con Turbina

Calefactor Industrial con Turbina

Código	69358980	69358990
Descripción	Calefactor Industrial Con Turbina	Calefactor Industrial Con Turbina
Para	Gas Envasado	Gas Envasado
Salida	8.600 Calorías - 34,120 BTU	12.905 Calorías - 51,180BTU
Presión de Suministro de Gas	0,7 BAR	0,7 BAR
Flujo de Aire	320 m3/h	320 m3/h
Encendido	Electrónico	Electrónico
Temperatura de Flujo de Aire	420° C	420° C
Consumo	0,73 Kg/H	1,09 Kg/H
Alimentación	220-240 50 Hz	220-240 50 Hz
Medida de la Caja	390 x 215 x 290	390 x 215 x 290
Protección contra Sobrecalentamiento	95° C	80° C
Peso	4,3 Kg	4,3 Kg

IDEAL PARA: GALPONES
FÁBRICAS - GIMNASIOS
PILETAS - SECADORES



Código: 69358980
Código: 69358990

Escanea el QR para acceder al video del producto

Código	69358991	69358992
Descripción	Calefactores a Turbina	
Alimentación	220V/50Hz	
Potencia	20 KW	30 KW
BTU (btu/h) - (Cal/h)	68 btu/h -7147 Cal/h	102 btu/h - 25720 Cal/h
Combustible	Kerosen/Diésel	
Capacidad de Tanque	19 Litros	38 Litros
Consumo	1.9 Litros/ hora	2.9 Litros/ hora
Área Max de cobertura	400 m³	600 m³
Termostato	Incluye	
Dimensiones	77*29*39.5 Cm	88*49*58 cm
Preso Neto/Bruto	12.9/14.5 Kg	20/23.1 Kg
IVA	21,00	21,00

Advertencias:

Solo para uso industrial - No para uso domicilios



Código:69358991



Código:69358992

Calefactores para Exteriores



Código	69358974
Descripción	Calefactor Para Exteriores
Para	Gas Envasado
Salida	11.675 K/Calorias - 46.300 BTU
Encendido	Electrónico
Salida de Calor	Ajustable
Valvula de Seg	Si
Alimentación	Gas Licuado Garrafa 15 Kg
Color	Negro
Dimensiones	730 mm x 2.270 mm
Tamaño caja	138 x 78 x 18
Peso	28 Kg
Consumo	0,4-0,9 Kg/Hs

Código: 69358974



Código	69358972
Descripción	Calefactor Para Exteriores
Para	Gas Envasado
Salida	9.894,43 K/Calorias - 39.238 BTU
Encendido	Electrónico
Salida de Calor	Ajustable
Valvula de Seg	Si
Alimentación	Gas Licuado Garrafa 15 Kg
Color	Negro acero inoxidable
Dimensiones	813 mm x 2.222 mm
Tamaño caja	46 x 46 x 88
Peso	16 Kg
Consumo	0,4-0,9 Kg/Hs

Código: 69358972

Calefactores para Exteriores

Código	69358950	69358960	69358970
Descripción	Calefactor Para Exteriores	Calefactor Para Exteriores	Calefactor Para Exteriores
Para	Gas Envasado	Gas Envasado	Gas Envasado
Salida	9.894,43 Calorias-39.238 BTU	9.894,43 Calorias-39.238 BTU	9.894,43 Calorias-39.238 BTU
Encendido	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Salida de Calor	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Valvula de Seg	Si	Si	Si
Alimentación	Gas Licuado Garrafa 10 Kg	Gas Licuado Garrafa 10 Kg	Gas Licuado Garrafa 10 Kg
Color	Color: Acero Inoxidable	Color: Blanco	Color: Azul
Dimensiones	845 mm x 2.270 mm	845 mm x 2.270 mm	845 mm x 2.270 mm
Peso	23,5 Kg - 16 Kg	23,5 Kg - 16 Kg	23,5 Kg - 16 Kg



Dispositivo perfecto para las actividades al aire libre



Dispositivo perfecto para las actividades al aire libre



Dispositivo perfecto para las actividades al aire libre

Estufa de Cuarzo Vertical - Caloventor Eléctrico SQUARE Convector Eléctrico. - Convector Eléctrico VITRO

Código	69358994
Descripción	Estufa de Cuarzo Vertical
Tubos:	Dos tubos de cuarzo de 600 Watt.
Potencia	Potencia máxima 1200 Watt.
Observaciones	Con interruptor de corte ante caídas.
	Liviana y de fácil traslado



Estufa de Cuarzo Vertical
Código: 69358994



Código	69358993	69358997
Descripción	Caloventor eléctrico SQUARE	Caloventor eléctrico RUBI
Potencia	Resistencia de 1000 – 2000 Watt.	Resistencia de 1000 – 2000 Watt.
Observaciones	Modo de ventilación.	Modo de ventilación.
	Ideal para uso doméstico.	Ideal para uso doméstico.
Medidas		220 x 200 x 170 mm
Peso		1,45 Gg



Caloventor Eléctrico SQUARE
Código: 69358993



Código: 69358997
Caloventor Eléctrico RUBI

Código	69358995	69358996	69358998
Descripción	Convector eléctrico	Convector eléctrico VITRO	Convector eléctrico
Niveles de Potencia	3 niveles - 800- 1300- 2000 Watt.	3 niveles - 800- 1300- 2000 Watt.	3 niveles - 800- 1300- 2000 Watt.
Observaciones	Selector de temperatura rotativo.	Panel calefactor vitrocerámico.	Con Termostato
	Liviano, silencioso y de fácil traslado.	Termostato analógico.	Termostato analógico.
		Calor envolvente sin humedad.	**Calor envolvente sin humedad.**



Código: 69358995
Convector Eléctrico.



Convector Eléctrico VITRO

Código: 69358996



Convector Eléctrico

Código: 69358998

Ventiladores

Código	5709011
Descripción	Ventilador MAGICLIK
Tipo	Turbo
Pulgadas	14”
Velocidades	3 Velocidades.
Paletas	5 Aspas Plásticas.
Cabezal	Ajustable de 180 grados.
Motor	Potente de 70 Watt.
Observaciones	2 en 1: De Piso y Amurable a la Pared
Dimensiones	Alto 42,5 - Ancho: 41 - Prof. 23 cm
Base	Plástica

Código	5709000
Descripción	Ventilador MAGICLIK
Tipo	Turbo
Pulgadas	20”
Velocidades	3 Velocidades.
Paletas	5 Aspas Plásticas.
Cabezal	Ajustable de 180 grados.
Motor	Potente de 90 Watt.
Observaciones	2 en 1: De Piso y Amurable a la Pared
Dimensiones	Alto 60,2 - Ancho: 59,2 - Prof. 16,5 cm
Base	Plástica

Código	5709005
Descripción	Ventilador MAGICLIK
Tipo	de Pie
Pulgadas	20”
Velocidades	3 Velocidades y Oscilante.
Paletas	3 Aspas Plásticas.
Cabezal	Ajustable de 180 grados.
Motor	Potente de 90 Watt.
Observaciones	Barral regulable en altura.
Dimensiones	Alto 1,70 - Altura Regulable
Base	Plástica

Código	5709016
Descripción	Ventilador MAGICLIK
Tipo	de Pared
Pulgadas	20”
Velocidades	3 Velocidades y Oscilante.
Paletas	3 Aspas Acero
Cabezal	Ajustable de 180 grados.
Motor	Potente de 80 Watt.
Observaciones	Amurable a la pared
Dimensiones	Alto 1,70 - Altura Regulable
Base	Plástica



FEMA

DUCA

COMPRESORES

PROPORCIONA UN SUMINISTRO DE AIRE CONSTANTE Y CONFIABLE PARA IMPULSAR TU PRODUCTIVIDAD AL MÁXIMO



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Compresores Axiales

Código	Marca	HP	Tanque Litros	Volts	Ruedas / Patas	Medidas cm			Volumen (m³)
69370206	FEMA	2,5	25	220	Ruedas	62	28	60	0,104
69370010	DUCA	2,5	25	220	Ruedas	62	28	60	0,104
69370208	FEMA	2,5	50	220	Ruedas	71,5	32	65	0,149
69370208-V	DUCA	2,5	50	220	Ruedas	48	40	110	
69370012	DUCA	2,5	50	220	Ruedas	71,5	32	65	0,149
69370210	FEMA	2,5	100	220	Ruedas	84	42	80	0,282
69370018	DUCA	2,5	100	220	Ruedas	84	42	80	0,282
69370024	DUCA	3,0	100	220	Ruedas	86,5	42	73	0,265
69370020	DUCA	2,5	120	220	Ruedas	100	40	78	0,312
69370022	DUCA	2,5	120	220	Patas	100	40	78	0,312
69370211	FEMA PRO	2,5	120	220	Ruedas	100	40	78	0,312
69370212	FEMA PRO	2,5	120	220	Patas	100	40	78	0,312

Llave de Salida: 1 - Baja - Baja - 8 BAR - 115 PSI - 2.800 RPM

Código	Descripción: Kit de 5 Piezas para Compresor:
80035180	Manguera - Pistola para Lavar - Pistola para Pintar **Taza Inferior** - Medidor de Presión - Pistola Soplador
80035185	Manguera - Pistola para Lavar - Pistola para Pintar **Taza Superior** - Medidor de Presión - Pistola Soplador



69370206



69370010



69370208



Vertical



69370012



69370210

69370208-V
Bicilindrico



69370016



69370018 - 69370020



69370024



69370022



80035180



80035185

Compresores Axiales 50 Litros - 2.5 Hp

Compresores con Kit de 5 y 10 Piezas

Código	69370208-5	69370208-10
Marca	FEMA	FEMA
HP	2,5	2,5
Tanque Litros	50	50
Volts	220	220
Llave de Salida	2	2
Baja-Baja	Si	Si
Ruedas	Si	Si
L/Min	206	206
BAR	8	8
PSI	115	115
RPM	2800	2800
Manómetros	2	2
Medidas del Compresor	71,5 x 32 x 65	71,5 x 32 x 65
Incluye:	Kit de 5 Piezas	Kit de 10 Piezas



69370208-5
69370208-10

Kit de 5 de Piezas

5 Metros



Kit de 5 Piezas
Manguera con terminales



Kit de 5 Piezas
Inflador



Kit de 5 Piezas
Pistola Superior



Kit de 5 Piezas
Soplador



Kit de 5 Piezas
Pistola Taza Inferior

Kit de 10 de Piezas



Kit de 10 Piezas
Pistola para Sopletear



Kit de 10 Piezas
Entre Rosca



Kit de 10 Piezas
Entre Rosca



Kit de 10 Piezas
Acople Rapido



Kit de 10 Piezas
Racord Macho



Kit de 10 Piezas
Racord Hembra



Kit de 10 Piezas
Pico Infla Neumáticos



Kit de 10 Piezas
Aguja para Inflar



Kit de 10 Piezas
Cinta Teflón

5 Metros



Kit de 10 Piezas
Manguera con terminales

Discos de Diamantado

Compresores Carter SECO - SILENCIOSOS - Libre de Aceite												
Código	HP	Watts	Tanque Litros	BAR	PSI	L/Min	Salida	Ruedas / Patas	Medidas cm			Peso	dB
69370008	1/3 HP	248 W	4 Litros	7	101 PSI	32 L/min	2	Pata				9,5 Kg	
69370100	1.0 HP	750 W	6 Litros	8	115 PSI	110 L/min	2	Pata				17,5 Kg	65 dB
69370102	1.0 HP	750 W	12 Litros	8	115 PSI	115 L/min	1	Pata				18 Kg	65 dB
69370005	1.5 HP	1.118 W	25 Litros	8	115 PSI	175 L/min	2	Pata				17 Kg	65 dB
69370106	1.0 HP	750 W	25 Litros	8	115 PSI	150 L/Min	1	Ruedas	60	28	60	24.4 Kg	65 dB
69370107	1.0 HP	750 W	50 Litros	8	115 PSI	150 L/Min	2	Ruedas	75	31	63	30 Kg	65 dB
69370108	2.0 HP	1.500 W	50 Litros	8	115 PSI	200 L/min	2	Ruedas	75	34	66	29,75 Kg	65 dB
69370110	3 HP	2,230 W	100 Litros	8	115 PSI	246 L/min	2	Ruedas	86	40	80	47,4 Kg	65 dB
Tanque de Acero - 2 Manómetro - Regulador de presión - Filtro de Aire - 220 V - 50 Hz													

Escanea el QR para acceder al video del producto

Compresores Silenciosos



Con Acoples Rápido

Código: 69370008

Cárter Seco 4 Litros 1./3HP

Compresores Silenciosos

Cárter Seco



Con Acoples Rápido

Código: 69370100

6 Litros 1 HP 750 Watts

Compresores Silenciosos



Código: 69370102

1 HP - 750 Watts Cárter Seco - 12 Litros



Código: 69370005 25 Litros - 1.5 HP

Con Acoples Rápido



Código: 69370006

25 Litros 1 HP

Con Acoples Rápido



Código: 69370007 Con Acoples Rápido 50 Litros - 1 HP

Compresores Silenciosos



Con Acoples Rápido

Código: 69370108

Cárter Seco 50 Litros

2 HP - 1.500 Watts



Código: 69370110

Cárter Seco 100 Litros 3 HP

Compresores Carter Seco Silenciosos

Compresores a Correa

Código	69370370	69370342	69370340	69370380	69370348
Marca	**FEMA**	**FEMA**	**FEMA**	**FEMA**	**FEMA**
Tipo	Odontológico	Odontológico	Odontológico	Odontológico	Odontológico
Litros	30 Litros	50 Litros	50 Litros	65 Litros	120 Litros
Carter	Seco	Seco	Seco	Seco	Seco
Libre de Aceite	Libre de Aceite	Libre de Aceite	Libre de Aceite	Libre de Aceite	Libre de Aceite
Silencioso	Si	Si	Si	Si	Si
Tanque	Acero	Acero	Aluminio	Acero	Acero
Motor	1 x 580 Watts	1 x 800 Watts	1 x 800 Watts	2 x 800 Watts	1600 Watts
Cilindros	2 Cilindros	2 Cilindros	2 Cilindros	4 Cilindros	4 Cilindros
Secador de Aire	1 Secadores de aire	No	No	2 Secadores de aire	No
Ventilador	1 Ventilador de aire	No	No	2 Ventilador de aire	No
Volts	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Libras	110 Libras	110 Libras	110 Libras	110 Libras	110 Libras
Bar	8 Bar	8 Bar	8 Bar	8 Bar	8 Bar
PSI	115 PSI	115 PSI	115 PSI	115 PSI	115 PSI
RPM	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM
Litros / Minutos	150 L/min	150 L/min	150 L/min	300 L/min	300 L/min
Manómetro	2 Manómetro	2 Manómetro	2 Manómetro	2 Manómetro	2 Manómetro
Salida	2 Salidas	2 Salidas	2 Salidas	2 Salidas	2 Salidas
Regulador de presión	Si	Si	Si	Si	Si
Filtro de Aire	Si	Si	Si	Si	Si
Nivel de Ruido	50 Db	55 Db	55 Db	58 Db	58 Db
Unidad dental	1 Unidades	2 Unidades	2 Unidades	4 Unidades	4 Unidades
Dimensiones	585×480×680 mm	750x340x660 mm	790x365x650 mm	880×520×730 mm	1170x395x745 mm
Peso	38 / 46 Kg	29,75 / 36,75 Kg	23 / 28 Kg	62 / 78 Kg	63,9 / 73,9 Kg
Volumen (m^3)	0,191 (m^3)	0,168 (m^3)	1,187 (m^3)	0,334 (m^3)	0,344 (m^3)
IVA	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

Compresores Odontológicos



69370370 - 35 Litros - Acero



69370342
50 Litros - Acero



69370340
50 Litros - Aluminio



69370380
65 Litros - Acero



69370348
120 Litros - Acero

Alta recuperación.
Silencioso - Libre de aceite.

El Modelo de 35 - 65 Litros Contiene:

Secador/Enfriador Incluido
Tanque Pintado con Pintura Epoxi en el interior

Compresores a Correa

Código	Marca	HP	Tanque Litros	Volts	N° Cil	L/ Min	RPM	Medidas Cm	Vol (m^3)	Peso Neto	Peso Bruto	
69370213	FEMA	3,0	120	220	V2	366	1200	119x40x86	0,409	80 Kg	92 Kg	
69370213-V	FEMA	3,0	120	220	V2	366	1200					Vertical
69370026	DUCA	3,0	120	220	V2	366	1200	119x40x86	0,409	80 Kg	92 Kg	
69370040	DUCA	3,0	120	380	V2	366	1200	119x40x86	0,409	80 Kg	92 Kg	
69370219	FEMA	3,0	120	380	V2	366	1200	119x40x86	0,409	80 Kg	92 Kg	
69370219-V	FEMA	3,0	120	380	V2	366	1200					Vertical
69370029	DUCA	3,0	180	220	V2	366	1200	148x46x93	0,633	117 Kg	119 Kg	
69370042	DUCA	3,0	180	380	V2	366	1200	148x46x93	0,633	117 Kg	119 Kg	
69370216	FEMA	3,0	180	220	V2	366	1200	148x46x93	0,633	117 Kg	119 Kg	
69370217	FEMA	3,0	180	380	V2	366	1200	148x46x93	0,633	117 Kg	119 Kg	
69370032	DUCA	3,0	280	220	V2	366	1200	158x52x103	0,846	158 Kg	160 Kg	
69370044	DUCA	3,0	280	380	V2	366	1200	158x52x103	0,846	158 Kg	160 Kg	
69370221	FEMA	3,0	280	220	V2	366	1200	158x52x103	0,846	158 Kg	160 Kg	
69370220	FEMA	3,0	280	380	V2	366	1200	158x52x103	0,846	158 Kg	160 Kg	
69370223	FEMA	4,0	280	380	V2	366	1200	160x54x103	0,89	178 Kg	180 Kg	c/Patas
69370052	DUCA	5,5	330	380	V2	633	1050	168x57x108	1,034	188 Kg	190 Kg	
69370225	FEMA	5,5	330	380	V2	633	1050	168x57x108	1,034	188 Kg	190 Kg	
69370243	FEMA	10,0	330	380	V2	1402	850					
69370058	DUCA	7,5	330	380	W3	904	1000	168x57x108	1,034	208 Kg	210 Kg	
69370228	FEMA	7,5	330	380	W3	904	1000	168x57x108	1,034	208 Kg	210 Kg	
69370055	DUCA	5,5	500	380	V2	633	1050					
69370226	FEMA	5,5	500	380	V2	633	1050					
69370060	DUCA	7,5	500	380	W3	904	1000	168x68x118	1,348	242 Kg	244 Kg	
69370230	FEMA	7,5	500	380	W3	904	1000	168x68x118	1,348	242 Kg	244 Kg	
69370231	FEMA	7,5	500	380	W3	904	1000	168x68x118	1,348	242 Kg	244 Kg	Vertical
69370064	DUCA	10,0	500	380	W3	1402	850	168x68x120	1,371	253 Kg	255 Kg	
69370065	FEMA	10,0	500	380	W3	1402	850	168x68x120	1,371	253 Kg	255 Kg	Vertical
69370245	FEMA	10,0	500	380	W3	1402	850	168x68x120	1,371	253 Kg	255 Kg	
69370250	FEMA	10,0	1000	380	W3	1402	850					

Uso Profesional



1 Llave de Salida
Baja-Baja
8 BAR - 115 PSI

1 PSI = 0.06895 BAR
1 BAR = 14.50326 PSI
1 PSI = 6.8948 KPa

Tanque En Litros	Chapa en mm	Diam	Largo Envoltorio	Largo Total
100	2,5	300	800	1040
120	2,5	300	1000	1240
180	1/8	400	1200	1440
280	4	500	1250	1550
330	4	500	1500	1800
500	4	500	2500	2800







Compresores a Explosión

Código	69370310	69370314	69370318
Descripción	Compresor a Explosión	Compresor a Explosión	Compresor a Explosión
Marca	FEMA	FEMA	FEMA
Modelo	FEMA 5532	FEMA 55100	FEMA 55150
HP	5.5 HP - OHV - 4 Tiempos	5.5 HP OHV	5.5 HP - OHV - 4 Tiempos
Tanque Litros	32 Litros	100 Litros	150 Litros
Manómetro	Dos Manómetros	Dos Manómetros	Dos Manómetros
Salida de Aire	2 Salidas de Aire - Válvula esférica con regulador	2 Salidas de Aire - Válvula esférica con regulador	2 Salidas de Aire - Válvula esférica con regulador
Corte	Corte Automático por desaceleración de motor	Corte Automático por desaceleración de motor	Corte Automático por desaceleración de motor
Baja-Baja	SI	SI	SI
N° Cilindros	V2	V2	V2
L/Min	360 Litros / Minutos	360 Litros / Minutos	360 Litros / Minutos
BAR	8 BAR	8 BAR	8 BAR
Medidas (cm)	110 x 46 x 72 cm	111 x 40,5 x 81 cm	
Volumen (m^3)	0,364 (m^3)	0,364 (m^3)	
Peso Neto (Kg)	50 Kg	72,85 Kg	
Peso Bruto (Kg)	59 Kg	82,85 Kg	

Compresores a Explosión

69370310
Compresor a Explosión
5.5 HP - OHV
4 Tiempos
32 Litros



5.5 HP OHV
100 Litros
69370314
Compresor a Explosión





69370318
Compresor a Explosión
5.5 HP - OHV
4 Tiempos
150 Litros

Compresores a Tornillo



DESCRIPCION		7.5 HP	10 HP	15 HP	15 HP	20 HP	30 HP
	Codigo	69370608	69370610	69370615	69370715	69370720	69370730
Desplazamiento/Presión de descarga (m3/min.BAR)		0.82 / 8	0,9 / 8	1,3 / 10	1.4 / 10	2,1 / 10	3,0 / 10
Temperatura (°C)		15°C	15°C	15°C	15°C	15°C	15°C
Motor	Potencia (KW/HP)	5.5 / 7.5	7,5 / 10	11 / 15	11,0 / 15,0	15,0 / 20,0	22,0 / 30,0
	Velocidad (r/min)	2970			2970	2970	2970
	Modo arranque	Y-?	Y-?	Y-?	Y-?	Y-?	Y-?
	Voltage(V)	380v/50hz/3 Fs	380v/50hz/3 Fs	380v/50hz/3 Fs	380v/50hz/3 Fs	380v/50hz/3 Fs	380v/50hz/3 Fs
Contenido de aceite en aire (PPM)		3	3	3	3	3	3
Pot de ventilador de enfriamiento					0.12×1 (KW)	0,3 x 1 (KW)	0,55 x 1 (KW)
Tamaño de conexión de salida		3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"
Tamaño	Largo (mm)	670	1000	1000	1000	1100	1300
	Ancho (mm)	640	600	600	600	700	800
	Alto (mm)	810	900	900	900	1000	1115
	Peso (Kg)	202	350	400	350	550	800
Sonido [dB(A)]±2		-	62	63	56	60	60

Código	Descripción
	Compresores a Tornillo
69370608	Compresor a Tornillo 7,5HP - 5,5 KW - 380V- 8 BAR - Doble Tornillo
69370610	Compresor a Tornillo 10 HP - 7.5 KW - 380V -8 BAR - Doble Tornillo
69370615	Compresor a Tornillo 15 HP - 12,5KW -380V -8 BAR - Doble Tornillo
69370715	Compresor a Tornillo 15 HP - 1,4 M3 - 8 BAR - 380V- 12,5 KW- 1,0X0,6X0,9 MT
69370720	Compresor a Tornillo 20 HP - 2,1 M3 - 10 BAR - 380V - 1,1x0,7x1,0 MT
69370730	Compresor a Tornillo 30 HP - 3 M3 - 10 BAR - 380V - 1,30x,8x1,15MT
	Refrigerador de Aire
69370810	Refrigerador de Aire Max. 2.3 M3/M-220V-1 HP- E/S 1` - 70x40x78 cm-(L-A-Alt.)
69370814	Refrigerador de Aire Max. 2.6 M3/M - 220V- HP - E/S 1` - 70x40x78 cm-(L-A-Alt.)
69370818	Refrigerador de Aire Max. 3.6 M3/ -220V- HP-E/S 1` -70x40x78 cm-(L-A-Alt.)

Motocompresores & Cabezales para Compresores

Código	Marca	Tipo	Potencia	Base	Para Tanque de Litros	Medidas (cm)	Volumen (m^3)	Peso Neto	Peso Bruto	Obs.
69370900	DUCA	Axial	2,5 HP - 220 Volts	Horizontal	25 / 50 (L)	40 x 19 x 30	0,023 (m^3)	10 Kg	11 Kg	
69370902	FEMA	Axial	2,5 HP	Vertical	25-50-100 (L)	40 x 19 x 30	0,023 (m^3)	10 Kg	11 Kg	
69370910		Carter Seco	1,0 HP - 800 Watts	Horizontal	50 (L)					
69370920		Carter Seco	1.100 Watts - 1,3 HP	Horizontal	100 (L)					
69370926	DUCA	Axial	3,0 HP	Horizontal	100 (L)					Bicilindrico
69370928		Carter Seco	3,0 HP - 220 Volts	Horizontal	100 (L)					
69370930	FEMA	a Correa	3 HP - 220 Volts	Horizontal	180/280 (L)	68 x 41 x 45	0,125 (m^3)	53 Kg	54 Kg	KIT-FEMA
69370933	FEMA	a Correa	3 HP - 380 Volts	Horizontal	180/280 (L)	68 x 41 x 45	0,125 (m^3)	52 Kg	53 Kg	KIT-FEMA
69370955	FEMA	a Correa	5,5 HP	Horizontal	330 (L)					KIT-FEMA
69370975	FEMA	a Correa	7,5 HP	Horizontal	330/500 (L)					KIT-FEMA
69370980	FEMA	a Correa	10 HP	Horizontal	330/500 (L)					KIT-FEMA



69370900



69370902




69370910



69370920



69370926



69370928



69370930 - 69370933 - 69370955



69370975 - 69370980

Código	Descripción	de	Caja (cm)	Volumen (m^3)	Peso Neto	Peso Bruto	Obs
69370893	Cabezal para Compresor FEMA	3 HP	39 x 25,5 x 34	0,034 (m^3)	15,5 Kg	17,5 Kg	Solo
69370894	Cabezal para Compresor FEMA	4 HP	46 x 28 x 38	0,049 (m^3)	21,5 Kg	23,5 Kg	Solo
69370895	Cabezal para Compresor FEMA	5,5 HP	49 x 33 x 47	0,076 (m^3)	35 Kg	37 Kg	Solo
69370897	Cabezal para Compresor FEMA	7,5 HP	56 x 36,5 x 48	0,098 (m^3)	42 Kg	44 Kg	Solo
69370899	Cabezal para Compresor FEMA	10 HP	56 x 36,5 x 48	0,098 (m^3)	45 Kg	47 Kg	Solo



3 HP
69370893




4 HP
69370894



5.5 HP
69370895



7.5 HP
69370897

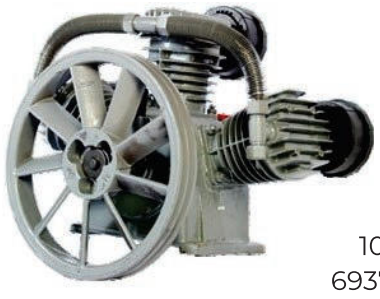

10 HP
69370899

Tanques para Compresores

Tanque	Descripción	Marca	Litros	Para	Medidas	Ruedas / Patas	Observaciones
69371107	Tanque	FEMA	25 Litros				
69371110	Tanque	FEMA	50 Litros				
69371111	Tanque	FEMA	50 Litros				Carter Seco-Odont
69371116	Tanque	FEMA	100 Litros			C/Patas	
69371128	Tanque	FEMA	120 Litros	3 HP		C/Patas	
69371123	Tanque	FEMA	120 Litros			C/Ruedas y Manija	
69371135	Tanque	FEMA	120 Litros			P/Ruedas	Carter Seco
69371127	Tanque	DUCA	120 Litros	3 HP			
69371125	Tanque	DUCA	120 Litros			C/4 Patas	
69371147	Tanque	FEMA	180 Litros	3 HP			
69371152	Tanque	FEMA	180 Litros	4 HP			
69371155	Tanque	FEMA	180 Litros	5,5 HP			
69371145	Tanque	DUCA	180 Litros	3 HP			
69371151	Tanque	DUCA	180 Litros	4 HP			
69371164	Tanque	FEMA	280 Litros	4 HP			
69371169	Tanque	FEMA	280 Litros	5,5 HP			
69371161	Tanque	FEMA	280 Litros	3 HP			
69371163	Tanque	DUCA	280 Litros	4 HP			
69371168	Tanque	DUCA	280 Litros	5,5 HP			
69371160	Tanque	DUCA	280 Litros	3 HP			
69371182	Tanque	FEMA	330 Litros	4 HP			
69371185	Tanque	FEMA	330 Litros	5,5 HP			
69371176	Tanque	FEMA	330 Litros	7,5 / 10 HP			
69371181	Tanque	DUCA	330 Litros	4 HP			
69371184	Tanque	DUCA	330 Litros	5,5 HP			
69371175	Tanque	DUCA	330 Litros	7,5 / 10 HP			
69371193	Tanque	FEMA	500 Litros	7,5 / 10 HP			Vertical
69371192	Tanque	DUCA	500 Litros	7,5 / 10 HP			Vertical
69371199	Tanque	FEMA	1000 Litros				Vertical

Equipo para Pintar



Código: 69370004

EQUIPO PARA PINTAR
* Tanque de aluminio de 1 Litro
* Boquilla de 1-1.8 mm.
* Presión de trabajo 2-10 PSI
* Motor 700 W
* Peso 3.2 Kg.

Nuevo Sistema HVLP
Gran Volumen / Baja Presión.
Sin Efecto Niebla / Ahorro de Pintura.

Código	69370004
Producto	COMPRESOR TURBO CON PISTOLA PINTAR

Fácil de usar: Sencillez de empleo y máximo rendimiento, con gran velocidad de aplicación.
Practico: Portátil, Ligero y maniobrable.
Para todo tipo de pintura: Emplea todo tipo de pintura y sobre todo tipo de material. (Madera, Hierro, etc)
Seguro: Gracias al sistema HVLP, Permite pulverizar con un bajo efecto de atomizado.
Ecológico: Reduce la cantidad de pintura que se atomiza en el aire.

Compresor 6 Funciones en 1




Código	69370000
Producto	Compresor 6 Funciones en 1

* Compresor 260 PSI
* Dos salidas 220 V
* Dos salidas 12 V
* Puerto de entrada para carga CA-CC
* Arrancador con cables para batería incluidos
* Batería recargable de 12 V, 17 AMP-Hora
  Libre mantenimiento
* Salida de 220 V, potencia máxima de 400 W
* 4 Linterna con luces LED
* Salida USB
* Indicador de nivel de batería.
* Carcasa de alta resistencia con recubrimiento de goma.
* Incluye adaptador para recarga de batería desde su vehiculo
* Incluye cargador 220 /12 v.
* Incluye 3 picos de salida para el compresor
* Dimensiones: 0,28 m x 0,33 m x 0,23 m
* Volumen total 0.02 m/3.





Incluye cargador 220 /12 v.



Maquina Pulverizadora para Pintar

Recomendable para Pintura base sintética



Código: 80035210

Característica:

Diseño de motor monofásico.
Soporta hasta un 0.017 de punta de pulverización.
Sifón Flexible con filtro de entrada de metal y tubo de retorno.
Liberación de bola de retención de entrada para un fácil cebado.
Incluye pistola de pulverización sin aire de metal con punta y protector de pulverización 517



Pistola de Pintar Profesional



Manguera de Alta Presión - 7.6 m



Filtro de entrada de Pintura

Código	80035210
Descripción	Maquina Pulverizadora para Pintar
Voltaje	220 Volts - 50 Hz.
Potencia del Motor	5/8 HP - 500 Watts
Presión Máxima	3.000 PSI
Tamaño de la Boquilla	Estándar 517/007"
Ancho del Pulverización	250 - 310 mm
Taza de Flujo	2,1 Litro / minutos
Longitud de la Manguera	De Alta Presión 7,6 metros
Presión Máxima para la Manguera	83 Mpa.
Peso	

Descripción:

1, perilla de presión ajustable
2, la manguera de entrada de pintura se utiliza para pintar marco de acero inhal
3, perilla de alivio de presión
4 émbolo ass'y
5, la nueva adición de maquinaria para separar la bola de acero del asiento de tungsteno cuando ambas partes se pegan juntas.
Se recomienda NO USAR Pico Mayor a 17,

Codigo	Descripcion	Tamaño del Pico / Boquilla
693002579	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	211
693002580	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	213
693002581	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	215
693002582	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	309
693002583	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	311
693002584	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	313
693002585	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	315
693002586	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	411
693002587	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	413
693002588	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	415
693002589	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	417
693002590	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	515
693002591	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	517
693002592	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	521
693002593	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	617
693002594	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	619
693002595	Pico / Boquilla para maquinas de Pintar DUCA	623

Maquina Pulverizadora para Pintar

Manija, de materia suave, para confort y agarre extra

Control de Presurización infinito

Construcción Industrial
Estructura de Acero
Equipo Químico

Viscosidad: de Medio a Alto



Control de Presión Salida de Pintura.

Tubo de Entrada de Pintura. Estructura de pistón, Hace mas durables y fáciles de reemplazar los o'ring

Válvula de Libración de presión

Código: 80035220

Recomendable para Pintura Base Acuosa

Filtro de entrada de Pintura



Código	80035220
Descripción	Maquina Pulverizadora para Pintar
Voltaje	220 Volts - 50 Hz.
Potencia del Motor	1 HP - 850 Watts
Presión Máxima	3.300 PSI
Tamaño de la Boquilla	Estándar 517/007"
Ancho del Pulverización	250 - 310 mm
Taza de Flujo	2,1 Litro / minutos
Longitud de la Manguera	De Alta Presión 7,6 metros
Presión Máxima para la Manguera	83 Mpa.
Peso	20 Kg

Máquina de Pintura Sin Aire
Aplicación en la industria y la construcción, tanto para grandes y pequeños volúmenes de trabajo, para aplicación de látex sin aire, cebadores, lacas, esmaltes, pinturas, aceites.
Viscosidad: de Medio a Alto



Pistola de Pintar Profesional



Manguera de Alta Presión - 7.6 m



Lanza

Maquina Pulverizadora para Pintar





Código: 80035225

Conexión de descarga: 1/4”

Manguera alta presión de 15 metros

Código	80035225
Descripción Maquina Pulverizadora para Pintar	
Voltaje	220 Volts - 50 Hz.
Potencia del Motor	1,2 HP - 900 Watts
Presión Máxima	3.300 PSI
Tamaño de la Boquilla	Estándar 517/007"
Ancho del Pulverización	250 - 310 mm
Taza de Flujo	2,1 Litro / minutos
Longitud de la Manguera	De Alta Presión 15 metros
Presión Máxima para la Manguera	83 Mpa.
Peso	15,5 Kg
Dimenciones	55 cm x 80 cm x 80 cm
Conexión de descarga:	1/4” - 18BNPSM

Máquina de Pintura Sin Aire
Aplicación en la industria y la construcción, tanto para grandes y pequeños volúmenes de trabajo, para aplicación de látex sin aire, cebadores, lacas, esmaltes, pinturas, aceites.
Viscosidad: de Medio a Alto



Pistola de Pintar
Profesional



Manguera de
Alta Presión - 7.6 m



Lanza

Compatibles con la mayoría de las pistolas de pintar

Cómo determinar el tamaño de la
Pico / boquilla de pulverización:
5 = 2 x 5 = Spray 10 pulgadas
17 El diámetros del orificio en milésimas de pulgadas

Guía de aplicación de boquilla / pico:
1 - Identifique la superficie
2 - Elige tipo de pintura
3 - Determine el ancho máximo de Spray [**rociando a 12 pulgadas (30.5 cm) desde la superficie**]



Ángulo de Abanico: Tambien tomando como ejemplo el pico 517,
se puede calcular el angulo de abanico Multiplicando el primer numero (5) por 10
5 x 10= 50 de Ángulo de Abanico

Compatibles con la mayoría de las pistolas de pintar

Superficie	Tipo de pintura	Ancho max de Spray en Pulgadas	0,009	0,011	0,013
Interiores de madera	Barniz - Laca	2			
		4	209	211	
		6	309	311	
		8	409	411	413
		10	509	511	513
		12	609		613
	Sellador de lijado	4		211	213
		6		311	313
		8		411	413
Paredes interiores, Techos, paneles de yeso	Látex, Vinilo, Acrílico	2			113
		4		211	213
		6			313
		8			
		10			
		12			
Techo Voladizos	Primer, esmalte, látex, acrílico	2			113
		4			213
		6			
		8			
		10			
		12			
Albañilería, Bloque, Estuco, Hormigón	Vinilo, base de aceite, alquido	6			
		8			
		10			
		12			
		16			
	Látex, acrílico	8			
		10			
		12			
	Elastomérico liso y Membrana liquida	6			
		8			
		10			
		12			
		16			
Exteriores de madera, Revestimiento de tejas,	Exterior	6			
		8			
		10			
		12			
	Vinilo, Acrílico, Látex	6			
		8			
		10			
		12			
Viguetas abiertas Áreas de techo Techos de cubierta RIB		6			
		8			
		10			
		12			
		6			
		8			
		10			
		12			

FEMA

DUCA

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS ROBUSTAS PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA EN TRABAJOS PESADOS



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Llave de Impacto



½"

7.000 RPM

Código: 800144

Código	800144
Descripción	Llave de Impacto ½" Neumática
Velocidad	7000 RPM
Torque Max.	250Ft-lb / 340Nm
Entrada de aire	1/4 "
Manguera de aire	3/8 "
Consumo de aire AVG	7.5 CFM
Presión de trabajo	90PSI / 6.3BAR
Peso	2.18 Kg

Incluye	17 Piezas
Llave de Impacto ½"	1 Unidad
10 Tubos	9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 mm
Lubricador	1 Unidad
Prolongación	1 Unidad - 1/2 "dr.x5"
Racord	1 Unidad
Estuche	1 Unidad - Estuche moldeado
Engrasador	1 Unidad - Mini
Llave	1 Unidad - Hexagonal
Unidad cuadrada	1 Unidad - 1/2 "

Código	800140	800160	800192
Descripción	Llave de Impacto 1/2 "	Llave de Impacto 3/4 "	Llave de Impacto 1"
Tipo	Neumática	Neumática	Neumática
Velocidad	7000 RPM	4500 RPM	3800 RPM
Torque Max.	230 L/P	500 Ft-lb / 678 Nm	1250 L/P
Entrada de aire		1/4 "	
Manguera de aire		3/8 "	
Consumo de aire		12 CFM	
Presión de trabajo		90PSI / 6.3BAR	
Medidas (cm)	38 x 23 x 23 cm		
Peso Neto/Bruto / Vol (m^3)	11 x 11,80 Kg / 0,02 (m^3)	4.45 Kg	
Observaciones			REVERSA
			3 Niveles de Torque



Código: 800192



Código: 800140



Código: 800160



Código: 800210

Amoladora Nuemática

Código	800210	800240
Descripción	Amoladora Neumatica	Amoladora Neumatica
Tipo	Recta	Angular
Diametro	1/4 "(6 mm)	5"
Velocidad	2500 RPM	11.000 RPM
Entrada de aire	1/4 "	Acople Rapido
Manguera de aire	3/8 "	1/4 "
Consumo de aire	3.5 CFM	
Presión de trabajo	90 PSI / 6.3 BAR	90 PSI / 6.3 BAR
Medidas (cm)	30 x 29 x 18 cm	25 x 22,5 x 10 cm
Volumen (m^3)	0,016 (m^3)	0,048 (m^3)
Peso Neto/Bruto	0.40 Kg / 0,425 Kg	2,075 Kg



Incluye Disco

Código: 800240

Engrampadora



800040




800416

Código:	800040	800416
Descripción	Engrapadora DUCA	Engrapadora DUCA
Tipo	Neumática	Neumática
Ancho de grampa	5.7 mm	12.5 mm
Rango de grampa	16 - 40 mm - 5/8'' -1 - 5/8''	4 - 16 mm - 1/4'' - 5/8''
Presión requerida:	70 - 115 PSI	4 - 16 mm
Capacidad:	100 Piezas	120 Piezas.
Dimensiones:	255 x 55 x 190 mm	45 x 145 x 211 mm
Peso:	1.5 Kg.	850 gr.



800050

Uso Industrial

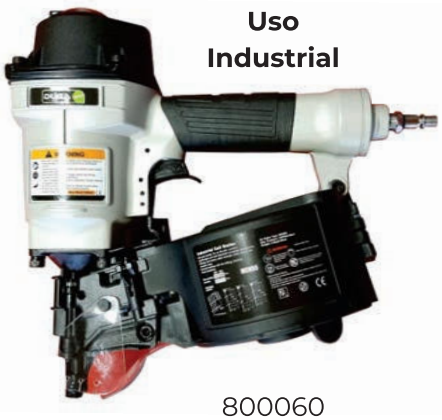

800060



800120

Código:	800050	800060	800120
Descripción	Clavadora DUCA	Clavadora DUCA	Clavadora DUCA
Tipo	Neumática	Neumática	Neumática
Rango de Clavos:	16 mm - 40 mm - 3/8'' - 2''	32 - 57 mm	0 - 120 mm
Presión requerida:	60 - 100 PSI	85 - 115 PSI	70 - 110 PSI
Capacidad:	100 Piezas.	300 - 350 Piezas	1 Pieza
Dimensiones:	265 x 55 x 230 mm	283 x 131 x 270 mm	128 x 81 x 126 mm
Peso:	1.5 Kg.	2,7 Kg.	0,85 Kg.

Engrampadora


Código:	800046
Descripción	Clavadora / Engrapadora
Tipo	Neumática - Servicio Pesado
Ancho de grampa	5.7 mm
Rango de grampa	16 - 40 mm - 5/8" -1 - 5/8"
Rango de Clavos	10 - 50 mm - 3/8" - 2 "
Presión requerida:	60-100 PSI - 4-7 BAR
Presion Maxima	120 PSI - 8,3 BAR
Capacidad:	100 Unidades
Dimensiones:	270 x 265 x 60 mm
Peso:	1,48 Kg
Observaciones	Ajuste de Profundidad libre de Herramientas



Código: 800046

Clavos



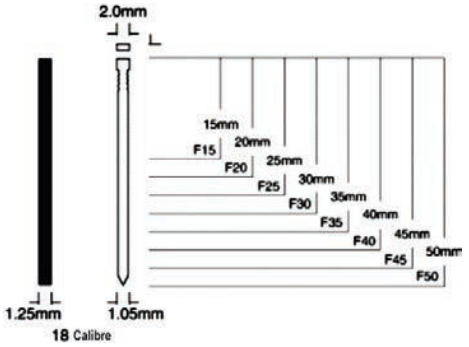



CAJAS POR 5000 CLAVOS

Código	Cabeza	Calibre	Largo	Diametro	Peso caja	Material - Q235	Cajas x bulto	
80036010	2,0 mm	18	10 mm	1,05x1,25 mm	16,2 Kg	Acero al carbon	40 cajas x caja	Zincado
80036015	2,0 mm	18	15 mm	1,05x1,25 mm	12,5 Kg	Acero al carbon	20 cajas x caja	Zincado
80036020	2,0 mm	18	20 mm	1,05x1,25 mm	16,5 Kg	Acero al carbon	20 cajas x caja	Zincado
80036025	2,0 mm	18	25 mm	1,05x1,25 mm	20,5 Kg	Acero al carbon	20 cajas x caja	Zincado
80036030	2,0 mm	18	30 mm	1,05x1,25 mm	24 Kg	Acero al carbon	20 cajas x caja	Zincado
80036035	2,0 mm	18	35 mm	1,05x1,25 mm	13,5 Kg	Acero al carbon	20 cajas x caja	Zincado
80036040	2,0 mm	18	40 mm	1,05x1,25 mm	17,2 Kg	Acero al carbon	10 cajas x caja	Zincado
80036050	2,0 mm	18	50 mm	1,05x1,25 mm	21,2 Kg	Acero al carbon	10 cajas x caja	Zincado

Grampas



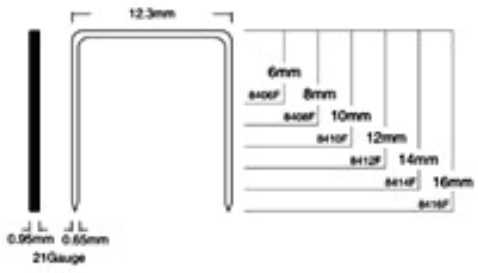

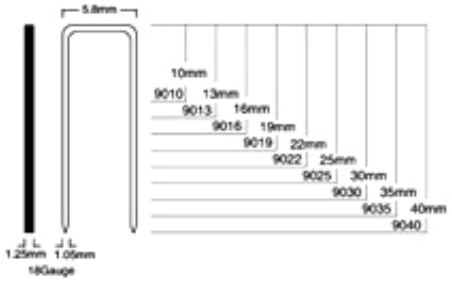

CAJAS POR 5.000 GRAMPAS

Código	Cabeza	Calibre	Largo	Diametro	Peso caja	Material - Q235	Cajas x bulto	
80038408	12,3 mm	21	8 mm	0,65 x 0,95 mm	11,5 Kg	Acero al carbon	20 cajas x caja	Zincado
80038410	12,3 mm	21	10 mm	0,65 x 0,95 mm	13 Kg	Acero al carbon	20 cajas x caja	Zincado
80038412	12,3 mm	21	12 mm	0,65 x 0,95 mm	14,6 Kg	Acero al carbon	20 cajas x caja	Zincado
80038414	12,3 mm	21	14 mm	0,65 x 0,95 mm	16,5 Kg	Acero al carbon	20 cajas x caja	Zincado
80039025	5,8 mm	18	25 mm	1,05 x 1,25 mm	13,8 Kg	Acero al carbon	6 cajas x caja	Zincado
80039032	5,8 mm	18	32 mm	1,05 x 1,25 mm	18 Kg	Acero al carbon	6 cajas x caja	Zincado
80039035	5,8 mm	18	35 mm	1,05 x 1,25 mm	19,5 Kg	Acero al carbon	6 cajas x caja	Zincado
80039040	5,8 mm	18	40 mm	1,05 x 1,25 mm	22 Kg	Acero al carbon	6 cajas x caja	Zincado


CAJAS DE 2500 CLAVOS

Código	Cabeza	Calibre	Largo	Diametro	Peso caja	Material - Q235	Cajas x bulto	
80039120	2,8 mm	16	20 mm	1.4 x 1.6 mm	8,8 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado
80039125	2,8 mm	16	25 mm	1.4 x 1.6 mm	10,2 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado
80039130	2,8 mm	16	30 mm	1.4 x 1.6 mm	12,3 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado
80039132	2,8 mm	16	32 mm	1.4 x 1.6 mm	13 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado
80039135	2,8 mm	16	35 mm	1.4 x 1.6 mm	14,2 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado
80039138	2,8 mm	16	38 mm	1.4 x 1.6 mm	15,2 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado
80039140	2,8 mm	16	40 mm	1.4 x 1.6 mm	16 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado
80039145	2,8 mm	16	45 mm	1.4 x 1.6 mm	19,2 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado
80039150	2,8 mm	16	50 mm	1.4 x 1.6 mm	21,5 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado
80039157	2,8 mm	16	57 mm	1.4 x 1.6 mm	24,6 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado
80039164	2,8 mm	16	64 mm	1.4 x 1.6 mm	27,5 kg.	Acero al carbon	12 cajas x cajas	Zincado

CAJAS DE 14000 CLAVOS

Código	Cabeza	Largo	Diametro	Peso caja	Material - Q235	
80039232	2,1 mm	32 mm	2,1 mm	10,7 Kg	Acero al carbon	Zincado
80039238	2,1 mm	38 mm	2,1 mm	12,8 Kg	Acero al carbon	Zincado
80039245	2,1 mm	45 mm	2,1 mm	15,8 Kg	Acero al carbon	Zincado





CAJAS DE 9.000 CLAVOS ESPIRALADO

Código	Cabeza	Largo	Diametro	Peso caja	Tamaño caja	Material - Q235	
80039250	2,3 mm	50 mm	2,3 mm	13,5 Kg	43x30x16,5 cm	Acero al carbon	Zincado
80039257	2,3 mm	57 mm	2,3 mm	15,1 Kg	43x31x19 cm	Acero al carbon	Zincado



TALADRO NEUMÁTICO

Código	800200
Descripción	Taladro Neumático
Velocidad	700 RPM
Diametro del Mandril	1/2"
Entrada de aire	1/4"
Manguera de aire	3/8"
Consumo de aire	8 CFM
Presión de trabajo	90PSI / 6.3BAR
Peso	1.63 Kg
Observaciones	Reversible



Código: 800200

Código	800230
Descripción	Pulidora Neumático
Velocidad	10.000 RPM
Almohadilla de Lijado	6"
Entrada de aire	1/4"
Manguera de aire	3/8"
Consumo de aire	8 CFM
Presión de trabajo	90PSI / 6.3BAR
Peso	1.74 Kg



PULIDORA NEUMÁTICA

Código: 800230

Código	800300	800305	800305-1
Descripción	Caño Espirilado	Caño Espirilado	Caño Espirilado
Tipo	Neumático	Neumático	Neumático
Diámetro	1/4"	1/4"	1/4"
Largo	15 Metros	15 Metros	5 Metros
Observaciones		Con Acople	Con Acople



Código: 800300
Sin Acople Rápido

Código: 800305
Con Acople Rápido

Filtro Regulador Neumático

Código	800290	800294	800298
Descripción	Filtro Regulador	Filtro Regulador	Filtro Regulador
Tipo	Lubricador	Lubricador	Lubricador
Conector	1/4"	3/8"	1/2"
Observaciones	Incluye Manómetro	Incluye Manómetro	Incluye Manómetro

Filtro Regulador



Código: 800290

Filtro Regulador



Código: 800294

Filtro Regulador



Código: 800298

Remachadora Neumática 3/16



Código	800270
Descripción	Remachadora Neumática
Modelo	DUCA 3/16
Capacidad	3/16"-5/32"-1/8"-3/32"
Consumo Promedio	1.14 m?/min
Peso Neto	3.4 Kg.
Medidas	170 x 85 x 279 mm

Código: 800270

Engrasadora Neumática
500 c.c.

Engrasadora 5CC Neumática



Código	800250
Descripción	Engrasadora Neumática
Capacidad	500 c.c.
Contenido	
Engrasadora	1 Unidad
Manija	1 Unidad
Tubo de Goma	1 Unidad
Tubo de Aluminio	1 Unidad
Acople Rápido	1 Unidad
Conector	1 Unidad

Código: 800250

Pistolas

Código	Descripción: Kit de 5 Piezas para Compresor:
80035180	Manguera-Pistola p/Lavar-Pistola p/Pintar **Taza Inferior**-Medidor de Presión-Pistola Soplador
80035185	Manguera-Pistola p/Lavar- Pistola p/Pintar **Taza Superior**-Medidor de Presión-Pistola Soplador



1 Manguera
1 Pistola para lavar
1 Pistola para Pintar
Taza Inferior
1 Medidor de Presión
1 Pistola Soplador

Código: 80035180



1 Manguera
1 Pistola para lavar
1 Pistola para Pintar
Taza superior
1 Medidor de Presión
1 Pistola Soplador

Código: 80035185



Pistola
3 en 1
FEMA

Código: 800350

* Inflador
* Medidor de Presión, Con Manómetro
* Pistola de Sopletear

Código	800350
Descripción	Pistola 3 en 1
Entrada de Aire	1/4"
Consumo de Aire	171 L/min
Observaciones	Racord tipo Michelin
	Con botón para Desinflar

Código	80035100	80035110	80035102	80035150	80035160
Descripción	Pistola para Pintar	Pistola para Pintar	Pistola para Pintar	Pistola para lavar	Pistola de Aire
Taza	Inferior	Inferior	Superior	Inferior	
Boquilla	1,5 mm	1,5 mm	1,4 mm		
Tanque	1,0 Litros	1,0 Litros	600 c.c	1,0 Litros	
Entrada de aire	1/4"	1/4"	1/4"		
Manguera	3/8"	3/8"			
Consumo de aire	280-360 L/min	280-360 L/min	380 L/min		
Peso	1,2 Kg	1,1 Kg	1,1 Kg		
Presion	50- 70 PSI	50- 70 PSI	70 PSI		
Compresor Sugerido	2 HP	2 HP	1HP		
Observaciones		Profesional	3 Reguladores		
		Doble Regulacion		Tanque a Rosca	Para Sopletear
	Tasa a Rosca	Tasa con Ajuste Balloneta			
		Gatillo de Doble Accion			



80035100



80035110



80035102



80035150



80035160



Código	80035175
Descripción	Juego de Acoples Rápido
	Kit de piezas
Incluye	2 Unión Doble 1/4" Gas
	4 Racords conector acople rosca 1/4?' Gas
	1 Acople rápido Hembra 1/4" Gas

FEMA

weber SAINT-GOBAIN

megaflex SAINT-GOBAIN

MAPEI

ISOLANT Aislantes

isover SAINT-GOBAIN

CONSTRUCCIÓN

HAZ REALIDAD TUS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CON NUESTRAS HERRAMIENTAS E INSUMOS DE PRIMERA CALIDAD



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Pisonador FEMA

Código	69510207	69510211	69510215
Descripción	Pisonador	Pisonador	Pisonador
Modelo	FEMA EC80	FEMA GR7H16M	FEMA F-66
Motor	4 HP-FEMA OHV 164 cc	5,5 HP - HONDA GX160	3 HP - HONDA GX100
Medida de Placa	330 X 285 mm	330 x 285 mm (13"x11")	300 X 280 mm
Medidas	760 x 435 x 1120 mm	720 x 380 x 1020 mm	720 x 415 x 1045 mm
Tanque de Combustible	2,2 Litros	2,8 Litros	2 Litros
Capacidad de golpe	50 - 75 mm	40 - 85 mm	50 - 75 mm
Fuerza de impacto	13 KN	14 KN	12.7 KN
Impactos por minutos	650 - 695	650 - 695	640 - 660
Peso	68 Kg	70 Kg	66 Kg



Pisonador FEMA

4 HP - FEMA OHV

Código: 69510207



Pisonador FEMA

5.5 HP - HONDA GX160

Código: 69510211



Pisonador FEMA

3 HP -HONDA Gx100

Código: 69510215

Placa Compactadora FEMA

Código	69510620	69510623	69510641
Descripción	Placa compactadora		
Motor	5.5 HP-Honda GX160	FEMA 7 HP	5.5 HP-Honda GX160
Medida de Placa	40 x 59 mm	490 x 340 mm	570 x 450 mm
Impactos por minutos	6500 / min	5400 vpm (90 hz)	4200 vpm
Eficiencia		220 m2/h	602 m2/h
Velocidad de Traslado		37 cm/s	38 cm/s
Prof. de compactación			30 cm
Fuerza de impacto	10 KN	10 KN	15 kn
Peso	72 KG	66	95 / 110 Kg
Ruedas	SI	SI	SI
Tanque de Agua	SI	SI	NO

Antivibratorio Doble
Base de Fundición
Manija Rebatible



Placa Compactadora 5.5 HP-Honda GX160

Código: 69510620



Placa Compactadora 7 HP FEMA

Código: 69510623



Placa Compactadora 5.5 HP-Honda - Gx160

Código: 69510641

Placa Compactadora FEMA

Código	69510642	69510640
Descripción	Placa compactadora	Placa compactadora
Motor	FEMA 7,0 HP - OHV	5.5 HP-Honda GX160
Medida de Placa	53 x 50 mm	53 x 50 mm
Impactos por minutos	5500 min	5500 min
Eficiencia	660 m²/hora	660 m²/hora
Velocidad de Traslado	40 cm/seg	40 cm/seg
Prof. de compactación	30 cm	30 cm
Fuerza de impacto	13 KN	13 KN
Peso	97 KG	97 KG
Ruedas	SI	SI
Tanque de Agua	SI	SI

Antivibratorio
Doble
Base de
Fundición
Manija
Rebatible

Placa Compactadora
FEMA 7,0 HP
OHV



Código: 69510642

Placa Compactadora
5.5 HP-Honda
GX160



Código: 69510640

Placa Compactadora FEMA - Servicio PESADO

Código	69510670	69510676	69510684
Descripción	Placa compactadora	Placa compactadora	Placa compactadora
Motor	5.5 HP-Honda GX160	6,5 HP-Honda GX200	13 HP-Honda GX390
Medida de Placa	530 x 500 mm	700 x 430 mm	800 x 485 mm
Velocidad de Traslado	25 m/min	25 m/min	23 m/min
Fuerza de impacto	15 KN	27 KN	45 KN
Inclinacion Maxima	35%	35%	35%
Medidas	1100 x 500 x 830 mm	1130 x 430 x 920	1570 x 485 x 330
Peso	95 KG	160 KG	330 KG

Medida de la Placa
530 x 500 mm



Código: 69510670

Medida de la Placa
700 x 430 mm



Código: 69510676

Medida de la Placa
800 x 485mm



Código: 69510684

Rolo Compactador FEMA

Código	69510252	69510258	69510262	69510280
Descripción	Rolo compactador	Rolo compactador	Rolo compactador	Rolo compactador
Modelo	Rolo Simple	Rolo Doble	Rolo Doble	Rolo Doble
Peso	295 Kg	582 Kg	650 Kg	1.280 Kg
Motor Potencia	5.5 HP	9 HP	13 HP	23 HP
Motor Modelo	Honda GX160	Honda GX270	Honda GX390	Honda
Motor Hidráulico				PARKER
Frecuencia	3.600	3.300	3.300	
Fuerza Centrifuga	20 Kn	15 Kn	21 Kn	
Gravedad	20%	40%	25%	
Tanque de Agua	35 Litros	30 Litros	50 Litros	
Tanque de Comb	15 Litros	25 Litros	20 Litros	
Dimensiones	560 x 400 mm	600 mm	650 x 355 mm	900 mm
Bomba		PK-28CC-EY1X	SAUER JAPON	Hidráulica HANSA
Observaciones			146 x 81 x 123cm	Conductor Sentado

Rolo Simple
5.5 HP - Honda



69510252

Rolo Doble
9 y 13 HP-Honda

Con Arranque Eléctrico



69510258 - 69510262

Rolos Compactador
Conductor Sentado
23 HP-Honda
69510280



Alisadora FEMA

Código	69510400	69510410	69510412	69510414	69510420
Descripción	Alisadora FEMA	Alisadora FEMA	Alisadora FEMA	Alisadora FEMA	Alisadora FEMA
Modelo	FEMA-600 mm	FEMA-900 mm	FEMA-900 mm	FEMA-900 mm	FEMA-1.200 mm
Motor	HONDA GX 160	HONDA GX 160	FEMA 168	HONDA GX 160	HONDA GX 270
Potencia del Motor	5.5 HP	5.5 HP	7 HP	5.5 HP	9 HP
Diámetro de Trabajo	600 MM	900 MM	900 MM	900 MM	1.200 MM
Protector Fijo para choque		Si	Si	SI	Si
Dimensiones Total				1610 x 1010 x 810 mm	
Dimensiones de la Cuchilla				345 x 200 x 2,6 mm	
Velocidad de Trabajo	170 - 135 R.P.M	170 - 135 R.P.M	170 - 135 R.P.M	50 - 100 R.P.M	170 - 135 R.P.M
Peso		80 Kg	80 KG	76 Kg	80 Kg
Observaciones				**Servicio Pesado**	



69510400

69510412 - 69510410

Servicio Pesado



69510414



69510420

Alisadora FEMA Con Conductor Sentado

Código	69510425
Descripción	Alisadora FEMA
Modelo	Conductor sentado
Motor	HONDA GX-390
Potencia del Motor	13 HP
Ancho de Trabajo	1560 MM
Protector Fijo para choque	Si
Velocidad de Trabajo	0 a 150 R.P.M
Peso	255 Kg
Manejo	Manual, con 2 Comando de control
Observaciones	Manija con ruedas para traslado




Motor 13 HP
Honda GX-390
Código: 69510425

Cuchillas para Alisadoras FEMA

Código	Descripción	Tipo	Modelo	Medidas	Cantidad
77000	Cuchilla Alisadora	Estandar	FEMA - AT36	35 x 15 cm	Juego x 4 Unidades
770002	Cuchilla Alisadora	Combinada	FEMA - CB36	20 x 33 cm	Juego x 4 Unidades
770006	Cuchilla Alisadora	Estandar	FEMA - CT48	15 x 45,5 cm	Juego x 4 Unidades
770007	Cuchilla Alisadora	Combinada	FEMA - CB48	20 x 45,5 cm	Juego x 4 Unidades
770009	Cuchilla Alisadora	Combinada	FEMA - CB24	12 x 23 cm	Juego x 4 Unidades
770010	Cuchilla Alisadora	Estandar	FEMA - CT24	12 x 23 cm	Juego x 4 Unidades
770015	Cuchilla Alisadora	Combinada	FEMA - CT1350	12 x 23 cm	Juego x 4 Unidades


Código: 77000


Código: 770002


Código: 770006


Código: 770007


Código: 770009


Código: 770010

Discos para Alisadoras FEMA

Código	770011	77001	770103	770110
Descripción	Disco Alisadora	Disco Alisadora	Disco Alisadora	Disco Alisadora
Modelo	FEMA - CT24	FEMA - CT 36-CH	FEMA-CT 48-CH	FEMA-CT 1350
Diámetro de Trabajo	600 MM	900 MM	1.200 MM	790 MM
Cantidad	1 Unidad	1 Unidad	1 Unidad	1 Unidad



Vibrador de Concreto FEMA

Código	VH160	VH160-38	VH160-50
Descripción	Vibrador de Concreto	Vibrador de Concreto	Vibrador de Concreto
Modelo	FEMA-VH160	FEMA-VH160-38	FEMA-VH160-50
Motor	HONDA - GX-160	HONDA - GX-160	HONDA - GX-160
Potencia del Motor	5.5 HP	5.5 HP	5.5 HP
Diámetro del Vibrador	Sin Eje Vibrador	38 mm	50 mm
Largo del Eje	Sin Eje Vibrador	6 Metros	6 Metros



Eje Vibrador



Eje Vibrador





Vibrador de Concreto FEMA

Código	VH38-6	VH38-6CH	VH38-6J	VH50-6	VH50-6J
Descripción	Eje Vibrador	Eje Vibrador	Eje Vibrador	Eje Vibrador	Eje Vibrador
Modelo	FEMA-VH38-6	FEMA-VH38-6CH	FEMA-VH38-6J	FEMA-VH50-6	FEMA-VH50-6J
Potencia del Motor	5.5 HP	5.5 HP	9 HP	9 HP	9 HP
Diámetro del Vibrador	38 mm	38 mm	38 mm	50 mm	50 mm
Largo del Eje	6 Metros	6 Metros	6 Metros	6 Metros	6 Metros
Tipo del Eje	Tipo M		Tipo J	Tipo J	Tipo J
Eje Interno	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Eje Externo	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	32 mm



VH38-6CH

Bombas y Bombas con Eje FEMA

Código	VHB02-	VHB02-38-6M	VHB03-	VHB03-38-6M
Descripción	Bomba	Bomba con Eje	Bomba	Bomba con Eje
Modelo	2"	2"	3"	3"
Diám del Vibrador		50 mm		80 mm
Largo del Eje		5 Metros		5 Metros
Tipo del Eje	Tipo M	Tipo M	Tipo M	Tipo M
Altura Maxima	20 metros	20 metros	15 Metros	15 Metros



Corta Pisos FEMA

Código	69510158	69510150	69510162
Descripción	Corta Pisos	Corta Pisos	Corta Pisos
Diámetro del Disco	350 MM	450MM	450 MM
Motor	5.5 HP-Honda GX160	13 HP-Honda GX390	13 HP-Honda GX390
Profundidad de Corte	90 MM	170 MM	170 MM
Tamaño del disco	Para disco de 350 MM	Para disco de 450 MM	Para disco de 300 mm-450mm
Velocidad de Giro	3200 RPM	3200 RPM	3600 RPM
Regulación de Profundidad	Corte Regulable	Corte Regulable	Corte Regulable
Translación	Manual	Manual	Manual
Tanque de Agua	12 Litros		30 Litros
Dimensiones		105 X 63 X 110 mm	1150 x 590 x 940
Peso	83 KG.	150 KG.	102 Kg
Observaciones	Sin Disco	Sin Disco	Sin Disco - Servicio Pesado



5.5 HP-Honda Gx160
90 MM - Para disco de 350 MM

No Incluye Disco



13 HP-Honda GX390
170 MM - Para disco de 500 MM

No Incluye Disco

Servicio Pesado



13 HP-Honda GX390
170 MM - Para disco de 500 MM

Discos Diamantados FEMA

Código	69511110	69511130	69511132	69511150	69511154	69511158	69511160
Descripción	Disco						
Tipo de Disco:	Diamantado						
Tamaño en mm:	350x3.2x25.4	450x4x50	450x4x50	500x3.8x25.4	500x4x25.4	500x4x50	700x4x50
Para:	Concreto						
Observaciones	Económico		Económico	Económico	Serv. Pesado		



Regla Vibratoria FEMA

Código	69510530	69510534	69510536
Descripción	Regla vibratoria	Regla vibratoria	Regla vibratoria
Tamaño de la Regla	6 Metros	6 Metros	1,80 Metros
Material de la Regla	Aluminio	Acero	Aluminio
Motor	P/ Motor 7HP-G240	P/ Motor 9 HP	Honda 1.2 HP -GX35
Ancho de trabajo	6 Metros	6 Metros	1,80 Metros
Observaciones	Sin Motor	Sin Motor	Completa



Código: 69510530 - 69510534
No Incluye Motor

ALUMINIO: PESO SIN MOTOR 125KG
ACERO: PESO SIN MOTOR 270 KG



Motor HONDA GX-35 - 1.2 HP

Código:69510536

Código	69510540	69510542	69510544
Descripción:	Regla	Regla	Regla
Tamaño de la Regla:	1,80 Metros	2,40 Metros	3,70 Metros
Material de la Regla:	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Para Vibrador con Motor:	Honda 1,2 HP-GX35	Honda 1,2 HP-GX35	Honda 1,2 HP-GX35

Escarificador de Pisos FEMA

Código	69510130
Descripción	Escarificador de Pisos
Diámetro del Cuchillas	350 MM
Motor	5.5 HP
Profundidad Max. De Corte	5 MM

Motor 5.5 HP

Profundidad Máxima de corte 5 mm




Código: 69510130

Corta Cerámicos FEMA

Código	69510900
Descripción:	Corta cerámica
Marca	FELKER
Modelo	TC13-36CM



Corta Cerámica



Manual y Semi Automático

Código	69510910	69510916
Descripción	Corta cerámica	Corta cerámica
Tipo	Manual	Semi Automático
Motor	220 V-50 Hz-1.550 W	220 V-50 Hz-1.550 W
RPM	12.000 r/min	12.000 r/min
Tamaño Max de Disco	?120 mm	?120 mm
Prof Max de Corte 90°/45°	30 mm / 20 mm	30 mm / 20 mm
Largo Max de Corte	1.200 mm	1.200 mm
Tamaño Máximo	1.200 x 350 mm	1.200 x 350 mm
Bomba de agua	24 V-30 W-9 m-6 L/Min	24 V-30 W-9 m-6 L/Min
Tamaño de empaque	1.760 x 455 x 505 mm	1.760 x 455 x 505 mm
Peso	36/43 Kg	43/50 Kg







Manual

Código: 69510910



Semi Automático

Código: 69510916







Pulidora de Pisos FEMA



Código: 69510125

Código	69510125
Descripción	Pulidora de Pisos
Marca	FEMA
Diametro de Trabajo	300 mm
Motor	220 Volts - 50 Hz
Potencia	2,2 Kg
Velocidad	1430 RPM
Peso	75 Kg
Profundidad de trabajo	0 - 0,05 mm



Código	Descripción	Medidas		Grano	Para se Usado en	Obs
69511355	Copa Diamantada	100x20 mm	30 ¤ 0419		Piso-Mármol-Granito-Etc.	
69511364	Copa Diamantada	100x20 mm	30 ¤ 0601		Piso-Mármol-Granito-Etc.	
69511374	Copa Diamantada	100x20 mm	60 ¤ 0403		Piso-Mármol-Granito-Etc.	
69511396	Copa Diamantada	100x20 mm	120 ¤ 0517		Piso-Mármol-Granito-Etc.	
69511430	Taco Diamantado	100 mm		50	Para Pulido de Hormigón	Con Abrojo
69511440	Taco Diamantado	100 mm		150	Para Pulido de Hormigón	Con Abrojo
69511446	Taco Diamantado	100 mm		300	Para Pulido de Hormigón	Con Abrojo
69511452	Taco Diamantado	100 mm		500	Para Pulido de Hormigón	Con Abrojo
69511465	Taco Diamantado	100 mm		1000	Para Pulido de Hormigón	Con Abrojo
69511480	Taco Diamantado	100 mm		2000	Para Pulido de Hormigón	Con Abrojo
69301205	Velcro y Goma				Pulidora fresadora Pisos	3 Unidades
69301207	Goma porta Velcro				Pulidora fresadora Pisos	3 Unidades

Fratachadora FEMA

Código	69510503	69510504
Descripción	Fratachadora	Fratachadora
Marca	FEMA	FEMA
Mango	5,5 Metros	5,5 Metros
Cuchilla	48" x 12"	48" x 5"
Peso	11,8 Kg	9,3 Kg
Caja	1 Metro³	1 Metro³
Observaciones	Doble Giro	3 Tramos

Al girar la manija se elimina a necesidad de doblarse y levantarse cuando se mueven herramientas sobre concreto fresco.



Código: 69510503



Código: 69510504

Mototaladro - Rotomartillo FEMA



Código: 69510120

Código	69510120
Descripción	Mototaladro / Rotomartillo
Marca	FEMA
Velocidad del motor	7.000 RPM
Motor	2 Tiempos - 32,6 cc
Potencia	1.000 Watts
Frecuencia de Impacto	800-2800 bpm
Energía de impacto	25-45J
Velocidad del taladro	450rpm
Cap tanque de comb.	0.5 Litros
Tasa de consumo de comb.	0.5L/h
Sistema de arranque:	Manual
Profundidad de perforación	40 mm Cemento
Profundidad de perforación	50mm madera
Peso	21 Kg
Dimensiones	550 x 350 x 330 mm

* Martillo de demolición multifunción gasolina 2 en 1.
* Alimentado por un motor de 2 tiempos.
* Con taladro y cincel intercambiables para satisfacer sus necesidades.
* Sistema de arranque manual que ofrece un alto grado de flexibilidad sin cable.
* Portátil y liviano para una fácil operación de manejo y transporte conveniente.
* Ampliamente utilizado en concreto, ladrillos, rocas, construcción y más.



Andamio de Acero Galvanizado

Código: 69501210

Código	69501210
Descripción	Andamio
Material	Acero Galvanizado
Bastidor Lateral	1.219 x 1.700 mm
Tubo exterior	42 x 1,8 mm
Tubo Interior	25 x 1,5 mm
Tirantes	21,3 x 1,4 x 2.198 mm
Perno de Unión	34 x 1,5 x 225 mm
Peso	30 Kg



Código: 69501212

KIT de 4 Unidades

2 Juegos de Soportes Laterales

4 Puntos de Anclaje

Para Unir dos andamios en forma Vertical

Código	69501212
Descripción	Union Doble
Material	Acero Galvanizado
Medidas	Laro: 21 cm - Diam Ext: 36
Peso	200 Gramos
Observaciones	Kit de 4 Unidades



Código: 69501166 Código: 69501170

Código	69501166	69501170
Descripción	Kit de Ruedas	Kit de Ruedas
Material de la base	Hierro	Hierro
Material de la Rueda	Silicona	Goma
Observaciones	2 Giratorias con Freno	4 Fijas
	2 Fijas	
Diámetro		125 mm

Plataforma para Andamio de Acero Galvanizado

Código: 69501232



Plataformas Universales





Código	69501232
Descripción	Plataforma para Andamio
Material	Acero Galvanizado
Medidas	420 x 45 x 1,2 x 1829 mm
Observaciones	Tipo Universal
Peso	12,9 Kg



Plataforma para andamio

Medidas Ajustable
de 2 a 3.9 Metros

Puntal de Acero Galvanizado

Código: 69501308

Código	69501308
Descripción	Puntal
Material	Acero Galvanizado
Medida Ajustable	2.000 a 3.900 mm
Tubo exterior	60 x 1,8 mm
Tubo Interior	48 x 1,8 mm
Base	120 x 120 x 5 mm
Perno	Tipo G
Peso	10,5 Kg

Andamimio y escalera de Aluminio

Código: 69501132




Código	69501132
Descripción	Andamio y Escalera
Material	Aluminio
Peldaños	2 x 6 Peldaños
Funciones	3 Funciones - Escalera Simple-Escalera Tijera-Andamio
Altura	147 cm
Capacidad	227 Kg
Ruedas	2 Ruedas
Posiciones	3 Posiciones (Piso a 0,38 / 0,77 / 1,18 Metros)



Código	69501121
Descripción	Balde
Material	Plástico
Para	Albañilería

Código	Descripción	Medida	Punta	Mango
69506080	Cuchara de Albañil	6"- 155 mm	Aguja	Madera
69506093	Cuchara de Albañil	6"- 155 mm	Redonda	Madera
69506082	Cuchara de Albañil	7"- 180 mm	Aguja	Madera
69506095	Cuchara de Albañil	7"- 180 mm	Redonda	Madera
69506084	Cuchara de Albañil	8"- 203mm	Aguja	Madera
69506097	Cuchara de Albañil	8"- 203mm	Redonda	Madera

69506093
69506095
69506097

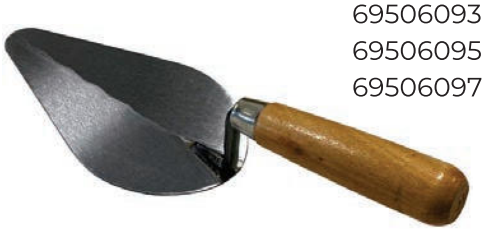

69506080
69506082
69506084



Código	Descripción	Medida	Mango
69506040	Espatula de Albañil	1" - 250 mm	Plastico
69506025	Espatula de Albañil	1,5" - 380 mm	Madera
69506042	Espatula de Albañil	1,5" - 380 mm	Plastico
69506028	Espatula de Albañil	2" - 500 mm	Madera
69506044	Espatula de Albañil	2" - 500 mm	Plastico




Código: 69506040
Código: 69506042
Código: 69506040



Código: 69506025
Código: 69506028

Código	Descripción	Medida	Dientes	Cant de Dientes	Mango
69506130	Llana Dentada	280 x 150 mm	10 x 10 mm	14 x 6	Ergonometrico



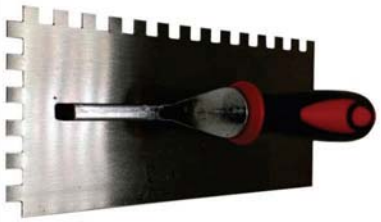



Código: 69506130

Código	Descripción	Material	Medida	Base
69506215	Nivel Tipo Torpedo	Plastico, Base Alumino	230 mm	Magnetica
69506217	Nivel	Alumino	400 mm	Magnetica



Código: 69506215



Código: 69506217

Hormigonera FEMA

Datos Técnicos				
	Unidad	**69510068**	**69510110**	**69510112**
Volumen Total	Litros	400 Litros	600 Litros	600 Litros
Capacidad de Mezcla	Litros	260 Litros	440 Litros	440 Litros
Rendimiento Final de Mezcla	Litros	210 Litros	400 Litros	400 Litros
Capacidad de Ciclos / Horas	(ciclo/hora)	15	15	15
Producción por Hora	m3/h	3,15	6	6
Rotación del Trompo	rpm	28	28	28
Correa		En V 3L A-48	En V A-90	En V A-90
Peso Sin Motor	Kg	161,5	580	1040
Peso con Motor	Kg	184,5		
Dimensiones (LxAxA)	mm	1740 x 1025 x 1440	2263 x 1380 x 1715	
Dimensiones (LxAxA) Con Cargador Arriba	mm			2398 x 3765 x 2390
Dimensiones (LxAxA) Con Cargador Abajo	mm			2398 x 1900 x 2800
Espesura de la Plancha del Trompo	mm	2	3	3
Protección del Volante		Plancha de Acero	Plancha de Acero	Plancha de Acero
Caja del Motor		Eléctrico	Eléctrico o Combustible	Eléctrico o Combustible
Ruedas		Maciza	Con Neumática 13"	Con Neumática 13"
Observaciones		Para motor Explosión		Con Tolva

Código	Litros	Motor	
7E+07	400	6.5 HP	Con Embrague - Reductor 1/2 Giro
7E+07	400	7 HP	FEMA 170
7E+07	400	9 HP	FEMA-270
7E+07	400	10 HP	DIESEL 186
7E+07	600	Sin Motor	Electrico: 7,5HP x 1500 RPM - Explosion: 13 HP
7E+07	600	Sin Motor	Electrico: 7,5HP x 1500 RPM - Explosion: 13 HP



Código: 69510112



Código: 69510110



Código: 69510075
Código: 69510080
Código: 69510082
Código: 69510086
Código: 69510090
Código: 69510094
Código: 69510096
Código: 69510099

Hormigonera FEMA



Con Protector de Cremallera



Código: 69510063: Sin Motor
Para Motores a Explosión de
6.5 HP - 7 HP - 9 HP - 10 HP Diesel

Con Botón de
Emergencia
Apagado Rápido

Código: 69510064: Sin Motor


Código: 69510065 Con Motor WEG
Código: 69510066 220 - 380 Volts

*Extremadamente reforzada * Mayor durabilidad
* De fácil operación y mantenimiento * Alta productividad
* Espesor de la chapa del tambor: * Cono sup./cuerpo: 2,65 mm
* Cono inf.: 2,65 mm

La mezcladora 400 litros fue desarrollada para atender a los arrendadores de equipos y a la industria de premoldeados, ya que es extremadamente robusta y preparada para lidiar con grandes volúmenes y ritmos constantes de producción de hormigón. Hecha para trabajar por largos períodos, sin necesidad de mantenimiento, es lo más reforzado que hay en el mercado



Presione el botón rojo externo para arriba para abrir la tapa



Botón Rojo: Apagado

Botón Verde: Encendido



En caso de emergencia, presione El botón rojo externo, el mismo cerrara la tapa. Y accionara el botón de Apagado de la maquina

		69510063	69510064	69510065	69510066
Volumen Total	Litros	400 Litros	400 Litros	400 Litros	400 Litros
Capacidad de Mezcla	Litros	260 Litros	260 Litros	260 Litros	260 Litros
Motor		Sin Motor	Sin Motor	WEG 2 HP-220V	WEG 2 HP-380V
Rendimiento Final de Mezcla	Litros	210 Litros	210 Litros	210 Litros	210 Litros
Capacidad de Ciclos / Horas	(ciclo/hora)	15	15	15	15
Producción por Hora	m3/h	3,15	3,15	3,15	3,15
Rotación del Trompo	rpm	28	28	28	28
Correa		En V 3L A-48	En V 3L A-48	En V 3L A-48	En V 3L A-48
Peso Sin Motor	Kg	195	161,5	161,5	161,5
Peso con Motor	Kg			184,5	184,5
Dimensiones (LxAxA)	mm	1830 x 1005 x 1450	1740 x 1025 x 1440	1740 x 1025 x 1440	1740 x 1025 x 1440
Espesura de la Plancha del Trompo	mm	2	2	2	2
Protección del Volante		Plancha de Acero	Plancha de Acero	Plancha de Acero	Plancha de Acero
Caja del Motor		Explosion	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Ruedas		Maciza	Maciza	Maciza	Maciza

Hormigonera FEMA de 120 - 130 - 200 Litros

Código	69510048	69510058
Descripción	Hormigonera de Volteo	Hormigonera de Volteo
Capacidad de tanque	**120 Litros**	**200 Litros**
Tipo de Hormigonera:	De Volteo	De Volteo
Espesor del tanque Superior:	1,5 MM	1,5 MM
Espesor del tanque Inferior:	1,8 MM	2,0 MM
Velocidad de Giro:	26-28 RPM	26-28 RPM
Transmisión:	Fundición de Hierro	Fundición de Hierro
Motor:	**375 W**	**800 W**
Velocidad del Motor:	3000 RPM	3000 RPM
Voltaje:	220 Volts	220 Volts
Peso:	49/45 KG	73/69 KG
Medidas de Caja:	730 x 580 x 430	840 x 730 x 440
Otros:	Con Pedal y llave de Contacto	Con Pedal y llave de Contacto

Hormigoneras de Volteo



Código: 69510048
Hormigonera de Volteo
120 Litros- 375 W



Código: 69510058
Hormigonera de Volteo
200 Litros - 800 W



Código: 69510026
Código: 69510028
Código: 69510032

Código	Descripción	Modelo	Tanque	Motor
7E+07	Hormigonera	FEMA PRO 130	130 Litros	3/4 HP
7E+07	Hormigonera	FEMA PRO 130	130 Litros	1 HP

Ventajas sobresalientes:

Caja de engranajes reforzada,
mayor durabilidad.
Porta rodamientos con seeguer,
para cambio de rodamiento.
Motor reforzado de alto par de arranque.
Montado sobre rodamientos.
Volcado más equilibrado.
Paletas de mezclado tipo Europeo de
mayor efectividad.
Rueda de caucho de alta resistencia.

Exclavadora Hidráulica FEMA





Código: 69379220
Código: 69379228

Codigo	69379220	69379228
	NT 18	NT 25
RANGO DE TRABAJO		
Longitud de la Pluma	1804 mm	2170 mm
Longitud del Brazo	930 mm	1100 mm
Maximo alcance de excavacion	3715 mm	4400 mm
Maxima profundidad de excavacion	2065 mm	2712 mm
Maxima altura de excavacion	3025 mm	4000 mm
Maxima altura de volcado	2220 mm	2920 mm
Minimo radio de giro	1160 mm	1865 mm
Radio de rotacion trasera	1160 mm	1310 mm
Maximo rango/diametro de excavacion	3610 mm	4300 mm
Max prof de excavacion vertical	1500 mm	1550 mm
PARAMETRO DE DESEMPEÑO		
Peso de la maquina	1700 Kg.	2400 Kg.
Potencia	19.1 Kw	22 Kw
R.P.M	2300 RPM	2400 RPM
H.P.	25.6 HP	29.5 HP
Capacidad de tanque de combustible		25 Litros
Tanque Hidraulico		40 Litros
Sistema Hidraulico	20 Mpa	20 Mpa
Sistema de Oscilacion / Rotacion	10 RPM	12 RPM
Velocidad	0 ? 4.5 km/h	0 ? 4.5 km/h
Fuerza de excavacion	14 Kn	16.3 Kn
Fuerza del brazo de la excavadora	10 Kn	11.2 Kn
Capacidad de inclinacion de trabajo	<35° (70%)	30°
Presion sobre el suelo	30 Kp	33 Kp
DIMENSIONES		
Ancho promedio	1060 mm	1330 mm
Altura total	2300 mm	2330 mm
Longitud total	3800 mm	4428 mm
Distancia al suelo	230 mm	225 mm
Capacidad de Cuchara / Balde	0.06 m?	0.07 m?
Ancho cuchara / oruga promedio	230 mm	450 mm







Código	693011150	693011170
Descripción	Martillo Excavador	Punta Martillo Excavador
Marca	FEMA	FEMA
Modelo	NT-25 - Martillo de Impacto	NT-25 - Martillo de Impacto

Varillas Roscada para Encofrado y Tuercas

Código	Descripción	Para	Obs	Tamaño de Tuerca en mm	Peso Kg
69501330	Varilla Roscada	Encofrado	3.000 mm		4,5 Kg
69501340	Varilla Roscada	Encofrado	4.000 mm		6 Kg
69501365	Tuerca Plana	Varilla Roscada Encofrado	Galvanizada	90 x 50 de Altura	0,6 Kg
69501369	Tuerca 2 Puntas	Varilla Roscada Encofrado	Galvanizada	90 x 50 de Altura	0,3 Kg



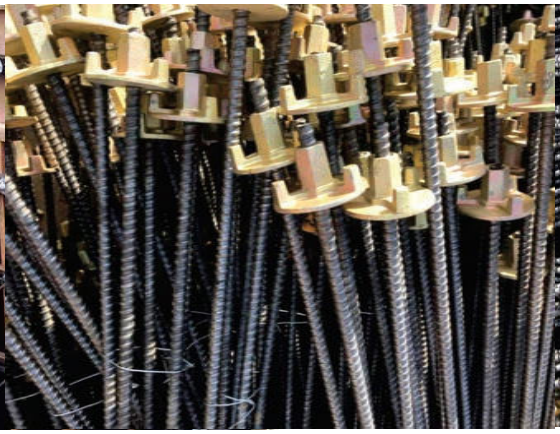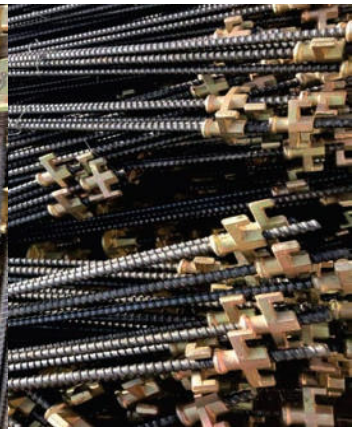

Elevador de Placas



Código	69501390
Descripción	Elevador de Placa
Carga máxima	68 Kg
Altura de carga	93,5 cm
Altura de trabajo	138-326 cm
Observaciones	Plegable

Código: 69501390

Excavadora Hidráulica FEMA



Código	69379188
Descripción	Excavadora Hidráulica
Motor	9 HP
Profundidad Max	2 m - 7 pies
Brazo con giro de	120 °
Volcado a	1 m - 3,5 pies
Pala	300 mm - 12"
Remolque	De Fácil remolque
Peso	446 Kg
Enganche	Si
Cadena de Seg	Si

Zanjeadora FEMA Modelo: F126



Código	F126
Descripción	Zanjeadora
Ancho del Diente	4"
Vel de Reversa	190 MPM
Vel de Cadena	12 MPM
Angulo	5° / 59°
Motor	Honda GX 160
Largo de barra a Rueda	33" - 838 mm
Dimensiones	
Largo Total	45" - 1143 mm
Largo de Cadena	24,5" - 62 mm
Ancho de la Barra	22" - 560 mm
Total de Altura	40" - 1016 mm
Peso	110 Kg

megaflex
SAINT-GOBAIN

MEMBRANA ASFÁLTICA CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO NO CRACK

MEMBRANA ASFÁLTICA CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO NO CRACK					
Código	Producto	Código (SKU)	Uso / Observaciones	Color	Kg
W1001620	Megaflex NO CRACK geoalum x 4 mm	PTRONC04MMGEMG	Membrana de Asfalto Plástico Megaflex con revestimiento de aluminio NO CRACK y armadura de poliester (geotextil).	Aluminio	47
W1001650	Megaflex NO CRACK megalum x 4 mm	PTRONC04MMPOMG	Membrana Premium 4mm de Asfalto Plástico Megaflex con revestimiento de aluminio NO CRACK.	Aluminio	47
W1001660	Megaflex NO CRACK A40 classic x 40 kg	PTRONC40KGREMG	Membrana Asfaltica Reforzada. Elaborada con Asfalto Plástico Megaflex, con armadura de polietileno de alta densidad y revestimiento de aluminio NO CRACK	Aluminio	40
W1001720	Megaflex NO CRACK x 40 kg	PTRONC40KGPOMG	Membrana de Asfalto Plástico Megaflex con revestimiento de aluminio NO CRACK.	Aluminio	40
W1001710	Megaflex NO CRACK x 35 kg	PTRONC35KGPOMG		Aluminio	35
W1001700	Megaflex NO CRACK x 30 kg	PTRONC30KGPOMG		Aluminio	30
W1001690	Megaflex NO CRACK x 25 kg	PTRONC25KGPOMG		Aluminio	25





MEMBRANAS ASFÁLTICAS - LINEA CLÁSICA - CON ALUMINIO TRADICIONAL





MEMBRANAS ASFÁLTICAS - LINEA CLÁSICA - CON ALUMINIO TRADICIONAL					
Código	Producto	Código (SKU)	Uso / Observaciones	Color	Kg
W1001830	Megaflex aluminio mgx x 40 kg	PTROTR40KGPOMG	Membrana asfáltica con recubrimiento de aluminio gofrado	Aluminio	40
W1001840	Megaflex aluminio mgx x 35 kg	PTROTR35KGPOMG	Memb. de Asf Plástico Megaflex con reves. de aluminio gofrado.	Aluminio	35
W1001900	clipperflex 4P aluminio x 40 kg	PTROTR40KGPOCL	Membrana asfáltica de 40 kg	Aluminio	40
W1001890	clipperflex N4 aluminio x 35 kg	PTROTR35KGPOCL	Membrana asfáltica de 35 kg	Aluminio	35
W1001880	clipperflex N3 aluminio x 25 kg	PTROTR25kGPOCL	Membrana asfáltica de 25 kg	Aluminio	25
W1001930	membranero 4P aluminio x 40 kg	PTROTR40KGPOMB	Membrana asfáltica de 40 kg	Aluminio	40
W1001910	membranero N3 aluminio x 25 kg	PTROTR25kGPOMB	Membrana asfáltica de 25 kg	Aluminio	25

PINTURA ASFÁLTICA ALUMINIZADA - PRODUCTOS DE TERMINACIÓN



PINTURA ASFÁLTICA ALUMINIZADA - PRODUCTOS DE TERMINACIÓN					
Código	Producto	Código (SKU)	Uso / Observaciones	Color	Kg
W1002690	megaflex pintura aluminizada x 1litro	PTPIAL01LTLAMG	Pintura Asfáltica Aluminizada.	Aluminio	0,85
W1002700	megaflex pintura aluminizada x 4 litros	PTPIAL04LTLAMG	Pintura Asfáltica Aluminizada.	Aluminio	3,4
W1002710	megaflex pintura aluminizada x 18 litros	PTPIAL18LTLAMG	Pintura Asfáltica Aluminizada.	Aluminio	15,3







MEMBRANA CON REVESTIMIENTO DE POLIETILENO - BAJO PISO

MEMBRANA CON REVESTIMIENTO DE POLIETILENO - BAJO PISO					
Código	Producto	Código (SKU)	Uso / Observaciones	Color	Kg
W1001950	Megaflex bajo piso meganor x 4 mm	PTROPO04MMPOMG	Membrana Asfaltica para impermeabilizaciones no expuestas elaborada con Asfalto Plástico Megaflex, con armadura de polietileno de alta densidad.	negro	47
W1002010	Megaflex bajo piso mgx nor x 40 kg	PTROPO40KGPOMG	Membrana de Asfalto Plástico Megaflex para impermeabilizaciones no expuestas.	negro	40
W1002000	Megaflex bajo piso mgx nor x 35 kg	PTROPO35KGPOMG		negro	35

MEMBRANA ASFÁLTICA CON REVESTIMIENTO GEOTEXTIL - TRANSITABLES







MEMBRANA ASFÁLTICA CON REVESTIMIENTO GEOTEXTIL - TRANSITABLES			
Código	Producto	Código (SKU)	Kg
W1002050	Megaflex geotrans x 4 mm	PTROGE04MMPOMG	47
W1002060	Megaflex geotrans x 36 Kg	PTROGE36KGPOMG	36
W1002070	Megaflex geotrans x 40 Kg	PTROGE40KGPOMG	40

Memb Asfáltica Transitable elaborada con Asfalto Plástico Megaflex con armadura central de polietileno de alta densidad y revest de geotextil (poliéster)



MEMBRANA ASFALTICA AUTOADHESIVA





MEMBRANA ASFALTICA AUTOADHESIVA					
Código	Producto	Código (SKU)	Uso / Observaciones	Color	Kg
W1002220	clipperflex autoadhesiva 1010	PTAUNC1010FMCL	Memb asfáltica autoadhesiva con revestimiento de aluminio - 10 cm de ancho -	Aluminio	1,4
W1002230	clipperflex autoadhesiva 1025	PTAUNC1025FMCL	Memb asfáltica autoadhesiva con revestimiento de aluminio - 10 cm de ancho -	Aluminio	3,5
W1002170	power stick autoadhesiva 1510	PTAUNC1510ALMG	Memb asfáltica autoadhesiva con revestimiento de aluminio NO CRACK - 15 cm de ancho	Aluminio	2,1
W1002240	clipperflex autoadhesiva 1510	PTAUNC1510FMCL	Memb asfáltica autoadhesiva con revestimiento de aluminio - 15 cm de ancho -	Aluminio	2,1
W1002200	power stick autoadhesiva 1525	PTAUNC1525ALMG	Memb asfáltica autoadhesiva con revestimiento de aluminio NO CRACK - 15 cm de ancho	Aluminio	5,25
W1002250	clipperflex autoadhesiva 1525	PTAUNC1525FMCL	Memb asfáltica autoadhesiva con revestimiento de aluminio - 15 cm de ancho -	Aluminio	5,25
W1002180	power stick autoadhesiva 2510	PTAUNC2510ALMG	Memb asfáltica autoadhesiva con revestimiento de aluminio NO CRACK - 25 cm de ancho	Aluminio	3,5
W1002260	clipperflex autoadhesiva 2510 aluminio	PTAUNC2510FMCL	Memb asfáltica autoadhesiva con revestimiento de aluminio - 25 cm de ancho -	Aluminio	3,5
W1002210	power stick autoadhesiva 2525 aluminio	PTAUNC2525ALMG	Memb asfáltica autoadhesiva con revestimiento de aluminio NO CRACK - 25 cm de ancho	Aluminio	8,75
W1002270	clipperflex autoadhesiva 2525 aluminio	PTAUNC2525FMCL	Memb asfáltica autoadhesiva con revestimiento de aluminio - 25 cm de ancho -	Aluminio	8,75
MEMBRANA PU / LÍQUIDA MEGAFLEX TECHOS					

Membrana Asfáltica Autoadhesiva

*** Fácil aplicación * Excelente trabajabilidad * Flexible * Gran vida útil**
*** Resistencia a rayos UV - * Impermeable**

Código	Descripción	Observaciones	Ancho x Largo
W1003981	Memb. Asfáltica Autoadhesiva	Revestimiento de Aluminio - NO CRACK	10 cm x 10 m
W1003982	Memb. Asfáltica Autoadhesiva	Revestimiento de Aluminio - NO CRACK	15 cm x 10 m
W1003983	Memb. Asfáltica Autoadhesiva	Revestimiento de Aluminio - NO CRACK	25 cm x 10 m
W1003984	Memb. Asfáltica Autoadhesiva	Revestimiento de Aluminio - NO CRACK	10 cm x 25 m
W1003985	Memb. Asfáltica Autoadhesiva	Revestimiento de Aluminio - NO CRACK	15 cm x 25 m
W1003986	Memb. Asfáltica Autoadhesiva	Revestimiento de Aluminio - NO CRACK	25 cm x 25 m



Composición: Doble capa de asfalto oxidado, armadura central de polietileno de alta densidad y recubrimiento de aluminio y aluminio color.

Usos: Para impermeabilizar o reparar cubiertas no transitables o de tránsito ocasional como: azoteas de edificios, cubiertas de chapa o tejas, fibrocemento, entre otras.
Aplicación en frío, sin necesidad de utilizar soplete ni ningún tipo de herramienta de calor.





MEMBRANA PU / LÍQUIDA MEGAFLEX TECHOS





MEMBRANA PU / LÍQUIDA MEGAFLEX TECHOS					
Código	Producto	Código (SKU)	Uso / Observaciones	Color	Kg
W1002980	PTMLPO20KGROMG			Rojo	20





PINTURA ASFÁLTICA BASE SOLVENTE - IMPRIMANTES





PINTURA ASFÁLTICA BASE SOLVENTE - IMPRIMANTES			
Código	Producto	Código (SKU)	Uso / Observaciones
W1002460	megaflex pintura asfáltica x 1 L	PTPIAS01LTLAMG	Pintura Asfáltica de secado rápido, base solvente
W1002470	megaflex pintura asfáltica x 4 lts	PTPIAS04LTLAMG	
W1002480	megaflex pintura asfáltica x 18 lts	PTPIAS18LTLAMG	
W1002490	megaflex pintura asfal x 200 lts	PTPIAS200LTAMG	
W1002500	clipperflex pintura asfáltica x 1 L	PTPIAS01LTLACL	
W1002510	clipperflex pintura asfáltica x 4 lts	PTPIAS04LTLACL	
W1002520	clipperflex pintura asfáltica x 18 ltrs	PTPIAS18LTLACL	
W1002530	clipperflex pintura asfáltica x 200 lts	PTPIAS200LTACL	
W1002540	membranero pintura asfáltica x 18 lts	PTPIAS18LTLAME	
W1002550	techar pintura asfáltica x 18 lts	PTPIAS18LTLATE	
W1002560	techar pintura asfáltica x 200 lts	PTPIAS200LTATE	





EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BASE ACUOSA





EMULSIÓN ASFÁLTICA EN BASE ACUOSA			
Código	Producto	Código (SKU)	Uso / Observaciones
W1002570	Megaflex emulsión asfáltica x 4 kg	PTEMAS04KGBAMG	Emulsión Asfáltica de base acuosa
W1002580	Megaflex emulsión asfáltica x 18 kg	PTEMAS18KGBAMG	Emulsión Asfáltica de base acuosa
W1002590	Megaflex emulsión asfáltica x 10 kg	PTEMAS10KGCAMG	Emulsión Asfáltica de base acuosa
W1002600	Megaflex emulsión asfáltica x 18 kg	PTEMAS18KGCAMG	Emulsión Asfáltica de base acuosa
W1002610	Megaflex emulsión asfáltica x 200 kg	PTEMAS200KTAMG	Emulsión Asfáltica de base acuosa
W1002620	clipperflex emulsión asfáltica x 18 kg	PTEMAS18KGCACL	Emulsión Asfáltica de base acuosa
W1002630	techar emulsión asfáltica x 18 kg	PTEMAS18KGCATE	Emulsión Asfáltica de base acuosa







ASFALTO OXIDADO EN PANES







ASFALTO OXIDADO EN PANES			
Código	Producto	Código (SKU)	Uso / Observaciones
W1002680	asfalto plastico 90/60 x 10 kg	PTASPL10KGBOMG	Asfalto Plástico Megaflex 90/60 en panes.

Pastinas para juntas de pisos y revestimientos cerámicos



Pastinas para juntas de pisos y revestimientos cerámicos						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1000210	weber classic	42WCCLA27	Pastina para ceramicas, caja exhibidora 7 unidades x 2kg	14	kg	ver carta
W1000220		42WCCLA45	Pastina para ceramicas, caja exhibidora 4 unidades x 5kg	20	kg	ver carta
W1000230		42WCCLA25	Pastina para ceramicas en bolsa	25	kg	ver carta
W1000240	weber prestige	42WCPRE27	Pastina de alta prestaciones impermeable, caja exhibidora 7 unidades x 2kg	14	kg	ver carta
W1000250		42WCPRE45	Pastina de alta prestaciones impermeable, caja exhibidora 4 unidades x 5kg	20	kg	ver carta
W1000265	NUEVO!! weber pastina Lista		Pastina acrílica lista para usar 6 unidades x 1 kg	1	kg	ver carta
W1000260	weber country	42WCCOU8	Pastina para junta ancha, acabado rústico	8	kg	ver carta

Kit de limpieza para pisos y revestimientos cerámicos



Kit de limpieza para pisos y revestimientos cerámicos						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1000280	weber protector	96-0804	Liquido protector de juntas y piezas ceramicas	6	lt	blanco
W1000290	weber limpiador	98-1000	Liquido limpiador de restos	12	lt	azul
W1000300		98-1005	de obra en piezas ceramicas y	5	lt	azul

Membranas Impermeabilizantes Líquidas & Bicomponente



Membranas Impermeabilizantes - Líquidas & Bicomponente						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1000510		44MEML20		20	kg	Blanco y Teja
W1000520	weberdry techos F	44MEMF10	Membrana líquida impermeabilizante ideal para cubiertas transitables	10	kg	Blanco y Teja
W1000550		44MEMPU20		20	kg	Blanco, Teja y Verde
W1000560	weberdry frentes PU	94-4401	Impermeabilizante para frentes y muros con Poliuretano	10	lt	Blanco
W1000570		94-4402		20	lt	Blanco

Aditivos para morteros



Aditivos para morteros						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1000310	Ceresita	96-0301	Hidrófugo orgánico en pasta	1	kg	blanco
W1000320		96-0304		4	kg	blanco
W1000330		96-0310		10	kg	blanco
W1000340		96-0320		20	kg	blanco
W1000350		96-0322		200	kg	blanco
W1000390	Weber HD Pasta	96-0702	Hidrófugo Weber en pasta	1	kg	blanco
W1000400		96-0706		4	kg	blanco
W1000410		96-0711		10	kg	blanco
W1000420		96-0721		20	kg	blanco
W1000430		96-0723		200	kg	blanco
W1000440	Tacurú	96-0501	Aditivo vinílico multiuso	1	lt	blanco
W1000450		96-0504		4	lt	blanco
W1000460		96-0510		10	lt	blanco
W1000470		96-0520		20	lt	blanco
W1000480		96-0522		200	lt	blanco
W1001490	Acelerantes de Fragüe	96-0100	con Cloruro (solo revoques)	1	lt	Rojizo
W1001500		96-0105		5	lt	Rojizo
W1001510		96-0120		20	lt	Rojizo
W1001520		94-00192		200	lt	Rojizo
W1001530	Anticongelante	96-9011	sin Cloruro (revoques y hormigón)	6	kg	Ambar
W1001540		96-9012		25	kg	Ambar
W1001550		96-9013		250	kg	Ambar

Membranas Impermeabilizantes Asfálticas



Membranas Impermeabilizantes - Asfálticas						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1000580	weber alu	99-4135	Membrana asfáltica aluminizada	35	kg	Aluminizada
W1000620	pintura asfáltica x 18lt	99-4118	Imprimacion asfáltica de base solvente	18	lt	Negra
W1000630	pintura asfáltica x 4lt	99-4104	Imprimacion asfáltica de base solvente - caja -	6	un	Negra
W1000640	emulsión asfáltica	99-2618	Imprimacion asfáltica de base acuosa	18	kg	Negra

Selladores, anclajes y espumas







Selladores, anclajes y espumas						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1000670	weber acrylfix	99-1029	Sellador acrílico para grietas y fisuras	12	Un	Blanco
W1000710	weber flex PU x 600ml	99-1001	Sellador Poliuretánico	20	Un	gris
W1000720	weber espuma PU x 300ml	99-1003	Espuma expansiva de poliuretano	12	Un	gris
W1000740	weber espuma PU x 750ml	99-1007		12	Un	gris
W1000750	weber anclaje químico x 300ml	99-2006	Anclaje a base de resina de poliéster sin estireno	6	Un	gris

Morteros Técnicos de usos específicos









Morteros Técnicos de usos específicos						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1000760	webertec ceresita	94-0056	Impermeabilizante hidrófugo listo para usar	30	kg	Rojo
W1000770	weber Hydromur	94-0015	Impermeabilizantepara reparación de humedades ascendentes	25	kg	blanco
W1000780	weber imper f	94-0020	Impermeabilizante para hormigón en capa fina	25	kg	gris cemento

Hormigones







Hormigones						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1000810	weber hormivisto	94-0004	Reparador de hormigón visto capa muy fina	8	kg	gris
W1001560	Desencofrante	99-4100	para todo tipo de encofrados	20	lt	Ambar
W1001570		99-4101		200	lt	Ambar

Mezclas adhesivas para colocación de pisos y revestimientos cerámicos



Mezclas adhesivas para colocación de pisos y revestimientos cerámicos			
Código	**Producto**	**Referencia**	**Uso / Observaciones**
W1000005	weber Estándar	92-0005	Pegamento interior piezas cerámicas
W1000006	weber Estándar	92-0006	Pegamento interior piezas cerámicas
W1000010	weber basic	92-0020	Pegamento interior piezas cerámicas
W1000020	weber gris	92-0010	Pegamento interior piezas cerámicas
W1000030	weber Impermeable con Ceresita	92-0045	Pegamento impermeable con ceresitas para baños y cocinas. Piezas ceramicas hasta 60x60
W1000040		92-0042	
W1000050		92-0040	
W1000060	weber pro	92-0101	Pegamento ceramicas y porcellanatos (hasta 60x60)
W1000080	weber porcellanato	92-0120	Pegamento impermeable para porcellanatos hasta 80x80 y 20x120
W1000090	weber porcellanato flex	92-0125	Pegamento flexible para ceramicas y porcellanatos hasta 60x120
W1000100	weber superflex	92-0150	Pegamento de maxima adherencia flexible para piezas hasta 80x160
W1000110	weber slim +1000	92-0160	Pegamento flexible grandes formatos de porcellanatos hasta 160x320

Adhesivos Específicos



Adhesivos específicos						
Código	**Producto**	**Referencia**	**Uso / Observaciones**	**Cant**	**Un**	**Colores**
W1000120	weber veredas	92-0050	Mezcla capa gruesa para asentar baldosas	30	kg	blanco
W1000130	weber piso sobre piso 12hs	92-0141	Pegamento de rapida habilitación para renovación de pisos existentes	30	kg	gris
W1000140	weber piscinas	92-0080	Pegamento impermeable blanco para pegado de piezas en piscinas	30	Kg	blanco
W1000150	weber veneciano	92-0138	Pegamento piezas venecitas y translucidos. Se puede usar como	5	kg	ver carta
W1000160		42WCVEN		30	kg	ver carta
W1000170	weber marmol	92-0170	Pegamento impermeable blanco especial piedras naturales	30	kg	blanco
W1000180	weber pasta	99-0007	Mezcla adhesva lista para usar color blanca	7	kg	blanco hueso
W1000190		99-0035		35	kg	blanco hueso
W1000860	weber refractario	94-0040	Adhesivo especial para colocación y toma de juntas de piezas refractarias	5	kg	gris amarronado
W1000870		94-0045		20	kg	gris amarronado
W1000880	weber glass	94-0010	Adhesivo blanco para bloques vidrio	5	kg	Blanco
W1000890		94-0011		25	kg	Blanco

Revoques Proyectables y complemento



Revoques Proyectables y complemento						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1001210	weber Promex I	90-2699	Revoque proyectable 2 en 1 para Interior	30	kg	gris
W1001220	weber Promex E	90-2714	Revoque proyectable 3 en 1 para Exterior	30	kg	gris
W1001240	webertherm Climamur	90-2660	Revoque Termoaislante proyectable y Manual	7	kg	gris
W1001250	webertherm Aislone	99-3208	Mortero termoaislante - acústico con EPS para muros	4,6	kg	blanco
W1001580	weberprim IC-52 Fibrado	96-2230	Líquido (Balde)	18	kg	Blanco
W1001590		96-2218	Sólido (Bolsa)	30	kg	Gris

Revestimientos Decorativos Color - Plásticos

Revestimientos Decorativos Color - Plásticos						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1000960	weberplast Rodillado	41WPRD30	Revest. de aplicación a rodillo	30	kg	"



Revestimientos Cementicios Color

Revestimientos Cementicios Color						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1000980	weber Super	40SI	Revestimiento	30	kg	"
W1001000	webertherm	90-1500	Gris	30	kg	"

Revoques Manuales

Revoques Manuales						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1001110	weber mix I	90-2650	Revoque interior 2 en 1 (grueso y fino)	30	kg	gris
W1001120	weber mix I	90-2631		5	kg	gris
W1001130	weber mix E	90-2670	Revoque exterior 3 en 1 con Ceresita	30	kg	gris
W1001140	weber mix E	90-2641		5	kg	gris



Morteros grises

Morteros grises						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1001070	weber yeso GF	90-2750	Revoque fino al yeso p/ INTERIOR	25	kg	gris
W1001080	weber fino	90-2755	Revoque fino a la cal p/INTERIOR	25	kg	blanco
W1001090	weber forte	90-2760	Revoque fino a la cal p/EXTERIOR	25	kg	gris
W1001150	weber multiuso	90-2765	Mortero albañileria de usos Multiples	10	kg	gris
W1001160	weber multiuso	90-2770		30	kg	gris
W1001180	weber block	90-2500	Mortero de asiento bloques hormigón	30	kg	gris
W1001200	weber celublock	90-2780	Mortero de asiento y puente de adherencia bloques de hormigon celular	30	kg	gris
W1001600	weber super pingüino	96-0011	Mortero de cemento blanco	25	kg	Blanco

Flooring - Productos para pisos

Flooring - Productos para pisos						
Código	Producto	Referencia	Uso / Observaciones	Cant	Un	Colores
W1001260	weber carpeta	90-27120	Para nivelación bajo solado c/ceresita	30	kg	gris
W1001270	weber RAS	90-27110	Mortero de fácil nivelación bajo solado	30	kg	gris
W1001280	weber top	99-27101	Autonivelante capa fina secado 24 hs	25	kg	gris
W1001290	weber masa plus	90-27310	Masa niveladora de secado rápido	25	kg	gris
W1001300	weber alisado color	40CPTCA	Carpeta cementicia colores claros	30	kg	Arena, blanco gris claro
W1001320	weber print xc	90-28113	Endurecedor superficial para pisos de hormigón de uso industrial color natural	30	kg	gris
W1001330		40PRNTXCC	Endurecedor superficial para pisos de hormigón de uso industrial colores claros	30	kg	Arena, blanco gris claro
W1001340		40PRNTXCO	Endurecedor superficial para pisos de hormigón de uso industrial lores oscuros	30	kg	Gris oscuro Titanio Verde concreto Terra, Terracota
W1001350	weber print	40PRINTA	Endurecedor superficial para pisos decorativos de hormigón colores claros	30	kg	Arena, blanco gris claro
W1001360		40PRINTB	Endurecedor superficial para pisos decorativos de hormigón colores oscuros	30	kg	Gris oscuro Titanio Verde concreto Terra, Terracota
W1001390		40MCRB	weber emulsion (emulsión líquida)	10	lts	blanco
W1001400		40MCRC	weber microcolor (capa color)	25	kg	arena, avellana, cuero, humo, piedra, acero
W1001420	weber primer	90-27500	Promotor de adherencia	10	lts	blanco
W1001440	weber cera finish	99-27620	Cera para pisos cementicios	5	lts	blanco

Aislacion Térmica Webertherm - Componentes del sistema EIFS

Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior webertherm aportan prestaciones más eficientes que los sistemas convencionales ya que:

* Reducen los puentes térmicos, permitiendo un aislamiento continuo, incluso en las zonas de estructura.
* Aumentan la inercia térmica en el interior del edificio, dado que la mayor parte de la masa de los muros se encuentra en la parte interior, respecto del aislamiento térmico.
* Disminuyen el riesgo de condensaciones en el interior de la vivienda.
* En obra nueva, reducen el espesor de los muros, aumentando así la zona habitable.
* Facilitan la rehabilitación térmica sin afectar al confort de los usuarios de la vivienda.
* Permiten un aislamiento y revestimiento totalmente mineral y continuo.
* Incrementan la impermebilidad y mantienen la transpirabilidad del edificio.
* Ofrecen una amplia gama de acabados de revestimientos, en cuanto a naturaleza, color y textura.
* Contribuyen a disminuir las emisiones de CO2, por lo que ayudan a la protección del medio ambiente.

Codigo	Descripcion
W1003350	webertherm Espiga H3 95
W1003360	webertherm Espiga H3 115
W1003370	webertherm Cabezal SBH-T
W1003380	webertherm Perfil arranque 3cm x 2,5m
W1003390	webertherm Perfil arranque 5cm x 2,5m
W1003400	webertherm Perfil esquinero x 2,5m
W1003410	webertherm Perfil goterón x 2,5m
W1003420	webertherm Perfil junta x 2,5m
W1003430	weber.therm placa EPS 30 (1*0,50m)
W1003440	weber.therm placa EPS 50 (1*0,50m)



W1003350: Anclaje de golpeo de núcleo de plástico reforzado, para soportes tradicionales. Con cabezal flexible para la fijación de materiales aislantes en los sistemas webertherm. Longitud: 95 y 115 mm (según el espesor de la placa). Aislación térmica Fácil aplicación. Fácil Nivelación No produce corrosión. Revestible - Manual Soporte Fachada, Pared Exterior



W1003360: Espiga Fijación Pvc H3 115 Weber.therm Telgopor Eps Eifs X10 - Marca: Weber Tipo de tornillo: Fijación - Forma de la cabeza: Redonda - Sistema de apriete: Golpe Forma de la rosca: Circular - Formato de venta: Unidad - Unidades por pack10 Tamaño: 095 - Largo: 115 mm - Diámetro: 8 mm.



W1003370: Cabezal de PVC para sujeción de placa de EPS sobre soportes de construcción en seco. Alta tolerancia térmica Fácil Nivelación No produce corrosión Manual Soporte - Fachada, Pared Exterior - Asegurarse que las placas de EPS estén perfectamente niveladas. Si hubiera espacio entre placas, rellenar con weber espuma



W1003380: Webertherm perfil arranque es un perfil de aluminio con forma de U, como cierre o arranque horizontal en zócalos en los sistemas de aislamiento. Resuelve el arranque de los sistemas de aislamiento, gran resistencia, fácil y rápida instalación. - Excelente estabilidad estructural -Permite un mejor asentamiento de las placas. Marca: Weber - Modelo: Webertherm - Forma del perfil: U - Largo x Ancho: 2.5 m x 3 cm - Espesor: 0.88 mm - Material: Aluminio




W1003390: Perfil de aluminio en forma de "U", utilizado como arranque horizontal en zócalos. Fácil Nivelación No produce corrosión Revestible - Manual - Soporte Fachada, Pared Exterior, como cierre o arranque horizontal en zócalos en los sistemas de aislamiento. Resuelve el arranque de los sistemas de aislamiento, gran resistencia, fácil y rápida instalación. Perfiles de 2.5 metros de longitud. Cajas de 10 perfiles. Metros lineales por caja: 25 m. Composición del material: Aluminio Norma: DIN EN 485-2+DIN EN 485-4 Color: Gris aluminio Espesor: 0,88 mm. Espesor del aislante: 30 y 50 mm.




W1003390: Perfil de aluminio en forma de "U", utilizado como arranque horizontal en zócalos. Fácil Nivelación No produce corrosión Revestible - Manual - Soporte - Fachada, Pared Exterior, como cierre o arranque horizontal en zócalos en los sistemas de aislamiento. Resuelve el arranque de los sistemas de aislamiento, gran resistencia, fácil y rápida instalación. Perfiles de 2.5 metros de longitud.
Cajas de 10 perfiles. Metros lineales por caja: 25 m. Composición del material: Aluminio.
Norma: DIN EN 485-2+DIN EN 485-4
Color: Gris aluminio Espesor: 0,88 mm Espesor del aislante: 30 y 50 mm.



W1003400: Perfil esquinero de PVC con malla de fibra de vidrio antialcalina, para la conformación de aristas. Perfil para formar cantoneras perpendiculares en los sistemas de aislamiento por el exterior Perfiles de 2.5 m de longitud. Cajas de 50 perfiles. Metros lineales por caja: 125 m. Unidad mínima de venta: 1 caja.
Composición del material: PVC Norma: DIN EN ISO 1163-1 Color: Blanco Luz de la malla: 4 x 4 mm Malla: 100 x 100 mm Gramaje de la malla: 165 g/m



W1003410: Perfil goterón de PVC con malla de fibra de vidrio antialcalina, para dinteles. Fácil aplicación. Fácil Nivelación Gran vida útil - No produce corrosión - Manual - Soporte Fachada, Pared Exterior - Actúa como corta gota en dinteles de puertas y ventanas - No afecta al revoque Para formar bordes en la zona de los dinteles en los sistemas de aislamiento por el exterior. Resuelve el goteo en los dinteles de puertas y ventanas, refuerza dinteles de puertas y ventanas. Perfiles de 2.5 metros de longitud.
Cajas de 10 perfiles. Metros lineales por caja: 25 m.
Composición del material: PVC y malla de fibra de vidrio Norma: DIN EN ISO 1163-1
Color: Blanco Luz de la malla: 6 x 6 mm Malla: 100 x 100 mm Gramaje de la malla: 160 g/m



W1003420: Perfiles remate para juntas dilatación verticales de los sistemas weber.therm. Resuelve juntas de dilatación verticales planas con malla antiálcalis fácil y rápida instalación impermeable y resistente a los rayos UV para cualquier espesor de material aislante.
Junta dilatación es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio alcalirestente, para las juntas de dilatación verticales y planas de la fachada- Montaje Embeber la malla en el mortero regularizador, o bien sobre los revestimientos minerales de acabado, weber.therm color o weber.therm. Características Composición del material PVC y malla fibra de vidrio antiálcalis Color Blanco Espesor de la junta 5 – 25 mm.
Capacidad de movimiento +/- 5 mm clima



W1003430: Placas de polietileno expandido para sistema webertherm EIFS. Aislación térmica.
Fácil aplicación Fácil manipulación - Manual - Soporte Fachada, Pared Exterior.





W1003440: Webertherm Placa Eps 50 (1x0, 50m) Placas de polietileno expandido para sistema webertherm EIFS. Aislación térmica Fácil aplicación Fácil manipulación - Manual - Soporte Fachada, Pared Exterior, Gran estabilidad estructural.
NO DEJAR DESCALCES, NI ESPACIOS VACÍOS

HERRAMIENTAS

Herramientas		
Codigo	Producto	Código (SKU)
W1003460	reglas H aluminio	98-0011
W1003470	llana acero 30 cm. x 12 cm.	98-0007
W1003480	llana plástica 30 cm. x 12 cm.	98-0004
W1003490	peine para super iggam	98-0006
W1003500	perfil aluminio de 1,20 mt	99-0948





HERRAMIENTAS

Accesorios varios		
Codigo	Producto	Código (SKU)
W1003590	malla 60 gr	99-0903
W1003600	malla 150/160 gr	99-0902
W1003610	Esquinero de PVC	99-0926
W1003620	junquillo 20 x 5 c/nervio	99-0901
W1003630	venda geotextil 1,6 x 100 = (7 rollos)	99-0940









Máquinas Proyectables		
Codigo	Producto	Código (SKU)
W1003640	Máquina Duo Mix	98-0015



Yesos Tuyango




Código	Descripción	Tipo	Presentación
W1006010	Yeso	Tuyango	30 Kg
W1006020	Yeso	Tuyango AP CBA	25 Kg

YESO TUYANGO TRADICIONAL 30 KG. Yeso de aplicación manual para enlucidos de excelente terminación.
Superficies de aplicación: Revoques, losas y tabiques de hormigón, cielorrasos armados y cajas de cortinas.
Información técnica: TIEMPO DE TRABAJO: 7´ - RENDIMIENTO: 3-4kg/m² - DOSIFICACIÓN:
1ltrs. de agua / 1 kg. de Yeso (+ / - 10%)
Presentación Bolsa de rafia de polipropileno de 30 kg.




YESO TUYANGO AP Yeso en polvo de uso tradicional para interiores como revoques, engrosados de yeso-cal-arena o enlucidos. Apto también para ejecución de molduras, ladrillos, placas, etc.
Superficies de aplicación: En caso de aplicarlo sobre paramentos o cielorrasos lisos o de baja absorción colocar previamente un puente de adherencia y en sustratos muy absorbentes humedecer la superficie antes de aplicar. Paredes de ladrillo: engrosado + enlucido. - Paredes revocadas: enlucido. - Cielorrasos y paramentos de hormigón: enlucido. - Cielorrasos armados y cajas de cortinas: engrosado + enlucido. Paredes de ladrillo de concreto celular autoclavado: engrose + enlucido.



YESO TUYANGO PROYECTABLE SG Revoque monocapa premezclado base yeso para ser aplicado en interiores con maquinas de proyectar
Su caracteristica de MONOCAPA permite sustituir en una sola aplicacion a los revoques tradicionales (engrose y enlucido de yeso o engrose y enlucido a la cal) sobre parametros verticales y/o cielorrasos con un excelente acabado y dureza final. **Superficies de aplicación:** Paredes de ladrillo, cielorrasos y parámetros de hormigón, cielorrasos armados y cajas de cortinas, tanto para engrose o enlucido. En caso de aplicarlo sobre paramentos o cielorrasos lisos o de baja absorción (hormigón A conencofrado fenólico u otros) colocar previamente un puente de adherencia

PLACOSTIK Enduído Base Yeso



Código	Descripción	Presentación
W1006102	PLACOSTIK Enduído Base Yeso	3,6 KG (pallet x 180)
W1006104	PLACOSTIK Enduído Base Yeso	18 KG (pallet x 64)

PLACOSTIC Enduído base yeso para aplicar de forma manual en paredes y cielorrasos de interiores.
Consumo (aprox.)1kg de Placostic por m2 y mm de espesor. Una bolsa de 18 kg de Placostic, empastada con la cantidad de agua recomendada, equivale a un balde de 20 ltrs. (aprox.) de enduído/masilla listas para usar. Una bolsa de 3,6 kg. de Placostic, empastado con la cantidad de agua recomendada, equivale a un balde de 4 ltrs(aprox.) de enduido/masilla listas para usar.
Usos: Permite aplicar en capa gruesa sin presentar fisuras ni merma.
Puede utilizarse para masillar, enlucir, nivelar o alisar superficies de interiores, corregir imperfecciones en paredes y como toma de juntas entre placas de yeso.

YESO PLACOMIX INTERIOR -EXTERIOR

Código	Descripción	Presentación
W1006110	YESO PLACOMIX INTERIOR	3,6 KG (pallet x 180)
W1006112	YESO PLACOMIX EXTERIOR	3,6 KG (pallet x 180)
W1006120	YESO PLACOMIX INTERIOR	1 KG (pallet x 400)
W1006122	YESO PLACOMIX EXTERIOR	1 KG (pallet x 400)



Placomix INTERIORES es una mezcla para reparaciones a base de yeso, que sirve para arreglar grietas e imperfecciones en el interior del hogar de la forma más fácil y rápida. **Superficies de aplicación:** Puede aplicarse en cielorrasos, paredes de interiores, alrededor de marcos de puertas y ventanas, etc. También puede utilizarse sobre ladrillo, hormigón, revoque de yeso o cemento.



Placomix Exteriores es una mezcla para reparaciones a base de cemento gris, que sirve para arreglar grietas, agujeros y huecos en paredes y techos del exterior del **Superficies de aplicación:** techos, piso, paredes de exteriores, objetos de cemento y fibrocemento, alrededor de marcos de puertas y ventanas, mampostería, ladrillo, hormigón, fibrocemento y revoque. hogar de la forma más fácil y rápida.

Código	Descripción	Placa	Espesor	Ancho	Largo	x Pallet
AP - PLACA ALTA PERFORMANCE						
W1007020	Placa Placo	STD-AP	9,5 mm	1,2 Metros	2,4 Metros	60 Unidades
W1007028	Placa Novoplack	STD-AP	9,5 mm	1,2 Metros	2,4 Metros	60 Unidades
W1007030	Placa Novoplack	STD-AP	12,5 mm	1,2 Metros	2,4 Metros	60 Unidades
W1007035	Placa Placo	STD-AP	12,5 mm	1,2 Metros	2,4 Metros	60 Unidades
W1007040	Placa Placo	STD-AP	12,5 mm	1,2 Metros	2,6 Metros	60 Unidades
W1007045	Placa Placo	STD-AP	12,5 mm	1,2 Metros	2,6 Metros	60 Unidades
W1007050	Placa Placo	STD-AP	12,5 mm	1,2 Metros	3 Metros	60 Unidades
W1007060	Placa Placo	STD-AP	15 mm	1,2 Metros	2,4 Metros	50 Unidades
W1007065	Placa Placo	STD-AP	15 mm	1,2 Metros	2,6 Metros	50 Unidades
RH - PLACA RESISTENTE A LA HUMEDAD						
W1007110	Placa Placo	RH	12,5 mm	1,2 Metros	2,4 Metros	60 Unidades
W1007115	Placa Placo	RH	12,5 mm	1,2 Metros	2,6 Metros	60 Unidades
W1007120	Placa Placo	RH	15 mm	1,2 Metros	2,4 Metros	50 Unidades
W1007125	Placa Placo	RH	15 mm	1,2 Metros	2,6 Metros	50 Unidades
RF - PLACA RESISTENTE AL FUEGO						
W1007140	Placa Placo	RF	12,5 mm	1,2 Metros	2,4 Metros	60 Unidades
W1007145	Placa Placo	RF	12,5 mm	1,2 Metros	2,6 Metros	60 Unidades
W1007149	Placa Placo	RF	15 mm	1,2 Metros	2,4 Metros	50 Unidades
W1007152	Placa Placo	RF	15 mm	1,2 Metros	2,6 Metros	50 Unidades
RE - PLACA CIELORRASO DESMONTABLE (CRD)						
W1007173	Placa Novoplack	CRD	8 mm	0,605 Metros	1,215 Metros	120 Unidades
RS - PLACA PARA REVESTIMIENTO						
W1007185	Placa Placo	RS	12,5 mm	1,2 Metros	1,4 Metros	60

Placa Novaplack



Código	Descripción	Placa	Peso	x Pallet
M LPU - MASILLA - LISTA PARA USAR				
W1007250	Masilla - Lista para Usar	LPU	7 Kg	120 Unidades
W1007254	Masilla - Lista para Usar	LPU	15 Kg	54 Unidades
W1007259	Masilla - Lista para Usar	LPU	32 Kg	36 Unidades




Descripción: Masilla plástica lista para usar, a base de polímeros, elaborada para realizar todos los pasos del tomado de juntas junto con la cinta de papel micro perforada, masillado completo y recubrimiento de tornillos en las placas de yeso Novoplack paratabiques, revestimientos o cielorrasos interiores.

Perfiles PGC - STEEL HOUSE

PERFILES PGC - STEEL HOUSE							
Codigo	Denominacion	Dimenciones en (mm) A	B	C	e	Unidades x Paquete	Peso Kgrs/mts
57100040	C 40 x 0,94 x 6 m	40 mm	38 mm	8 mm	0,94 mm	216 Unidades	0,902
57100043	C 60 x 0,94 x 6 m	60 mm	38 mm	8 mm	0,94 mm	162 Unidades	1,006
57100047	C 90 x 0,94 x 6 m	70 mm	40 mm	15 mm	0,94 mm	112 Unidades	1,200
57100051	C 100 x 0,94 x 6 m	90 mm	38 mm	12 mm	0,94 mm	108 Unidades	1,275
57100054	C 100 x 0,94 x 6 m	100 mm	40 mm	12 mm	0,94 mm	90 Unidades	1,379
57100057	C 100 x 1,28 x 6 m	100 mm	40 mm	12 mm	1,28 mm	90 Unidades	1,884
57100061	C 100 x 1,64 x 6 m	100 mm	40 mm	12 mm	1,64 mm	90 Unidades	2,415
57100064	C 150 x 0,94 x 6 m	150 mm	40 mm	12 mm	0,94 mm	64 Unidades	1,789
57100067	C 150 x 1,28 x 6 m	150 mm	40 mm	12 mm	1,28 mm	64 Unidades	2,419
57100071	C 150 x 1,64 x 6 m	150 mm	40 mm	12 mm	1,64 mm	64 Unidades	3,026
57100074	C 150 x 2,05 x 6 m	150 mm	40 mm	12 mm	2,05 mm	64 Unidades	4,060
57100077	C 200 x 1,28 x 6 m	200 mm	40 mm	15 mm	1,28 mm	48 Unidades	3,059
57100081	C 200 x 1,64 x 6 m	200 mm	40 mm	15 mm	1,64 mm	48 Unidades	3,826
57100087	C 200 x 2,05 x 6 m	200 mm	40 mm	15 mm	2,05 mm	48 Unidades	4,750
57100091	C 250 x 1,64 x 6 m	250 mm	40 mm	15 mm	1,64 mm	32 Unidades	4,421
57100094	C 250 x 2,05 x 6 m	250 mm	40 mm	15 mm	2,05 mm	32 Unidades	5,516

Perfiles PGC
STEEL HOUSE




PGC

Perfiles PGU - STEEL HOUSE

PERFILES PGU - STEEL HOUSE						
Codigo	Denominacion	Dimenciones en (mm) A	B	e	Unidades x Paquete	Peso Kgrs/mts
57100210	U 40 x 0,94 x 6 m	42 mm	25 mm	0,94 mm	216 Unidades	0,590
57100213	U 60 x 0,94 x 6 m	62 mm	25 mm	0,94 mm	162 Unidades	0,720
57100217	U 70 x 0,94 x 6 m	72 mm	30 mm	0,94 mm	144 Unidades	0,835
57100221	U 70 x 0,94 x 6 m	92 mm	30 mm	0,94 mm	126 Unidades	1,060
57100224	U 100 x 0,94 x 6 m	103 mm	30 mm	0,94 mm	108 Unidades	1,161
57100227	U 100 x 1,28 x 6 m	103 mm	30 mm	1,28 mm	108 Unidades	1,543
57100229	U 100 x 1,64 x 6 m	103 mm	30 mm	1,64 mm	108 Unidades	1,950
57100231	U 150 x 0,94 x 6 m	153 mm	30 mm	0,94 mm	72 Unidades	1,477
57100234	U 150 x 1,28 x 6 m	153 mm	30 mm	1,28 mm	72 Unidades	2,052
57100237	U 150 x 1,64 x 6 m	153 mm	30 mm	1,64 mm	72 Unidades	2,633
57100241	U 200 x 1,28 x 6 m	203 mm	30 mm	1,28 mm	48 Unidades	2,686
57100244	U 200 x 1,64 x 6 m	203 mm	30 mm	1,64 mm	48 Unidades	3,472
57100247	U 200 x 2,05 x 6 m	204 mm	30 mm	2,05 mm	48 Unidades	4,075
57100251	U 250 x 1,64 x 6 m	255 mm	35 mm	1,64 mm	32 Unidades	3,975
57100254	U 250 x 2,05 x 6 m	255 mm	35 mm	2,05 mm	32 Unidades	4,969


Perfiles PGU
STEEL HOUSE

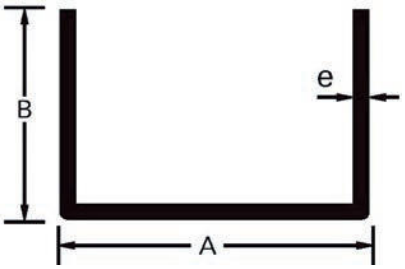

PGU

Ángulo


ANGULOS						
Codigo	Denominacion	Dimenciones en (mm) A	B	C	e	Unidades x Paquete
57100452	Angulo L 90°	230 mm	100 mm	70 mm	3,25 mm	12 Unidades
57100450	Angulo L 90°	230 mm	90 mm	60 mm	3,25 mm	12 Unidades
57100454	Angulo Tensor	70 mm	70 mm	40 mm	3,25 mm	126 Unidades
57100615	Angulo de Ajuste	0,52 mm x 2600 mm				108 Unidades

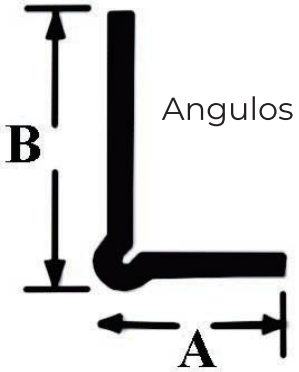

Angulos


Buña Perimetral

BUÑA PERIMETRA			
Codigo	Denominacion	Dimenciones en (mm)	Unidades x Paquete
57100626	Buña Perimetral	2600 mm	108 Unidades

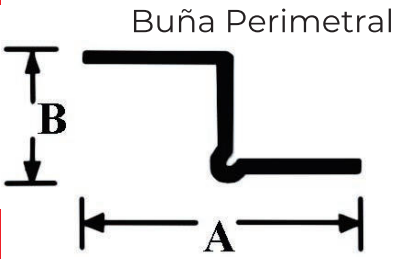

Cantonera Metálica

CANTONERA METALICA			
Codigo	Denominacion	Dimenciones en (mm)	Unidades x Paquete
57100587	Cantonera	260 mm	144 Unidades




Cruz San Andres

CRUZ SAN ANDRES				
Codigo	Denominacion	Dimenciones en (mm) A	e	Unidades x Paquete
57100425	Cruz de San Andres	96 mm	0,46 mm	100 Unidades
57100427	Cruz de San Andres	50 mm	0,94 mm	100 Unidades
57100429	Cruz de San Andres	108 mm	0,94 mm	50 Unidades
57100431	Cruz de San Andres	90 mm	1,64 mm	30 Unidades

Cruz San Andres


Montante

MONTANTE					
Codigo	Denominacion	Dimenciones en (mm) A	Largo	e	Unidades x Paquete
57100510	Montante	34 mm	2600 mm	0,52 mm	108 Unidades
57100514	Montante	69 mm	2600 mm	0,52 mm	72 Unidades
57100519	Montante	69 mm	2600 mm	0,94 mm	72 Unidades
57100522	Montante	99 mm	2600 mm	0,52 mm	36 Unidades

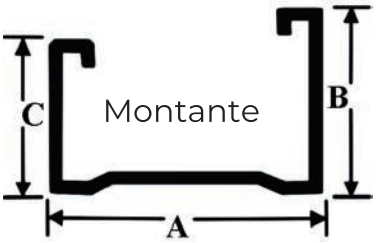


Omega

OMEGA						
Codigo	Denominacion	Dimenciones en (mm) A	B	C	e	Unidades x Paquete
57100410	Omega estructural	50 mm	15 mm	26 mm	0,94 mm	72 Unidades
57100595	Omega	58,4 mm - Largo 2600 mm				18 Unidades

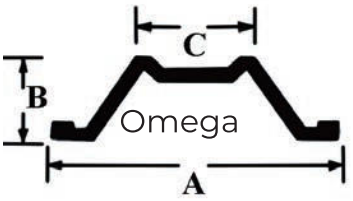

Solera

SOLERA					
Codigo	Denominacion	Dimenciones en (mm) A	Largo	e	Unidades x Paquete
57100550	Solera	35 mm	2600 mm	0,52 mm	108 Unidades
57100555	Solera	70 mm	2600 mm	0,52 mm	72 Unidades
57100559	Solera	100 mm	2600 mm	0,52 mm	36 Unidades

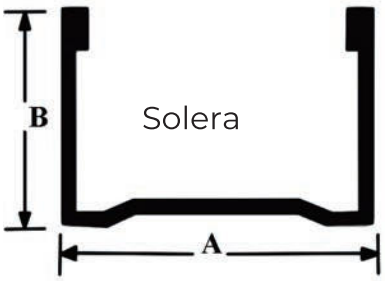

Pinturas & Preparación de superficies - Profesional

Pinturas Latex Exterior / Interior				
Codigo	Descripcion	Para	Presentacion	Color
W1003850	Pintura Latex Weberpint	Exterior / Interior	4 Kg	Blanco
W1003860	Pintura Latex Weberpint	Exterior / Interior	10 Kg	Blanco
W1003870	Pintura Latex Weberpint	Exterior / Interior	20 Kg	Blanco



Látex exterior-interior

Pared Interna, Pared pintada, Pared Exterior

Presentación: 4 Lts 10 Lts 20 Lts

Pinturas Latex Interior				
Codigo	Descripcion	Para	Presentacion	Color
W1003880	Pintura Latex Weberpint	Interior	1 Kg	Blanco
W1003890	Pintura Latex Weberpint	Interior	4 Kg	Blanco
W1003900	Pintura Latex Weberpint	Interior	10 Kg	Blanco
W1003910	Pintura Latex Weberpint	Interior	36 Kg	Blanco



Recubrimiento desarrollado con materias primas cuidadosamente seleccionadas quele confieren un alto rendimiento y gran poder cubritivo. Su fórmula lo hace un producto durable en el tiempo, previniendo la formación de hongos y con una muy buena resistencia al lavado. Seca rápidamente y no deja olores permitiendo habitar inmediatamente los ambientes pintados.

Preparador de Superficies - Sellador / Fijador				
Codigo	Descripcion	Para	Presentacion	Color
W1003920	Sellador / Fijador Tacurú	Al Agua	1 Kg	Blanco
W1003930	Sellador / Fijador Tacurú	Al Agua	4 Kg	Blanco
W1003940	Sellador / Fijador Tacurú	Al Agua	10 Kg	Blanco



Sellador acrílico incoloro mate de uso exterior e interior, desarrollado especialmente para fijar, sellar y uniformar la absorción de superficies que luego serán pintadas o revestidas. Es un producto de características elásticas e impermeable, de excelente rendimiento, no salpica y con buen poder anti hongo. Seca rápidamente, aumenta la vida útil y rendimiento de la pintura de terminación, mejorando su nivelación y adhiriendo todas las partículas flojas y evitando descascaramientos posteriores.

Preparador de Superficies - Enduido				
Codigo	Descripcion	Para	Presentacion	Color
W1003950	Enduido Tacurú	Interior	1 Kg	Blanco
W1003960	Enduido Tacurú	Interior	4 Kg	Blanco
W1003970	Enduido Tacurú	Interior	10 Kg	Blanco
W1003980	Enduido Tacurú	Interior	20 Kg	Blanco



Enduído plástico interior tacurú

Pared Interna, Pared pintada
Presentación:
1 Lt 4 Lts 10 Lts 20 Lts

Adhesivos - Pisos y Ceramicos

Adhesivos - Pisos y Cerámicos					
Código	Sinónimo	Modelo	Descripción	Peso	Observaciones
M100010	A10080101	KERAFLOR	Adhesivo Básico	30 Kg	
M100020	6625	Mapeset	Adhesivo Básico alta absorción	25 Kg	C1-Gris
M100030	128125	KERASET	Adhesivo Cerámico	25Kg	
M100040	3930	Kerabond Plus	Porcelanito	30 Kg	
M100050	6125	Adesilex	Porcelanato gris 25 KG C2TE	25 Kg	Gris-C2TE-P9
M100060	119125	Keraflex	Porcellanato grandes formatos	25 Kg	Gris-C2TE
M100070	1203025	Keraflex-MAXI S1	Grandes Placas	25 Kg	Gris - C2TE S1
M100560	7525	POROCOL	Adhesivo para ladrillos 25 KG	25 Kg	Gris



Pegamento Cerámica Keraflor Plus X 30 Kg. - ¡Adhesivo cementicio de baja absorción capilar, para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos de alta absorción.




Mapeset - Pegamento Para Ceramica Gris
25 Kg - Pegamento de Alto rendimiento para ceramicas - Rendimiento: 5m2



KERASET - Adhesivo cementicio para pisos y revestimientos cerámicos.Consumo: 2-5 kg/m2. Presentación: bolsas de 25 kg. (impermeable)



KERABOND PLUS Adhesivo cementicio de altas prestaciones con tiempo abierto extendido, para cerámicos y materiales pétreos. Consumo: 2 – 5 kg/m2. bolsas de papel de 30 kg.



Adesilex: Pegamento P9 adhsivo cementicio de altas prestaciones es ideal para la colocación de cerámicos y porcellanatos de hasta 60x60, incluso sobre pisos existentes y lozas radiantes.



KERAFLEX: Adhesivo cementicio de altas prestaciones y mediana de formabilidad; deslizamiento vertical nulo y con tiempo abierto prolongado, para cerámicos, porcellanatos y piedra natural.



KERAFLEX MAXI S1: Adhesivo cementicio de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y tiempo abierto prolongado, deformable, para cerámicos, porcellanatos y material pétreo: especialmente indicado para la colocación de porcellanatos y piedra natural de gran formato



POROCOL
Mortero adhesivo de base cementicia para construcciones con bloques de hormigón celular.
Consumo: como adhesivo: de 5 a 7 kg por m2; como revoque: 1,4 kg/m2 por mm de espesor. Presentación: bolsas de 25 kg.

Adhesivos - PASTINAS

PASTINAS					
Código	Sinónimo	Modelo	Descripción	Peso	Observaciones
M101190	5QC011234A	Keracolor Classic	Pastina Ceramico y Porcelanato	14 x 1 Kg	A
M101199	5QC012034A	Keracolor Classic	Pastina Ceramico y Porcelanato	14 x 1 Kg	B



Mortero cementicio, de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de hasta 6 mm

Observaciones:

Código: M101190 Keracolor Classic Pastina Ceramico y Porcelanato, son todos los colores, Menos los Colores Amarillo y el Negro

Código: M101190: Colores Amarillo y el Negro

QUIMICOS PARA CONSTRUCCION

QUIMICOS PARA CONSTRUCCION				
Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion	Observaciones
M100100	911220	MAPE-HIDROFUGO	Blade 20 Kg	
M100110	911232	MAPE-HIDROFUGO	Pote 12 x 1 Kg	
M100120	911245	MAPE-HIDROFUGO	Box4 x 5 Kg	
M100130	911278	MAPE-HIDROFUGO	Tambor 200 Kg	
M100140	751527	MAPEFAST C	Buckets 6 x 2 Kg	
M100150	751506	MAPEFAST C	Buckets 6 Kg	
M100160	751525	MAPEFAST C	Balde 25 Kg	
M100170	751578	MAPEFAST C	Tambor 240 Kg	
M100180	761227	MAPEFAST CF1	Buckets 6 x 2 Kg	
M100190	761206	MAPEFAST CF1	Buckets 6 Kg	
M100200	761225	MAPEFAST CF1	Balde 25 Kg	
M100210	761279	MAPEFAST CF1	Tambor 240 Kg	
M100220	371327	PLANICRETE LATEX	Buckets 6 x 2 Kg	
M100230	371305	PLANICRETE LATEX	Biden 5 Litros	
M100240	371320	PLANICRETE LATEX	Balde 20 Litros	
M100250	371378	PLANICRETE LATEX	Tambor 200 Litros	
M100260	378132	PLANICRETE FIX NEW	Pote 1 Litro	12 x 1
M100270	378105	PLANICRETE FIX NEW	Balde 5 Litros	
M100280	378120	PLANICRETE FIX NEW	Balde 20 Litros	
M100290	378178	PLANICRETE FIX NEW	Tambor 200 Litros	
M100340	1697620	MAPECURE SA	Buckets 20 Litros	
M100350	1697678	MAPECURE SA	Drums 20 Litros	
M100360	1691120	MAPECURE E 30	Balde 20 Litros	
M100370	1691178	MAPECURE E 30	Tambor 200 Litros	



MAPE HIDROFUGO LIQUIDO - Aditivo hidrófugo líquido para morteros cementicios - Consumo: según espesor.
Presentación: packs de 1 y 5 kg, baldes de 20 kg, y tambores de 200 kg.



MAPEFAST C: Acelerante de endurecimiento y anticongelante para morteros cementicios y hormigones (Ex Antigelo Líquido) Consumo: de 1,0 a 2,0 kg. por cada 100 kg de cemento, en función de la temp y de las resistencias mecánicas a conseguir.



MAPEFAST Cf1: Acelerante de endurecimiento y anticongelante libre de cloruros para morteros cementicios y hormigones. - Consumo: De 1,0 a 2,0 kg. por cada 100 kg de cemento, en función de la temperatura y de las resistencias mecánicas a conseguir.



PLANICRETE LATEX: Látex de goma sintética para mejorar la adhesión de morteros cementicios
Presentación: tambores de 200 lt, envases de 5 y 20 lt, y potes de 2 l.



PLANICRETE FIX: Látex vinilico ligante para morteros cementicios y hormigones. Presentación: Disponible en tambores de 200 lt, baldes de 20 lt, bidones de 5 lt y cajas con 12 sachet de 1 lt.



MAPECURE SA: Agente de curado de base solvente para morteros u hormigones
MAPECURE E 30: Agente de curado para hormigones en emulsión acuosa.
Consumo: sin diluir, 100 – 250 g/m2
Presentación: se suministra en baldes de 20 lt y en tambores de 200 lt.

EMULSION ASFALTICA

EMULSION ASFALTICA			
Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion
M100300	2781318	PLASTIMUL AR	Caja de 18 Litros
M100310	2781376	PLASTIMUL AR	Tambor de 200 Litros





PLASTIMUL AR: Emulsión asfáltica de uso general
Consumo: De acuerdo con la absorción y la rugosidad del sustrato, aprox. 200-300 gr/m².; Como imprimación de membranas asfálticas: 300-500 gr/m²; Como barrera de vapor; Imprimación: 300 a 400 gr/m²; cada mano: 500 gr/m² (mínimo 2 manos)
Presentación: se distribuye en bolsa dentro de cajas de 18 lt. y tambores de 200 lt.

REVOQUES

REVOQUES				
Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion	Observaciones
M100320	1881225	INTOMAP	Bolsa 25 Kg	2 en 1
M100330	1881325	INTOMAP	Bolsa 25 Kg	3 en 1



INTOMAP 2 EN 1 AR
Revoque cementicio para interiores y exteriores, de alta productividad, para uso manual y proyectado. Reemplaza 2 operaciones en 1.



INTOMAP 3 EN 1 AR
Revoque cementicio para interiores y exteriores, de alta productividad, para uso manual y proyectado. Reemplaza 3 operaciones en 1.

ELEVACION DE MUROS

ELEVACION DE MUROS					
Código	Sinónimo	Modelo	Descripción	Presentacion	Observaciones
M100540	2032320		Planitop Fino	20 Kg	Interior / Exterior
M100550	G16090101		Mezcla Integral	25 Kg	



PLANITOP FINO: Mortero de cal aérea de elevada blancura, de excelente terminación, para revoques finos en paredes, tanto en interiores como en exteriores
DATOS TÉCNICOS: Relación de mezcla: 100 partes de PLANITOP FINO con 32-34 partes de agua (cerca de 6,4-6,8 l por bolsa) Espesor de aplicación : 1 a 3 mm por capa.
Almacenamiento: 12 meses. Aplicación: fratacho de madera
Consumo: aprox. 1,3 kg / m² por mm de espesor.
Presentación: bolsas de 20 kg.



Mezcla Integral: Mezcla de asiento para elevación de muros, apto para reparaciones de albañileria en general
Presentación: 25 kg.

MEMBRANAS

MEMBRANAS					
Código	Sinónimo	Modelo	Descripción	Presentacion	Observaciones
M100380	3AZ000005	AQUAFLEX FIBRADO	Memebrana Liquida	Blanco x 5	
M100390	3AZ549005	AQUAFLEX FIBRADO	Memebrana Liquida	Rojo x 5	
M100400	3AZ000020	AQUAFLEX FIBRADO	Memebrana Liquida	Blanco x 20	
M100410	3AZ549020	AQUAFLEX FIBRADO	Memebrana Liquida	Rojo x 20	
M100420	3AY000005	AQUAFLEX TECHOS	Memebrana Liquida	Blanco x 5	
M100430	3AY000020	AQUAFLEX TECHOS	Memebrana Liquida	Blanco x 20	
M100440	3AY549005	AQUAFLEX TECHOS	Memebrana Liquida	Teja x 5	
M100450	3AY549020	AQUAFLEX TECHOS	Memebrana Liquida	Teja x 20	
M100460	3AX000005	AQUAFLEX TECHOS PLUS	Memebrana Liquida	Blanco x 5 Kg	
M100470	3AX000020	AQUAFLEX TECHOS PLUS	Memebrana Liquida	Blanco x 20 Kg	
M100480	3AX549005	AQUAFLEX TECHOS PLUS	Memebrana Liquida	Rojo 5 Kg	
M100490	3AX549020	AQUAFLEX TECHOS PLUS	Memebrana Liquida	Rojo 20 Kg	
M100500	2827310	POLYMEMBRANA ALU	Memebrana Asfaltica	35 Kg	ROLL 10 MQ
M100510	2827610	POLYMEMBRANA ALU	Memebrana Asfaltica	40 Kg	ROLL 10 MQ
M100520	76347840003	Mapethene TA	Membrana con Asfaltos	4kg.	PP 10 (T)
M100530	76347545002	Mapethene TA	Membrana con Asfaltos	4,5kg.	Grey GF 10 (T)



AQUAFLEX TECHOS FIBRADO: Membrana líquida acrílica fibrada, para la impermeabilización en techos sobre todo tipo de superficies
Consumo: 1,3 kg/m² por mm de espesor sobre soportes cementicios
Presentación: baldes de 5 kg y 20 kg.



AQUAFLEX TECHOS FIBRADO: Membrana líquida acrílica fibrada, para la impermeabilización en techos sobre todo tipo de superficies
Consumo: 1,3 kg/m² por mm de espesor sobre soportes cementicios
Presentación: baldes de 5 kg y 20 kg.



AQUAFLEX TECHOS PLUS: Membrana impermeabilizante líquida con poliuretano, lista para usar, muy elástica, de secado rápido y resistente a los rayos ultravioleta.
Consumo: - 0,9 kg/m² (como una capa protectora o reflectante en las membranas bituminosas existentes; - 2 kg/m² (como membrana impermeabilizante).
Envases: baldes de 5 y 20 kg.



Poly Membrana ALU AR es una membrana elaborada con asfalto oxidado y revestimiento de aluminio que lo protege del calor y le confiere una óptima reflexión de rayos UV, posee una armadura central de polietileno de alta densidad, que brinda mayor seguridad al sistema de impermeabilización



MAPETHENE TA - Membrana Asfáltica Transitable Mapei 1x10mts 40 Kg
Está fabricado con refuerzos de poliéster no tejido que se impregnan y recubren con una mezcla de betún modificado con polímero APP.
Esta mezcla confiere a la membrana sus excelentes propiedades de resistencia a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.
Asegura la estabilidad de la forma a altas temperaturas
y facilita la facilidad de aplicación

SILICONAS Y ESPUMAS

Código	Sinónimo	Modelo	Descripción	Presentacion	Observaciones
M100570	3BA99942	MAPESIL GP	Silicona Neutra	Caja de 12 Piezas	Transparente
M100580	3BB99925	MAPESIL U	Silicona Acetica	Caja de 24 x 280 ML	Transparente
M100585-1	3BB99925	MAPESIL U	Silicona Acetica	x unidad x 280 ML	Blanco
M100590	6PG011143	MAPEFLEX PU 45	Sellador PU	Caja de 12 x 300 ML	Gris 111
M100590-1	6PG011143	MAPEFLEX PU 45	Sellador PU	x unidad x 300 ML	Gris 111
M100600	6PG011140	MAPEFLEX PU 45	Sellador Hibrido	Caja de 20 x 600 ML	Gris 111
M100610	1956543	MAPEFLEX MS	Sellador Hibrido	Caja de 12 x 300 ML	Crystal
M100610-1	1956543	MAPEFLEX MS	Sellador Hibrido	x unidad x 300 ML	Crystal
M100620	1956143	MAPEFLEX MS 45	Sellador de Fisuras Acrilico	Caja de 12 x 300 ML	Blanco
M100630	6PY000025	MAPEFLEX AC3	Sellador	Caja de 24 x 310 ML	Blanco
M100640-1	1669742	MAPEPUR	Espuma Poliuretano	x unidad x 750 ML	Beige
M100642-1	1669732	MAPEPUR	Espuma Poliuretano	x unidad x 500 ML	Beige



MAPESIL GP: Sellador de silicona neutra resistente al moho para la industria de la construcción - Consumo: según las dimensiones de la junta. Presentación: Mapesil GP está disponible en cartuchos de 280 ml en colores transparente, en cajas de 12 cartuchos



MAPESIL U: Sellador de silicona acética - Consumo: según las dimensiones de la junta. Presentación: cartuchos de 280 ml. - Mapesil U se utiliza para el relleno de juntas entre diferentes materiales utilizados en la construcción, incluidos los que permanentemente quedan expuestos a condiciones de humedad. Una vez comenzada lapolimerización, se forma un sellado perfecto, flexible que se adhiere bien al vidrio, cerámica y superficies metálicas pintadas; es muy resistente a la formación de moho en la superficie



MAPEFLEX Pu45: Sellador y adhesivo poliuretánico monocomponente tixotrópico, de alto módulo elástico y endurecimiento rápido, para juntas con elongación de hasta un 20%. - Consumo: como sellador: según las dimensiones de la junta; como adhesivo: en función del método utilizado (con cordón o por puntos).



MAPEFLEX Ms45: Sellador y adhesivo elástico híbrido para soportes húmedos. Consumo: 3,0 metros lineales para cartuchos de 300 ml (sección 10x10). Presentación: cartuchos de 300 ml.

MAPEFLEX AC3 - Caja de 24 x 310 ML Blanco - Sellador Acrílico - Sella Fisuras Lijable y Pintable





MAPEFLEX MS: Sellador y adhesivo elástico híbrido, transparente cristalino, de alto módulo elástico y pintable; incluso para soportes húmedos.
Datos Tecnicos: Movimiento de trabajo: 20% - Módulo elástico con un 100 % de alargamiento: 0,6 N/mm².Dureza Shore A: 35.- Trabajabilidad: 20 min.
Color: transparente cristalino. EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión.
Aplicación: pistola. - Consumo: 3,0 metros lineales por cartucho de 300 ml (sección 10x10 mm). Presentación: cartuchos de 300 ml



MAPEPUR UNIVERSAL FOAM M
Espuma de poliuretano expansivo monocomponente, para el relleno y aislamiento termoacústico de huecos y discontinuidades entre materiales de construcción tales como: marcos de puertas, ventanas, tejados, cubiertas, instalaciones pasantes, aire acondicionado y conductos para cables eléctricos.

ANCLAJES QUIMICOS

ANCLAJES QUIMICOS			
Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion
M100650	152102	EPORIP /A	Balde 1,5 Kg
M100660	153102	EPORIP /B	Balde 0,5 Kg
M100670	56102	ADESILEX PG1/A +B	Balde 2,0 Kg



EPORIP

Adhesivo epoxídico bicomponente, sin disolventes, para el sellado monolítico de fisuras en soleras.



ADESILEX PG:
Adhesivo epoxídico de consistencia tixotrópica para encolados estructurales. Producto bi-componente a base de resinas epoxídicas, endurecedores especiales, inertes seleccionados de grano fino y aditivos especiales.
Consumo: 1,55 kg/m2 por mm de espesor.

MAPEFIX PE SF

Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion
M102100-	1960542	MAPEFIX PE SF	300 ml



Fijación química para cargas pesadas a base de resina de poliéster sin estireno.
Consumo: en base al volumen a rellenar. Presentación: cartuchos de 300 ml

MAPEFIX EP 385

Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion
M102106	19610421T	MAPEFIX EP 385	385 ml

Fijación química para cargas estructurales a base de resina epoxi pura.
Consumo: según el volumen a rellenar. Presentación: cartuchos de 385 ml.

GROUTING

GROUTING			
Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion
M100680	1501625	MAPEFILL E	Bolsa 25 Kg



MAPEFILL E: Mortero fluido expansivo para anclajes. Mapefill E está compuesto por ligantes cementicios, aridos seleccionados y aditivos especiales. El mortero se prepara mezclando 1 bolsa de Mapefill E de 25 kg con 3,5-4,1 litros de agua limpia, según la consistencia deseada. El mortero obtenido se vierte en la cavidad, previamente saturada con agua, siempre por el mismo lado para favorecer la salida del aire. Para el relleno de cavidades de dimensiones superiores a las indicadas en la ficha técnica, se aconseja el añadido de áridos de granulometría apropiada. Consumo: 1,95 kg por litro de cavidad a rellenar. Presentación: bolsa de 25 kg.

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO				
Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion	Observaciones
M100690	937025	PLANISEAL 88	Bolsa 25 Kg	Gris
M100700	782025	PLANISEAL 288 /A	Bolsa 20 Kg	Gris
M100710	782125	PLANISEAL 288 /B	Bidon 5 Kg	
M100720	167124	MAPELASTIC / A	Bolsa 24 Kg	
M100730	168108	MAPELASTIC /B	8 Kg	Fisuras
M100740	7972030	MAPEBAND EASY	Rollos 30 m	H130
M100750	1781150	MAPENET 150	Rollos 50 m	
M100760	281625	MAPETEX SEL	25 Mq	



PLANISEAL 88: Mortero cementicio osmótico apto para agua potable, para la impermeabilización de estructuras de albañilería y de hormigón.
Consumo: 1,6 kg por mm de grosor.
Presentación: bolsas de 25 kg (gris).



PLANISEAL 288: Mortero cementicio de dos componentes para la impermeabilización de estructuras subterráneas y de hormigón en general.
Consumo: Aproximadamente 1,9 kg/m. por mm de espesor. El consumo indicado está relacionado con la aplicación de una pelicula continua sobre una superficie plana, esto aumentara en el caso de sustratos irregulares. Presentación:
Kit de 25 kg:– componente A: bolsa de 20 kg; – componente B: bidón de 5 kg.




MAPELASTIC: Mortero cementicio bicomponente elástico para la impermeabilización de hormigones, balcones, terrazas, baños y piscinas.

Consumo: 1,7 kg/m2 por mm de espesor si se aplica con llana.
Presentación: conjuntos de 32 kg (parte A 24 kg parte B 8 kg).



MAPEBAND EASY
Cinta de goma intercalada entre dos capas de tela no tejida para formar juntas elásticas en sistemas de impermeabilización.



MAPENET 150:Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis (conforme a la guía ETAG 004) para el armado de protecciones impermeables, membranas antifractura y enlucidos delgados exteriores.Campos de aplicación: Realización de armado de refuerzo para enlucidos impermeables realizados con Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS y Aquaflex System. Datos técnicos: Dimensiones de la malla:
4 x 4,5 mm. Peso: 157 g/m2. Presentación rollos de 50 m de long y 1 m de anchura.



MAPETEX SEL
Tejido no tejido de polipropileno, macro-perforado para reforzar membranas impermeables

Presentación: rollos de 25 m x 1 m de altura.

REPARACION DE CAPA AISLADORA

REPARACION DE CAPA AISLADORA					
Código	Sinónimo	Descripción	Presentacion	IVA	Precio
M100770	I1805NO17	Infiltracion	Bidon 10 Litros	21,00	$ 1.920,00
M100780	I1805NO18	Infiltracion	Bidon 5 Litros	21,00	$ 1.040,00



Infiltracion - Bidon 10 Litros

Barrera química para paredes con humedad ascendente de cimientos



Infiltracion - Bidon 5 Litros

Barrera química para paredes con humedad ascendente de cimientos

DESMOLDANTES

DESMOLDANTES			
Código	Sinónimo	Modelo	Presentacion
M100790	843220	MAPEFORM ECO 32	Balde de 20 Litros
M100800	843278	MAPEFORM ECO 32	Tambor de 200 Litros
M100810	849920	MAPEFORM 2000	Balde de 20 Litros
M100820	849978	MAPEFORM 2000	Tambor de 200 Litros



MAPEFORM ECO 32:
Desmoldante para metales basado en aceites vegetales en emulsión acuosa con acción química
Consumo: Sin diluir: 15-25 gramos por cada m2.
Presentación: baldes de 20 lt y en tambores de 200 lt.



MAPEFORM 2000
Desmoldante universal protector de encofrados de madera de acción química-física

Presentación: baldes de 20 lts. y en tambores de 200 lts.

Aislación de techos en viviendas por debajo de la cubierta

Fieltro Liviano HR: Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente Isover sin revestimiento.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004001	1,2	18	38	0.9	21,6
W1004005	1,2	18	50	1,2	21,6
W1004009	1,2	12	80 ER	1,9	14,4
W1004013	1,2	11	100	2,4	13,2
W1004017	1,2	9	125	3	10,8
W1004021	1,2	5	150	3,6	6



Bajo Tejas: Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente Isover, sin revestimiento. cortado a medida, para ser instalado entre clavaderas.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004025	0,31	14,52	50	1,2	18



Rolac Plata Cubierta: Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente Isover, revestido en una de sus caras con fóil de aluminio liso que actúa como barrera de vapor, con una solapa de 10 cm para darle continuidad a la misma. Para ser instalado sobre machimbre en cubiertas de chapa.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004029	1,2	18	38	0,9	21,6
W1004033	1,2	18	50	1,2	21,6
W1004037	1,2	12	80 ER	1,9	14,4
W1004041	1,2	11	100	2,4	13,2



Aislación de galpones y tinglados

Fieltro Tensado Aluminio: Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente Isover revestido en una de sus caras con fóil de aluminio reforzado con hilos de vidrio y papel kraft que actúa como barrera de vapor, con solapa de 10 cm para darle continuidad a la misma.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004045	1,20	16,00	50	1,2	19,20
W1004049	1,20	12,00	80 ER	1,9	14,40
W1004053	1,20	7,00	100	2,4	8,40
W1004057	1,20	6,00	125	3,0	7,20
W1004061	1,20	5,00	150	3,7	6,00



Fieltro Tensado Polipropileno: Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente Isover revestido en una de sus caras con polipropileno blanco reforzado con hilos de vidrio y papel kraft que actúa como barrera de vapor, con solapa de 10 cm para darle continuidad a la misma.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004065	1,20	16,00	50	1,20	19,20
W1004069	1,20	12,00	80 ER	1,90	14,40
W1004073	1,20	7,00	100	2,40	8,40
W1004077	1,20	6,00	125	3,00	7,20
W1004081	1,20	5,00	150	3,70	6,00



Cinta aluminio reforzado

Código	Dimensiones (m)		unidades por caja
	Ancho	Largo	
W1004085	0,072	45,70	16 unidades

Cinta aluminio liso Rolac Plata

Código	Dimensiones (m)		unidades por caja
	Ancho	Largo	
W1004089	0,076	45,70	16 unidades

Aislación de muros por el interior

Rolac Plata Muro: Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente Isover revestido en una de sus caras con fóil de aluminio liso que actúa como barrera de vapor, para ser instalado en muros. Cortado especialmente para ser colocado entre montantes.





Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004093	0,40	12,00	50 ER	1,20	14,40
W1004097	0,40	10,00	70	1,70	12,00
W1004101	0,40	7,00	100	2,40	8,40

Panel Curtain Wall HR: Panel rígido de lana de vidrio revestido en una de sus caras con un fóil de aluminio que actúa como barrera de vapor.



Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004105	1,25	1,20	50	1,50	9,00
W1004109	1,25	1,20	70	2,10	6,00

Aislación de muros por el exterior (fachadas ventiladas)

Fieltro Fachada VR HR: Fieltro de lana de vidrio Isover revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado, que le brinda, una gran tracción longitudinal.





Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004113	1,20	13,00	70	1,7	15,60

***Panel Fachada HR:** Panel rígido de lana de vidrio hidrorepelente Isover.






Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004117	1,25	1,20	50	1,5	9,00
W1004121	1,25	1,20	70	2,1	6,00

***Panel Fachada VN HR:** Panel rígido de lana de vidrio Isover revestido en una de sus caras con velo de vidrio negro.





Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004125	1,25	1,2	50	1,5	9,00
W1004129	1,25	1,2	70	2,1	6,00

Cinta aluminio liso Rolac Plata

Código	Dimensiones (m)		Unidades
	Ancho	Largo	(m^2)
W1004089	0,076	45,70	16,00


Aislación de muros por el interior

Rolac Plata Muro: Fieltro de lana de vidrio hidrorepelente Isover revestido en una de sus caras con fóil de aluminio liso que actúa como barrera de vapor, para ser instalado en muros. Cortado especialmente para ser colocado entre montantes.



Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m^2 K/W)	(m^2)
W1004093	0,40	12,00	50 ER	1,2	14,40
W1004097	0,40	10,00	70	1,7	12,00
W1004101	0,40	7,00	100	2,4	8,40

Panel Curtain Wall HR: Panel rígido de lana de vidrio revestido en una de sus caras con un fóil de aluminio que actúa como barrera de vapor.

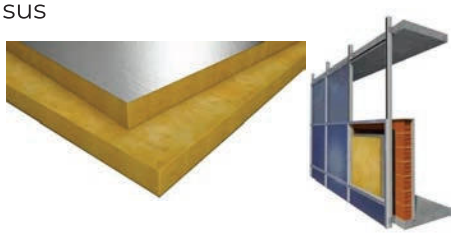

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m^2 K/W)	(m^2)
W1004105	1,25	1,20	50	1,5	9,00
W1004109	1,25	1,20	70	2,1	6,00

Aislación de muros por el exterior (fachadas ventiladas)

Fieltro Fachada VR HR: Fieltro de lana de vidrio Isover revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado, que le brinda, una gran tracción longitudinal.




Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m^2 K/W)	(m^2)
W1004113	1,20	13,00	70	1,7	15,60

Panel Fachada HR: Panel rígido de lana de vidrio hidrorepelente Isover.



Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m^2 K/W)	(m^2)
W1004117	1,25	1,20	50	1,5	9,00
W1004121	1,25	1,20	70	2,1	6,00

Panel Fachada VN HR: Panel rígido de lana de vidrio Isover revestido en una de sus caras con velo de vidrio negro.

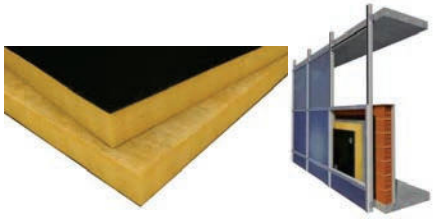

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m^2 K/W)	(m^2)
W1004125	1,25	1,20	50	1,5	9,00
W1004129	1,25	1,20	70	2,1	6,00

Cinta aluminio liso Rolac Plata

Código	Dimensiones (m)		Unidades x caja
	Ancho	Largo	
W1004089	0,076	45,7	16

Aislación acústica de tabiques divisorios / construcción en seco


Acustiver R: Fieltro de lana de vidrio Isover revestido en una de sus caras con velo de vidrio reforzado. Rapidez de instalación dado que es un producto cortado a los anchos típicos de los montantes. Productos especialmente diseñados para construcción en seco.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004137	0,40	18,20	50	1,2	21,84
W1004141	0,40	13,00	70 ER	1,7	15,60
W1004145	0,40	7,50	100	2,4	9,00
W1004149	0,40	5,20	150	3,6	6,24
W1004153	0,60	18,20	50	1,2	21,84
W1004157	0,60	13,00	70 ER	1,7	15,60
W1004161	0,60	7,50	100	2,4	9,00
W1004165	0,60	5,20	150	3,6	6,24



Acustiver P pre cortado: Panel de lana de vidrio Isover modulado cada 40 y 60 cm, especialmente diseñado para el aislamiento acústico de tabiquería interior de montaje en seco y cielorrasos.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004169	1,20	1,20	35	1,1	14,40
W1004173	1,20	1,20	50	1,5	10,08
W1004177	1,20	1,20	70 ER	2,1	7,20

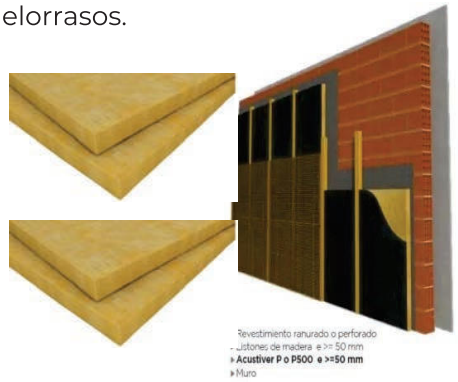

Acustiver P500 pre cortado

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004181	1,20	1,20	50	1,6	8,64
W1004185	1,20	1,20	70 ER	2,2	7,20


Acustiver P c/ Velo Negro: Panel de lana de vidrio Isover revestido en una de sus caras con velo de vidrio color Negro, especialmente diseñado para el aislamiento acústico de tabiquería interior de montaje en seco y cielorrasos.




Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004189	1,20	1,20	35	1,1	14,40
W1004193	1,20	1,20	50	1,5	10,08
W1004197	1,20	1,20	70 ER	2,1	7,20

Acustiver P500 c/velo Negro

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004201	1,2	1,20	50	1,6	8,64
W1004205	1,2	1,20	70 ER	2,2	5,76

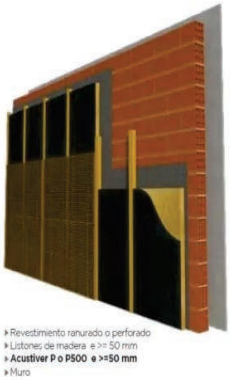

Aislación acústica de pisos

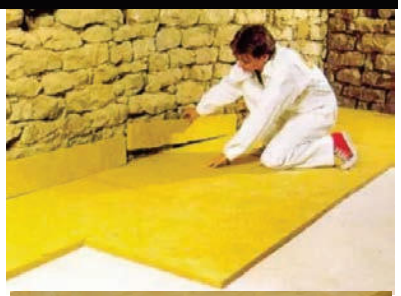

Panel PF 80: Panel rígido de lana de vidrio Isover de alta densidad y resistencia mecánica. Para el aislamiento acústico de ruidos de impacto.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004209	1.20	1.20	20	0.6	25.92
W1004213	1.20	1.20	25	0.8	14.40

Panel PF 100: Panel rígido de lana de vidrio Isover de alta densidad y resistencia mecánica. Para el aislamiento acústico de ruidos de impacto.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004217	1.20	1.20	20	0,6	14,40



Sistema de cielorrasos desmontables

Andina PVC Rústico: Panel de lana de vidrio Isover, borde recto, revestido con un pvc gofrado de color blanco, (pvc) ó con un velo de vidrio color negro o blanco (Isocustic), para ser instalado sobre perfilería vista. Modulación del sistema 1220 x 610.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Abs. Acúst	Bulto	Panel x
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	NRC	(m²)	Embalaje
W1004221	0.605	1215,00	20	0.6	0.65	11.76	16,00





Andina Isocustic Velo Negro

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Abs. Acúst	Bulto	Panel x
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	NRC	(m²)	Embalaje
W1004225	0.605	1215,00	20	0.6	0.99	11.76	16,00





Andina Isocustic BCO Eco


Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Abs. Acúst	Bulto	Panel x
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	NRC	(m²)	Embalaje
W1004229	0.6096	1219,00	15	0.5	0.85	14,86	20,00



Andina Akustar R4 E Velo Blanco: Panel de lana de vidrio Isover, borde rebajado, revestido con un velo de vidrio color blanco (Akustar), para ser instalado sobre perfileria semi-vista. Modulacion del sistema 610 x 610.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Abs. Acúst	Bulto	Panel x
	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	NRC	(m²)	Embalaje
W100423	0,59	0,59	15	0.5	0.85	9,11	26,00



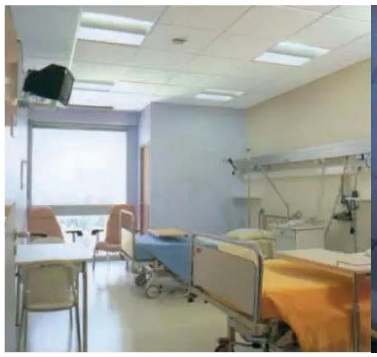



Aislamiento térmico de equipamientos industriales

TECH Wired Mat 4.2: Ex. Colchoneta Telisol 3.0: Manta de lana de Vidrio Isover sin aglomerante, revestida en una de sus caras con una malla de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado

Código	Tipo	Dimensiones (m)		Espesor	Témp. Máx. de	Piezas x	m²
FEMA	Material	Ancho	Largo	(mm)	emp. C°	x emb.	emb.
W100423	LV	1.20	3.00	50	300,0	1,0	3.6
W100424	LV	1.20	3.00	75	300,0	1,0	3.6
W100424	LV	1.20	3.00	100	300,0	1,0	3.6







TECH Wired Mat MT4.2

Código	Tipo de	Dimensiones (m)		Espesor	Témp. Máx. de	Piezas x	m² x	Paquetes	m² x
FEMA	Material	Ancho	Largo	(mm)	emp. C°	x emb.	emb.	x Palet	Palet
W1004249	LR	1.00	5.00	50	600,0	1,0	5.0	15,00	75,00
W1004253	LR	1.00	3.00	100	600,0	1,0	3.0	15,00	45,00







TECH Wired Mat MT 5.1: Manta de lana de roca Isover revestida en una de sus caras con una malla de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado.

Código	Tipo de	Dimensiones (m)		Espesor	Témp. Máx.	Piezas x	m² x	Paquete	m² x
FEMA	Material	Ancho	Largo	(mm)	de emp. C°	x emb.	emb.	x Palet	Palet
W1004257	LR	1.00	6.00	40	660,0	1,0	6.0	15,00	90,00
W1004261	LR	1.00	5.00	50	660,0	1,0	5.0	15,00	75,00
W1004265	LR	1.00	4.00	70	660,0	1,0	4.0	15,00	60,00
W1004269	LR	1.00	3.00	100	660,0	1,0	3.0	15,00	45,00







TECH Wired Mat 5.1: Ex Colchoneta Telisol 4.0: Manta de lana de Vidrio Isover sin aglomerante, revestida en una de sus caras con una malla de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado.

Código	Tipo de	Dimensiones (m)		Espesor	Témp. Máx.	Piezas x	m² x
FEMA	Material	Ancho	Largo	(mm)	de emp. C°	x emb.	emb.
W1004273	LV	1.20	3.00	50	400,0	1,0	3.6
W1004277	LV	1.20	3.00	75	400,0	1,0	3.6
W1004281	LV	1.20	3.00	100	400,0	1,0	3.6







TECH Wired Mat MT 6.1

Código	Tipo de	Dimensiones (m)		Espesor	Témp. Máx. de	Piezas x	m² x	Paquetes	m² x	IVA
FEMA	Material	Ancho	Largo	(mm)	emp. C°	x emb.	emb.	x Palet	Palet	%
W1004285	LR	1.00	4.00	50	680,0	1,0	4.0	15,00	60,00	21,00
W1004289	LR	1.00	3.00	70	680	1	3.0	15	45	21,00

Aislamiento térmico de equipamientos industriales

TECH-Roll-1.0: Fieltro de lana de vidrio Isover de alta densidad.
Para uso en aplicaciones industriales de aislamiento térmico y protección contra el fuego.



Código	Tipo de	Dimensiones (m)		Espesor	Témp. Máx.	Piezas x	m² x
FEMA	Material	Ancho	Largo	(mm)	de emp. C°	x emb.	emb.
W1004293	LV	1.20	10.00	50	250,0	1,0	12.0

TECH-Roll-2.0: Fieltro de lana de vidrio Isover para uso en aplicaciones industriales de aislamiento térmico y protección contra el fuego.



Código	Tipo de	Dimensiones (m)		Espesor	Témp. Máx.	Piezas x	m² x
FEMA	Material	Ancho	Largo	(mm)	de emp. C°	x emb.	emb.
W1004297	LV	1.20	7.00	50	300	1	8.4

TECH - Slab - 2.0: Panel rígido de lana de vidrio Isover. Para uso en aplicaciones industriales de aislamiento térmico y protección contra el fuego.

Código	Tipo de	Dimensiones (m)		Espesor	Témp. Máx.	Piezas x	m² x
FEMA	Material	Ancho	Largo	(mm)	de emp. C°	x emb.	emb.
W1004301	LV	1.20	0.60	25	300	18,0	12,96
W1004305	LV	1.20	0.60	50	300	9	6,48
W1004309	LV	1.20	0.60	75	300	6,0	4.32







TECH -Slab - MT - 5.1: Panel rígido de lana de roca Isover. Para uso en aplicaciones industriales de aislamiento térmico y protección contra el fuego.

Código	Tipo de	Dimensiones (m)		Espesor	Témp. Máx.	Piezas x	m² x	Paquete
FEMA	Material	Ancho	Largo	(mm)	de emp. C°	x emb.	emb.	x Palet
W1004313	LR	1.00	0,60	50	660	12	7.20	8

TECH Loose Wool: Lana de vidrio blanca Isover sin aglomerante.

Código	Tipo	Dimensiones (m)		Espesor	Témp. Máx. de	Piezas x	Kg x
FEMA	Material	Ancho	Largo	(mm)	emp. C°	x emb.	Emb
W1004317	LV	1.20	11.00	50	400	1	19.80





Aislación térmica de conductos metálicos por el exterior

Isoair: Fieltro de lana de vidrio Isover, revestido en una de sus caras con un fóil de aluminio kraft, reforzado tridimensionalmente con hilos de vidrio que actúa como soporte y barrera de vapor, dándole una mayor resistencia mecánica

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
FEMA	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004393	1.25	18.00	38	0.9	22.50
W1004397	1.25	14.00	50	1.2	17.50







Atenuación acústica de conductos metálicos por el interior:Fibrair Neto: Manta de lana de vidrio, revestida en una de sus caras con un tejido de fibra negro dándole una alta resistencia mecánica, actuando como protección d desprendimiento de partícula, ofrece optimas prestaciones térmicas, gran absorción acústica y cumple con los requisitos de reacción al fuego.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Rollo
FEMA	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)
W1004401	1,25	18,00	25	0.78	22,5



Conductos autoportantes para aire acondicionado, calefacción y ventilación

CLIMAVER® Neto CR:CLIMAVER Neto: Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad revestido en su cara externa con un complejo de foil de aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor y en su cara interna con el exclusivo tejido neto de vidrio reforzado color negro.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Bulto	m² x
FEMA	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)	Palet
W1004405	1.22	2.50	25	0.78	15,3	
W1004409	1.22	2.50	25	0.78	152.50	152.5

CLIMAVER® Plus CR: CLIMAVER Plus: panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad revestido en su cara externa con un complejo de foil de aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor y en su cara interna con un complejo de foil de aluminio liso.

Código	Dimensiones (m)		Espesor	R.Térmica	Bulto	m² x
FEMA	Ancho	Largo	(mm)	(m² K/W)	(m²)	Palet
W1004413	1.22	2.50	25	0.78	15.25	
W1004417	1.22	2.50	25	0.78	152.50	152.5

Herramientas y accesorios para sistema CLIMAVER®

Código	Descripcion	Dimensiones (m)		Bulto	Uni x
FEMA		Ancho	Largo	(uni)	Bulto
W1004421	Cinta aluminio liso para Climaver® Fasson	0.076	45.70	16 Rollos	16,0
W1004425	Cinta Climaver® Neto	0,06	50,00	12 Rollos	12,0
W1004429	Herramientas Climaver® Ci Diestros			1 caja	5,0
W1004433	Herramientas Climaver® Zurdos			1 caja	5
W1004437	Escuadra Climaver® Diestros			1	1,0
W1004441	Escuadra Climaver® Zurdos			1	1,0
W1004445	Repuesto de cuchillas Climaver®			1 caja	20,0
W1004449	Cola Climaver®			1 caja	12
W1004453	Clavos Autoadheshivos 32 mm			1 caja	1000,0












RUFI

RUFI DOBLE ALUMINIO

Código	Sinónimo	Nombre	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
57105304	01558ED	RUFI 5 - Doble Aluminio	Membrana de espuma termoplastica con Aluminio Puro en ambas caras y solape para termosoldar	5 mm	20 m	1,05 m
57105306	01558EC	RUFI 10 - Doble Aluminio		10 mm	20 m	10,05 m
57105315	01570RDA	RUFI 15 - Doble Aluminio		15 mm	20 m	10,05 m
57105320	1571EC	RUFI 20 - Doble Aluminio		20 mm	20 m	10,05 m



RUFI ALUMINIO

Código	Sinónimo	Nombre	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
57105325	01555EC	RUFI 5 - Aluminio	Membraba de espuma Termoplastica con Aluminio Puro en una cara	5 mm	20 m	1 m
57105324	01558ET	RUFI 10 - Aluminio	Membraba de espuma Termoplastica con Aluminio Puro en una cara y solape para termosoldar	10 mm	20 m	1,05 m



RUFI ALUMINIZADO

Código	Sinónimo	Nombre	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
57105338	01555AR	RUFI 5 - Aluminizado	Membraba de espuma Termoplastica con Poliester aluminizado en una cara	5 mm	20 m	1 m
57105340	01557AR	RUFI 10 - Aluminizado	Membraba de espuma Termoplastica con Poliester aluminizado en una cara	10 mm	20 m	1 m



RUFI

Código	Sinónimo	Nombre	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
57105350	01550I	RUFI 2	Membrana de espuma Termoplastica impermeable sin film	2 mm	20 m	1 m
57105353	1551I	RUFI 5		5 mm	20 m	1 m
57105356	01552I	RUFI 10		10 mm	20 m	1 m



Galpones y Tinglados

DOBLE ALU: DOBLE ALU: Aislante termo hidrófugos compuesto por espuma termo plástica ISOLANT y foil de aluminio puro en ambas caras, con rebaje patentado para unir por termo soldado. Estos aislantes fueron especialmente diseñados para Aislar tinglados y estructuras que no tengan cielorrasos o terminación interior

Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Espesor	Largo	Ancho
57105505	01554BC	Aislante térmico e impermeable para galpones y tinglados. ¡Solape para termo soldar	DOBLE ALU 5	5 mm	20 m	1,05 m
57105510	01558BC		DOBLE ALU 10	10 mm	20 m	1,05 m
57105515	01569BC		DOBLE ALU 15	15 mm	20 m	1,05 m



Terminación: Doble aluminio puro.
Aplicación: Galpones y tinglados, nuevos y existentes.
Función: *Aislante térmico.* Impermeable y barrera de vapor. *Evita la condensación.

DOBLE ALU NET, con Red plástica incorporada a la masa del aislante. Colocando este aislante se evita la malla de sostén, reduciendo los tiempos de colocación hasta un 40 %.


Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Espesor	Largo	Ancho
57105530	01558BR	Aislante con red incorporada para galpones y tinglados	DOBLE ALU 10 NET	10 mm	20 m	1,05 m
57105535	01569BR		DOBLE ALU 15 NET	15 mm	20 m	1,05 m



Terminación: Doble aluminio puro con solape para termo soldar.
Red incorporada ¡No necesita malla sostén!
Aplicación: Galpones y tinglados, nuevos y existentes.
Función: * Aislante térmico. * Impermeable y barrera de vapor. * Evita la condensación.

La Membrana ALUSTARK Blanca. Ofrece una terminación estética superior color blanco.
Está compuesta por Aluminio puro, espuma termo plástica ISOLANT y una capa gofrada de Alta Resistencia

Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Espesor	Largo	Ancho
57105556	01568CB	Aislante con terminación estética superior color blanco y alta resistencia BLANCA	ALUSTARK	10 mm Bicapa	20 m	1,05 m



Terminación: Aluminio puro en una cara gofrado blanco a la vista.
Aplicación: Galpones y tinglados con necesidades estéticas superiores.
Función: * Aislante térmico. * Impermeable y barrera de vapor.
* Evita la condensación.

La Membrana ALUSTARK NET. Con Red plástica incorporada a la masa del aislante. Colocando este aislante se evita la malla de sostén, reduciendo los tiempos de colocación hasta un 40 %

Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Espesor	Largo	Ancho
57105561	01568CR	Aislante con terminación blanca con red incorporada.	ALUSTARK NET	10 mm Bicapa	20 m	1,05 m



Terminación: Aluminio puro en una cara gofrado blanco a la vista.
Red incorporada ¡No necesita malla sostén!
Aplicación: Galpones y tinglados con necesidades estéticas superiores.
¡Ahorra hasta un 40% de la mano de obra!
Función:*Aislante térmico.* Impermeable y barrera de vapor.* Evita la condensación.

RED 2 X 2: Las mallas plásticas de alta resistencia ISOLANT, Están diseñadas especialmente para soporte de membranas aislantes. ISOLANT 2 X 2, Le garantiza una colocación más rápida, 100 % segura y con la terminación estética superior

Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Largo	Ancho
57105576	01960DA	Malla sostén de alta resistencia para cualquier tipo de aislante	RED 100 m2	100 m	1 m
57105573	01960DC		RED 200 m2	100 m	2m



Aplicación: Galpones y tinglados de todo tipo. Colocación más rápida y segura.
Función: Sostén de todo tipo de aislantes

Construcción en Seco

CONTRA PISO ACOUSTIC

Código	Sinónimo	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
5710585	01604A	Membrana Bicapa con solape termosoldable, aislante de ruidos de impacto, evita la propagacion vertical y horizontal y la formacion de puentes acusticos a traves de los elementos estructurales y los muros, desanclaje acustico	5 mm	20 m	1,05 m



Presentación: Ancho: 1 m. x Largo: 20 m. - Espesor: 5 mm. bicapa Solape de 5 cm.
Aplicación: Entre la losa estructural y el contrapiso, dejando una franja de 5 a 10 cm ascendente sobre la pared.
Función: Desanclaje acústico entre losas.

BANDA ACOUSTIC



Código	Sinónimo	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
57105783	01753A	Banda de espuma termo acustica adhesivada	3 mm	25 m	50 mm
57105786	01753B	Banda de espuma termo acustica adhesivada	3 mm	25 m	70 mm
57105789	01753C	Banda de espuma termo acustica adhesivada	3 mm	25 m	100 mm

Desanclaje acústico para perfiles de construcción en seco y steel framing, adhesivada.
Aplicación: En perfiles metálicos (montantes y soleras) de tabiques y cielorrasos.
Función: Desanclaje acústico para perfiles. Evita la condensación de perfiles y placas.

COVERING

Código	Sinónimo	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
5710596	01960F	Subcovertura Bicapa hidrofuga y barrera respirable, controladora del exeso de vapor de agua y barrera de viento.	0,41 mm	21,4 m	1,4 m



Construcción en seco - Pisos

BAJO PISO FLOTANTE: Membrana con film, solape de 7 cm y diseño acanalado. Brinda aislación acústica y ventilación por micro pumping.

Código	Sinónimo	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
57105105	01603AC	Manta acústica con diseño acanalado, que confiere ventilación por micro pumping.	3 mm / 5	25 m	1 m



Aplicación: Pisos flotantes Pisos de madera maciza
Función: Amortiguante acústico premium. Base niveladora.

Código	Sinónimo	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
57105109	01603BN	Membrana de espuma de polietileno con film	2 mm	20 m	1 m



BAJO PISO DENSUS: BAJO PISO PVC / SPC. Membrana de espuma de polietileno de ALTA DENSIDAD.
Función: Reducción de sonido, anti deslizante, pisada silenciosa, combate la humedad

Código	Sinónimo	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
57105113	01603AN	Membrana de espuma de polietileno de ALTA DENSIDAD	1,5 mm	20 m	1 m



Aplicación: Pisos PVC - Pisos SPC **Función:** Base niveladora y aislante acústico para pisos de PVC y SPC. La mejor solución precio calidad ideal para reducir el ruido que se produce al caminar por el suelo. Su densidad premium hace la instalación del piso con click no sufra roturas con el paso del tiempo.

BASE PARA ALFOMBRAS: ¡Duplique la vida útil de su alfombra!
Bajo alfombras de bajo tránsito Sobre cualquier superficie (parquet, carpetas cementicias, mosaicos, etc.)

Código	Sinónimo	Descripción	Espesor	Largo	Ancho
57105117	01700A	Membrana Bicapa de espuma de polietileno con retardarte de llamas.	6 mm	20 m	1 m




Aplicación: Bajo alfombras de bajo tránsito
Sobre cualquier superficie (parquet, carpetas cementicias, mosaicos, etc.)
Función: Amortiguante acústico. Base niveladora.

BASE PARA ALFOMBRAS DENSUS: ¡Duplique la vida útil de su alfombra!
BASE ALFOMBRA ALTO TRANSITO. Membrana Bicapa 3 mm + 3 mm. ALTA DENSIDAD.
Prolonga la vida útil de la alfombra, brinda mayor confort, excelente aislante de ruidos de impacto

Código	Sinónimo	Descripción	Espesor
57105121	01700AT	DENSUS - BASE ALFOMBRA ALTO TRANSITO	6 mm

CONTRAPISO ACOUSTIC: Membrana Bicapa con solape termosoldable, aislante de ruidos de impacto, evita la propagación vertical y horizontal y la formación de puentes acústicos a través de los elementos estructurales y los muros, Desanclaje acústico.

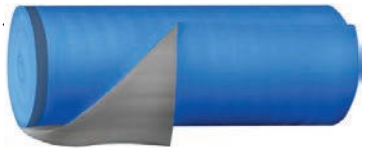

Código	Sinónimo	Descripción
5710585	01604A	Aislante acústico para entrepisos de hormigón y losas alivianadas



Presentación: Ancho: 1 m. x Largo: 20 m. Espesor: 5 mm. bicapa Solape de 5 cm.
Aplicación: Entre la losa estructural y el contrapiso, dejando una franja de 5 a 10 cm ascendente sobre la pared.
Función: Desanclaje acústico entre losas.

Vivienda: Membranas Bajo Tejas y Techos

ALUFUSION - NET - RED INCORPORADA

Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Espesor	Largo	Ancho
57105585	01558ALN	Para techo de chapa con estructura metalica y cielorraso suspendido. Aislante con red incorporada. Ahorro en mano de obra, hasta un 40%.	ALU FUSION NET	10 mm	20 m	1,05 m



Presentación: Ancho: 1,05m. x Largo 20m. - Espesor: 10 mm. bicapa -
Terminación: Aluminio puro en una cara **Red incorporada ¡No necesita malla sostén!**
Aplicación: Viviendas con estructuras metálicas / steel framing, con cubierta de chapa y cielorraso suspendido. **¡Ahorra hasta un 40% de la mano de obra!**
Función: * Aislante térmico. * Impermeable y barrera de vapor. * Evita la condensación.

TBA MULTICAPA: El único aislante térmico con triple capa hidrófuga para techos de madera y machimbre

Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Largo	Ancho
57105590	01555M	Membrana de espuma de polietileno impermeable con film aluminizado en una cara y solape autoadhesivo Rapi-Tac	TBA MULTICAPA	20 m	1 m



Presentación: Ancho: 1 m. x Largo 20m. - Espesor: 7 mm.constante y 14 mm. en los bastones.
Terminación: Aluminio puro y triple capa hidrófuga. Solape con adhesivo RAPITAC.
Aplicación: Viviendas con techos de madera o losa inclinada y cubiertas de teja o chapa
Función: * Aislante térmico. * Impermeable y barrera de vapor.* Evita la condensación.

Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Espesor	Largo	Ancho
57105595	01557A	Membrana de espuma de polietileno impermeable con film aluminizado en una cara y solape autoadhesivo Rapi-Tac	TBA 10	10 mm	20 m	1 m
57105599	01555A		TBA 5	5 mm	20 m	1 m



Terminación: Aluminizada.**Solape con adhesivo RAPITAC.**
Aplicación: Viviendas con techos de madera o losa inclinada y cubiertas de teja o chapa.
Función: Aislante térmico. **Impermeable y barrera de vapor. Evita la condensación.**

TB

Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Espesor	Largo	Ancho
57105610	01552A	Membrana de espuma de polietileno impermeable con film	TB10	10 mm	20 m	1 m
57105615	01551A		TB5	5 mm	20 m	1 m
57105619	01550A		TB2	2 mm	20 m	1 m



Membrana de espuma de polietileno impermeable con film

CEDRO NET: Terminación: Símil madera y aluminio puro en una cara

Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Espesor
57105625	01554BRN	Membrana de espuma de polietileno impermeable con film con red incorporada, aluminio puro, Terminacion Simil Madera y Solape para termosoldar.	CEDRO NET	10 mm



Presentación: Ancho:1,05 m x Largo 10m. - Espesor:10 mm. Bicapa.
Red incorporada ¡No necesita malla sostén!
Aplicación: Techos de estructuras metálicas / steel framing, sin terminación interna.
¡Ahorra hasta un 40% de la mano de obra! Función: * Aislante térmico. * Impermeable y barrera de vapor.* Evita la condensación.* Decorá tus ambientes.

C.T.B.A

Código	Sinónimo	Descripción	Modelo	Largo	Ancho
5,7E+07	01750A.	Cinta autoadhesiva aluminizada (Caja por 4 Unidades)	C.T.B.A	50 m	72 mm

ATACAMA - Escudo Solar



AISLANTE TÉRMICO LIQUIDO: Con NANO Tecnología para Techos y Paredes

Escudo Solar ACATAMA: Es un recubrimiento aislante térmico con nano tecnologías de ultima generación, en base a micro-esferas polimericas expandidas qu confieren excepcionales propiedades reflectivas y aislantes, especialmente de radiaciones infrarrojas, lo cual permite evitar la absorción del calor solar.
A esta propiedad se suman en su composición pigmentos, extendedores y aditivos poliuretanicos Premium.

Código	Sinónimo	Detalle	Presentacion	Litros
01964A		Recubrimiento termico en base a micro-esferas polimericas expandidas	Balde	20 Litros



Presentación: Balde 20lts. - 1lt. rinde 1m2 plano. **Terminación:** Blanca.
Aplicación: Sobre techos de chapa nuevos o existentes, losas de hormigón, terrazas, tejas y muros exteriores.
Baja de 6° a 8° la temperatura interna de tu casa en verano.
¡Muy fácil colocación! Hacelo vos mismo.
Función: *Aislante térmico. * Sella micro fisuras * Protección AA: anti hongo y anti alga.

Código	Sinónimo	Detalle	Presentacion	Litros
01964B		Recubrimiento termico en base a micro-esferas polimericas expandidas	Caja (bag in Box)	15 Litros



Presentación: Caja 15lts. - 1lt. rinde 1m2 plano. **Terminación:** Blanca.
Aplicación: Sobre techos de chapa nuevos o existentes, losas de hormigón, terrazas, tejas y muros exteriores. **Baja de 6° a 8° la temperatura interna de tu casa en verano.**
¡Muy fácil colocación! Hacelo vos mismo.
Función: * Aislante térmico. * Sella micro fisuras * Protección AA: anti hongo y anti alga.

Tubos Aislantes

Codigo	sinonomo	Tipo	Diam Pulg Cobre	Diam Pulg Hierro H3	Diam Interior	Diam Exterior	Cant. tiras por bolsa
57105210	01760A	Grises - Interior	3/8 - 1/4		10 mm	30 mm	50
57105211	01760D	c/Aluminio - Apto Interperie	3/8 - 1/4		10 mm	30 mm	50
57105213	01761A	Grises - Interior	1/2		13 mm	33 mm	45
57105214	01761C	c/Aluminio - Apto Interperie	1/2		13 mm	33 mm	45
57105217	01762A	Grises - Interior	5/8		17 mm	37 mm	30
57105218	01762B	c/Aluminio - Apto Interperie	5/8		17 mm	37 mm	30
57105220	01763A	Grises - Interior	3/4		20 mm	40 mm	25
57105221	01763C	c/Aluminio - Apto Interperie	3/4		20 mm	40 mm	25
57105223	01764A	Grises - Interior	7/8	1/2	23 mm	43 mm	25
57105224	01764C	c/Aluminio - Apto Interperie	7/8	1/2	23 mm	43 mm	25
57105227	01765A	Grises - Interior	1	3/4	27 mm	47 mm	20
57105228	01765C	c/Aluminio - Apto Interperie	1	3/4	27 mm	47 mm	20
57105232	01766A	Grises - Interior	1 1/8 - 1 1/4		32 mm	52 mm	15
57105233	01766C	c/Aluminio - Apto Interperie	1 1/8 - 1 1/4		32 mm	52 mm	15
57105235	01767A	Grises - Interior	1 3/8	1	35 mm	55 mm	15
57105236	01767C	c/Aluminio - Apto Interperie	1 3/8	1	35 mm	55 mm	15
57105238	01768A	Grises - Interior	1 1/2		38 mm	58 mm	15
57105239	01768C	c/Aluminio - Apto Interperie	1 1/2		38 mm	58 mm	15
57105243	01769A	Grises - Interior			43 mm	63 mm	10
57105244	01769D	c/Aluminio - Apto Interperie			43 mm	63 mm	10
57105251	01771A	Grises - Interior	2	1 1/2	51 mm	71 mm	10
57105252	01771C	c/Aluminio - Apto Interperie	2	1 1/2	51 mm	71 mm	10









Accesorios Varios

FIXBAN

Bandas de asfalto adhesivado para impermeabilizar juntas y reparar fisuras. Las membranas autoadhesivas FixBand están constituídas por una masa bituminosa autoadhesiva con alto poder adherente, inclusive a bajas temperaturas y aptas intemperie.


Código	Sinónimo	Nombre	Largo	Ancho	Espesor	Rollos x Caja
57105665	01754B	FIXBAND	25 metros	10 cm	1,2 mm	6 Unidades
57105669	01754C			15 cm		4 Unidades
57105673	01754F			25 cm		2 Unidades
57105676	01754E			12,5 cm		4 Unidades
57105680	01754D			30 cm		2 Unidades



Función: Impermeabilización en juntas, fisuras y rajaduras de techos. * Evitan filtraciones de agua o liquidos. **Aplicación:** Reparación de chapas y cubiertas viejas
* Terminación de zinguerías en juntas con mampostería
* Emparchado de tanques, autos, etc

SELLATUTTI: Cierre hermético para Chapas


Código	Sinónimo	Detalle	Referencia	Cant. x Caja
6E+07	01951B	Sellatutti Lisa		200 Unidades
6E+07	01951C	Sellatutti T101 Base		82 Unidades
6E+07	01951D	Sellatutti T101 Cumbrera		82 Unidades
6E+07	01951E	Sellatutti T101 Juego		144 Unidades
6E+07	01951A	Sellatutti Sinusoidal		192 Unidades

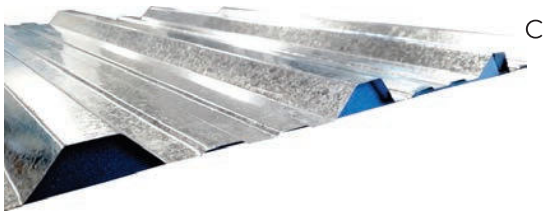

Cierre hermético para chapas ¡Único del mercado con coteado reforzado!
Función: * Cierre hermético para chapas.
*Evita entrada de animales, agua, polvo y viento.
Aplicación: * Chapas. * Respaldo en juntas de dilatación.

PUERTELETE: Evita el chiflete

Código	Sinónimo	Detalle	Cant. x Bolsa
57105735	01954A	Burlete bajo puerta que evita la entrada / salida de aire y polvo. Ancho: 12 cm x Alto: 2,5 Cm x Largo: 1 metro	10 Unidades





* Aislante de los chifletes por infiltraciones debajo de puertas
* Protege del frío *Evita el ingreso del polvo
* Muy Fácil instalación * Para cualquier piso Liso
* No se recomienda usarlo en alfombras

Baldosas Cuadradas de Caucho



Código	Descripción	Material	Dimensiones	Color	Peso
69550105	Baldosas Cuadrada	Caucho	500 x 500 x 26 mm	Negro	5,2 Kg

Gimnasios-Areas de trabajo Industrial - Áreas de Infantes - Azoteas - Patios - Parques





FEMA

ELECTROBOMBAS

DISEÑADA PARA RENDIR EN CONDICIONES DIFÍCILES, IDEAL PARA ASEGURAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL BIENESTAR



@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Electrobombas 12 Volts para Agua

Código	69359830	69359849	69359852	69359855
Producto	Agua	Agua	Agua	Agua
Para	Presurizadora	Pulverizador	a Diafragma	Para Fumigación
Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts
Litros/Minutos	12.5 L/m	3,6 L/m	6 - 9 L/m	5 L/m
Amperaje	7 Amp	2,3 Amp	4,75 - 7,5 Amp	7 Amp
Entrada/Salida	Manguera 10 mm-Rosca 3/8 Gas	Manguera 8 mm	Manguera 8 mm-Rosca 3/8 Gas	1/4" Gas
RPM	2000 rpm			2800 rpm
PSI	35 PSI	100 PSI	125 PSI	60 PSI
Watts	84 Watts		48 - 78 Watts	40 Watts
Peso	1,6 Kg	0,6 Kg	1,2 Kg	2,6 Kg
Dimensiones	20,5 x 16 x 8,5 Cm	16x5,5x9,5 cm	20 x 14 x 5,5 Cm	21 x 10 x 10,5 Cm
Observaciones			Doble Motor -	

Presurizadora



69359830

Para Pulverizador



69359849

Doble Motor - Servicio Pesado a Diafragma



69359852

Para Fumigación



69359855

Electrobombas Centrifugas Monofásicas 220 Volts

Codigo	Modelo	Potencia		Alt	Cant Max.	Tamaño	Peso	Turbina	Carcaza
		KW	HP	m	L/Min	Pulgadas	Kg		
Electrobomba FEMA Periferica									
69360040	DFVM60	0,37	0,5	36	36	1" x 1"	5,5	BRONCE	Fundicion
Electrobomba FEMA Centrifugas MONOFASICAS - 220 VOLTS									
69360058	DFC146	0,55	0,75	28	110	1" x 1"	12	BRONCE	Fundicion
69360062	DFC158	0,75	1	32	118	1" x 1"	13	BRONCE	Fundicion
69360068	CPM180A	1,1	1,5	42	128	1,25" x 1"	20	BRONCE	Fundicion
69360070	CPM200A	1,5	2	44	140	1,25" x 1"	21	BRONCE	Fundicion
69360080	SCM2-60	1,5	2	50	100	1,25" x 1"	24,5	BRONCE	Fundicion
69360085	SCM2-68	2,2	3	60	140	1,5" x 1,25"	31	BRONCE	Fundicion
69360007	JM100	0,75	1	48	60	1" x 1"	14	BRONCE	Fundicion

Electrobomba FEMA AUTOCEBANTES										
Codigo	Mod	Potencia		Altura	Cant Max.	Tamaño	Peso	Turbina	Carcaza	Obs
		KW	HP	m	L/Min	Pulgadas	Kg			
69360008	JS100	0,75	1	45 m	49	1" x 1"	8,6	Acero	Inoxidable	Inoxidable
69360165	JET100M	0,75	1	14 m	210	1,5"x1,5"	9,6	Acero	Plastica	Filtro de Pelo


Electrobomba RIVER GARDEN Portatil							
Codigo	Potencia	Alt	Cantidad Max.	Tamaño		Turbina	Carcaza
	Wats	m	L/Min	Pulgadas			
69360011	850	30	45L/10m - 12L/30m	1/2" x 1/2"	IP65	PPP	Plastica




69360040



69360058
69360062

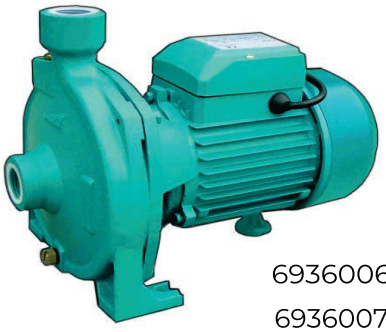

69360068
69360070

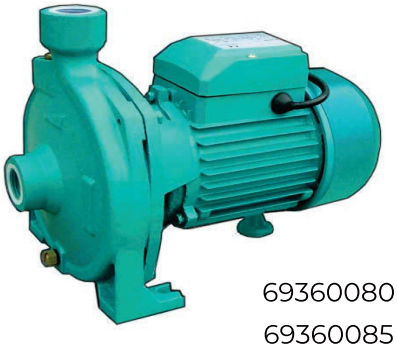

69360080
69360085



69360007



69360008



69360165




69360011

Electrobombas Centrifugas Monofásicas 380 Volts

Código	Potencia		Alt	Cant Max.	Tamaño	Peso	Turbina	Carcaza
	KW	HP	m	L/Min	Pulgadas	Kg		
Electrobomba FEMA Centrifugas TRIFASICAS - 380 VOLTS - BRIDA GARVANIZADO								
69360105	0,75	1	15	150	2" X 1 1/4"	27	Acero Inoxidable	Fundición
69360107	1,1	1,5	16,5	250	2" X 1 1/4"	28	Acero Inoxidable	Fundición
69360109	1,5	2	18,5	250	2" X 1 1/4"	35	Acero Inoxidable	Fundición
69360112	2,2	3	24,5	250	2" X 1 1/4"	37	Acero Inoxidable	Fundición
69360118	4	5,5	46,5	250	2" X 1 1/4"	53	Acero Inoxidable	Fundición
69360206	5,5	7,5	15	1200	3 1/8" X 2 "	71	Acero Inoxidable	Fundición
69360211	5,5	7,5	17,4	1500	4' X 3 1/8'	72	Acero Inoxidable	Fundición

Observaciones : Purgador de Aire - Seguridad IP55 -



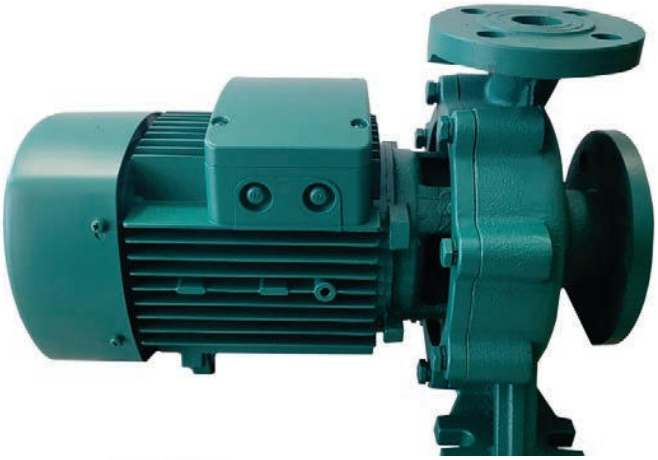







Electrobomba Presurizadoras


Código	69360578	69360556
Descripción	Electrobomba	Electrobomba
Tipo	Presurizadora	Presurizadora
Altura Máxima	9 Metros	12 Metros
Litros / Minutos	30 Litros/Min	50 Litros/Min
Entrada/Salida	1/2" Gas	1" Gas
Voltaje	220 Volts - 50 Hz,	220 Volts - 50 Hz,
Protección	IP 42	IP 42
Temperatura Máx	110° C	110° C
Motor	Cobre	Cobre
Turbina	Plástica	Plástica
Dimensiones	16 x 10 x 13	20 x 15 x 12
Caja	18 x 13 x 12	21 x 16 x 14,5
Peso	3 Kg	5,1 Kg
Cable	1,5 Metros	1,5 Metros
Ficha/Enchufe	Si	Si
Observaciones	1 Ducha	2 Duchas




Código: 69360578



Código: 69360556





Controlador Automático Para Bombas

Codigo	69360512	69360515
Descripcion	Control Automatico	Control Automatico
Para	Para Bombas	Para Bombas
Voltaje	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Presion	1,5 Bar	1,5 Bar
Carcaza	Carcaza Plastica	Carcaza Plastica
Max Potencia	1,1 Kw - 10A	1,1 Kw - 10A
Proteccion	IP65	IP65
E/S	1"	1"
Medidas	227x168x179 mm	152x232x128 mm
Cable E/S	90 cm x 40 cm (3x1)	90 cm x 40 cm (3x1)
Enchufe	Incluye 3 patas	Incluye 3 patas
Observaciones	55° C - 1,25 Kg	55° C - manometro
IVA	21,00	21,00





Control Automático
Para Bombas

Código: 69360515

Código: 69360512

Electrobombas para Calefacción - de uso continuo

Código	69360560	69360582
Descripción	Electrobomba	Electrobomba
Tipo	Para Calefaccion	Para Calefaccion
Modelo	32-4S-180	32-6S-180
Litros / Minutos	50 Litros/Min	55 Litros/Min
Entrada/Salida	1" - 3/8" Gas	1" - 3/8" Gas
Voltaje	220 Volts - 50 Hz,	220 Volts - 50 Hz,
Potencia Máxima	70 Watts	100 Watts
Potencia Vel - 1	33 W 0,16 A.	100 W 0,45 A.
Potencia Vel - 2	52 W 0,23 A.	70 W 0,35 A.
Potencia Vel - 3	72 W 0,30 A.	55 W 0,25 A.
Protección	IP 44	IP 44
Temperatura Máx	110° C	110° C
Motor	Cobre	Cobre
Turbina	Plástica	Plástica
Dimensiones	24x12x13 c/Acoples	24x12x13 c/Acoples
Peso	3 Kg	3 Kg
Cable	1,5 Metros	1,5 Metros
Ficha/Enchufe	Si	Si

Electrobombas para Calefacción de uso continuo



Código: 69360560
Código: 69360582

Electrobomba Sumergible SOLAR

12 / 24 Volts - KIT COMPLETO

Electrobomba Sumergible Solar 24 Volts



Código: 69359894

Controlador Inteligente

2 Paneles Solares de 75 W cada uno

No Incluye Cable

Código	69359894
Descripción	Electrobomba Sumergible
Tipo	Solar
Producto	Agua
Volts	24 Volts
Litros/Minutos	6 L/m
Amperaje	4 Amp
Cap. Max. De Trabajo	30 Metros
Entrada/Salida	1/2"
PSI	110 PSI
Dimensiones	Ancho 95 mm x Alt 305 mm
Peso	2,75 Kg
Panel Solar	2 Paneles de 75 watts c/u

Descripción	Controlador Inteligente
Voltaje	24 Volts
Corriente	15 Amp
Voltaje Max de Carga	12V-30V y 24V-55V
Temperatura de Funcionamiento	35°C - 55 °c
Humedad	10% - 90%
Protección	IP30
Dimensiones	131 x 71 x 24 mm
Terminales para cable	AWG 12-30
Torque Máximo	5 Kgf.cm/M3,0
Protecciones	Sobrecarga-Sobre descarga
	Corto Circuito
	Anti Reversa

Electrobomba Sumergible Solar 12 - 24 Volts

Código	69359880	69359890
Descripción	Electrobomba Solar	Electrobomba Solar
Tipo	Solar	Solar
Voltaje	12 Volts	24 Volts
Amperaje	5 Amp	4 Amp
Caudal	6 Litros/Minutos	10 Litros/Minutos
Cap. Max de Trabajo	30 Metros	70 Metros
Profundidad Max de Sumersión	30 Metros	30 Metros
Conector	1/2"	1/2"
Presión de Trabajo		
Peso	2,72 Kg	2,72 Kg
Dimensiones de la caja	36 x 13 x 10 Cm	36 x 13 x 10 Cm



Electrobomba Sumergible Solar - 12/24 Volts



Código: 69359880

Código: 69359890

Kit de Bomba Sumergible SOLAR

Electrobomba FEMA 24 Volts - 3" - 55 Metros Sumergible, Con Panel Solar - Auto regulado. Caudal de la bomba : 0.76 metros cúbicos x hora. Completo, con Cables, Abrazaderas, etc.



Código: 69359892

Kit de Bomba Sumergible Solar

* Ahorro de Energía y productos ecológicos
* Motor sin escobillas de 3 fases.
* MPPT tecnología DSP para el controlador.
* Producto de ahorro de costos, no necesita electricidad ni gasolina.
* Rápido y fácil de instalar.
* Mantenimiento gratuito y larga vida útil.
* Opcional: Se puede usar con Baterías: 120 AH - 12 V - 2 Piezas

Codigo	Descripcion
69359892	Kit de Bomba Sumergible Solar

Datos Técnicos para panales			
VOC	VMP	Potencia	Controlador bomba
21,5 v	17,5 V	80 x 2 W	24 Volts

Datos técnico de la Bomba					
Voltaje	Potencia	Flujo Max	Altura Max	Salida	Diámetro
24 Volts	120 W	0,76 m3/h	55 m	3/4"	3"



Controlador de la Bomba



Tornillo de Acero Inoxidable



Cuerda de 20 Metros



Sensor del Nivel de Agua



Tubería de 30 Metros




Cable con Conector Mc4



Conectores a Tuberías



Cable Conector

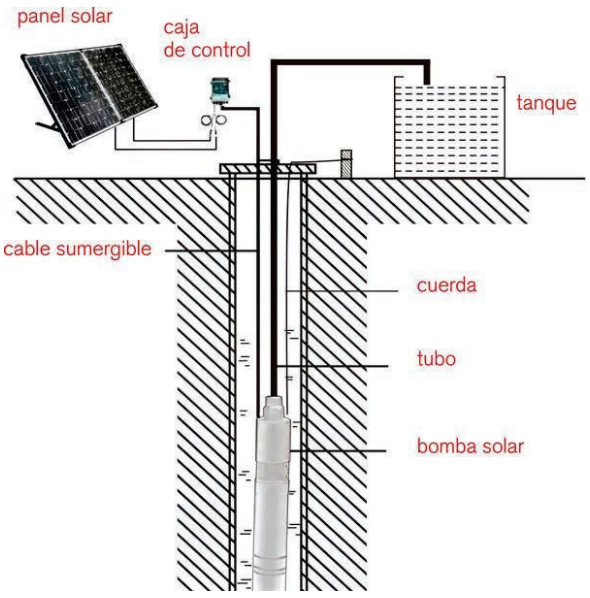

* Nunca desborda un tanque de agua
* Mantiene el nivel optimo de agua de pozo
* Puede ser alimentado desde todas las fuentes de energía disponibles.
* Gestiona y recarga las baterías de reserva, que se venden por separado para todos los climas.
* Ideal para zonas remotas abastecimiento de agua.
* Accionado por un motor de corriente continua, sin escobillas.
* Mantenimiento mínimo, larga duración.

Altura	Caudal (m3/h)	Caudal (L/min
55 m	0 m3/h	0 L/min
41 m	0,1 m3/h	1,66 L/min
35 m	0,2 m3/h	3,33 L/min
33 m	0,3 m3/h	5,00 L/min
31 m	0,4 m3/h	6,66 L/min
30 m	0,5 m3/h	8,33 L/min
25 m	0,6 m3/h	10,00 L/min
22 m	0,7 m3/h	11,66 L/min
15 m	0,8 m3/h	13,30 L/min
10 m	0,9 m3/h	15,00 L/min

Conversión de la base:
1 m3/h = 16.667 l/min

Conversión de la base:
1 l/min = 0.06 m3/h

Kit de Bomba Sumergible SOLAR

Electrobombas Sumergibles Solar

Codigo	Voltaje	Potencia		Altura Max	Flujo Max	Dia bomba	Dia salida
69360610	24 Volts	120 Watts	0,156 HP	55 mts	0,76 m³/h	3"	3/4"
69360614	36 Volts	210 Watts	0,273 HP	90 mts	1,25 m³/h	3"	3/4"
69360618	48 Volts	500 Watts	0,650 HP	120 mts	1,4 m³/h	3"	3/4"
69360642	36 Volts	300 Watts	0,390 HP	24 mts	3,5 m³/h	4"	1,25"
69360648	48 Volts	500 Watts	0,650 HP	62 mts	4 m³/h	4"	1,25"

Caudal de las Electrobombas Sumergibles Solar


	Q (m3/h)	0	0,1	0,2	0,3	0	1	1	1	1	1	1	1
69360610	A (mts)	55	41	35	33	31	30	25	22	15	10	1	
69360614		90	85	82	75	70	60	50	42	30	17	15	
69360618		120	115	110	105	98	90	82	75	65	55	40	12

	Q (m3/h)	0	0,5	1	1,5	2	3	3	4	4
69360642	A (mts)	24	22	18	16	14	8	7		
69360648		62	54	49	44	36	28	23	21	2

El Kit Incluye:

* Electrobomba.
* Controlador de Bomba.
* Paneles solares.
* Estructura para paneles.
* Sensor de nivel de agua.
* Cable con conectores.

Estructura de las Electrobombas Sumergibles Solar

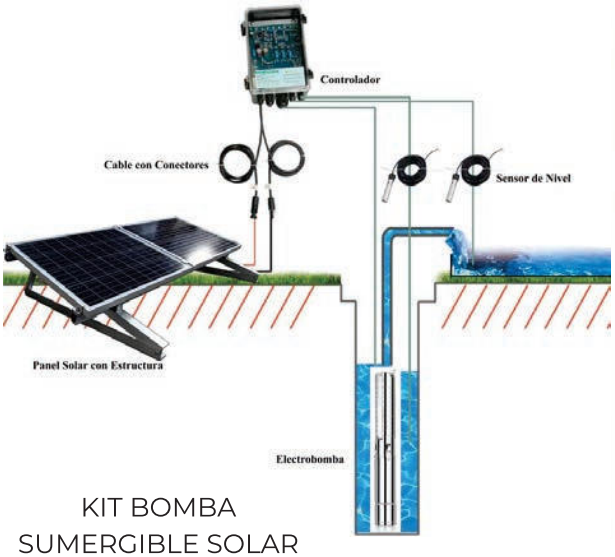

KIT BOMBA SUMERGIBLE SOLAR





Controlador



Cable con



Sensor de Nivel

KIT BOMBA SUMERGIBLE SOLAR

silencioso / potente y confiable

» Ahorro de energía, producto ecológico
» Motor de corriente contínua sin carbones
» Tecnología PPT (seguimiento de punto máx. potencia) DSP para el controlador
» Producto de ahorro de costos no necesita red eléctrica
» Con control y recarga de baterías de soporte (venta de baterías por separado)
» Nunca desborda y mantiene un nivel óptimo de agua en el pozo
» Puede ser alimentado desde todas las fuentes de energía disponibles (batería o solar)
» Abastecimiento de agua Ideal para zonas remotas
» Cable de Bomba de 3 x 2 mm
» Largo del Cable: 1,5 metros
Largo del Cable del sensor: 10 Metros.

Detalle de paneles incluidos







Codigo del Kit	N°. De Paneles	Tamaño total de los Paneles	Tipo conexión del panel
69360610	2 x 80 Watts	838 x 676 x 35 Cm	2 Unidades en Serie
69360614	3 x 90 Watts	928 x 676 x 35 Cm	3 Unidades en Serie
69360618	4 x 190 Watts	1.580 x 808 x 35 Cm	4 Unidades en Serie
69360642	2 x 215 Watts	1.334 x 992 x 35 Cm	2 Unidades en Serie
69360648	4 x 190 Watts	1.580 x 808 x 35 Cm	4 Unidades en Serie

Electrobomba Sumergible Monofásico

Monofásicas - 220 Volts


Electrobomba FEMA Sumergible											
Código	Modelo	Pot HP	E / S	Diám	Carcaza	Agua	Protección	Dimensiones DN	L1	L	Peso Kg
69360240	4SPM2/13	0,75 HP	1¼" / 1½"	3"	noxidable	Limpia	IP 68-Clase B				
69360242	4SPM2/18	1 HP	1¼" / 1½"	3"	noxidable	Limpia	IP 68-Clase B				
69360244	4SPM2/23	1,5 HP	1¼" / 1½"	3"	noxidable	Limpia	IP 68-Clase B				
69360290	4SD3/10	0,75 HP	1¼" / 1½"	4"	noxidable	Limpia	IP 68-Clase B	1 ¼	528	869	18,3
69360294	4SD3/12	1 HP	1¼" / 1½"	4"	noxidable	Limpia	IP 68-Clase B	1 ¼	587	928	15,7
69360246	4SPM5/8	1 HP	1"	4"	noxidable	Limpia	IP - X8			470	15,0
69360248	4SPM5/12	1,5 HP	1"	4"	noxidable	Limpia	IP - X8			530	16,0
69360298	4SD3/14	1.5 HP	1¼" / 1½"	4"	noxidable	Limpia	IP 68-Clase B	1 ¼	646	1087	17,3
69360304	4SD3/15	1.5 HP	1¼" / 1½"	4"	noxidable	Limpia	IP 68-Clase B				
69360318	4SD6/14	2 HP	1¼" / 1½"	4"	noxidable	Limpia	IP 68-Clase B				
69360340	4SD10/6	1.5 HP	1¼" / 1½" /2	4"	noxidable	Limpia	IP 68-Clase B				
69360344	4SD10/9	2 HP	1¼" / 1½" /2	4"	noxidable	Limpia	IP 68-Clase B				

Electrobomba FEMA 3"			Potencia											
Código	Modelo	Diámetro	KW	HP	Q	m³/h	0	0,5	1	2	2	2	3	3	Longitud
						L/min	0	8	17	25	30	33	42	50	mm
69360240	4SPM2/13	3"	0,6	0,8	H (m)	80	58	56	52	49	46	37	23	1067	
69360242	4SPM2/18	3"	0,8	1	H (m)	85	82	79	74	70	65	52	33	1333	
69360244	4SPM2/23	3"	1	1,5	H (m)	106	103	98	92	87	82	65	41	1625	



69360246
69360248

Ø 96
Diámetro
Máximo

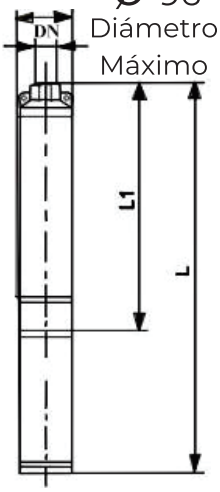

Electrobomba FEMA 4"			Potencia								
Código	Modelo	Diámetro	KW	HP	Q	m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,4
						L/min	0	8	17	25	34	40
69360246	4SKM100	4"	0,75 KW	1 HP	H (m)	60	50	38	27	15	4	
69360248	4SKM150	4"	1,1 KW	1,5 HP	H (m)	100	86	69	49	32	16	



Electrobomba FEMA 4"			Potencia											
Código	Modelo	Diámetro	KW	HP	Q	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
						L/min	0	10	20	30	40	50	60	65
69360290	4SD3/10	4"	0,55	0,75	H (m)	75	70	66	63	52	40	25	14	
69360294	4SD3/12	4"	0,75	1	H (m)	90	84	79	76	62	48	30	17	
69360298	4SD3/14	4"	1,1	1,5	H (m)	101	95	90	89	82	70	63	51	
69360304	4SD3/15	4"	1,1	1,5	H (m)	112	105	99	95	78	60	38	21	

Electrobomba FEMA 4"			Potencia								
Código	Modelo	Diámetro	KW	HP	Q	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	5	6
						L/min	0	20	40	60	80	100
69360318	4SD6/14	4"	1,5	2	H (m)	108	104	97	84	59	31	
69360322	4SD6/19	4"	2,2	3	H (m)	154	148	138	120	84	44	



69360214
69360215
69360219
240
Litros/min



Altura Max 8 Metros


Electrobomba FEMA 4"			Potencia								
Código	Modelo	Diámetro	KW	HP	Q	m³/h	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12
						L/min	0	40	80	120	160	200
69360340	4SD10/6	4"	1,1	1,5	H (m)	36	33	31	26	20	14	
69360344	4SD10/9	4"	1,5	2	H (m)	54	50	45	40	31	20	

Electrobomba FEMA Sumergible										
Código	Modelo	Pot HP	E / S	Carcaza	Agua	Altura Max	L/Min	Medidas cm	Observaciones	Peso Kg
69360214	DFS-P 750	1 HP	3/4"y 1"	Plástica	Limpia	9 m	220 L/min	35x12x10	Incluye 10 m cable	6,0
69360215	DFS-PD750	1 HP	3/4"y 1"	Plástica	**Sucia**	**8 m**	**210 L/min**	**36x22x16**	Incluye 10 m cable	6,5
69360219	DFS-SD750	1 HP	3/4"y 1"	Acero	Sucia	8 m	160 L/min	38x15,25	Incluye 10 m cable	6,4

Código	69360230
Descripción	Electrobomba a Diafragma
Voltaje	220 Volts - 50 Hz
Potencia de entrada	280 Watts
Capacidad	1080 Litros / Hora
Salida	1/2"
Altura Máxima	70 Metros
Succión Máxima	4 Metros
Temperatura de Agua	40° C
Diámetro de Conexión	20 mm
Peso	4,75 Kg
Medida	18,2 x 10,5 x 27,8 Cm



Código	57065920
Descripción	Cable Sumergible
Para	Electrobombas
Marca	FEMA
Características	3 x 2,5
Se vende Por	Metro



Electrobomba FEMA Sumergible - 4" - 380 Volts

Electrobomba FEMA Sumergible - 4" - 380 Volts								
Código	Modelo	Potencia			Dimensiones			Peso
		KV	HP	Volts	DN	L1	L	Kg
69360894	4SD10/20-5	4 KW	5,5 HP	380 Volts	2	1315	1938	36,3
69360896	4SD10/27-7,5	5,5 KW	7,5 HP	380 Volts	2	1672	2350	41,2
69360850	4SD10/32-10	7,5 KW	10 HP	380 Volts				

Caudal		
Codigo: 69360896		
m³/h	L/min	Metros
0	0	163,3
2,08	34,67	157,14
3,93	65,50	147,10
6,06	101,00	137,97
8,05	134,17	122,93
10,07	167,83	96,18
14,91	248,50	2,18


Caudal		
Codigo: 69360850		
m³/h	L/min	Metros
0	0	192,31
2,01	33,50	185,88
4,05	67,50	172,93
5,98	99,67	161,72
8,24	137,33	144,81
10,01	166,83	110,85
12,07	201,17	70,45
14,90	248,33	2,19

Caudal		
Codigo: 69360894		
m³/h	L/min	Metros
0	0	121,81
2,02	33,67	117,65
4,01	66,83	108,06
6,02	100,33	101,21
8,01	133,50	91,39
10,50	175,00	73,60
12,07	201,17	47,99
14,78	246,33	1,97

Electrobomba FEMA Sumergible - 6" - 380 Volts

Electrobomba FEMA Sumergible - 6" - 380 Volts										
Código	Modelo	Potencia			Dimensiones			øD	Peso	Peso
		KV	HP	Volts	DN	L1	L		Bomba	Total
69360936	6SR30/5	5,5 KW	7,5 HP	380 V	3"	670	1286	138	16 Kg	62 Kg
69360940	6SR30/7	7,5 KW	10 HP	380 V	3"	779	1444	138	18 Kg	67 Kg
69360944	6SR30/9	9,2 KW	12,5 HP	380 V	3"	886	1602	138	20 Kg	72 Kg
69360948	6SR30/11	11 KW	15 HP	380 V	3"	993	1779	138	22 Kg	81 Kg

Electrobombas Sumergibles - Trifásica

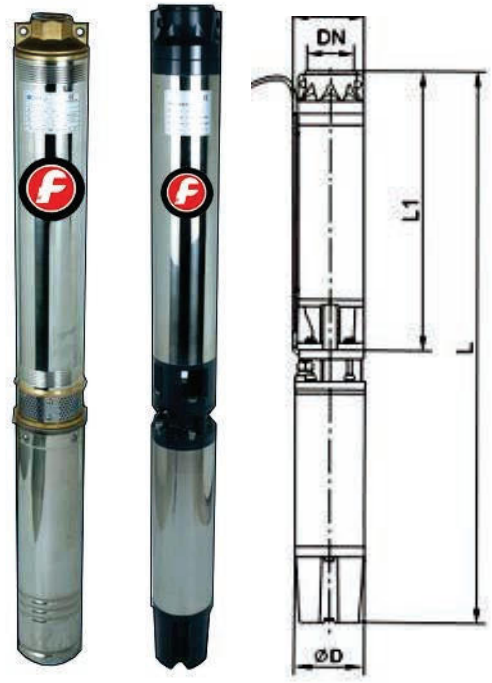

*** Bobinados de Cobre.**
*** Porta Rodamientos de Acero.**
*** Turbina plástica**

Electrobomba FEMA Sumergible - 6" - 380 Volts										
Código	Entrega									
	Q m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40
	Q L/min	0	83	167	250	333	417	500	583	667
69360936	H (metros)	68	64	60	55	48	38	32	20	7
69360940	H (metros)	95	90	84	77	67	56	45	31	12
69360944	H (metros)	122	115	108	99	86	72	58	40	16
69360948	H (metros)	150	141	132	121	106	88	70	49	20

Bombas Sumergibles para Electrobombas

Para Electrobombas de 3” - 4” - 6”
No Incluyen Motor - Solo Bomba

Código	Descripción	Modelo y Diámetro	Observaciones
69360702	Bomba Sumergible	3SD2/13 - Diam 3"	Sin Motor
69360703	Bomba Sumergible	3SD2/17 - Diam 3"	Sin Motor
69360704	Bomba Sumergible	3SD2/18 - Diam 3"	Sin Motor
69360708	Bomba Sumergible	3SD2/33 - Diam 3"	Sin Motor
69360710	Bomba Sumergible	4SD3/10 - Diam 4"	Sin Motor
69360714	Bomba Sumergible	4SD3/12 - Diam 4"	Sin Motor
69360718	Bomba Sumergible	4SD3/14 - Diam 4"	Sin Motor
69360724	Bomba Sumergible	4SD3/15 - Diam 4"	Sin Motor
69360730	Bomba Sumergible	4SD6/14 - Diam 4"	Sin Motor
69360736	Bomba Sumergible	4SD6/19 - Diam 4"	Sin Motor
69360738	Bomba Sumergible	4SD10/6 - Diam 4	Sin Motor
69360742	Bomba Sumergible	4SD10/9 - Diam 4"	Sin Motor
69360774	Bomba Sumergible	4SD10/20 - Diam 4"	Sin Motor
69360778	Bomba Sumergible	4SD10/27 - Diam 4"	Sin Motor
69360782	Bomba Sumergible	4SD10/32 - Diam 4"	Sin Motor
69360790	Bomba Sumergible	6SR30/5 - Diam 6"	Sin Motor
69360793	Bomba Sumergible	6SR30/7 - Diam 6"	Sin Motor
69360795	Bomba Sumergible	6SR30/9 - Diam 6"	Sin Motor
69360797	Bomba Sumergible	6SR30/11 - Diam 6"	Sin Motor



Motores de Electrobombas Sumergibles

Para Electrobombas de 3” - 4” - 6”

Código	Descripción	Modelo	Pot	Diám	Voltaje
69360800	Motor de Bomba Sumergible	3SD	0,75 HP	3"	220 Volts
69360804	Motor de Bomba Sumergible	3SD	1,0 HP	3"	220 Volts
69360808	Motor de Bomba Sumergible	3SD	1,5 HP	3"	220 Volts
69360814	Motor de Bomba Sumergible	4SD	3/4 HP	4"	220 Volts
69360818	Motor de Bomba Sumergible	4SD	1,0 HP	4"	220 Volts
69360822	Motor de Bomba Sumergible	4SD	1,5 HP	4"	220 Volts
69360828	Motor de Bomba Sumergible	4SD	2,0 HP	4"	220 Volts
69360832	Motor de Bomba Sumergible	4SD	3,0 HP	4"	380 Volts
69360836	Motor de Bomba Sumergible	4SD	5,5 HP	4"	380 Volts
69360838	Motor de Bomba Sumergible	4SD	7,5 HP	4"	380 Volts
69360840	Motor de Bomba Sumergible	4SD	10 HP	4"	380 Volts
69360845	Motor de Bomba Sumergible	6SR30	7,5 HP	6"	380 Volts
69360846	Motor de Bomba Sumergible	6SR30/7	10,0 HP	6"	380 Volts
69360847	Motor de Bomba Sumergible	6SR30/9	12,5 HP	6"	380 Volts
69360848	Motor de Bomba Sumergible	6SR30/11	15,0 HP	6"	380 Volts



Tableros Eléctricos para Electrobombas Sumergibles

Para Electrobombas de 3” - 4”

Codigo	Descripcion	Para		Volts	Potencia
69360382	Tablero Electrico	Electrobombas Sumergibles	4"	220	0,75 HP - 0.55 KW
69360394	Tablero Electrico	Electrobombas Sumergibles	4"	220	1,00 HP - 0.75 KW
69360396	Tablero Electrico	Electrobombas Sumergibles	4"	220	1.50 HP - 1.10 KW
69360398	Tablero Electrico	Electrobombas Sumergibles	4"	220	2,00 HP - 1.5 0KW
69360440	Tablero Electrico	Electrobombas Sumergibles	3"	220	0,75 HP - 0.55 KW
69360448	Tablero Electrico	Electrobombas Sumergibles	3"	220	1,00 HP - 0.75 KW
69360452	Tablero Electrico	Electrobombas Sumergibles	3"	220	1.50 HP - 1.10 KW
69360458	Tablero Electrico	Electrobombas Sumergibles	3"	220	2,00 HP - 1.50 KW



Cables para Electrobombas

Código	Descripción	Para	Caracteristica	Observaciones
57065920	Cable Sumergible	Electrobombas	3 x 2,5	Se vende por Metros



FEMA

ENERGÍA RENOVABLES

DESCUBRE LA ENERGÍA SOLAR, EÓLICA Y OTRAS FUENTES LIMPIAS PARA ALIMENTAR TU HOGAR Y TU NEGOCIO



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS


FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Paneles Solares FEMA


CODIGO	69535100	69535106	69535118	69535124	69535128	69535132
Descripción	Panel Solar	Panel Solar	Panel Solar	Panel Solar	Panel Solar	Panel Solar
Modelo	PLM-005-P-36	PLM-010-P-36	PLM-020-P-36	PLM-040-P-36	PLM-050-P-36	PLM-060-P-36
Características Eléctricas						
Potencia Máxima de Salida	Pm: 5 W	Pm: 10 W	Pm: 20 W	Pm: 40 W	Pm: 50 W	Pm: 60 W
Voltaje de potencia Max.	Vpm: 18.00 V	Vpm: 17.90 V	Vpm: 18.10 V	Vpm: 17.86 V	Vpm: 17.99 V	Vpm: 18.19 V
Corriente Max de Potencia	Imp: 0.28 A	Imp: 0.56 A	Imp: 1.11 A	Imp: 2.24 A	Imp: 2.78 A	Imp: 3.30 A
Voltaje de Circuito abierto	Voc: 22.00 V	Voc: 22.32 V	Voc: 22.32 V	Voc: 22.32 V	Voc: 22.48 V	Voc: 22.70 V
Corriente de Cortocircuito	Isc: 0.31 A	Isc: 0.61 A	Isc: 1.22 A	Isc: 2.43 A	Isc: 2.97 A	Isc: 3.51 A
Voltage Max. Del sistema	1000 VDC	1000 VDC	1000 VDC	1000 VDC	1000 VDC	1000 VDC
Todos los Datos en Condiciones de prueba (STC): Temperatura: 25? - AM: 1.5 - E: 1000 W/m²						
Características Mecánicas						
Tamaño de las Celdas mm	39×22.5 mm	78×22.5 mm	78×45 mm	156×45 mm	156×52 mm	156×61 mm
Tamaño del Modulo (mm)	315×175×25	315×300×25	478×361×25	478×676×25	541×676×35	622×676×35
N° de Celdas	36 (4×9)	36 (4×9)	36 (4×9)	36 (4×9)	36 (4×9)	36 (4×9)
Peso	0.7 Kg	1.2 Kg	2.0 Kg	3.6 Kg	4.6 Kg	4.8 Kg
Drenaje de Agua					16	16
N° de agujeros del Montaje	4	4	4	4	4	4
IVA	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00




5 w
Código: 69535100




10 w
Código: 69535106

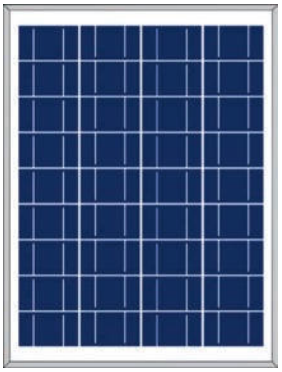


20 w
Código: 69535118

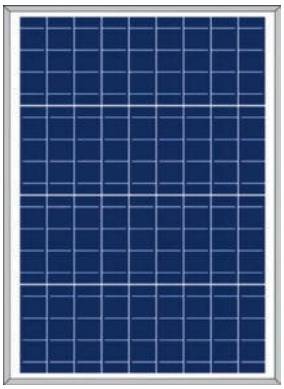


40 w
Código: 69535124

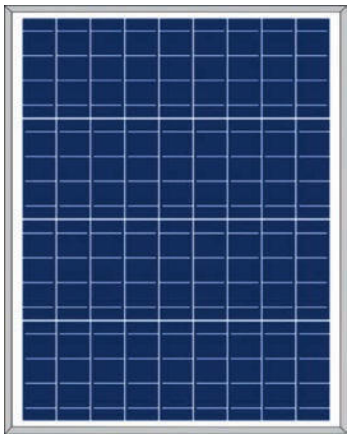

50 w
Código: 69535128

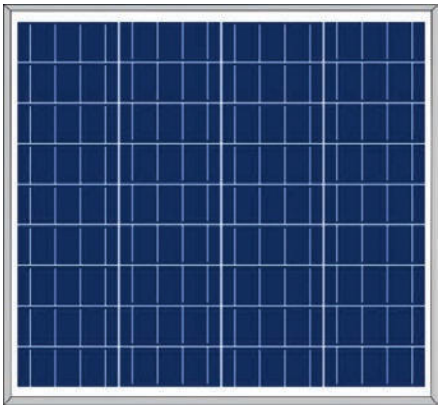

60 w
Código: 69535132

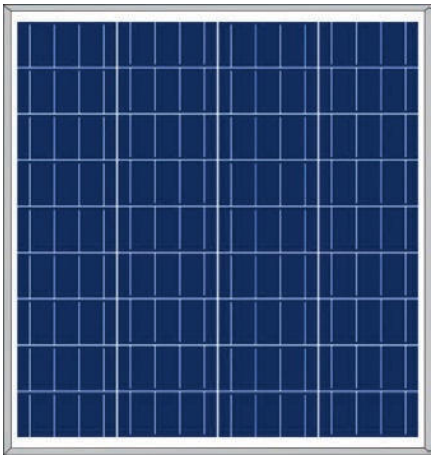

75 w
Código: 69535136

Codigo	Descripcion
69535070	Estructura para Panel Solar 5W
69535071	Estructura para Panel Solar 10W
69535072	Estructura para Panel Solar 20W
69535073	Estructura para Panel Solar 40W
69535074	Estructura para Panel Solar 50W
69535075	Estructura para Panel Solar 60W
69535076	Estructura para Panel Solar 75W
69535077	Estructura para Panel Solar 2*50W
69535078	Estructura para Panel Solar 2*75W



Regulador de Voltaje

Para Paneles Solares



Código	Descripción	Para	Modelo	Amp	E/S	Salida	Panel
69536010	Regulador	Paneles Solares	PWM	10 Amp	12/24 Volts	5 Volts-2,1 Amp-USB	Digital
69536020	Regulador	Paneles Solares	PWM	20 Amp	12/24 Volts	5 Volts-2,1 Amp-USB	Digital
69536050	Regulador	Paneles Solares	PWM	50 Amp	12/24 Volts	5 Volts-2,1 Amp-USB	Digital

Regulador de Voltaje
Para Paneles Solares


10 Amp
20 Amp
50 Amp



Código: 69536010 - 69536020
12/24V, Detección Automática. - Entrada: 10 Amp y 20 Amp -
Salida de 5 Volts - 2,1 Amp - 2 USB
Indicador LED: Indica capacidad de la Batería

Display Digital



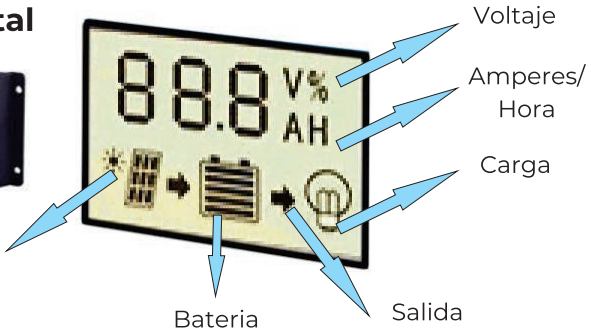




Medidas: 13.5 x 3.5 x 7 cm - Caja: 14 x 4 x 7.5 cm
Peso Neto: 154 Gramos



Código: 69536050
12/24V, Detección Automática.
Entrada: 10 Amp y 20 Amp - Salida de 5 Volts - 2,1 Amp -
2 USB - Indicador LED: Indica capacidad de la Batería y
Temperatura de Compensación

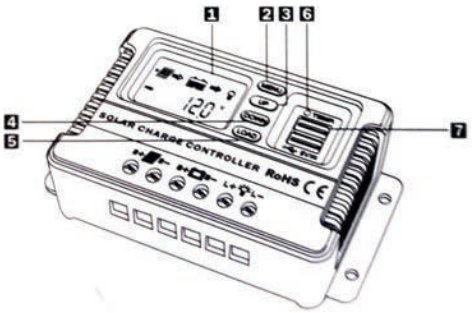

1 - Pantalla LED
2 - Botón Menu
3 - Botón de Ajuste (Arriba)
4 - Botón de Ajuste (Abajo)
5 - Botón de Carga ON/OFF
6 - Sensor de Temperatura
7 - Puerto USB.



Display Digital

* Voltaje de Baterías * Corriente de Carga
* Corriente de Descarga * Carga Total en Amperes
* Descarga Total de Batería en Amp

Medidas: 18 x 6 x 12 cm - Caja: 19.5 x 8 x 13 cm
Peso Neto: 830 Gramos

Termotanque Solar Planos FEMA

Un termo-tanque solar plano consiste en una caja rectangular poco profunda con una placa plana negra detrás de una cubierta de vidrio templado. La placa está unida a una serie de tubos paralelos o un tubo de serpentina que pasa agua u otro líquido, como una solución anticongelante. La luz del sol pasa a través del acristalamiento y golpea la placa absorbente, que se calienta y transforma la energía solar en energía térmica. El calor se transfiere a un líquido que pasa a través de tuberías unidas a la placa absorbente.

Código	Tipo	Litros	Accesorios
69530592	Plano	200 Litros	Barra de Magnesio - Calentador Eléctrico
69530593	Plano	300 Litros	Barra de Magnesio - Calentador Eléctrico
69530594	Plano	300 Litros	Barra de Magnesio - Calentador Eléctrico

Código	Litros	Armado Prof-Ancho-Alto	Panel Prof-Ancho-Alto	Tanque Prof-Ancho-Alto
69530592	200 Litros		2,00 x 1,00 x 0,80 m	1,80 x 50 x 50 m
69530593	300 Litros	2,00 x 2,26 x 1,80 m	2,00 x 1,00 x 0,80 m	2,50 x 0,5 x 0,5 m
69530594	300 Litros			1,80 x 50 x 50 m

Termotanque Solar Plano de 200 Litros - 4 a 5 Personas



69530592





69530592

Termotanque Solar Plano de 300 Litros - 6 a 7 Personas



69530593



69530593



69530594


Accesorios Incluidos:



Calentador Eléctrico



Rompedor de Sarro de Magnesio



Acople



Acople

Termotanque Sola FEMA



180 Litros
200 Litros
240 Litros
300 Litros



Calentador Eléctrico



Válvula de Venteo



Rompedor de Sarro
De Magnesio

Incluye:

* Calentador Eléctrico
* Anti Sarro
* Varilla de Venteo.

Opcionales:

Tanque
Compensador

Código:
69530818-1



Panel
Controlador

Código:
69530811

Código	Cap. Del Tanque	Tubos			Área	Instalación	Volumen	Peso	Cant de personas
		Cantidad	Largo mm	Diámetro	m²	M2	total	Bruto	
69530518	180 Litros	18	1800 mm	58 mm	2.51 m²	1.52X1.8	0.65 m³	67 Kg	4
69530520	200 Litros	20	1800 mm	58 mm	2.92 m²	1.68X1.8	0.71 m³	75 Kg	4--5
69530524	240 Litros	24	1800 mm	58 mm	3.33 m²	2X1.8	0.83 m³	89 Kg	5
69530530	300 Litros	30	1800 mm	58 mm	4.14 m²	2.48X1.8	1.02 m³	111 Kg	6--7

Código	Descripción	Marca	Litros	Observaciones
69530518	Termo tanque Solar	FEMA	180 Litros	
69530520	Termo tanque Solar	FEMA	200 Litros	
69530524	Termo tanque Solar	FEMA	240 Litros	
69530530	Termo tanque Solar	FEMA	300 Litros	
69530560	Termo tanque Solar	FEMA	180 Litros	Con Tanque Compensador
69530580	Termo tanque Solar	FEMA	300 Litros	Con Tanque Compensador

Opcionales: Tanque Compensador & Panel Controlador

Código	Descripción	Para	Observaciones
69530811	Controlador Solar	Termo tanque Solares	*Mas Especificaciones Abajo
69530818-1	Tanque Compensador	Termo tanque Solares	

Código:
69530811



Panel
Controlador

* Función de Reloj -
* Auto Control de arranque.
* Ajuste de Nivel de Agua 25-50-75-100 % -
* Ajuste de Temp. de Agua 30° y 80 °
* Indicador de Temperatura del Agua.
* Indicador del Nivel del Agua.
* Advertencia de bajo Nivel de Agua y Recarga.

Protección Contra:
* Alta Temperatura. -
* Sobre Carga -
* Calidad de Agua



Código: 69530818-1
Tanque Compensador


FEMA





Filtro de Polifosfato

Para Paneles Solares

Código	69530790
Descripción	Filtro de Agua para Termo tanques
Filtro de 1 Etapa de	Polifosfato
Carcasa	10"
Conector de Cobre	3/4"
Presión de Agua	0.1-0.5Mpa
Temperatura de Alimentación	5-40
Llave para carcaza	Incluye Llave
Peso de la Carcasa	845g
Material de la Carcasa	PP
Presión de Rotura	28 Kg
Polifosfato	800g(P205)
Peso Bruto	2 Kg
Dimensiones	Alto 31 cm x Ancho 12 cm

La sal de polifosfato incluida en el interior del fitro, evita o reduce la incrustración del sarro al inhibir la unión entre el calcio y el magnesio del agua.











FEMA

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA COMBUSTIBLE

ALMACENA COMBUSTIBLE DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE CON NUESTROS TANQUES Y ACCESORIOS



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Electrobomba 12 / 24 Volts para Combustible

Código	69359802	69359804	69359811	69359812	69359807
Producto	Bomba	Bomba	Kit Completo	Kit Completo	Bomba
Aplicación	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Nafta
Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts
Litros/Minutos	50 L/m	80 L/m	50 L/m	50 L/m	57 L/m
Amperaje		44 Amp			
Entrada/Salida	3/4"	1"	1"	1"	1"
RPM		2000 rpm	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Presion Max PSI			1,5 BAR	1,5 BAR	
Watts		528 Watts			
Observaciones	Fundicion de Hierro		(*) Mas datos abajo	**Con Filtro** (*) Mas datos abajo	Rod-Rosca para Tanque de 200 l
Ciclo de Trabajo	30 Minutos				
Seguridad	IP55				
Peso	2,6 Kg	12 Kg	13 Kg	13 Kg	10 Kg
Dimensiones		31 x 20 x 21	39 x 32 x 24	39 x 32 x 24	

(*) 69359811 Nueva Bomba y Cuenta Litros - **Bomba** de 12 Volts de Fundición con pintura Anti corrosión. Turbina de Acero sinterizado y Paletas de resina de acetal - Válvula By-Pass Incorporada. **Cuenta Litros** de Aluminio de 1"

(*) 69359812 Nueva Bomba y Cuenta Litros - **CON FILTRO** - **Bomba** de 12 Volts de Fundición con pintura Anti corrosión. Turbina de Acero sinterizado y Paletas de resina de acetal Válvula By-Pass Incorporada. **Cuenta Litros** de Aluminio de 1"

Gasoil



Código: 69359802

Gasoil



Código: 69359804

Gasoil



Código: 69359811

Gasoil



Código: 69359812

Nafta



Código: 69359807

Electrobomba 12 / 24 Volts para Combustible

Código	69359815	69359871	69359858	69359875
Producto	Bomba	Bomba	Bomba	Sumergible
Aplicación	Aceite	Aceite	UAN-Adblue	Agua/Diesel
Volts	12/24 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts
Litros/Minutos	14 L/m	1,5 L/m	30 L/m	18 L/m
Amperaje	6 Amp			
Entrada/Salida	1/2"		3/4"	
RPM	2800 rpm		2800 rpm	8500 rpm
Presion Max PSI	1,5 BAR			
Watts	72/288Watts			
Observaciones	Autocebante Protector Térmico	(*) Mas datos abajo	Autocebante- Apto para todo quimicos (*) Mas Datos abajo	(*) Mas datos abajo
Peso	2,5 Kg	2 Kg		

(*) 69359871 Incluye Manguera de Succión de 1,2 m x 6 mm + 1 Manguera de Salida 1,6 m - Apto para Succión por el tubo de medición de aceite.

(*) 69359875 Tubo de Salida de 19 mm - Diámetro de la Bomba 50 mm

(*) 69359858 - Set de Bomba: Incluye Manguera y Pico

Aceite



Código: 69359815

Aceite



Código: 69359871

UAN-Adblue



Código: 69359858

Agua/Diesel



Código: 69359875

Electrobomba 220 Volts para Combustible

Código	69359918	69359928
Descripción	Kit Surtidor	Kit Surtidor
Para	Diésel	Diésel
Caudal	60 Litros/Min	60 Litros/Min
Amperes	3 Amp	3 Amp
Revoluciones	2900 RPM	2900 RPM
Dimensiones	42 x 35 x 34	44 x 36 x 38
Peso	17/16 Kg	20 Kg
Voltaje	230 Volts-50 Hz	230 Volts-50 Hz
Potencia	350 Watts	350 Watts
Cuenta Litros		
Entrad /Salida	1"	1"
Dígitos	4 Dígitos	4 Dígitos
Pistola		
Entrada/Salida	3/4"	3/4"
Tipo	Automática	Automática
Observaciones	* Ver Abajo	* Ver Abajo

Código	69359910	69360005
Descripción	Electrobomba	
Para	Gasoil	Urea / Aceite
Material	Acero Inoxidable	
Caudal	60 Litros / Min	60 Litros / Min
Revoluciones	2800 RPM	1400 RPM
Entrada / Salida	1"	
Voltage	220 Volts - 50 Hz	
Potencia	350 Watts	550 Watts
Amperes		5,3 Amp
Seguridad	IP55	
Dimensiones	20 x 36 x 27	36 x 21 x 27,5
Peso	8,5/7,5 Kg	14 Kg

(*) 69359928: Kit Surtidor Completo, Con Cabina Con Manguera de Goma de 4 Metros.

(*) 69359918: Kit Surtidor Completo, Abierto Con Manguera de Goma de 4 Metros.

Diesel



Código: 69359918

Diesel



Código: 69359928

Urea / Aceite 220 Volts



Código: 69360005

Gasoil 220 Volts



Código: 69359910

Electrobombas - Cuenta Litros

Código	69359680	69359682	69359698	69359686	69359690
Descripción	Cuenta Litros	Cuenta Litros	Cuenta Litros	Cuenta Litros	Cuenta Litros
Tipo	Digital	Digital	Digital	Mecánico	Mecánico
Litros Minutos	10 - 100 L/min	1 - 30 L/min	18.9-190 L/min	20 - 120 L/min	23 - 151 L/min
Conector	1"	1/2``	1"	1"	1',1/2"
Presión Max	20 BAR	5 BAR	10 BAR	10 BAR	10 BAR
Temperatura de Uso	10° C - + 60° C	10° C - + 60° C		10° C - + 60° C	-10° C - + 60° C
Presión de Trabajo	0,2 Mpa	0,6 Mpa			
Batería	1,5 V-2 PZ R03-UM-4	3,6 V-ER14505		No	No
Cantidad de Dígitos	5 Dígitos	5 Dígitos	4 Dígitos / 6 Dígitos	4 Dígitos/8 Dígitos	4 Dígitos/8 Dígitos
Tolerancia	+/- 5%	+/- 0,5%	+/- 5%	+/- 1 %	+/- 1 %
Caja	19 x 8 x 7 cm	11 x 8,5 x 6 cm		18,5 x 18,5 x 17 cm	27 x 20 x 17 cm
Peso	0,700 Kg	0,500 Kg		1,8 Kg	3,4 Kg
Observaciones			Apto para químicos		
			Apto para UREA		

Cuenta Litros Digital 1" - 20 BAR



Código: 69359680

Cuenta Litros Digital ½" - 5 BAR



Código: 69359682

Cuenta Litros Digital 1"- 10 BAR

Apto para UREA

Apto para Químicos



Código: 69359698

Cuenta Litros Mecánico 1" - 3.5 BAR



Código: 69359686

Cuenta Litros Mecánico 1.½" - 3.5 BAR



Código: 69359690

Accesorio de Electrobombas 12 Volts

Código	69359710	69359712	69359718	69359720	69359724	69359728	69359732
Descripción	Pistola						
Para	Combustible						
Material	PVC	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Conector	3/4"	3/4"	1,5"	1,5"	3/4"	3/4"	1"
Pico	20 mm	20 mm	32 mm	38 mm	20 mm	16 mm	25 mm
Traba	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Automático	No	No	No	No	Si	Si	Si

Código:
69359710



PVC
Conector: 3/4" - Pico: 20 mm

Código:
69359712



Aluminio
Conector: 3/4" - Pico: 20 mm

Código:
69359718
69359720



Aluminio
Conector: 1.5" - Pico: 32 mm

Código:
69359724



Aluminio
Corte Automático
Conector: 3/4" - Pico: 20 mm

Código:
69359728



Aluminio
Corte Automático
Conector: 3/4" - Pico: 16 mm

Código:
69359732



Aluminio
Corte Automático
Conector: 3/4" - Pico: 25 mm

Código	69359738
Descripción	Pistola Electrónica
Para	Aceite
Material	Aluminio
Conector	1/2"
Cuenta Litros	Si
Litros/Minutos	1-36 L/M
Batería	3 Volts-CR123A
Viscosidad	8-5000 MpAS
Tolerancia	+/- 0,5 %
Presión	0.5 - 50 BAR



Código: 69359738

Pistola Electrónica - Con Cuenta Litros Digital
Conector: 1/2" - Para Aceite - Corte Automático
1-36 Litros / Minutos

Código	69359760	69359761	69359763
Descripción	Funda para Pistola	Funda para Pistola	Funda para Pistola
Para	Pistolas de Combustible	Pistolas de Combustible	Pistolas de Combustible
Material	PVC	PVC	PVC
Color	Rojo	Azul	Verde



Anaeróbicos de SELLADO de ROSCAS

Anaerobicos - Sellado de Roscas						
Codigo	Linea	Cont (gr)	Present.	Color	Un x Caja	Aplicación
326973	45	50	Frasco	Purpura	6	Conexiones hidráulicas y neumáticas
326974	50	50	Pomo	Blanco	6	Tuberías, metales, tapones y roscas en gral



Accesorio de Electrobombas 12 Volts

Código	693001400	693001410	693001420	693001440
Descripción	Porta Filtro	Filtro de Combustible	Porta Filtro y Filtro de Combustible	Porta Filtro y Filtro de Combustible
Tipo	Universal	Universal	Universal	Universal
Para	Gasoil	Gasoil	Gasoil	Gasoil
Conector	1"	1"	1"	1"
Rosca		UNF	UNF	
Observaciones				Filtro de Acero Inoxidable



Código: 693001400
Porta Filtro



Código: 693001410
Filtro de Combustible



Código: 693001420
Porta Filtro y
Filtro de Combustible



Código: 693001440
Porta Filtro y
Filtro de Combustible

Código	69359654	69359650
Descripción	Racord Giratorio	Racord Giratorio
Tipo	Recto	Giratorio "Z"
Para	Combustible	Combustible
Para ser usado en:	Pistolas FEMA	Pistolas FEMA

Código:
69359654



Racord Giratorio Recto

Código:
69359650



Racord Giratorio Giratorio "Z"

Código	69359604	BOM-07-31110	69359632
Descripción	Caño	Caño	Caño
Para	Combustible	Combustible	Bomba de Combustible
Terminal	Con Terminal	Con Terminal	No
Filtro	No	Con Filtro	No
Largo	4 Metros	2 Metros	58 cm - Extendida 1 m
Material	Goma	PVC	Acero
Rosca	de Bronce 1-1/4"	1-1/4"	1" Gas
Observaciones			Extensible para tambor de 200 Litros



Caño para Combustible

Código: 69359604



Caño para Combustible

Código: BOM-07-31110



Caño para Combustible
Extensible
Código: 69359632

Válvula para transferencias de Líquidos

Código	69359795
Descripción	Succionador Manual
Acción	Bombeo rápido
Caudal	19 Litros/min
Para Agua, Combustible, insecticidas, pintura, Solvente y	





Código	Capacidad	Color	Observaciones
66366410	4 Litros	Rojo	Anti venteo-Antiestática-Anti goteo
66366445	5 Litros	Rojo	
66366448	10 Litros	Rojo	
66366450	10 Litros	Amarillo	
66366453	20 Litros	Rojo	
66366463	20 Litros	Verde	
66366459	20 Litros	Amarillo	**GASOIL**-Anti venteo-Antiestática-Anti goteo

APTO PARA COMBUSTIBLES

DIESEL - NAFTA - KEROSENE - OFF ROAD - JARDÍN - OUTDOOR - 4 X 4



Código:
66366410
4 Litros -
Doble Manija
Extra Chato



Código:
66366445
5 Litros



Código:
66366448
10 Litros



Código:
66366453
20 Litros

GASOIL



Código:
66366459
20 Litros

Antiventeo - Antiestático
Antigoteo





ASTM INTERNATIONAL

Código	66366300	66366304	66366308	66366330
Descripción:	Bidon de Acero	Bidon de Acero	Bidon de Acero	Pico Vertedor
Capacidad	10 Litros	20 Litros	20 Litros	
Material	Metal	Metal	Metal	Metal
Orientacion	Vertical	Vertical	Horizontal	
Observaciones			Con Pico vertedor de Plastico	Para Bidon de 10/20 Litros









Código: 66366300

Código: 66366304







Código: 66366308

Código: 66366330

Tanque Surtidores NAFTA

Modelo	200 Litros
Codigo	**69320200-N**
Plástico con Protección UV y para combustible NAFTA	Si
Bomba autocebante de 12 Volts.	Si
Flujo Litros / minutos	57 L/m
Tapa de tanque con llave.	Si
Pistola automática.	Si
Manguera de 4 metros con conectores móviles.	Si
Cable de 4 metros y pinzas para conexión de batería.	Si
Base del tubo de succión con filtro.	Si
Ciclo de trabajo (Minutos.)	30 min.
Largo (mm)	845 mm
Ancho (mm)	685 mm
Alto (mm)	635 mm
Peso (Kg.)	31 Kg.



Modelo	100 Litros	200 Litros	300 Litros
Codigo	**69320100**	**69320200**	**69320300**
Plástico con Protección UV y para combustible Diésel	**Si**	**Si**	**Si**
Bomba autocebante de 12 Volts.	**Si**	**Si**	**Si**
Flujo Litros / minutos	**40 L/m**	**40 L/m**	**40 L/m**
Tapa de doble pared, para protección de bomba y entrada de comb.	**Si**	**Si**	**No**
Tapa de tanque con llave.	**Si**	**Si**	**Si**
Pistola automática.	**Si**	**Si**	**Si**
Manguera de 4 metros con conectores móviles.	**Si**	**Si**	**Si**
Cable de 4 metros y pinzas para conexión de batería.	**Si**	**Si**	**Si**
Base del tubo de succión con filtro.	**No**	**No**	**Si**
Ciclo de trabajo (Minutos.)	**30 min.**	**30 min.**	**30 min.**
Largo (mm)	**800 mm**	**1100 mm**	**1060 mm**
Ancho (mm)	**620 mm**	**640 mm**	**900 mm**
Alto (mm)	**500 mm**	**610 mm**	**530 mm**
Peso (Kg.)	**25 Kg.**	**31 Kg**	**Kg.**



Código:
69320100
100 Litros

Código:
69320200
200 Litros



Código:
69320300
300 Litros



Código:
69320400
69320600


400/600 Litros
Con Kit Surtidor

DIESEL

Modelo	400 Litros	600 Litros
Codigo	**69320400**	**69320600**
Plástico con Protección UV y para combustible Diésel	Si	Si
Bomba autocebante de 12 Volts.	Si	Si
Flujo Litros / minutos	40 L/m	40 L/m
Tapa de doble pared, para protección de bomba y entrada de comb.	Si	Si
Tapa de tanque con llave.	Si	Si
Pistola automática.	Si	Si
Manguera de 4 metros con conectores móviles.	Si	Si
Cable de 4 metros y pinzas para conexión de batería.	Si	Si
Base del tubo de succión con filtro.	Si	Si
Ciclo de trabajo (Minutos.)	40 min.	30 min.
Largo (mm)	1170 mm	1320 mm
Ancho (mm)	820 mm	1130 mm
Alto (mm)	590 mm	680 mm
Peso (Kg.)	45 Kg.	61 Kg

ESCALERAS

ALCANZA NUEVAS ALTURAS CON ESCALERAS DE ALUMINIO Y FIBRA DE VIDRIO, IDEALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL HOGAR

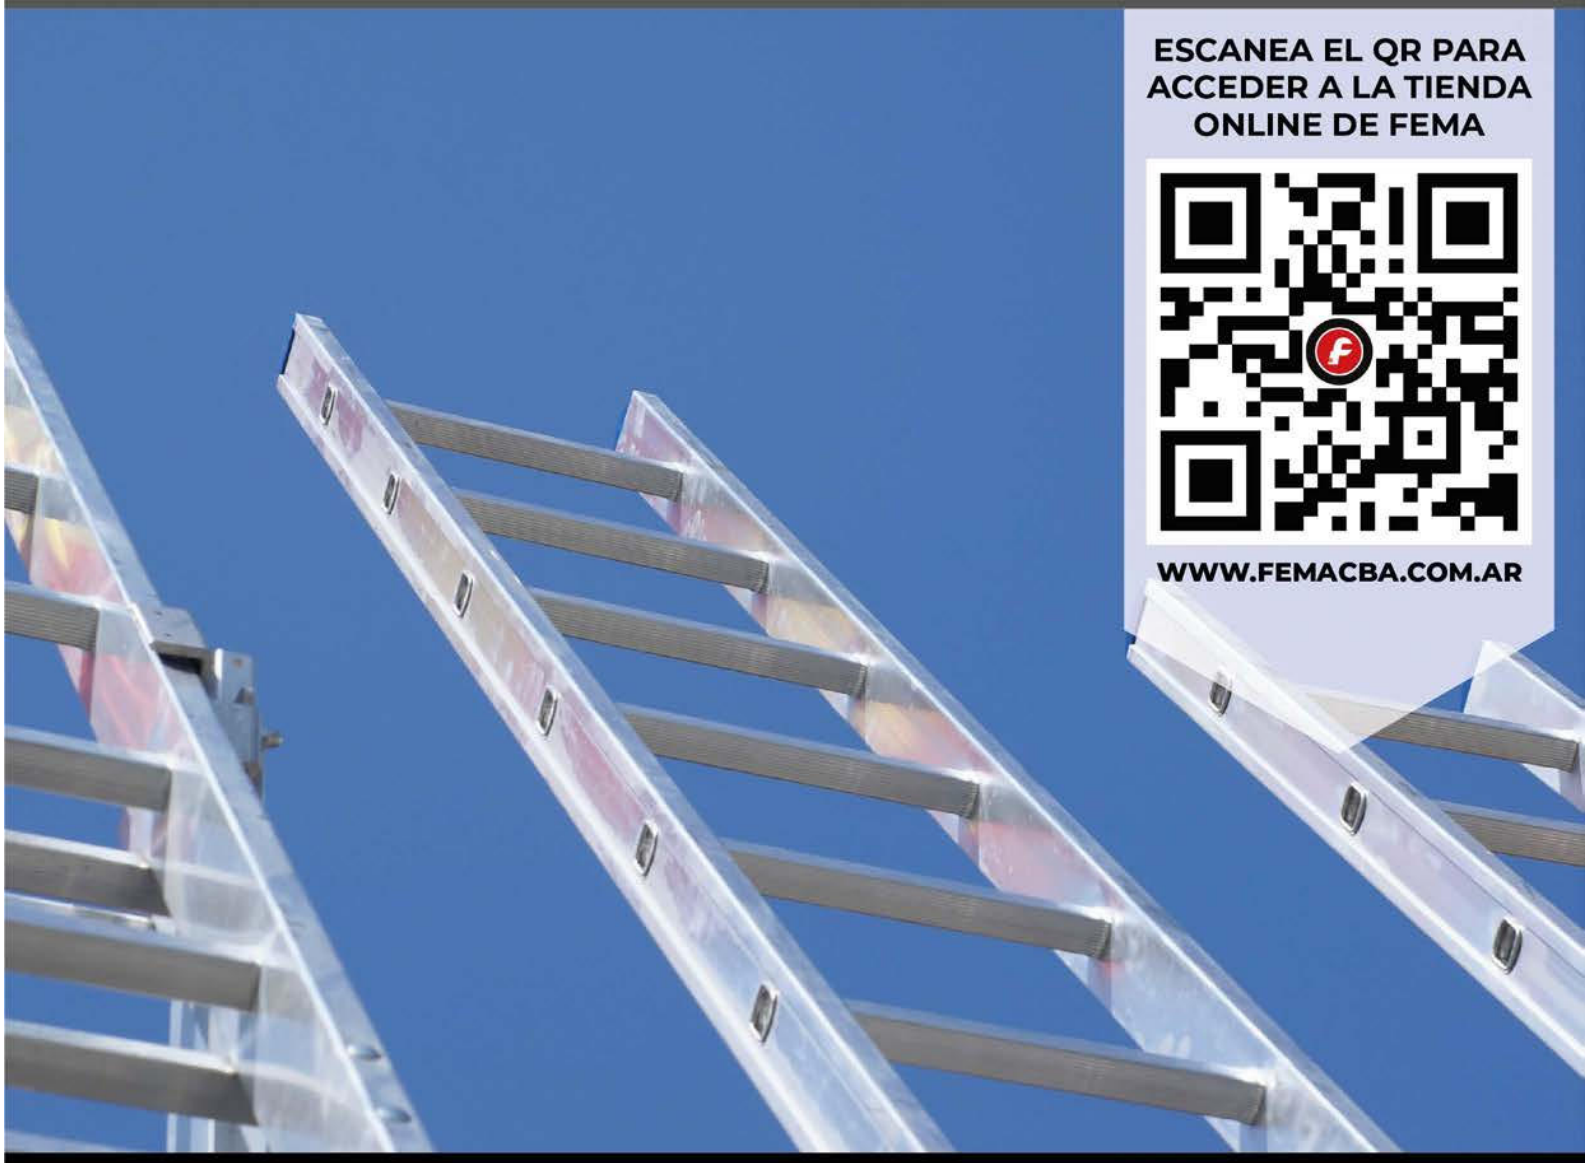


@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Escaleras Tijeras y Telescópicas

Código	Descripción	Material	Peldaños	Altura	Cap.	Obs
69501020	Escalera Tijera	Aluminio	5 Peldaños	122,5 cm	150 Kg	Tipo Tijera
69500804	Escalera Tijera	Aluminio	5 Peldaños	109 cm	120 Kg	Tipo Tijera
69501026	Escalera Tijera	Aluminio	8 Peldaños	196 cm	150 Kg	Tipo Tijera
69501040	Escalera Telescopica	Aluminio	7 Peldaños	199,5 cm	150 Kg	Telescopica

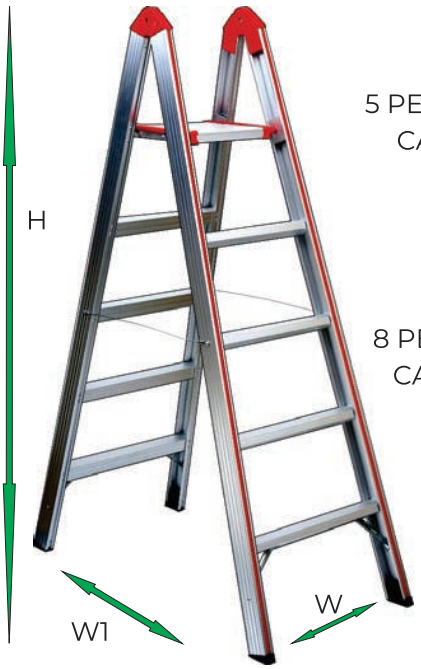

69501020
5 PELDAÑOS - 122,5 CM
CAPACIDAD 150 KG

69501026
8 PELDAÑOS - 196 CM
CAPACIDAD 150 KG






69501040
ESCALERA TELESCOPICA
ALUMINIO
7 PELDAÑOS-199,5 CM
CAPACIDAD 150 KG

Código	Ancho (W)	Ancho de Apertura (W1)	Altura Total Abierta (H)	Peso Kg
69501020	51	101	151,5	5,3
69500824	41,1	79,8	87,4	2,8
69500826	43,4	94,5	109	3,4

Código	Descripción	Material	Peldaños	Altura	Cap.	Obs
69501010	Escalera Multifuncion	Aluminio	3 x 4 Peldaños	340 cm	150 Kg	Tipo Multifuncion
69501014	Escalera Multifuncion	Aluminio	4 x 4 Peldaños	440 cm	150 Kg	Tipo Multifuncion



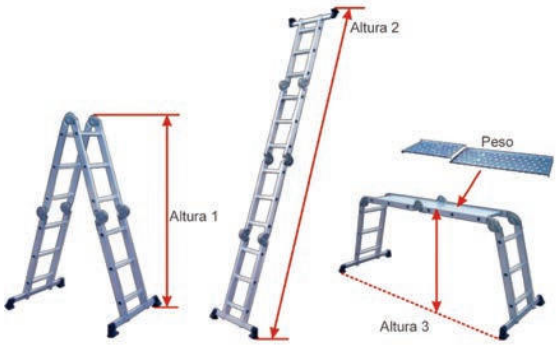



Código	Altura 1	Altura 2	Altura 3	Peso de la Bandeja	Embalaje Cm	Peso de la Escalera
69501010	1650 mm	3360 mm	895 mm	5,6 Kg	93x37x27	12,6 Kg
69501014	2160 mm	4440 mm	1150 mm	5,6 Kg	120x37x27	19,6 Kg



Doble Lado - Para el Hogar y Extensibles

Código	Descripción	Material	Peldaños	Altura	Cap.	Obs
69500800	Escalera Doble Lado	Aluminio	3 Peldaños	66 cm	90 Kg	Doble Lado
69500802	Escalera Doble Lado	Aluminio	4 Peldaños	87 cm	90 Kg	Doble Lado
69500804	Escalera Doble Lado	Aluminio	5 Peldaños	109 cm	90 Kg	Doble Lado
69500822	Escalera Doble Lado	Aluminio	3 Peldaños	66 cm	90 Kg	Símil madera
69500824	Escalera Doble Lado	Aluminio	4 Peldaños	87 cm	90 Kg	Símil madera
69500826	Escalera Doble Lado	Aluminio	5 Peldaños	109 cm	90 Kg	Símil madera
69500740	Escalera Tipo Hogar	Aluminio	2 Peldaños	57 cm	90 Kg	Para el Hogar
69501056	Escalera Extensible	Aluminio	2 x 10 Peldaños	314/528 cm	90 Kg	Extensible
69501060	Escalera Extensible	Aluminio	2 x 14 Peldaños	436/722 cm	90 Kg	Extensible

Código	Ancho (W)	Ancho de Apertura (W1)	Altura Total Abierta (H)	Peso Kg
69500800	38,9	63,3	65,9	2,1
69500802	41,1	79,8	87,4	2,8
69500804	43,4	94,5	109	3,4
69500824	41,1	79,8	87,4	2,8
69500826	43,4	94,5	109	3,4



Código:
69500800
69500802
69500804





Código:
69500822
69500824
69500826



Simil Madera



Código:
69500740

Escalera
Para el Hogar





Escalera Extensible

Código: 69501056
2 x 10 Peldaños
314/528 cm de Altura

Código: 69501060
2 x 14 Peldaños
436/722 cm de Altura

Código:
69501056
69501060

escalera fiberglass un solo lado &doble lado fibra de vidrio con escalones de Aluminio

Código	Descripción	Material	Peldaño	Altura	Cap.	Obs
69500942	Escalera Fiberglass	Fibra Vidrio	8	244 cm	150 Kg	Doble lado-Dieléctricas
69500946	Escalera Fiberglass	Fibra Vidrio	10	304 cm	150 Kg	Doble lado-Dieléctricas
69500950	Escalera Fiberglass	Fibra Vidrio	12	366 cm	150 Kg	Doble lado-Dieléctricas



Código:
69500912
69500914
69500916
69500918



Código:
69500918
69500946
69500950

Código	Descripción	Material	Peldaños	Altura	Cap.	Obs
69500912	Escalera Fiberglass	Fibra de Vidrio	6 Peldaños	156 cm	150 Kg	Dieléctricas
69500914	Escalera Fiberglass	Fibra de Vidrio	7 Peldaños	182 cm	150 Kg	Dieléctricas
69500916	Escalera Fiberglass	Fibra de Vidrio	8 Peldaños	209 cm	150 Kg	Dieléctricas
69500918	Escalera Fiberglass	Fibra de Vidrio	9 Peldaños	235 cm	150 Kg	Dieléctricas

Todas las escaleras fiberglass se caracterizan por su funcionalidad, su versatilidad y su ligereza, resaltando que no son conductoras de la corriente eléctrica

Código	Ancho (W)	Ancho de Apertura (W1)	Altura Total Abierta (H)	Peso Kg
69500912	54,7	100,7	152,7	6,45
69500914	58,4	116,5	178,8	7,5
69500916	62	132,3	204,9	8,54
69500918	65,7	148,1	231	9,6
69500942	65,2	158,9	227,7	12,8

Escaleras Fiberglass con escalones de Aluminio

Código	Descripción	Tipo	Material	Peldaños	Altura Plegada	Altura Extendida	Cap.	Obs
69500970	Escalera Fiberglass	Extensible	Fibra de Vidrio	2 x 8 Peldaños	253 cm	406 cm	136 Kg	Dieléctricas
69500972	Escalera Fiberglass	Extensible	Fibra de Vidrio	2 x 10 Peldaños	314 cm	528 cm	136 Kg	Dieléctricas
69500974	Escalera Fiberglass	Extensible	Fibra de Vidrio	2 x 12 Peldaños	375 cm	650 cm	136 Kg	Dieléctricas
69500976	Escalera Fiberglass	Extensible	Fibra de Vidrio	2 x 14 Peldaños	436 cm	772 cm	136 Kg	Dieléctricas

Espacio entre Escalones 305 mm



Escalera Plegada

Con Escalones de Aluminio

2 x 8 Peldaños
2 x 10 Peldaños
2 x 12 Peldaños
2 x 14 Peldaños

Dieléctricas



Escalera Extendida

Altura:

Plegada: 253-Extendida 406 cm
Plegada: 314-Extendida 528 cm
Plegada: 375-Extendida 650 cm
Plegada: 436-Extendida 772 cm




Pie de Doble Proposito



Gancho con Doble Remache

GENERADORES

NUESTROS GENERADORES DE CORRIENTE SON TU FUENTE CONFIABLE DE ENERGÍA EN CUALQUIER LUGAR

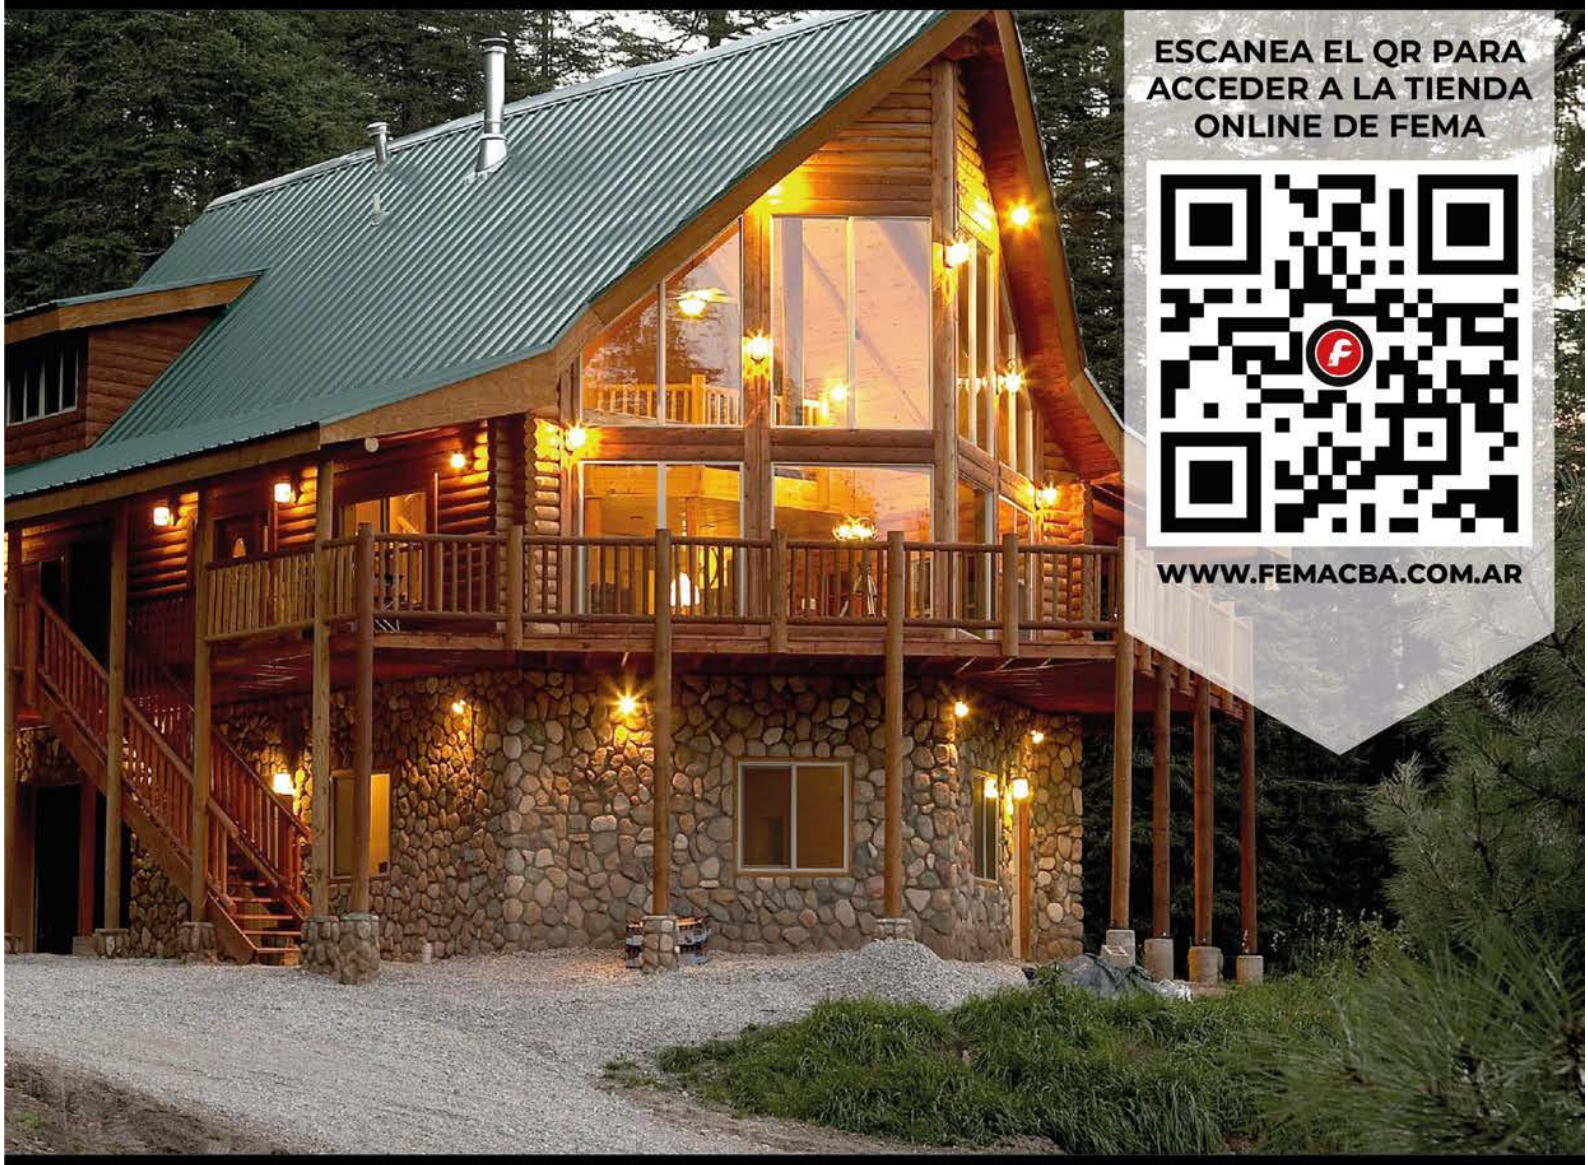

ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Generadores FEMA - Nafteros

Código	69380560	GR-07-0210	69380564	69380567	69380568	GR-07-0216	69380574	69380575
Modelo	1200-1.3GFD	2200	2600	2600	2600	3000	6600	6600
Marca	FEMA	DUCA-HONDA	FEMA	FEMA	FEMA	DUCA-HONDA	FEMA	FEMA
HP	3.5 HP-OHV	5,5HP-OHV	7 HP-OHV	6.5HP-OHV	6.5HP-OHV	9 HP-OHV	13HP-OHV	13HP-OHV
Motor	FEMA	FEMA	FEMA	FEMA	FEMA	FEMA	FEMA	FEMA
Watts	1200 W	2200 W	2200 W	2200 W	2200 W	3000 W	5500 W	5500 W
KVA	1,3 KVA	2,5 KVA	2.5 KVA	2.5 KVA	2.5 KVA	3.5 KVA	6.5KVA	6.5KVA
Fase	1/220 V	1/220 V	1/220 V	1/220 V	1/220 V	1/220 V	1/220 V	1/220 V
Factor de pot	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
AVR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Arranque	Manual	Eléctrico	Manual	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Transf	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Batería	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Tanque	5,2 Litros	15 Litros	15 Litros	15 Litros	15 Litros	20 Litros	25-Litros	25-Litros
Panel	Analógico	Digital	Analógico	Analógico	Analógico	Digital	Analógico	Analógico
Autonomía	7 HS	18 HS	18 HS	18 HS	18 HS	18 HS	15 HS	15 HS
Cabina	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto
Medidas	35 X 47 X 38	45 X 60 X 48	45 X 60 X 48	45 X 60 X 48	45 X 60 X 48	52 X 68 X 58	52 X 68 X 58	52 X 68 X 58
Peso	25 KG	41 KG	42 KG	42 KG	42 KG	71 KG	79 KG	79 KG



FEMA 1200-1.3GFD
Código: 69380560



DUCA-HONDA 2200
GR-07-0210



FEMA 2600
Arranque Manual
Código: 69380564



FEMA 2600 - Arranque Eléctrico
Código: 69380567 - Color Rojo
Código: 69380568 - Color Negro



DUCA-HONDA 3000
GR-07-0216



FEMA 6600
Código: 69380574 - Color Rojo
Código: 69380575 - Color Negro

Generadores FEMA - Nafteros

Código	69380580	69380581	69380582	69380584	69380382
Modelo	FEMA 8000				DUCA-HONDA 12000
HP	16 HP	16 HP	16 HP	16 HP	21 HP - OHV
Motor	FEMA				HONDA GX 630 BICI
Watts	6.500 W	6.500 W	6.500 W	6.500 W	10.000 W
KVA	8 KVA	8 KVA	8 KVA	8 KVA	12 KVA
Fase (Volts)	1/220 V	1/220 V	220 / 380 V	380 V	1/220 V
Factor de potencia	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
AVR	SI	SI	SI	SI	SI
Arranque	ELECTRICO	ELECTRICO	ELECTRICO	ELECTRICO	ELECTRICO
Transferencia	NO	NO	NO	NO	NO
Batería	SI	SI	SI	SI	SI
Tanque (l)	25-LITROS	25-LITROS	25-LITROS	25-LITROS	25-LITROS
Panel	ANALOGICO	ANALOGICO	ANALOGICO	ANALOGICO	DIGITAL
Autonomía (Hs)	13 HS	13 HS	13 HS	13 HS	8 HS
Cabina	ABIERTO	ABIERTO	ABIERTO	ABIERTO	ABIERTO
Medidas (cm)	790 X540 X 600	790 X540 X 600	790 X 540 X 600	790 X 540 X 600	950 X 730 X 830
Observaciones		Con ATS		Con ATS	
Peso	81 KG	81 KG	81 KG	81 KG	180 KG



Código: 69380580
Código: 69380582



Con ATS Transferencia Automática



Código: 69380581



Código: 69380584

380 Volts

Con ATS Transferencia Automática



Código: 69380582

Generadores INZONORIZADOS

Código	69380396
Modelo	DUCA-HONDA 12000
HP	21 HP - OHV
Watts	10.000 W
KVA	12 KVA
Fase (Volts)	1/220 V
Factor de potencia	0,8
AVR	SI
Arranque	ELECTRICO
Transferencia	NO
Batería	SI
Tanque (l)	25-LITROS
Panel	DIGITAL
Autonomía (Hs)	8 HS
Cabina	INZONORIZADO
Medidas (cm)	1250 X 750 X 830
Peso	200 KG



Con ATS Transferencia Automática

Código: 69380395

Código	69380395
Modelo	DUCA-HONDA 12000
HP	21 HP - OHV
Watts	10.000 W
KVA	12 KVA
Fase (Volts)	220 / 380 V
Factor de potencia	0,8
AVR	SI
Arranque	ELECTRICO
Transferencia	SI
Batería	SI
Tanque (l)	25-LITROS
Panel	ANALOGICO
Autonomía (Hs)	8 HS
Cabina	INZONORIZADO
Medidas (cm)	1250 x 750 x 830
Peso	200 KG



Código: 69380396

Generadores Diesel Abiertos

Código	69380403	69380405
Modelo	FEMA 12000WS	FEMA 15000
HP	22 HP Diesel - OHV	25 HP Diesel - OHV
Motor	840 C.C. Cilíndrico	870 C.C. Cilíndrico
Watts	11.000 W	12.000 W
KVA	11 KVA	13,5 KVA
Fase	220 / 380 Volts	220 / 380 Volts
Factor de pot	0,9	0,9
AVR	SI	SI
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Transferencia	NO	NO
Batería	SI	SI
Tanque	25 LITROS	25 LITROS
Panel	DIGITAL	DIGITAL
Autonomía	8 HORAS	8 HORAS
Cabina	ABIERTO	ABIERTO
Ruedas	2 Fijas y 2 Giratorias	2 Fijas y 2 Giratorias
Medidas	120 X 0,60 X 0,80 CM	120 X 0,60 X 0,80 CM
Peso	195 KG.	195 KG.




Generadores Diesel Inzonorizados

Código	69380424	69380428
Modelo	FEMA 15000	FEMA 15000
HP	25 HP DIESEL - OHV	25 HP DIESEL - OHV
Motor	870 C.C. Cilíndrico	870 C.C. Cilíndrico
Watts	10.000 W	10.000 W
KVA	11,2 KVA	11,2 KVA
Fase	1 / 220	1 / 220
Factor de pot	0.9	0.9
AVR	SI	SI
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Transferencia	SI	NO
Batería	SI	SI
Tanque	25 LITROS	25 LITROS
Panel	DIGITAL	DIGITAL
Autonomía	8 HORAS	8 HORAS
Cabina	INZONORIZADA	INZONORIZADA
Ruedas	2 Fijas y 2 Giratorias	2 Fijas y 2 Giratorias
Medidas	70 X 110 X 80 CM	70 X 110 X 80 CM
Peso	248 KG.	248 KG.



TABLERO CONTROL DIESEL INTELIGENTE
Indicador de frecuencia, voltaje, corriente, potencia, total y parcial de horas, voltaje batería.

Código	69380432
Descripción	Soldador - Generador
Tipo	Toma de Fuerza
Potencia	10 Kw
Amperajes	300 Amp

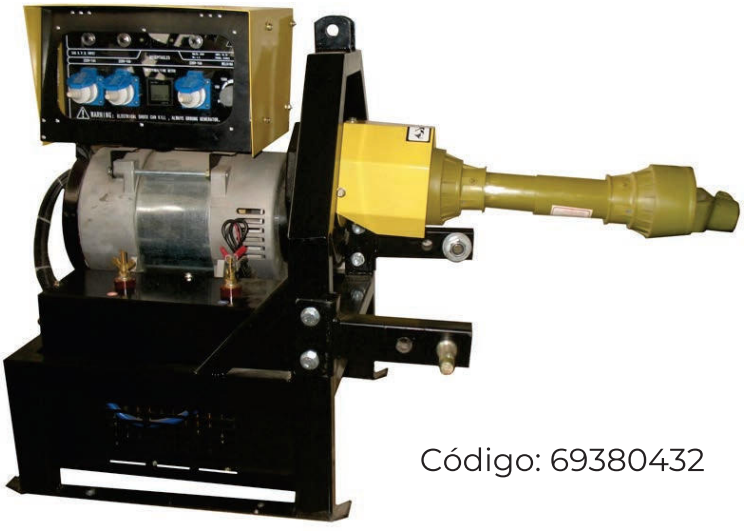

Código: 69380432

Generadores FEMA Inverter

Forma de trabajo de estos generadores de corriente: Básicamente durante su funcionamiento lo que realizan estos generadores es producir CA (corriente alterna), como la que se emplea en los hogares para poner en funcionamiento los electrodomésticos. Cada generador inverter posee un circuito que convierte dicha corriente, en CC (corriente de tipo continua), y luego la convierte nuevamente en CA estable. Para la realización de estos procesos, los generadores eléctricos van cambiando la velocidad que alcanza el motor, con el objetivo de realizar un menor consumo de combustible. Este cambio de velocidad ocurrido en generadores de corriente se lleva a cabo sin que el voltaje que produce cambie en ningún momento su frecuencia.

Código	69380320	69380331	69380340
Descripción	GENERADOR INVERTER		
Modelo	0,9GF	2-5GF-3	4GF-3
Voltaje (Volts)	220 Volts	220 Volts	220 Volts
Potencia Promedio	0,8 KW	1,9 KW	3,5 KW
Potencia Máxima	0,9 KW	2,3 KW	3,9 KW
Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Cilindrada (c.c.)	38 cc	80 cc	212 cc
Salida (Volts)	12 V	12 V - 8,3 A	12 V - 8,3 A
Arranque	Manual	Manual	Manual
Tanque de Combustible (Litros)	1,6 Litros	5,2 Litros	6 Litros
Tanque de Aceite			0,4 litros - 10W-40
Hs de Funcionamiento 25% de la carga		13,5 Hs	7,5 Hs
Hs de Funcionamiento 75% de la carga		8,5 Hs	5,1 Hs
Nivel de Ruido	60 dBA a 7 m	60 dBA a 7 m	62 dBA a 7 m
Alerta de Aceite	SI	SI	SI
Alerta / Protección de Sobrecarga	SI	SI	SI
Ruedas	NO	NO	Si-140 mm Con Manija
Medidas (mm)	46 x 25,5 x 39,5 cm	57 x 36,5 x 49,5 cm	60,5 x 47 x 50 cm
Peso Bruto Neto (Kg.)	12,5 / 14 Kg	20 Kg	43 Kg

Escanea el QR para acceder al video del producto

Se caracterizadas por generar un menor consumo de combustible. Otra particularidad que poseen es su tamaño, el cual es mucho menor que otros Generadores.














UTILICE ESTE GENERADOR PARA ALIMENTAR ESTOS Y OTROS PRODUCTOS.

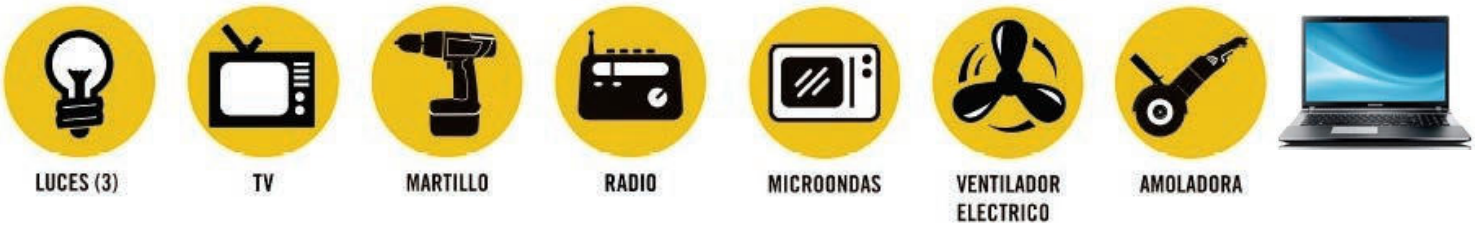

Generadores FEMA Abiertos y Soldador toma de Fuerza

MODELO	15 kw	20 kw	24 kw	30 kw	40 kw	50 kw	100 kw
Código	69380440	69380452	69380464	69380472	69380482	69380492	69380512
GENERADOR							
Potencia Promedio Kw.	15	20	24	30	40	50	100
Potencia Promedio KVA	20,4	25	30	40,8	50	67	135
Amperes	28,5	38	45,6	57	72	95	180
Voltaje (v)	220/380						
Frecuencia (Hz.)	50						
Factor de potencia	0,8						
Fases	3 + Neutro						
Tipo de Aislamiento	H						
Tipo de Protección	IP22						
Motor							
Motor	WEIFANG						
HP	27,6	31,5	41	41	80	80	150
Kw.	15	20	24	30	40	50	100
Modelo	495D	4100D	4100D	4100ZD	4105ZD	4105ZD	6105AZLD
Potencia Promedio Kw.	26,5	31	31	41	56	56	110
Consumo Comb g/Kw.h	242	244	244	245	238	238	230
Cantidad de Cilindros	4	4	4	4	4	4	6
RPM	1500						
Refrigeración	AGUA - RADIADOR CON ELECTROVENTILADOR						
Arranque	Eléctrico - Incluye Batería						
Panel de Control							
CONTROL DIGITAL	DETALLES TECNICOS DEL TABLERO, AL FINAL DE LA PAGINA						
Peso (Kg.)	780	800	820	930	1080	1090	1560
Peso Bruto (Kg.)	820	840	860	980	1140	1150	1630
Dimensiones (cm.)	1450x870x1000	1540x870x1000		1540x870x1000	1870x890x1000		2230x950x1000

PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN EN EL PANEL



* Volts de Batería.
* Horas de operación del motor.
* Temperatura del agua del radiador en °C.
* Presión de aceite en Kpa.
* Velocidad del motor en R.P.M.

FUNCIONES DE PROTECCIÓN POR DETENCIÓN DEL MOTOR

* Baja presión de aceite.
* Alta temperatura.
* Exceso de velocidad del motor.


INDICADORES CON ALARMA

* Cuando el motor trabaje al 90 % de su velocidad máxima.
* Presión de aceite inadecuada.
* Temperatura elevada.
* Cuando el motor este trabajando 10% sobre su potencia promedio.
* Nivel de combustible bajo.
* Motor en riesgo



Código	69380432
Descripción	Soldador - Generador
Tipo	Toma de Fuerza
Potencia	10 Kw
Amperajes	300 Amp

Código	69380434
Descripción:	Moto Soldador
Marca:	DUCA-HONDA
Potencia:	13 HP - 2 KW
Amperaje	190 Amp.
Arranque:	Eléctrico
Sensor de Aceite:	Incluye
Voltímetro:	Incluye
Batería:	Incluye
Peso:	88 Kg.
Medidas en Cm.:	Ancho 52 x Largo 68 x Alto 58
Cable para Soldar	Incluye
Pinza Porta Electrodo:	Incluye

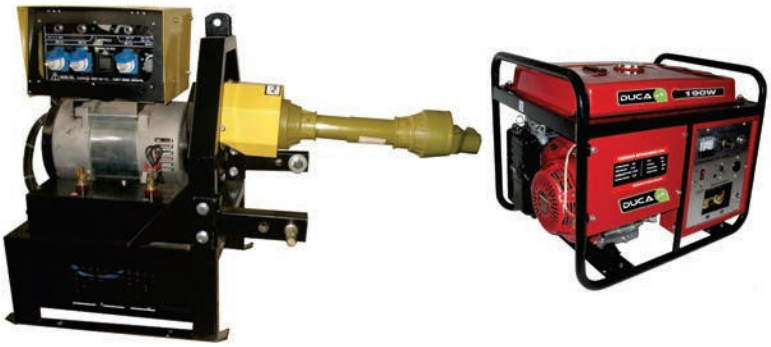

Generadores FEMA Insonorizados
Sin Transferencia Automática

MODELO	15 kw	20 kw	24 kw	30 kw	40 kw	50 kw	100 kw	120 kw
Codigo	69380444	69380456	69380466	69380476	69380484	69380494	69380514	69380532
GENERADOR								
Potencia Promedio Kw.	15	20	24	30	40	50	100	120
Potencia Promedio KVA	20,4	25	30	40,8	50	67	135	150
Amperes	28,5	38	45,6	57	72	95	180	216
Voltaje (v)	220/380							
Frecuencia (Hz.)	50							
Factor de potencia	0,8							
Fases	3 + Neutro							
Tipo de Aislamiento	H							
Tipo de Protección	IP22							
Motor								
Motor	WEIFANG							New Holland
HP	27,6	31,5	41	41	80	80	150	187
Kw.	15	20	24	30	40	50	100	120
Modelo	495D	4100D	4100D	4100ZD	4105ZD	4105ZD	6105AZLD	D32006
Potencia Promedio Kw.	26,5	31	31	41	56	56	110	110
Consumo Comb g/Kw.h	242	244	244	245	238	238	230	230
Cantidad de Cilindros	4	4	4	4	4	4	6	6
RPM	1500							
Refrigeración	AGUA - RADIADOR CON ELECTROVENTILADOR							
Arranque	Eléctrico - Incluye Batería							
Panel de Control								
CONTROL DIGITAL	DETALLES TECNICOS DEL PANEL DE CONTROL, AL FINAL DE LA PAGINA							
Peso (Kg.)	900	930	940	1090	1240	1250	1760	3500
Peso Bruto (Kg.)	940	970	980	1070	1340	1350	1940	3640
Dimensiones (cm.)	190 x 90 x 100	1950 x 90 x 100	220 x 90 x 110	220 x 90 x 110	220 x 95 x 100		2750 x 95 x 100	340 x 114 x 185



PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN EN EL PANEL

* Volts de Batería.
* Horas de operación del motor.
* Temperatura del agua del radiador en °C.
* Presión de aceite en Kpa.
* Velocidad del motor en R.P.M.



INDICADORES CON ALARMA

* Cuando el motor trabaje al 90 % de su velocidad máxima.
* Presión de aceite inadecuada.
* Temperatura elevada.
* Cuando el motor este trabajando 10% sobr su potencia promedio.
* Nivel de combustible bajo.
* Motor en riesgo

FUNCIONES DE PROTECCIÓN POR DETENCIÓN DEL MOTOR

* Baja presión de aceite.
* Alta temperatura.
* Exceso de velocidad del motor.

Generador FEMA Insonorizados con Transferencia Automática

MODELO	15 kw	20 kw	24 kw	30 kw	40 kw	50 kw
Código	**69380448**	**69380460**	**69380468**	**69380478**	**69380486**	**69380496**
GENERADOR						
Potencia Promedio Kw.	15 Kw	20 Kw	24 Kw	30 Kw	40 Kw	50 Kw
Potencia Promedio KVA	20,4 KVA	25 KVA	30 KVA	40,8 KVA	50 KVA	67 KVA
Amperes	28,5 Amp	38 Amp	45,6 Amp	57 Amp	72 Amp	95 Amp
Voltaje (v)	220/380 Volts					
Frecuencia (Hz.)	50 Hz					
Factor de potencia	0,8					
Fases	3 Fases + Neutro					
Tipo de Aislamiento	Aislamiento Tipo H					
Tipo de Protección	IP22					
Motor						
Motor	WEIFANG					
HP	27,6 HP	31,5 HP	41 HP	41 HP	80 HP	80 HP
Kw.	15 Kw.	20 Kw.	24 Kw.	30 Kw.	40 Kw.	50 Kw.
Modelo	495D	4100D	4100D	4100ZD	4105ZD	4105ZD
Potencia Promedio Kw.	26,5	31	31	41	56	56
Consumo Comb g/Kw.h	242	244	244	245	238	238
Cantidad de Cilindros	4	4	4	4	4	4
RPM	1500 RPM					
Refrigeración	AGUA - RADIADOR CON ELECTROVENTILADOR					
Arranque	Eléctrico - Incluye Batería					
Panel de Control						
ATS - TRANSF AUT	Detalles Tecnicos del Panel de Control, Al Final de la Pagina					
Peso (Kg.)	900	930	940	1090	1240	1250
Peso Bruto (Kg.)	940	970	980	1070	1340	1350
Dimensiones (cm.)	190 x 90 x 100	195 x 90x100	220 x 90 x 110	220 x 90 x 110	2200 x 95 x 100	

Tablero con A.T.S.





Utiliza un microprocesador y un LCD gráfico, operado por teclas.

MEDIDAS DE PRECISIÓN DISPONIBLES EN EL PANEL:

* Voltaje de linea.
* Frecuencia de linea.
* Potencia KVA de linea
* Corriente del generador.
* Potencia activa KW.
* Factor de potencia del generador.
* Temperatura del generador.
* Nivel de combustible.
* Corriente de linea.
* Potencia KW de linea.
* Voltaje del generador.
* Frecuencia del generador.
* Potencia KVA.
* Horas de uso
* Presión de aceite.
* Voltaje de batería.
* Energía eléctrica acumulada del generador KW h.
* Ajuste de parámetros: Permite al usuario modificar los parámetros y guardarlos en la memoria.
* Entrada de energía configurable a trifásica y monofásicas.
* Arranque y detención automática.

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ALARMA.

Generador FEMA Insonorizados con Transferencia Automática

MODELO	100 kw	120 kw	150 Kw	200 Kw
Código	**69380516**	**69380534**	**69380540**	**69380542**
GENERADOR				
Potencia Promedio Kw.	100 Kw	120 Kw	150 Kw	200 Kw
Potencia Promedio KVA	135 KVA	150 KVA	185,5 KVA	250 KVA
Amperes	180 Amp	216 Amp		
Voltaje (v)	220/380 Volts			
Frecuencia (Hz.)	50 Hz			
Factor de potencia	0,8			
Fases	3 Fases + Neutro			
Tipo de Aislamiento	Aislamiento Tipo H			
Tipo de Protección	IP22			
Motor				
Motor	WEIFANG	NEW HOLLAND	FEMA	FEMA
HP	150	187		
Kw.	100	120	170 Kw	240 Kw
Modelo	6105AZLD	D32006	6113ZLD	6126AZLD
Potencia Promedio Kw.	110	110		
Consumo Comb g/Kw.h	230	230	229 g/kw.h	225 g/kw.h
Cantidad de Cilindros	6	6	6	6
RPM	1500 RPM			
Refrigeración	AGUA - RADIADOR CON ELECTROVENTILADOR			
Arranque	Eléctrico - Incluye Batería			
Panel de Control				
ATS - TRANSF AUT	Detalles Tecnicos del Panel de Control, Al Final de la Pagina			
Peso (Kg.)	1760	3500	1950 Kg	2700
Peso Bruto (Kg.)	1940	3640	2030 Kg	2790
Dimensiones (cm.)	275x95x100	340X114X185	320x115x180	380x135x190

Tablero con A.T.S.





Utiliza un microprocesador y un LCD gráfico, operado por teclas.

MEDIDAS DE PRECISIÓN DISPONIBLES EN EL PANEL:

* Voltaje de linea.
* Frecuencia de linea.
* Potencia KVA de linea
* Corriente del generador.
* Potencia activa KW.
* Factor de potencia del generador.
* Temperatura del generador.
* Nivel de combustible.
* Corriente de linea.
* Potencia KW de linea.
* Voltaje del generador.
* Frecuencia del generador.
* Potencia KVA.
* Horas de uso
* Presión de aceite.
* Voltaje de batería.
* Energía eléctrica acumulada del generador KW h.
* Ajuste de parámetros: Permite al usuario modificar los parámetros y guardarlos en la memoria.
* Entrada de energía configurable a trifásica y monofásicas.
* Arranque y detención automática.

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ALARMA.

ATS - Transferencia Automática

Código	Descripción
ATS-15KW	TRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECTRI GENER FEMA 15KW
ATS-20KW	TRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECTRI GENER FEMA 20KW
ATS-24KW	TRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECTRI GENER FEMA 24KW
ATS-30KW	TRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECTRI GENER FEMA 30KW
ATS-40KW	TRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECTRI GENER FEMA 40KW
ATS-50KW	TRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECTRI GENER FEMA 50KW
ATS-120KW	TRANSFERENCIA AUTOMATICA ELECTRI GENER FEMA 120KW

Automatice su Generador ATS
Transferencias Automática para Generadores
*** Fácil Instalación ***

Incluye Protector Automático de Motor







Alto: 90 Cm.



¿Para qué sirve el ATS de un generador?

Este sistema lo que hace es detectar un fallo en el suministro eléctrico de la red principal y hacer un cambio a la red secundaria de forma automatizada. De la misma forma, en cuánto detecta que la red principal ha sido restablecida, apaga automáticamente la red secundaria de electricidad.

Para entendernos: Usted dispone de un generador FEMA, con sistema ATS.

De golpe hay un fallo en el tendido eléctrico y la luz se va. Usted no debe preocuparse de nada en absoluto, ya que el sistema ATS lo detectará y de inmediato pondrá en marcha su generador, de esta manera, no tendrá interrupción en su suministro eléctrico hasta que se solucione el problema del tendido eléctrico,

momento el que el ATS lo detectará y apagará el generador de manera totalmente automatizada.

La ventaja principal radica en que usted no tiene que preocuparse en activar la red secundaria por su cuenta, ya que el sistema ATS de un generador ya lo hace por usted.

Por otra parte, este sistema automatizado reduce el riesgo de cortocircuitos y de otro tipo de incidentes con el tendido eléctrico, es un sistema de seguridad muy importante a tener en cuenta a la hora de colocar una red secundaria.

Generadores a Gas Natural

Codigo	69380362	69380365
Descripcion	**Generador 9 Kw**	
Regulacion de Voltaje	AVR	AVR
Fases - Voltaje	2 Fases - 220 Volts	3 Fases - 380 Volts
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Potencia	9 Kw - 12 HP	9 Kw - 12 HP
Factor de Potencia	0,8	0,8
Motor		
Modelo	2V720N	2V720N
Tipo	Bicilindrico - 4 TT	Bicilindrico - 4 TT
Combustible	Gas Natural	Gas Natural
Potencia Y Cilindrada	20 HP - 713 cc	20 HP
Velocidad	3000 RPM	3000 RPM
Aceite	SF o grado superior	SF o grado superior
Sistema de Encendido	T.C.I.	T.C.I.
Sistema de Arranque	Electrico	Electrico
Caracteristicas		
ATS - Transferencia Automatica		
Bateria	Si	Si
Alerta Nivel de Combustible	Si	Si
Voltimetro	Si	Si
Corta Corriente	Si	Si
Alerta Nivel de Aceite	Si	Si
Enchufe CA y CC	Si	Si
Interruptor de Motor	Si	Si
Dimensiones	128 x 70 x 87 cm	128 x 70 x 87 cm
Peso Neto	200 Kg	200 Kg
Peso Bruto	210 Kg	210 Kg





MODELO	20 Kw	24 Kw
Código	**69380369**	**69380371**
GENERADOR		
Potencia Promedio Kw.	20 Kw	24 Kw
Potencia Promedio KVA	25 KVA	30 KVA
Amperes		
Voltaje (v)	400/230 V	
Frecuencia (Hz.)	50	
Factor de potencia	0,8	
Fases	3 + Neutro	
Tipo de Aislamiento	H	
Tipo de Protección	IP22	
Motor		
Motor		
HP	26,8 HP	32 HP
Kw.	20 Kw	24 Kw
Modelo	YD4D1D	YD4D1D
Potencia Promedio Kw.		
Consumo Comb g/Kw.h		
Cantidad de Cilindros	4 Cilindros	4 Cilindros
RPM	1500	
Refrigeración	AGUA	
Arranque	Eléctrico - Incluye Batería	
Panel de Control		
ATS - Transferencia Automatica		
Peso (Kg.)	930 Kg	940 Kg
Peso Bruto (Kg.)	990 Kg	1000 Kg
Dimensiones (cm.)	230 x 105 x 116 cm	230 x 105 x 116 cm





Motosoldador / Soldador-Generador

Código	69380434	69380432
Descripción:	Moto Soldador	Soldador - Generador
Marca:	DUCA-HONDA	FEMA
Potencia:	13 HP - 2 KW	10 KW
Amperaje	190 Amp.	300 Amp
Arranque:	Eléctrico	Toma de Fuerza
Batería:	Incluye	No
Peso:	88 Kg.	155 Kg
Medidas en Cm.:	Ancho 52 x Largo 68 x Alto 58	Ancho 80 x Largo 74 x Alto 80
Mdida del Eje		59 cm x 1 3/8"
Cable para Soldar	Incluye	
Pinza Porta Electrodo:	Incluye	

Código: 69380432
3600 R.P.M.
Receptáculos de 220 V- 50 Amp
Voltímetro-Frecuencímetro-
Medidor Digital de Tiempo
Salida 12 Volts
Regulador de Voltaje automático
Cortacorriente que protege el
generador de sobrecargas
Diseño compacto

Especificaciones Código: 69380432:

* Watts promedio 15.000 W - * Watts Máximo 16.000 W - * Volts promedio 240 V - * Carga de corriente promedio 62.5 Amp - * Fase 1 - * Frecuencia 50 Hz - * Potencia necesaria 25 HP Mínimo - * Velocidad de toma de fuerza 540 RPM - * Eje de Toma de Fuerza 1 3/8" - * Radio de toma de fuerza 1 a 6.67
* Aceite para caja de engranajes SAE90 para engranajes.

Panel de control posee los siguientes componentes Código: 69380432:

1 Corta corriente de 20 A: cada corta corriente protege la salida de 220 V de sobrecarga.
2 Corta corriente de 30 A, Protege la salida de 220 V de sobrecarga.
3 Receptáculos de GFCI 220 V, Use estas dos salidas de 220 V, monofásicos de 50 Hz a 20 Amp.
4 Receptáculo de 220 V, 50 Hz a 30 Amp.
5 Salida 50 Amp, 220 Volts con cortacorriente.
·Utiliza esta salida de 4 pines, para luz, herramientas y motores.
·Para esto agregue un enchufe de 4 pines con un cable apto para 250 v 50 Amp, de 4 cables internos.
Receptáculo de 12 Volts, de 8.3 Amp.
Medidor digital con voltímetro, frecuencímetro y tiempo de uso.
Terminal de Descarga a Tierra.



Código: 69380432



Código: 69380434

FEMA

DUCATI

HIDROLAVADORAS

LIMPIA A FONDO CON NUESTRAS HIDROLAVADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, DESDE PATIOS HASTA VEHÍCULOS



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Hidrolavadora DUCATI

Bomba: Axial con cabezal de aluminio
Detergente: Función auto-aspiración ,
Equipada con depósito integrado de 2 L
Equipamiento: Filtro de entrada de agua
Accesorios incluidos:
* Manguera * Pistola metal * 5 Boquillas







Pico Boquilla
Tipo Rotojet
Turbo Rotativa

5 Boquillas



Código	69377015
Descripción	Hidrolavadora
Modelo	DUCATI DPW3100-G
Presión Promedio Nominal (PSI - bar)	3100 psi (213 bar)
Presión máx. Nominal (PSI - bar)	3379 psi (233 bar)
Caudal máx. Nominal (GPM - L/m)	5,7 L/m - 2,5 US gpm
Motor	5,5 HP - 4 TT - 208 CC. - 4,3 KW
Tipo ruedas	10" x 3" Anti pinchazo
Depósito integrado de detergente.	2 Litros - 70 oz.
Depósito de Combustible.	3,6 Litros - 0,95 Gal
Tipo Cámara	Axial 3 pistones en Latón
Válvula de escape térmica	Si - 1400F 600F
Inyector químico	Venturi de baja presión (HP SIDE)
Válvula de encendido	EZ Integrada
Peso (Neto / Bruto)	27,5 Kg / 32 Kg



Hidrolavadoras DUCATI Eléctricas	
Código	69377036
Modelo	DPW 1400 / DPW 1400S
Motor	Brush
Potencia	1400W
Presión Máxima	105bar(1550psi)
Presión nominal de trabajo	70bar(1050psi)
Caudal nominal de trabajo	390 L/H - (1.32gpm)
Voltaje/Frecuencia	220-240v-50Hz / 100-120v-60Hz"
Peso neto (sin accesorios)	4.9 kg
máxima temperatura de agua	60 grados centígrados
Motor eléctrico de corte por sobrecarga	SI
Válvula termostática de seguridad	NO
Bomba axial de aluminio	SI
Pistones de acero templado (3 unidades)	SI
Sistema automático de paro total	SI
Longitud manguera salida	5 m
Longitud cable alimentación	5 m
Enrollador manguera	NO
Trasporte fácil con ruedas	SI
Deposito mezclador incorporado	NO
Función Bypass para Jabón	NO
Lanza abanico regulable	SI
Lanza turbo	SI
Kit de boquillas enchufe rápido	NO
Filtro de agua exterior	SI
Bote mezclador en lanza	SI
Cepillo fijo	NO
Cepillo giratorio	NO




Hidrolavadoras DUCATI Eléctricas	
Código	69377052
Modelo	DPW 2100 / DPW 2100S
Motor	Inducción
Potencia	2100w
Presión Máxima	180bar(2610psi)
Presión nominal de trabajo	120bar(1750psi)
Caudal nominal de trabajo	7.0L/min(1.85gpm)
Voltaje/Frecuencia	"220-240v-50Hz / 100-120v-60Hz"
Peso neto (sin accesorios)	18.4 kg
máxima temperatura de agua	60 grados centígrados
Motor eléctrico de corte por sobrecarga	SI
Válvula termostática de seguridad	NO
Bomba axial de aluminio	SI
Pistones de acero templado (3 unidades)	SI
Sistema automático de paro total	SI
Longitud manguera salida	5 m
Longitud cable alimentación	5 m
Enrollador manguera	SI
Trasporte fácil con ruedas	SI
Deposito mezclador incorporado	SI
Función Bypass para Jabón	SI
Lanza abanico regulable	SI
Lanza turbo	SI
Kit de boquillas enchufe rápido	Opcional
Filtro de agua exterior	SI
Bote mezclador en lanza	NO
Cepillo fijo	NO
Cepillo giratorio	NO



Hidrolavadora Honda GCV 160 OHV-1500 psi 100bar - 7.5 lt/m - bomba comet - Italia



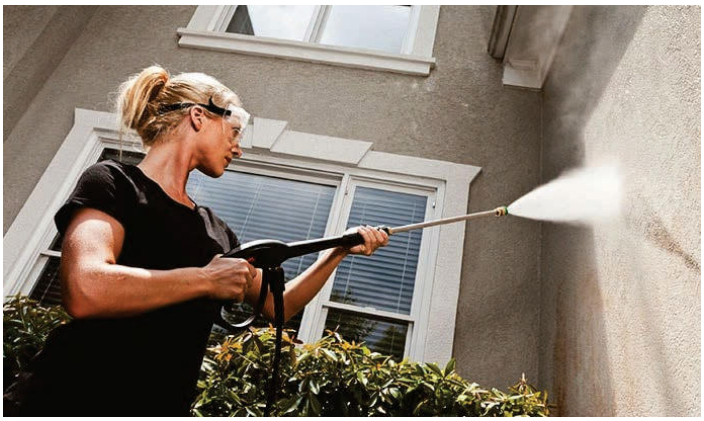

Hidrolavadora HONDA	
Código	69377008
Modelo	GCV 160
Motor	Honda
Potencia	6,5 HP
Presión Máxima	100bar(1500psi)
Caudal nominal de trabajo	7.5L/min(1.85gpm)
Longitud cable alimentación	5 m
Trasporte fácil con ruedas	SI



FEMA

HUMIDIFICADOR

CREA UN AMBIENTE SALUDABLE Y CONFORTABLE CON NUESTROS SISTEMAS DE HUMIDIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Humificadores FEMA

Código:	69515150
Descripción:	Humidificador 150
Tipo:	Humidificador térmico
Encendido:	Automático
Combustible:	Diesel / Gas Propano
Cap de tanque de combustible:	2.8 Litros
Cap de tanque de químicos:	400 ml
Consumo de combustible:	3.0 Litros / Hora
Consumo de quimico	1~4 Litros / Hora
Dimensiones:	600 x 175 x 420
Peso en seco:	1.7 kg
Peso bruto:	2.5 kg

Operación		
Depósito de combustible	Niebla	Diesel
	Vapor	Agua
	Semi Niebla	Agua
Tanque de productos químicos	Niebla	Diesel + Químico
	Vapor	Agua + Químico
	Semi niebla	Diesel + Químico



No Incluye Tanque de Gas



Humidificador Fema 150

USO PROFESIONAL

Código: 69515150

Link para ver el video de Funcionamiento:
https://femacba.com/Ofertas/CATALOGOS/Humidificador-150.mp4

USO PROFESIONAL INDUSTRIAL



Humidificador Fema 160

Código: 69515160

Código:	69515160
Descripción:	Humidificador 160
Tipo:	Humidificador térmico
Encendido:	Automático
Combustible:	Nafta
Capacidad de tanque de combustible:	1,2 Lts.
Capacidad de tanque de químicos:	6,5 Lts.
Consumo de combustible:	1,3 Lts./Hs.
Capacidad de vaporizado:	45 Lts./Hs.
Dimensiones:	1300 x 260 x 330
Sistema de refrigeración:	Doble por aire
Batería:	DC6/4A x 1ea
Bobina de encendido:	DC6V
Peso en seco:	9.5 kg
Peso bruto:	15 Kg



FEMA

CASTELGARDEN

HÜTER

DUCATI

STIGA

JARDINERÍA

EQUIPADAS CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y DISEÑADAS PARA LA COMODIDAD Y LA EFICACIA



@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Cortacésped Eléctrica



Código:
69382215
Potencia:
1.000 Watts
Diámetro de Corte:
12” - 30 cm

Código	69382215
Descripción	Cortacésped
Marca	Castelgarden
Potencia	1,000 Watts
Diámetro de Corte	12" - 30 Cm
Accesorios	Bolsa Recolectora
Stop	Automático
Cuchillas	12" - 30 Cm
Observaciones	Ultra Liviana

Bordeadora Eléctrica



Código:
69382600
Potencia:
500 Watts
Diámetro de Corte:
12” - 30 cm



Código:
69382620
Potencia:
700 Watts
Diámetro de Corte:
11” - 28 cm



Código:
69382634
Potencia:
1.500 Watts
Diámetro de Corte:
10” - 25 cm

Código	69382600	69382620	69382634
Descripción	Bordeadora	Bordeadora	Bordeadora
Marca	Castelgarden	Castelgarden	Castelgarden
Potencia	500 Watts	700 Watts	1.500 Watts
Diámetro de Corte	12" - 30 Cm	12" - 30 Cm	12" - 30 Cm
Rodamientos	Si	Si	Si
Eje	Recto	Curvo	Recto
Nylon	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Observaciones	Ultra Liviana	Ultra Liviana	Ultra Liviana

Bordeadora Eléctrica

Código	Observaciones	Para	Tipo	Color	mm	Pulg	
Caños / Mangueras de Riego ASPIRANTE - EXPELENTE - (Para Motobombas)							
57073130	Asp Expelente	Para Succión	Espiralado	Amarillo	38 mm		30 m
57073134	Asp Expelente	Para Succión	Espiralado	Amarillo	50 mm		30 m
57073136	Asp Expelente	Para Succión	Espiralado	Amarillo	63 mm		30 m
57073138	Asp Expelente	Para Succión	Espiralado	Amarillo	75 mm		30 m
57073142	Asp Expelente	Para Succión	Espiralado	Amarillo	101 mm		20 m
57074038-10	Autoflotante	Pileta		Celeste	38 mm	1.1/2"	10 m
57074038-30	Autoflotante	Pileta		Celeste	38 mm	1.1/2"	30 m




Caño Aspirante / Expelente para motobombas



Caño Autoflotante para Piletas



Código	Observaciones	Para	Tipo	Color	BAR	mm	Pulg	Largo
Caños / Mangueras de Riego ASPIRANTE - EXPELENTE - (Para Motobombas)								
57071025	Asp Expelente	Riego	Rígidas para succión	Amarillo	-	25,4 mm	1"	30 m
57071032	Asp Expelente	Riego	Rígidas para succión	Amarillo	-	32 mm	1 1/4"	30 m
57071038	Asp Expelente	Riego	Rígidas para succión	Amarillo	-	38 mm	1 1/2"	30 m
57071040	Asp Expelente	Riego	Middleflex	Amarillo	-	38 mm	1 1/2"	30 m
57071050	Asp Expelente	Riego	Rígidas para succión	Amarillo	-	50 mm	2"	30 m
57071168	Asp Expelente	Riego	Rígidas p/Suc-Liviana	Amarillo	-	75 mm	3"	30 m
57071074	Asp Expelente	Riego	Rígidas para succión	Amarillo	-	76 mm	3"	29 m
57071075	Asp Expelente	Riego	Rígidas para succión	Amarillo	-	76 mm	3"	30 m
57071079	Asp Expelente	Riego	Middleflex	Amarillo	-	76 mm	3"	30 m
57071100	Asp Expelente	Riego	Rígidas para succión	Amarillo	-	101 mm	4"	20 m
57071125	Asp Expelente	Riego	Rígidas para succión	Amarillo	-	127 mm	5"	20 m
Caños / Mangueras para Riego Trenzada con KIT de CONEXION								
57072008	Trenzada	Riego	Agua	Fluor	5	76 mm	1/2"	15 m
Caños / Mangueras ASPIRANTE/EXPELENTE ATOXICO - (Productos Quimicos)								
57071275	Asp Expelente		Productos Quimicos	Translucida	5	76 mm	3"	30 m
Caños / Mangueras de Riego EXPELENTE PLANO - (Drenajes - Irrigación)								
57071332	Expelente Plano	Riego	Drenaje-Irrigación	Azul	-	32 mm	1 1/4"	25 m
57071340	Expelente Plano	Riego	Drenaje-Irrigación	Azul	-	38 mm	1 1/2"	50 m
57071350	Expelente Plano	Riego	Drenaje-Irrigación	Azul	-	50 mm	2"	25 m
57071300	Expelente Plano	Riego	Drenaje-Irrigación	Azul	-	100 mm	4"	25 m
Manga Plana con Refuerzo Textil - Heavy Duty - C/Trenza								
57071410	Expelente Plano	Riego	Drenaje-Irrigación	Roja		50 mm	2"	100 m
57071414	Expelente Plano	Riego	Drenaje-Irrigación	Roja		75 mm	3"	100 m
57071426	Expelente Plano	Riego	Drenaje-Irrigación	Roja		100 mm	4"	100 m
Caños / Mangueras de Aire - PRESION DE AIRE								
57071658	Presión de Aire	Aire	Trenzada	Roja	20	6 mm	1/4"	50 m
57071659	Presión de Aire	Aire	Trenzada	Roja	20	6 mm	5/16"	25 m
57071660	Presión de Aire	Aire	Trenzada	Roja	20	8 mm	5/16"	50 m
57071668	Presión de Aire	Aire	Trenzada	Roja	20	10 mm	3/8"	50 m
57071670	Presión de Aire	Aire	Trenzada	Roja	20	16 mm	5/8"	50 m
57071672	Presión de Aire	Aire	Trenzada	Roja	20	13 mm	1/2"	25 m
57071676	Presión de Aire	Aire	Trenzada	Roja	20	13 mm	1/2"	50 m
57071678	Presión de Aire	Aire	Trenzada	Roja	20	19 mm	3,4"	25 m
57071682	Presión de Aire	Aire	Trenzada	Roja	20	25 mm	1"	25 m
57071705	Presión de Aire	Aire	Trenzada	Translucida	20	16 mm	5/8"	50 m
Presion de Gas Trenzada								
57072150	Presion de Gas	Gas	Trenzada	Negra	34	8 mm	5/16"	25 m
Presion de Gas Trenzada								
57072208	Electricidad	Cables	Corrugado	Gris			1"	25 m



Caño Aspirante
Exp. Amarillo




Caño Trenzada
para Riego - Fluor



Caño Asp Expelente
Productos Químicos
Translucida



Caño
Expelente plana



Manga Plana con
Refuerzo Textil
Heavy Duty C/Trenza



Caño Presión
Roja



Caño Presión
Translucida



Caño Presion de Gas
Trenzada - Negra




Caño Corrugado
para electricidad - Gris

Caños / Mangueras de Riego

Código	Observaciones	Para	Tipo	Color	BAR	mm	Pulgadas	Largo
Caños / Mangueras de Riego PARA JARDIN								
57071804	Oferta	Riego	Para Jardín	Amarrilla/Verde	2	13 mm	1/2"	25 m
57071806	Oferta	Riego	Para Jardín	Amarrilla/Verde	2	19 mm	3/4"	15 m
57071808	Oferta	Riego	Para Jardín	Amarrilla/Verde	2	19 mm	3/4"	25 m
57071810	Oferta	Riego	Para Jardín	Amarrilla/Verde	2	25 mm	1"	25 m
Caños / Mangueras de Riego REFORZADAS								
57071812	Reforzada	Riego	Reforzada	Blanca / Verde	2	13 mm	1/2"	15 m
57071814	Reforzada	Riego	Reforzada	Blanca / Verde	2	13 mm	1/2"	15 m
57071816	Reforzada	Riego	Reforzada	Blanca / Verde	2	13 mm	1/2"	20 m
57071820	Reforzada	Riego	Reforzada	Blanca / Verde	2	13 mm	1/2"	25 m
57071822	Reforzada	Riego	Reforzada	Blanca / Verde	2	13 mm	1/2"	50 m
57071830	Reforzada	Riego	Reforzada	Blanca / Verde	2	19 mm	3/4"	25 m
57071836	Reforzada	Riego	Reforzada	Blanca / Verde	2	19 mm	3/4"	50 m
57071840	Reforzada	Riego	Reforzada	Blanca / Verde	2	25 mm	1"	25 m
57071846	Reforzada	Riego	Reforzada	Blanca / Verde	2	25 mm	1"	50 m
Caño / Manguera de Riego SUPER REFORZADA								
57071870	Súper Reforzada	Riego	Súper Reforzada	Azul/Blanca	-	19 mm	3/4"	50 m
Caños / Mangueras de Riego TRENZADAS								
57072010	Con Kit de Conexión	Riego	Trenzada	Verde	5	13 mm	1/2"	15 m
57072012	No se estrangula	Riego	Trenzada	Verde	10	13 mm	1/2"	20 m
57072014	No se estrangula	Riego	Trenzada	Verde	10	13 mm	1/2'	25 m
57072016	No se estrangula	Riego	Trenzada	Verde	10	13 mm	1/2'	50 m
57072024	No se estrangula	Riego	Trenzada	Verde	10	19 mm	3/4"	20 m
57072026	No se estrangula	Riego	Trenzada	Verde	10	19 mm	3/4"	25 m
57072030	No se estrangula	Riego	Trenzada	Verde	10	19 mm	3/4"	50 m
57072031	No se estrangula	Riego	Trenzada	Naranja	7	19 mm	3/4"	50 m
57072032	No se estrangula	Riego	Trenzada	Verde	10	19 mm	3/4"	100 m
57072040	No se estrangula	Riego	Trenzada	Verde	5	25 mm	1"	25 m
57072048	No se estrangula	Riego	Trenzada	Verde	5	25 mm	1"	50 m



Caño Oferta




Caños Reforzados



Caños Reforzados



Caños Super Reforzado



Caños Trenzados Verde



Caños Trenzados Verde



Caños Trenz Naranja



Caños Trenzados
Con KIT

Desmalezadora DUCATI

Descripción	Cortacerco
Código	69378840
Modelo	Stiga-SHP-60
Potencia	0,85 kW
Cilindrada del motor	24,5 CC
Tipo de motor	Gasolina - 2 Tiempos
Largo corte	550 mm
Largo cuchilla	610 mm
Velocidad de cuchilla	1950 rpm
Largo dientes	27 mm
Tipo de manija	Giratoria 180° - 3 positions
Largo de barra	27 cm
Tipo de cuchilla	Doble - Cortada por laser
Nivel de vibraciones	2,18 / 2,03 m/s²
Sistema de control de vibraciones (VCS)	Si
Tipo de carburador	Válvula Mariposa
Pulsador	si
Arranque	Recoil
Capacidad del tanque	0,41 L
Tipo de filtro de aire	Esponja
Cebador	Manual
Kit de herramientas	Incluido
Peso neto	5,5 kg
Peso bruto	7,5 kg
Dimensiones de caja (LxWxH)	1100 X 240 X 265/100 mm
Nivel de ruido (LWA)	109 dB(A)
Velocidad máxima	9500 rpm



Código: 69378840

Cuchillas cortadas con láser de doble acción
La acción de corte dual realizada por las cuchillas cortadas por láser asegura un corte preciso y limpio para un trabajo más rápido y un mejor resultado en la superficie de cobertura.

Bajas emisiones
La nueva tecnología moderna del motor permite disminuir la consunción de combustible y reducir los niveles de emisiones de escape de acuerdo con las regulaciones ambientales europeas actuales.

Cebador
La bombilla de cebador da instantáneamente el primer flujo de combustible al carburador permitiendo un arranque rápido.

Mango giratorio
Simplemente empujando el interruptor, el operador es capaz de girar la manija trasera ajustando la posición de corte a un corte horizontal o vertical, ahorrando tiempo y esfuerzos.


Manija suave
El softgrip utilizado es un caucho especial que protege la manija donde se sostiene mientras que la máquina está en uso. Absorbe parte de las vibraciones mientras aumenta el agarre y hace más cómodo el uso de su máquina.

A.V.S.
El sistema antivibratorio, que utiliza materiales absorbentes de choque, aísla al operador de las vibraciones producidas por el motor y el sistema de corte. Los beneficios son menos estrés por fatiga en los brazos y las manos y una operación de trabajo más cómoda.

Desmalezadora DUCATI

Código	69378831
Modelo	DHT 2600
Descripción	Cortacerco
Marca	DUCATI
Cilindrada	24,5 cc
Potencia	0,85 Kw - 1,15 Hp
Barra	61 cm
Longitud de Corte	610 mm
Apertura de Corte	26 mm
Tanque de Gasolina	440 ml.
Mango	Ergonométrico
Antivibratorio	Si
Cuchilla	Doble Accion
Peso	5,5 Kg
Corte	Vertical y Horizontal
IVA	21



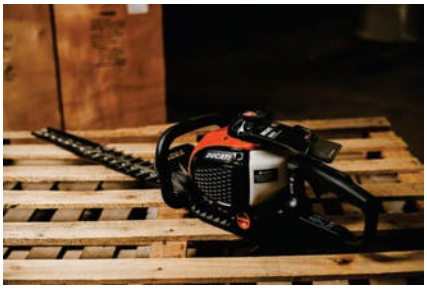



Código: 69378831

Cortacésped FEMA Linea Compac B

Línea COMPAC B							
Código	Modelo	HP	Motor	Ruedas	Altura de Corte	Tipo de Regulación	Salida
69382026	COMPAC B	5.0 HP	B&S	170 MM	20`` De Corte	Por Bulones	Lateral
69382027	COMPAC B	5.75 HP	B&S	170 MM	20`` De Corte	Por Bulones	Lateral
69382030	COMPAC B	5,5 HP	B&S	170 MM	20`` De Corte	Por Bulones	Lateral

Cortacésped FEMA Linea Compac R

Línea COMPAC R							
Código	Modelo	HP	Motor	Ruedas	Altura de Corte	Tipo de Reg	Salida
69382105	COMPAC R	4,50 HP	B&S	170 MM	20`` De Corte	Con Palanca	Lateral
69382128	COMPAC R	5.00 HP	B&S	170 MM	20`` De Corte	Con Palanca	Lateral
69382132	COMPAC R	5.50 HP	B&S	170 MM	20`` De Corte	Con Palanca	Lateral
69382135	COMPAC R	5.75 HP	B&S	170 MM	20`` De Corte	Con Palanca	Lateral
69382150	COMPAC R	6.50 HP	B&S	170 MM	20`` De Corte	Con Palanca	Lateral

Cortacésped FEMA Linea Compac RR

Línea COMPAC RR								
Código	Modelo	HP	Motor	OHV	Ruedas	Altura de Corte	Tipo de Reg	Bolsa
69382192	COMPAC RR	6.75 HP	B&S		170 MM	20`` De Corte	Con Palanca	SI
69382200	COMPAC RR	8.50 HP	B&S	OHV	170 MM	20`` De Corte	Con Palanca	SI
69382202	COMPAC RR	8.75 HP	B&S	OHV	170 MM	20`` De Corte	Con Palanca	SI

La linea de Corta Césped RR Traen Bolsa Recolectora

COMPAC B

*Regulación de altura en las cuatro ruedas por Bulones
* Ruedas 170 MM
* 20” de Corte



COMPAC R

* Regulación de altura en las cuatro ruedas por Palanca
* Ruedas 170 MM
* 20” de Corte



COMPAC RR

Regulación de altura en las cuatro ruedas por Palanca
* Ruedas 170 MM
* 20” de Corte
* **Bolsa Recolectora**




Cortacésped Castel Garden

Código	69382221	69382024	69382224	69382219	69382222
Descripción	Cortacésped 4 en 1			Cortacésped 4 en 1	Cortacésped 4 en 1
Modelo	XC48BW	COMPAC IB	COMPAC B	DS511HY-T	XCBSW4
Marca del Motor:	Briggs & Stratton	Castelgarden	Castelgarden	Castelgarden	Briggs & Stratton
Motor:	4,5 HP-450 Series-OHV	4,75 HP - OHV	5.0 HP - OHV	5.0 HP - OHV	5,0 HP-500 E Series-OHV
Chasis:	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Ancho de Corte:	46 Cm - 18"	51 Cm - 20"	46 Cm - 18"	51 cm - 20"	46 Cm - 18"
Tracción:	Auto Propulsada	NO	NO	Auto Propulsada	Auto Propulsada
Bolsa:	55 Litros	NO	NO	60 Litros	55 Litros
Trituradora:	SI	NO	NO	SI	Si
Descarga Lateral:	No	Si	Si	SI	Si
Ruedas delanteras:	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 170 mm	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 180 mm
Ruedas traseras:	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 170 mm	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 240 mm	2 Ruedas de 240 mm
Regulación de Altura	3 Palancas	Por Bulones	Por Bulones	Centralizado	Centralizado
Posiciones	5 Posiciones (27-80 mm)	3 Posiciones	3 Posiciones	5 Posiciones(27-80 mm)	5 Posiciones (27-80 mm)
Manija:	Ergonométrica	Ergonométrica	Ergonométrica	Ergonométrica	Ergonométrica
Peso:	29,9 Kg.	25 Kg	30,8 Kg.	29,9 Kg.	30,8 Kg.



Auto Propulsada
Trituradora
Bolsa
Regulación de Altura
a palanca

Código: 69382221
4.5 HP - OHV

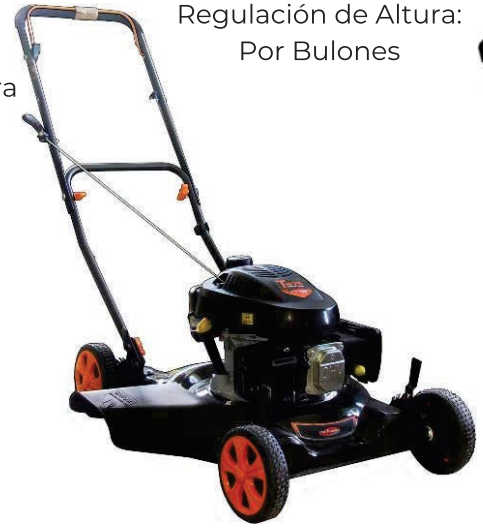

Salida Lateral
Regulación de Altura:
Por Bulones

Código: 69382024
4.75 HP - OHV



Salida Lateral
Regulación de Altura:
Por Bulones

Código: 69382224
5.0 HP - OHV



Auto Propulsada
Trituradora
Bolsa / Salida Lateral
Regulación de Altura:
Centralizada

5.0 HP - OHV

Código: 69382219



Auto Propulsada
Trituradora
Bolsa / Salida Lateral
Regulación de Altura:
Centralizada

5.0 HP - OHV

Código: 69382222

Código	69382210	69382212
Descripción	Cortacésped 4 en 1	Cortacésped 4 en 1
Modelo		
Marca del Motor:	Castelgarden	Castelgarden
Motor:	6,8 HP - OHV	6,8 HP - OHV
Cilindrada	196 c.c.	196 c.c.
Chasis:	Acero	Acero
Ancho de Corte:	52 cm - 21"	52 cm - 21"
Tracción:	Auto Propulsada	Auto Propulsada
Bolsa:	50 Litros	50 Litros
Trituradora:	SI	SI
Descarga Lateral:	SI	SI
Ruedas delanteras:	2 Ruedas de 180 mm	2 Ruedas de 180 mm
Ruedas traseras:	2 Ruedas de 254 mm	2 Ruedas de 254 mm
Regulación de Altura	Centralizado	Centralizado
Posiciones	7 Posiciones - 25-70mm	7 Posiciones - 25-70mm
Manija:	Ergonométrica	Ergonométrica
Peso:	43,1 Kg	43,1 Kg
Observaciones	Arranque Eléctrico	

Escanea el QR para acceder al video del producto



Auto Propulsada
Trituradora
Bolsa / Salida Lateral
Regulación de Altura:
Centralizada

Arranque Eléctrico

6.8 HP - 196 cc

Código: 69382210



Auto Propulsada
Trituradora
Bolsa / Salida Lateral
Regulación de Altura:
Centralizada

6.8 HP - 196 cc

Código: 69382212

Código	69382228	69382229
Marca	Poulan Pro	Poulan Pro
Marca del Motor:	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motor:	5.5 HP - OHV	6.25 HP - OHV
Cilindrada	158 cc	190 cc
Chasis:	Acero	Acero
Ancho de Corte:	21"	21"
Bolsa:	SI	SI
Trituradora	SI	SI
Descarga Lateral:	SI	SI
Ruedas delanteras:	2 Ruedas de 180 mm	2 de 180 mm Delanteras
Ruedas traseras:	2 de 300 mm las Traseras	2 de 300 mm las Traseras
Regulación de Altura:	a Palanca	a Palanca
Posiciones	5 Posiciones	5 Posiciones
Manija:	Ergonométrica	Ergonométrica

3 en 1
5.5 HP - OHV
Bolsa
Trituradora
Descarga Lateral
Regulación de altura:
a Palanca

Poulan PRO

3 en 1
6.25 HP - OHV
Bolsa
Trituradora
Descarga Lateral
Regulación de altura:
a Palanca

Poulan PRO



5 posiciones
de corte

Ruedas
Altas

69382228

Poulan PRO



5 posiciones
de corte

Ruedas
Altas

69382229

Cortacésped Helicoidal



Código: 69382275

Ancho de Corte: 400 mm
Ajuste de Altura de Corte: 13 a 38 mm
Con Bolsa Recolectora
Ruedas: 21 x 4.5 cm
Caja: 23 x 57 x 40 cm
Peso: 7.1 Kg



Funciona sin electricidad ni Combustible y no perjudica al medio ambiente



Cuchillas Helicoidal



Regulador de Posiciones de Corte



5 Cuchillas Autoafilantes

Código	Descripción	Marca	Ajuste de Corte	Obs
69382275	Cortacésped Helicoidal 400 de Corte	Castelgarden	de 13 a 38 mm	Con Bolsa

Cuchillas Para Cortacésped y Minitractores

Codigo	Medidas	Orificio	Aplicación	Observaciones
182004360/0	11/16"	5/8"	FEMA-Castel	Derecha p/bolsa tractor Castelgarden
182004361/0	11/16"	5/8"	FEMA-Castel	Izquierda p/bolsa tractor Castelgarden
REP-03-085	12.1\8"	7\16 "	TORO	8969 P\38"
REP-03-002	14 3/4"	10.3MM	MTD	MTD 742-0486
REP-03-004	15.3/16"	21.5"	Murray	2X30"20928
170698	15.1/2"	5/8"	AYP	5 Estrellas
REP-03-007	15.1/2"	46"	AYP	5 Estrellas - 3 Cuchillas
REP-03-003	15.3/4"	21.5"	Murray	92117 18HP*7/8-27/32
182004358/0	16,5"	5/8"	FEMA-Castel	Derecha p/bolsa tractor Castelgarden XDC140
REP-03-006	16.1/4"	21.5"	MTD	2X32 742-487\480 10
182004359/0	16,5"	5/8"	FEMA-Castel	Izquierda p/bolsa tractor Castelgarden XDC140
742-04053A	17.7/8"	6 Puntas	MTD	6 Estrellas - Para 50"-Giro Zero - Trituradora
7420171	17.1/4"	3/8"	MTD	3X50"
REP-03-0080	17,1/4	3/8	MTD	3 X 50" 742-0171-Idem 742-0171-*-942-0171
94204053B	17.5/16	6 Puntas	Troybilt	6 Puntas -3X50" -9420120
REP-03-008	17.3/8	5 Puntas	AYP	5 Estrellas 137380
REP-03-600	17.3/8"	5 Puntas	AYP	5 Estrellas -137380
742-04056A	17.3/4"	6 Puntas	Cudcadet	D.H - P/3X - Para 50"-Giro Zero - Trituradora
187256	18"	5 Puntas	AYP	Poulan Z540-AYP 54"5 Estrella -187256
REP-03-0222	18"	3/4"	Jonh Deere	2X36"
REP-03-024	18"	3/16"	MTD	742-0496-2X36"
REP-03-010	18.1/8"	5 Puntas	AYP	5 Estrellas - 127841-13846 - Idem 03-606
REP-03-022	18.5/8"	7 Puntas	Jonh Deere	Jonh Deere
REP-03-061	19"	5 Puntas	AYP	(AYP-Murray-5 Estrellas.HQV*131322
REP-03-062	19"	6 Puntas	MTD	742-0610-6 Puntas
REP-03-013	19"	3/8 "	HONDA	72513-751-AYP 159267
REP-03-01300	19"	10MM	CRAFTSMA	2X38 C/Blister - USA
REP-03-087	19"	7\16	TORO	85240
REP-03-014	19.1/4"	21,5MM	Murray	Murray 92003
121263	19.1/4"	3/8"	AYP	IDEM 123431-143978
REP-03-079	19.3\8"	6 Puntas	MTD	MTD 742-0473-A
REP-03-018	19.5\8"	39"	NOMA	306932- NOMA
REP-03-075	19.5/16"	6 Puntas	MTD	742-0537 3/8` y 2 de 5/16
REP-03-023	19.5"	7 Puntas	Jonh Deere	STX38-G-H-178
REP-03-073	20"	1"	Universal	20" X 1" Universal
693013057	20"	15 mm	Castelgarden	Castelgarden 510 - Diametro 15 mm - Trituradora y Recolectora
P65M300101	20"	3/8"	FEMA-Castel	Cortacesped FEMA Compac B
P65M300102	20"	15"	FEMA-Castel	Cortacesped Castelgarden

Desmalezadoras FEMA

Código	69372050	69372056	69372070	69372075
Modelo	FEMA BC-260	FEMA BC-260	FEMA BC-415	FEMA BC-520
Cilindrada	26 c.c.	26 c.c.	43 c.c.	52 c.c.
Potencia	850 (w)	850 (w)	1.200 (w)	1.500 (w)
Eje	Curvo Cardanico	Cardanico	Cardanico	Cardanico
Diámetro de tanza	2,4	2,4	2,7	3,3
Manubrio	Si	Si	Si	Si
Arnés	Si	Si	Profesional	Profesional
Incluye Cabezal de Nylon	Si	No	Si	Si
Incluye Cabezal de Cuchilla	No	Si	Si	Si
Observaciones	2 Tiempo	2 Tiempo	2 Tiempo	2 Tiempo

Escanea el QR para acceder al video del producto

Las desmalezadoras FEMA Bc260
Eje Curvo Incluyen Cabeza de Nylonl.

Las desmalezadoras FEMA Bc260
Eje Cardanico - Incluyen Cuchilla de 3 Puntas

Eje Curvo



FEMA BC 260
26 c.c.
850 Watts

69372050

Eje Cardanico



FEMA BC 260
26 c.c.
850 Watts

69372056



FEMA BC 415
43 c.c.
1.200 Watts

69372070



FEMA BC 520
52 c.c.
1.500 Watts

69372075

Desmalezadoras CASTEL GARDEN

Código	69372082	69372098
Modelo	Castelgarden 55	Castelgarden 350
Cilindrada	52 c.c.	35 c.c.
Potencia	1.700 (w)	0.85 (kw)
Eje	Cardanico	Cardanico
Método de Corte	Nylon y Cuchilla	Nylon y Cuchilla
Diámetro de tanza	3,3	3,3
Manubrio	Ergonométrico	Ergonométrico
Arnés	Profesional	Profesional
Observaciones	2 Tiempos	4 Tiempos



Castelgarden 55
52 c.c.
1.700 Watts
69372082



4 Tiempos
Castelgarden 350
35 c.c.
0.85 Kw
69372098

Bordeadora Eléctrica CASTEL GARDEN

Código	69382600	69382620	69382634
Descripción	Bordeadora	Bordeadora	Bordeadora
Marca	Castelgarden	Castelgarden	Castelgarden
Potencia	500 Watts	700 Watts	1.500 Watts
Diámetro de Corte	12" - 30 Cm	12" - 30 Cm	12" - 30 Cm
Rodamientos	Si	Si	Si
Eje	Recto	Curvo	Recto
Nylon	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Observaciones	Ultra Liviana	Ultra Liviana	Ultra Liviana
IVA	21,00	21,00	21,00



Código:
69382600
Potencia:
500 Watts
Diámetro de Corte:
12" - 30 cm



Código:
69382620
Potencia:
700 Watts
Diámetro de Corte:
11" - 28 cm



Código:
69382634
Potencia:
1.500 Watts
Diámetro de Corte:
10" - 25 cm

Desmalezadora HUTER

Incluye:
*Arnés
* Cuchilla
* Cabezal para Nylon Semiautomático
* Bidón para mezcla
* Kit de herramientas



Tecnología Alemana

52 CC

Código	69372185
Modelo	HUTER 52
Cilindrada	51,7 c.c.
Potencia	1,45 KW - 6500 rpm
Eje	Recto Cardanico
Dientes de Engranaje	9
Diámetro de tanza	2,7 mm
Diámetro del tubo	Ø 26mm x 1.5mm
Peso	8,1 Kg
Tipo de Carburador	a Diafragma
Capacidad del tanque	1,2 Litros
Manubrio	Si
Arnés	Si
Incluye Cabezal de Nylon	Si
Incluye Cuchilla	Si
Observaciones	2 Tiempos

Desmalezadora Castel Garden

Código:	69372082	69372098
Descripción	Desmalezadora	Desmalezadora
Marca	Castel Garden	Castel Garden
Modelo:	**Castel Garden 520 - 2 Tiempos**	**Castel Garden 350 - 4 Tiempos**
Motor:	**IE44F5**	**Símil GX35**
Cilindrada:	**52CC.**	**35CC.**
Tiempos:	**2 Tiempos**	**4 Tiempos**
Potencia Promedio:	**1.700 W**	**0.85 KW**
Arnés:	Profesional	Profesional
Tipo de Corte con:	Cabezal de Nylon y Cuchilla	Cabezal de Nylon y Cuchilla
Caja de engranaje:	Origen Japón.	Origen Japón.
Manubrio:	Ergonométrico Regulable	Ergonométrico Regulable
Tanque de Combustible:	350 ml.	350 ml.
Diámetro de la Cuchilla:	255 mm.	255 mm.
Diámetro de Corte del Cabezal:	520 mm.	380 mm.



2 Tiempos

52CC.
1.700 W
Cabezal de Nylon
y Cuchilla
Manubrio Ergonométrico
Regulable

Código: 69372082



4 Tiempos

35CC.
0.85 KW
Cabezal de Nylon
y Cuchilla
Manubrio Ergonométrico
Regulable

Código: 69372098



Cabezal



Cuchilla



Embudo y Medidor



Arnés Profesional

Producto de Alta Calidad Con Tecnología Europea

Mas rendimiento y Durabilidad



Código: 69372103



Código: 69372106

Código	69372103	69372106
Descripción	Desmalezadoras	
Cilindrada:	25,4 c.c.	51.7 c.c.
Potencia (KW):	0,7 Kw	1,55 Kw
Potencia (HP):	0,94 HP	2,1 hp
Ciclos:	2 Tiempos	2 Tiempos
RPM	3000 +-300	3200 +-200
Tubo Transmisión ø mm:		28mm x 1,5mm
Manubrio Ergonométrico:	Regulable	Regulable
Cabezal:	10,125	10,125
Ancho de corte Cuchilla	25,5cm	25,5cm
Diám tanza recomendado	2,4 mm	2.8 mm
cuchilla:	3 dientes	3 dientes
Diámetro cuchilla:	255 mm	255 mm
Tanque combustible:	0,65 Litros	1.0 Litro
Arnés Doble:	Profesional	Profesional
Peso:	6,8 Kg	7,10 Kg
Nivel Vibraciones m/s²:	5,52	4



El sistema anti-vibración, utilizando materiales absorbentes de choque, aísla el operador de las vibraciones producidas por el motor y el sistema de corte. Los beneficios son menos estrés fatiga en los brazos y las manos y una operación de trabajo más cómodo.

Doble arnés: La doble arnés ergonómico asegura la comodidad pura durante las operaciones de trabajo largas y duras. Permite movimientos totalmente libres, una distribución de la carga optimizada y una reducción drástica de estrés para los hombros, los brazos y las piernas, incluso a través de la placa de protección.

Sistema de arranque fácil: El sistema de arranque innovador reduce hasta un 30% la resistencia en el cordón de arranque. El resultado es una forma más rápida y muy cómodo para comenzar el trabajo.

Palanca de control completa: Palanca de seguridad y el interruptor de partida están todos montados en el mango ergonómico, dando un control total de la máquina para el operador, en cada momento de las operaciones de trabajo.

Bajas emisiones de gases: Nueva tecnología de motor moderno permite disminuir el consumo de combustible y reducir los niveles de emisiones de escape de acuerdo con la normativa ambiental vigente.

Cebador: Bombeador al instante da el primer flujo de combustible al carburador que permite un inicio rápido, incluso después de una parada del motor a largo tiempo.

Desmalezadora DUCATI

Código	69372200
Modelo	DBC5100
Descripción	Desmalezadora
Marca	DUCATI
Cilindrada	52 cc
Potencia	1,3 KW - 1,75 HP
Frecuencia	3200 + - 200 RPM
Ancho de Corte Cuchilla	30 cm
Ancho de Corte Nylon	44 cm
Alimentación de Nylon	Semi-Automático
Nylon	2,4 mm
Diámetro de la Barra	28 mm
Antivibratorio	Si
Tanque de Gasolina	700 ml
Manubrio	Ergonométrico Regulable
Peso	8,3 Kg
Arnés	Profesional



52 c.c
1.3 Kw - 1.75 HP


Arranque Fácil
Manillar ergonómico
Bajas vibraciones


Código: 69372200

Baja Vibración
y Gran Potencia

Alta calidad de Cigüeñal - Innovador sistema de arranque:
" Super Easy Stard" para un fácil Arranque.
Baja vibración y Gran Potencia
Tanque de combustible translucido vertical: permite al operador verificar facilmente el nivel de combustible antes de iniciar el trabajo, su posición vertical facilita la reposición de combustible.
Interruptor de parada de retorno automático: Cuando la maquina esta apagada, el botón de parada regresa automáticamente a la posición inicial.
Volante con ventilación a dos caras: Para una mejor ventilación del motor y prolonga su vida útil.
Tecnología de motores de emisión reducida: motor de 2 tiempos de ultima tecnología. se crea una capa de aire libre de combustible entre la carga quemada en la camara de combustión y la carga fresca en el cárter, reduciendo la cantidad de combustible perdido durante el ciclo de carga. Esto da como resultado mas potencia con un menor peso, hasta un 10% menos de consumo de combustible que los motores regulares de 2 tiempos y reduce significativamente las emisiones del escape.







Cortacerco DUCATI

Código	69378831
Modelo	DHT 2600
Descripción	Cortacerco
Marca	DUCATI
Cilindrada	24,5 cc
Potencia	0,85 Kw - 1,15 Hp
Barra	61 cm
Longitud de Corte	610 mm
Apertura de Corte	26 mm
Tanque de Gasolina	440 ml.
Mango	Ergonométrico
Antivibratorio	Si
Cuchilla	Doble Accion
Peso	5,5 Kg
Corte	Vertical y Horizontal



Código: 69378831

Desmalezadoras de Empuje

Código	69372250
Modelo	FEMA BC250 - R
Cilindrada	52 c.c.
Potencia	1,47 Kw - 7000 RPM
Eje	Cardanico
Capacidad de tanque de Combustible	1 Litro
Diámetro de tanza	2,4 mm
Manubrio	Si
Ruedas Neumaticas de 2 BAR	2 Ruedas de 300 * 75 mm
	Mas 1 Rueda de 50 mm
Incluye Cabezal de Nylon	Si
Disco con Punta de WIDIA	255 * 25,4 * 40 mm
Bidon para mezcla	Incluye
Observaciones	2 Tiempo

52 c.c.
1,47 Kw - 7000 RPM





Incluye disco
De Puntas de
WIDIA

40 Dientes
255*25.4*40



Bidón de Mezcla



Desmalezadora y Cultivador para toma de Fuerza

Código	Descripción	Para	Medidas	Peso Neto
69372404	Desmalezadora	Toma de Fuerza	1351 x 1310 x 500	243 Kg
69372409	Desmalezadora	Toma de Fuerza	1840 x 1370 x 355	290 Kg

Código	Ancho de corte	Peso Bruto	Tamaño de la cuchillas	Ruedas
69372404	48" / 122 cm	220 Kg	1/2 x 3 x 18"	1 Rueda Maciza
69372409	72" / 183 cm	322 Kg	1/4 x 2 x 24"	4 neumáticas - 9 x 3,50



CARACTERISTICAS IMPLEMENTOS

1-Cuchillas forjadas con tratamientode dureza especial.
2-Caja de engranajes de aleación de uso intensivo.
3-Rueda trasera regulable.
4-Toma de fuerza incluida.



CARACTERISTICAS IMPLEMENTOS

1-Enganche flexible flotante.
2-Toma de fuerza incluida.
3-Plataforma de acero de alta resistencia.
4-Caja de engranajes de aleación de uso intensivo.
5-Fácil ajuste de altura.
6-Correa única.
7-Con 4 ruedas neumáticas, para evitar daños en el terreno.
8-Rueda frontal que evita el roce la plataforma con el terreno.
9-Brazos de ruedas tubulares.

Productos de Alta Calidad - El mejor del País
Cabezal dura hasta 9 veces mas que cualquier otro Cabezal Europeo

Descuentos

Código	Descripción	Cantidad	Descuento
Altos - Bajos	Cabezal para Motoguadaña	**1 a 9**	**NETO**
Altos - Bajos	Cabezal para Motoguadaña	**10 a 20**	**10%**
Altos - Bajos	Cabezal para Motoguadaña	**21 a 50**	**20%**
Altos - Bajos	Cabezal para Motoguadaña	**51 en Adelante**	**30%**

Cabezales para Motoguadañas



Cabezal Alto





Cabezal Bajo



Codigo FEMA	Codigo OESTE	Descripcion		Observaciones
69358546	CF.1100	Cabezal FEMA	7.100 M	BAJO
69358550	CA.1111	Cabezal FEMA	8.125 M	ALTO
69358555	CA.1111	Cabezal FEMA	8.125 M	BAJO
69358557	CF.1108	Cabezal FEMA	8.125 H	ALTO
69358558	C.F.1108	Cabezal FEMA	8.125 H	BAJO
69358560	CF.1101	Cabezal FEMA	10.100 F	CABEZAL FEMA -ALTO STIHL FS55/85
69358565	CF.1101	Cabezal FEMA	10.100 F	CABEZAL FEMA -BAJO STIHL FS55/85
69358570	CA.1104	Cabezal FEMA	10.125 F	ALTO
69358575	CF.1104	Cabezal FEMA	10.125 F	BAJO
69358577	CA.1105	Cabezal FEMA	10.125 M	ALTO
69358578	CF.1105	Cabezal FEMA	10.125 M	BAJO
69358580	C.B.CO.13	Cabezal FEMA	10.125 F	Liviano para Bordeadora
69358590	1122	Cabezal FEMA	10.150 F	ALTO
69358595	1122	Cabezal FEMA	10.150 F	BAJO
69358600	CA.1110	Cabezal FEMA	10.150 M	ALTO
69358605	1110	Cabezal FEMA	10.150 M	BAJO
69358610	11119	Cabezal FEMA	12.125 F	ALTO
69358615	CA.1102	Cabezal FEMA	12.150 F	ALTO
69358620	CF.1102	Cabezal FEMA	12.150 F	BAJO
69358630	CA.1103	Cabezal FEMA	12.175 F	ALTO
69358635	CF.1103	Cabezal FEMA	12.175 F	BAJO
69358640	CA.1114	Cabezal FEMA	14.150 F	ALTO
69358655	CF.1114	Cabezal FEMA	14.150 F	BAJO
69358660	C.B.CO.01	Cabezal FEMA	5/16X18 M	Rosca Izquierda/Derecha
69358665	CO.01.111	Cabezal FEMA	5/16X18 M	Rosca Izquierda
69358680	1115-1117	Cabezal FEMA	3/8 F	Derecho
69358685	1106	Cabezal FEMA	3/8 F	BAJO - Izquierdo
69358690	1123	Cabezal FEMA	3/8 M	Derecho
69358695	1123	Cabezal FEMA	3/8 M	Bordeadora GAMMA 26 cc - Derecho
69358720	1107	Cabezal FEMA	7/16 F	Derecho
69358735	CO.35	Cabezal FEMA	8,125 H	Bordeadora GAMMA 26 cc - Derecho
69358760	C.B.CO.19	Cabezal FEMA	8,125 M	Derecho - Mariposa - Bordeadora GAMMA 26 cc - Hiunday
69358780	C.B.CO.21	Cabezal FEMA	6,100 M	Derecho - Mariposa - Bordeadora GAMMA 23 cc
69358785	C.B.CO.24	Cabezal FEMA	6,100 M	Bordeadora FEMA 800W Electrica
69358795	C.B.CO.25	Cabezal FEMA		Cabezal FEMA HOMELITE

Escanea el QR para acceder al video del producto

Productos de Alta Calidad - El mejor del País
Cabezal dura hasta 9 veces mas que cualquier otro Cabezal Europeo

Cabezales Chicos de Bordeadora a Explosión

Código Oeste	Código FEMA	Descripción	Medidas de Mariposas	Marca y Modelos
C.0.01	69358660	Cabezal Chico	5/16 x 18 Izq/Der	Homelite (Todos los modelos)
C.0.02	69358468	Cabezal Chico	1/4 Derecha	Mc Culloch (todos) - Ever-Green - Shindaiwa 210 -
C.0.02	69358468	Cabezal Chico	1/4 Derecha	Yard Machine MCT - Dowel 25 c.c. - Forets Garden 25 c.c.
C.0.03	69358466	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Ryobi 700 R - 720 R - Power Tools
C.0.08	69358456	Cabezal Chico	8 x 1,25 Derecha	Stihl FE 55 - FES 60 - FS 38
C.0.08	69358456	Cabezal Chico	8 x 1,25 Derecha	Stihl FS 40 - FS 45 - S FS 75 (Ejes Finos)
C.0.09	69358454	Cabezal Chico	8 x 1,25 Izquierda	Oleo Mac - Sparta 26
C.0.16	69358442	Cabezal Chico	1/4 Derecha	Power Tools FG 132
C.0.17	69358440	Cabezal Chico	8 x 1,25 Derecha	B.T.A. BE 2538
C.0.19	69358760	Cabezal Chico	8 x 1,25 Derecha	GAMMA 26 (Caño Largo) Hiunday
C.0.20	69358436	Cabezal Chico	8 x 1,25 Izquierda	Homelite Trimlite 2625 - 2725 - ST 185
C.021	69358780	Cabezal Chico	6 x 1 Derecha	GAMMA 23
C.0.22	69358434	Cabezal Chico	8 x 1,25 Derecha	Forest Garden BA 630 -
C.0.24	69358785	Cabezal Chico	6 x 1 Derecha	FEMA 800 Watts
C.0.25	69358795	Cabezal Chico	8 x 1,25 Derecha	Homelite 112 DB

Cabezales Chicos de Bordeadora a Explosión Con Tornillo Adaptador

Código Oeste	Código FEMA	Descripción	Medidas de Mariposa	Marca y Modelos
C.0.04	69358464	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Weed-Eater (Modelo Viejo) 18 c.c -Featherlite SST - XT 260
C.0.04	69358464	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Flymo 380 - Poulan BC 400 T
C.0.05	69358462	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Echo GT 200-GT 200R-GT 22-HQV Mondo-26 LC-Oleo Mac GT 21
C.0.05	69358462	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Mac GT21-Partner 322-T 221-Poulan Pro D 31cc-Weed Eater GTI 17T
C.0.06	69358460	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Echo GT 2150 - Robin - Shizen 26 c.c.
C.0.07	69358458	Cabezal Chico	5/16 x 18 Izquierda	Kaaz - Mitsubishi - Weed-Eater BC 24
C.0.10	69358452	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Husqvarna 255 R -Solo - 126 L
C.0.11	69358450	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Oleo Mac Sparta 25 - Shindaiwa 22 F
C.0.12	69358448	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Makita - DST 300 - Niwa - Niwa 23 - Shimana - Toyana 260
C.0.13	69358580	Cabezal Chico	5/16 x 18 Izquierda	Barbieri 50 cc- (Copia echo China) - Dowel - FEMA 260
C.0.14	69358446	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Yard Machine y 28
C.0.15	69358444	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	Husqvarna 24 C - 728 - Weed-Eater TB 400 (18 c.c.) - XT 25
C.0.18	69358438	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	B.T.A. 26 c.c. - Top Man
C.C.23	69358432	Cabezal Chico	5/16 x 18 Derecha	GAMMA 26 - Caño Corto - TED 25 c.c.
C.0.26	69358430	Cabezal Chico	5/16 x 18 Izquierda	Lince (Electro Desmalezadora)

Cabezales Importados

Código	Descripción	Marca	Modelo	Medidas	Observaciones
69358420	Cabezal para Desmalezadoras	Castelgarden	STOP&GO	10.125 E	
CAB-03-040	Cabezal para Desmalezadoras	FEMA	P 120	08125MSX	
CAB-03-060	Cabezal para Desmalezadoras	FEMA	P 120	10X1.25MSX	
CAB-03-061	Cabezal para Desmalezadoras	FEMA	P 120	10X1.50FSX	
CAB-03-100	Cabezal para Desmalezadoras	FEMA	P 120	12X1.75FSX	
CAB-03-120	Cabezal para Desmalezadoras	FEMA	P 120	12X1.50FSX	
CAB-03-138	Cabezal para Desmalezadoras	FEMA	P305	8X1.25 MSX	
CAB-03-301	Cabezal para Desmalezadoras	OREGON			3 Filos Plásticos
CAB-03-350	Cabezal para Desmalezadoras	FEATHERLITE	P105	5/16*24FD	
CAB-03-354	Cabezal para Desmalezadoras	MC. CULLOCH	P105BV		
CAB-03-356	Cabezal para Desmalezadoras	STIHL	P105BV		FE 55 Eléctrica
CAB-03-358	Cabezal para Desmalezadoras	RYOBI	P105BV		
CAB-03-485	Cabezal para Desmalezadoras	Italiano		Automático	Universal
CAB-03-486	Cabezal para Desmalezadoras	Italiano	8X125	Automático	P/ Castor


69358420


CAB-03-350


CAB-03-354



Productos de Alta Calidad - El mejor del País
Cabezal dura hasta 9 veces mas que cualquier otro Cabezal Europeo

Accesorios

Código Oeste				
Código FEMA	69358844	69358848	69358890	69358891
Descripción	Mariposas	Mariposas	Resorte	Resorte
Observaciones	Bajo	STHIL	Grande	Chico



Accesorios para Motoguadañas

Código OESTE	Código FEMA	Descripción
PO.TN.AL	69358895	Porta Tanza Alto
C.J.ME	69358896	Porta Tanza Bajo
	69358844	Mariposas Cabezal Bajo
	69358848	Mariposas p/Stihl
	69358850	Ojalillos
	69358890	Resortes Grande 3316
	69358891	Resortes Chico 2069
	BC415B0017	Tuerca para Cuchilla
	69358917	Buje reductor y centradora para cuchilla (25 a 20 mm)




Cuchillas para Motoguadañas - 3 Puntas

Código Oeste	C3PCH	C3PGR
Código FEMA	69358103	69358106
Descripción	Cuchilla de Corte	Cuchilla de Corte
Puntas	3 Puntas	3 Puntas
Espesor	3,5 mm	3,5 mm
Diámetro del Agujero	25 mm	25 mm
Diámetro Externo	250 mm	300 mm
Diámetro agujero buje	20-25 mm	20-25 mm



Cuchillas para Motoguadañas - 6 y 8 Puntas

Código Oeste	CR6P	CR8P
Código FEMA	69358115	69358119
Descripción	Cuchilla de Corte	Cuchilla de Corte
Puntas	6 Puntas	8 Puntas
Espesor	1,8 mm	1,8 mm
Diámetro Externo	230 mm	230 mm
Diámetro agujero buje	20-25 mm	20-25 mm

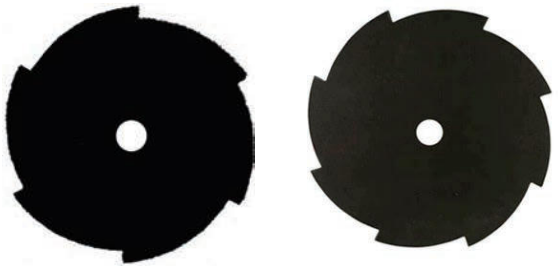

Cuchillas para Motoguadañas - 4 Puntas

Código Oeste	CC4P
Código FEMA	69358112
Descripción	Cuchilla de Corte
Puntas	4 Puntas
Espesor	1,6 mm
Diámetro Externo	255 mm
Diámetro agujero buje	20-25 mm



Productos de Alta Calidad - El mejor del País
Cabezal dura hasta 9 veces mas que cualquier otro Cabezal Europeo

Cuchillas Tipo Universal - Para Cortadoras de Césped

Código Oeste	C.C.C.18	C.C.C.19	C.C.C.20	C.C.C.21	C.C.C.22
Código FEMA	69358030	69358037	69358073	69358099	69358100
Descripción	Cuchilla de Corte	Cuchilla de Corte	Cuchilla de Corte	Cuchilla de Corte	Cuchilla de Corte
Para	Cortacesped	Cortacesped	Cortacesped	Cortacesped	Cortacesped
Diametro	18"	19"	20"	21"	22"

Kit Universal para Cuchillas de Cortadoras de Césped

Código Oeste	K.C.A	K.C.B	K.C.E.A
Código FEMA	69358015	69358016	69358014
Descripción	Kit Universal	Kit Universal	Kit Universal
Para	Cuchillas	Cuchillas	Cuchillas
Tipo	Alto	Bajo	Extra Alto

Código Oeste		
Código FEMA	69358010	69358008
Descripción	Arandela Adaptador	Chaveta
Para	Cuchillas	Cuchillas



Kit Universal para Cuchillas




Inserto - Tornillo Alto
Inserto - Tornillo Bajo



Chaveta

Codigo	Descripcion	Marca	Puntas/Dientes	Medidas	Modelo
520198	Sierra Circular	FEMA	3 Puntas	250 MM	
69358510	Sierra Circular	Castelgarden	3 Puntas	255 x 3 MM	
69358514	Sierra Circular	Castelgarden	3 Puntas	300 x 3 MM	
BC415B0021	Sierra Circular	FEMA	3 Dientes	200 x 25 x 1,8 MM	FEMA BC415
REP-02-020	Sierra Circular	FEMA	4 Dientes	200 x 20 x 1,5 MM	
REP-02-027	Sierra Circular	FEMA	8 Dientes	200 x 20 x 1,8 MM	













Nylon Castel Garden Uso Profesional

Codigo	Descripcion	Marca	Medida	Peso	Observaciones
69380608	Nylon	Castelgarden	2,0 mm	1 Kg	Redonda
69380610	Nylon	Castelgarden	2,4 mm	1 Kg	Redonda
69380664	Nylon	Castelgarden	2,5 mm	1 Kg	Cuadrada
69380614	Nylon	Castelgarden	2,7 mm	1 Kg	Redonda
69380616	Nylon	Castelgarden	3,0 mm	1 Kg	Redonda
69380666	Nylon	Castelgarden	3,0 mm	1 Kg	Cuadrada
69380618	Nylon	Castelgarden	3,3 mm	1 Kg	Redonda
69380628	Nylon	Castelgarden	2,5 mm	10 Kg	Redonda
69380630	Nylon	Castelgarden	2,7 mm	10 Kg	Redonda
69380632	Nylon	Castelgarden	3,0 mm	10 Kg	Redonda
69380634	Nylon	Castelgarden	3,3 mm	10 Kg	Redonda



Productos FEMA /OESTE

Productos de Alta Calidad - El mejor del País
Cabezal dura hasta 9 veces mas que cualquier otro Cabezal Europeo

Codigo	Descripcion	Marca	Tipo	Diametro	Metros	peso
NYH165-15M	Nylon	FEMA	Profesional	1,65 mm	15 m	
NYH200-15M	Nylon	FEMA	Profesional	2,00 mm	15 m	
NYP240-0225K	Nylon	FEMA	Profesional	2,40 mm	44 m	0,225 Kg
NYP240-05K	Nylon	FEMA	Profesional	2,40 mm	97 m	0,500 Kg
NYP240-225K	Nylon	FEMA	Profesional	2,40 mm	435 m	2,25 Kg
NYP270-0225K	Nylon	FEMA	Profesional	2,70 mm	36 m	0,225 Kg
NYP270-05K	Nylon	FEMA	Profesional	2,70 mm	79 m	0,500 Kg
NYP270-225K	Nylon	FEMA	Profesional	2,70 mm	360 m	2,25 Kg
NYP330-0225K	Nylon	FEMA	Profesional	3,30 mm	23 m	0,225 Kg
NYP330-05K	Nylon	FEMA	Profesional	3,30 mm	51 m	0,500 Kg
NYP330-225K	Nylon	FEMA	Profesional	3,30 mm	231 m	2,25 Kg

1° Calidad - Uso Profesional

NYLON FEMA



Codigo	Descripcion	Marca	Diametro	Metros	Peso	Obs
69380720	Nylon	Arnetoli	1,6 mm	210 m	1/2 Kg	Rollo
69380722	Nylon	Arnetoli	1,6 mm	420 m	1,0 Kg	Rollo
69380754	Nylon	Arnetoli	2,4 mm	81 m	0,450 Kg	Blister
69380736	Nylon	Arnetoli	2,4 mm	90 m	1/2 Kg	Rollo
69380726	Nylon	Arnetoli	2,4 mm	180 m	1,0 Kg	Rollo
69380710	Nylon	Arnetoli	2,4 mm	2430 m	13,5 Kg	Caja
69380758	Nylon	Arnetoli	2,7 mm	67 m		Blister
69380728	Nylon	Arnetoli	2,7 mm		1,0 Kg	Rollo
69380714	Nylon	Arnetoli	2,7 mm		13,5 Kg	Caja
69380760	Nylon	Arnetoli	3,3 mm	46 m	0,460 Kg	Blister
69380740	Nylon	Arnetoli	3,3 mm	50 m	1/2 Kg	Rollo
69380730	Nylon	Arnetoli	3,3 mm	100 m	1,0 Kg	Rollo
69380718	Nylon	Arnetoli	3,3 mm	1350 m	13,5 Kg	Caja



NYLON ARNETOLI

Origen Italia



Codigo	Descripcion	Marca	Medidas
5362185	Soga de Arranque	FEMA	2,5 mm x 50 metros
5362200	Soga de Arranque	FEMA	2,8 mm x 100 metros
5362203	Soga de Arranque	FEMA	3,0 mm x 100 metros
5362205	Soga de Arranque	FEMA	3,5 mm x 100 metros
5362311	Soga de Arranque	Castelgarden	3,0 mm x 100 metros
5362313	Soga de Arranque	Castelgarden	3,5 mm x 100 metros
5362315	Soga de Arranque	Castelgarden	4,0 MM,0 mm x 100 metros
5362316	Soga de Arranque	Castelgarden	4,0 MM,0 mm x 200 metros
5362325	Soga de Arranque	Castelgarden	5,0 MM,0 mm x 150 metros



2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
5.0 mm

Productos FEMA /OESTE

Productos de Alta Calidad - El mejor del País
Cabezal dura hasta 9 veces mas que cualquier otro Cabezal Europeo

Codigo	Descripcion	Obs	Marca	Presentacion
8153877	Grasa para Cabezales - Engranaje	C/Pico Dosificador	FEMA	Pomo de 80 Gr
8153876	Grasa para Cabezales - Engranaje	C/Pico Dosificador	FEMA	Pomo de 120 Gr
8153874	Grasa para Cabezales - Engranaje	C/Pico Dosificador	FEMA	Pomo de 200 Gr
8153870	Grasa para Cabezales - Engranaje	Origen Italia	GGP	Pomo de 125 Gr
8153880	Grasa para Cabezales - Engranaje	Origen Italia	GGP	Frasco de 1 Litro





Código	9959912	9959905
Descripción	Visera en Red	Visera de Protección
Tipo	en Red	PET
Tejido Tipo	Mosquitero	PET: 250 Micrones
Calidad	Profesional	Profesional
Observaciones	Con Arnés	Sanitario



*Uso Sanitario, Industrial, Domestico * Vincha Ergonometrica, Sujeción Ajustable * Mascara de PET 250 Micrones * 100 % Reutilizable y Lavable



Código	56121030
Descripción	Guante Moteado
Puño	Puño Tejido
Color	Naranja - Azul
Observaciones	Alta Calidad



Código	Descripción	Largo	Material de la Cuchilla	Material del Mango	Observaciones
69361003	Tijera De Poda	215 mm	Acero Inox	Alum-PVC	
69361007	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox	Alum-PVC	
69361011	Tijera De Poda	209 mm	Acero Inox	Alum-PVC	
69361032	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox	Alum-TPR	BYPASS
69361059	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox	Madera	DELUXE - Corta hasta 5/8"
69361080	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox	Alum-TPR	DELUXE
69361134	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox		Set de 2 Piezas
69361210	Tijera De Poda	600 mm	Acero Inox		Mango 60 cm
69361213	Tijera De Poda	860 mm	Acero Inox		Mango Telescópico - 58 - 86 cm
69361800	Tijera De Poda	190 mm	Acero Inox	PVC	Hojas Dentadas
69361811	Tijera De Poda	203 mm	Acero Inox		BYPASS - Mango Antideslizante

Tijera de Poda



69361003



69361007



69361011



69361032



69361059



69361080



69361134



69361210







Código	Descripción	Material Cuchilla	Tamaño Cuchilla	Mango	Material del Mango	Tamaño	Observaciones
69361103	Tijera Corta Cerco	Acero Inox.	21 cm	Telescópico		62 - 79 cm	
69361105	Tijera Corta Cerco	Acero Inox.	20,5 cm		Acero y Nylon	54,5 cm	Tensión de hoja ajustable
69361132	Tijera Corta Cerco	Acero Inox.			Acero y PVC	53 cm	
69361143	Tijera Corta Cerco	Acero Inox.	25 cm	Telescópico		66 - 83 cm	
69361403	Serrucho de Poda		35 cm		Nylon	52 cm	3 Tipo de Corte
69361419	Serrucho de Poda	Acero Inox.	35 cm	Telescópico	Fiberglass-TPR	3,6 Metros	Capacidad de Corte 30 Cm
69361421	Serrucho de Poda	Acero Inox.	18 cm			38 cm	Plegable

Código	Descripción	Manguera		Pico
		Diámetro	Largo	
69365855	Reel Deluxe	1/2"	30 Metros	8 Funciones
69365867	Reel Deluxe	1/2"	20 Metros	8 Funciones

Código	69438120	69438122
Descripción	Machete	Machete
Tamaño de Hoja	20"	22"
Mango	Ergonométrico Forrado	Ergonométrico Forrado
Observaciones	Máximo Agarre	Máximo Agarre



69438120: Largo Total 64 cm - Largo de Hoja 50.5 - Mango: 13.5 - Peso: 425 Gramos

69438122: Largo Total 70 cm - Largo de Hoja 56.5 - Mango: 13.5 - Peso: 455 Gramos

Tijera Corta Cercos



69361103



69361105



69361132



69361143

Serrucho de Poda



69361403



3,6 Metros Extendida




69361419

Serrucho de Poda



69361421

REEL DELUXE



69365855

REEL DELUXE



69365867



Machete

69438120 - 69438122

Portas Mangueras







Código: 69361860



Código	Descripción	Material	Tamaño	Observaciones
69361860	Porta Manguera	Plástico	23x15x14CM	Protección UV
69361861	Porta Manguera	Acero	31x15,5x18CM	









Código: 69361860

Controlador de Riego



Código	Descripción	Material	Tamaño	Observaciones
69361872	Controlador de Riego	Plástico	10x10x6CM	24 Hs / 7 Días a la semana



Especificaciones:

Duración de Riego: 1 Minuto a 3 Horas 59 Minutos.
Frecuencia de Riego: 1 Hora hasta 12 Horas /
1 Día hasta 7 Días.
Presión de Trabajo: 0.5 BAR a 8 BAR.
Rosca de Ingreso: 1" BSP / 3/4" BSP.
Rosca de Salida: 2 X 3/4" BSP Macho.
Temperatura de trabajo: 3 A 50 Grados celcius.
Protección: IP 54.
Pilas Requeridas: 2 PILAS AAA.



MACETA UNIQUE: La clásica forma de maceta combinada con una excelente relación costo-beneficio y una paleta de colores diversificada, la línea Unique es una excelente opción para decorar habitaciones de una manera única.

Código	Descripción	Modelo	Color	Tamaño	Medidas mm	Referencia	Paquete de
69363550	Maceta	UNIQUE	Cemento	N°12	122x105x72	D.122x A.105	6 Unidades
69363556	Maceta	UNIQUE	Terracota	N°12	122x105x72	D.122x A.105	6 Unidades
69363559	Maceta	UNIQUE	Plomo	N°12	122x105x72	D.122x A.105	6 Unidades
69363584	Maceta	UNIQUE	Cemento	N°16	160x140x98	D.160x A.140	6 Unidades
69363590	Maceta	UNIQUE	Terracota	N°16	160x140x98	D.160x A.140	6 Unidades
69363593	Maceta	UNIQUE	Plomo	N°16	160x140x98	D.160x A.140	6 Unidades

Escanea el QR para acceder al video del producto




Código:
69363550
69363584





Código:
69363556
69363590



Código:
69363559
69363593





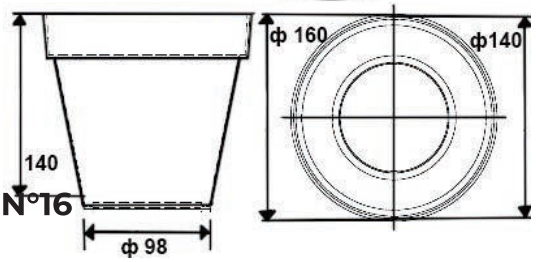



MACETA CONCEPT:Con un diseño innovador, colores naturales y acabado mate, el jarrón Concept es la combinación de calidad, concepto, practicidad y valor.
Viene con un borde engrosado que le da robustez al producto. A diferencia de los jarrones disponibles en el mercado, Concept llega para subir el nivel categoría y ofrecer a los clientes algo innovador.

Código	Descripción	Modelo	Color	Paquete de	Medidas mm	Referencia mm
69363310	Maceta	CONCEPT	Mármol	3 Unidades	240x200x142	D.240 x A.200
69363316	Maceta	CONCEPT	Arena	3 Unidades	240x200x142	D.240 x A.200





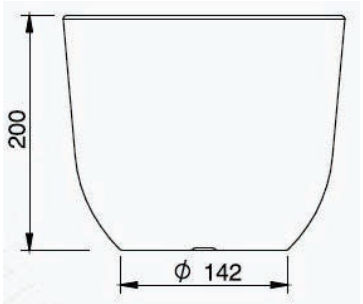

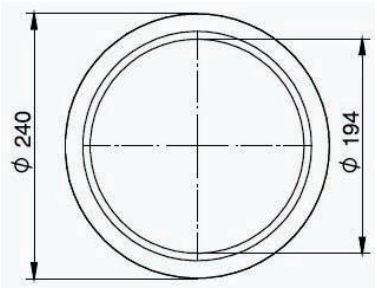

Código	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364010	Horizonte Redonda	Plomo	33,5 cm	28,0 cm	0,9 Kg
69364014	Horizonte Redonda	Cemento	33,5 cm	28,0 cm	0,9 Kg
69364018	Horizonte Redonda	Plomo	42,0 cm	33,0 cm	1,2 Kg
69364022	Horizonte Redonda	Cemento	42,0 cm	33,0 cm	1,2 Kg



Código:
69364010



Código:
69364014



Código:
69364018



Código:
69364022



Código	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364026	Cónica Estilo Prisma	Plomo	30,0 cm	43,5 cm	1,0 Kg
69364038	Cónica Estilo Prisma	Cemento	30,0 cm	43,5 cm	1,0 Kg
69364030	Cónica Estilo Prisma	Plomo	41,0 cm	59,0 cm	1,9 Kg
69364042	Cónica Estilo Prisma	Cemento	41,0 cm	59,0 cm	1,9 Kg
69364034	Cónica Estilo Prisma	Plomo	53,0 cm	76,0 cm	3,9 Kg
69364046	Cónica Estilo Prisma	Cemento	53,0 cm	76,0 cm	3,9 Kg



Código:
69364026



Código:
69364038



Código:
69364030



Código:
69364042



Código:
69364034



Código:
69364046



Código	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364066	Redonda Tribo	Machiatto	33,0 cm	24,0 cm	0,8 Kg
69364070	Redonda Tribo	Machiatto	42,0cm	31,5 cm	1,3 cm
69364074	Redonda Tribo	Machiatto	52,0 cm	39,0 cm	2,3 Kg



Código:
69364066



Código:
69364070




Código:
69364074



Código	Descripción	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364050	Macetas	Alta Flute	Grafito	33,0 cm	62,0 cm	2,1 Kg
69364054	Macetas	Alta Flute	Grafito	44,0 cm	84,0 cm	4,5 Kg
Combo de Dos Macetas Alta Flute						
69364057	Macetas	Alta Flute	Grafito	Combo: 1 69364050 + 1 69364054		

Código	Descripción	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364058	Macetas	Redonda Flute	Grafito	36,0 cm	31,0 cm	1,2 Kg
69364062	Macetas	Redonda Flute	Grafito	55,0 cm	42,0 cm	2,9 Kg
Combo de Dos Macetas Redonda Flute						
69364065	Macetas	Alta Flute	Grafito	Combo: 3 69364058 + 3 69364062		



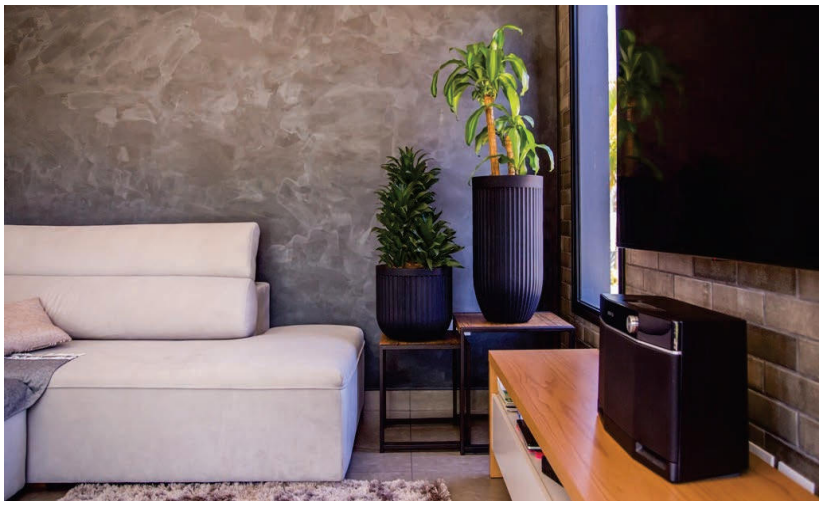

Código	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364110	Cuadrada Moderna	Cemento	33x33 cm	44,0 cm	1,6 Kg
69364122	Cuadrada Moderna	Plomo	33x33 cm	44,0 cm	1,6 Kg
69364114	Cuadrada Moderna	Cemento	37x37 cm	54,0 cm	2,5 Kg
69364126	Cuadrada Moderna	Plomo	37x37 cm	54,0 cm	2,5 Kg
69364118	Cuadrada Moderna	Cemento	47x47 cm	76,0 cm	5,2 Kg
69364130	Cuadrada Moderna	Plomo	47x47 cm	76,0 cm	5,2 Kg
Combo de 3 Macetas Cuadrada Moderna					
69364121	Combo: 1 69364110 + 1 69364114 + 1 69364118				
Combo de 3 Macetas Cuadrada Plomo					
69364133	Combo: 1 69364122 + 1 69364126 + 1 69364130				







Macetas

Código	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364134	Innovare	Cemento	34x34 cm	29 cm	1,1 Kg
69364146	Innovare	Grafito	34x34 cm	29 cm	1,1 Kg
69364138	Innovare	Cemento	43x43 cm	36,0 cm	1,9 Kg
69364150	Innovare	Grafito	43x43 cm	36,0 cm	1,9 Kg
69364142	Innovare	Cemento	52x52 cm	42 cm	2,8 Kg
69364154	Innovare	Grafito	52x52 cm	42 cm	2,8 Kg



Código: 69364150



Código: 69364134



Código: 69364146



Código: 69364138



Código: 69364142



Código: 69364154



Código	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364078	Tribo	Machiatto	32,0 cm	43,0 cm	1,4 Kg
69364082	Tribo	Machiatto	44,0 cm	74,0 cm	3,1 Kg
69364086	Tribo	Machiatto	55,0 cm	52,0 cm	3,3 Kg



Código: 69364078



Código: 69364082



Código: 69364086



Código	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364090	Cilíndrica, Con Plato Incluido	Cemento Quemado Plomo	35,0 cm	29,0 cm	1,6 Kg
69364094	Cilíndrica, Con Plato Incluido	Cemento Quemado Plomo	55,0 cm	42,0 cm	1,6 Kg
69364098	Cilíndrica, Con Plato Incluido	Cemento Quemado Plomo	35,0 cm	52,0 cm	2,3 Kg
69364102	Cilíndrica, Con Plato Incluido	Cemento Quemado Plomo	45,0 cm	72,0 cm	4,5 Kg
69364106	Cilíndrica, Con Plato Incluido	Cemento Quemado Plomo	56,0 cm	20,0 cm	3,0 Kg



Código: 69364090



Código: 69364094



Código: 69364106



Código: 69364098



Código: 69364102



Código	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364158	Rustica Redonda	Cemento	40,0 cm	39,0 cm	1,2 Kg
69364170	Rustica Redonda	Plomo	40,0 cm	39,0 cm	1,2 Kg
69364162	Rustica Redonda	Cemento	57,0 cm	55,0 cm	2,9 Kg
69364174	Rustica Redonda	Plomo	57,0 cm	55,0 cm	2,9 Kg
69364166	Rustica Redonda	Cemento	78,0 cm	76,0 cm	6,5 Kg
69364178	Rustica Redonda	Plomo	78,0 cm	76,0 cm	6,5 Kg
Combo de Rustica Redonda Cemento					
69364169	Combo: 1 69364158 + 1 69364162 + 1 69364166				
Combo de Rustica Redonda Plomo					
69364182	Combo: 1 69364170 + 1 69364174 + 1 69364178				





Código: 69364158 | Código: 69364170 | Código: 69364162 | Código: 69364174 | Código: 69364166 | Código: 69364178

Código	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364186	Scalene	Cemento Quemado	55,0 cm	20,0 cm	1,9 Kg
69364198	Scalene	Acero Cortain	55,0 cm	20,0 cm	1,9 Kg
69364185	Scalene	Cemento Quemado	45,0 cm	74,0 cm	3,3 Kg
69364194	Scalene	Acero Cortain	45,0 cm	74,0 cm	3,3 Kg
69364187	Scalene	Cemento Quemado	56,0 cm	46,0 cm	2,9 Kg
69364202	Scalene	Acero Cortain	56,0 cm	46,0 cm	2,9 Kg





Código: 69364186 | Código: 69364198 | Código: 69364185 | Código: 69364194 | Código: 69364187 | Código: 69364202

Código	Modelo	Color	Diámetro	Altura	Peso
69364206	Redonda Prisma	Plomo	33,5 cm	28,0 cm	0,8 Kg
69364218	Redonda Prisma	Cemento	33,5 cm	28,0 cm	0,8 Kg
69364210	Redonda Prisma	Plomo	42,0 cm	33,0 cm	1,2 Kg
69364222	Redonda Prisma	Cemento	42,0 cm	33,0 cm	1,2 Kg
69364214	Redonda Prisma	Plomo	52,0 cm	42,0 cm	2,0 Kg
69364226	Redonda Prisma	Cemento	52,0 cm	42,0 cm	2,0 Kg





Código: 69364206 | Código: 69364218 | Código: 69364210 | Código: 69364222 | Código: 69364214 | Código: 69364226

Macetas Apilables - Para jardines Verticales

Código	Descripción	Material	Color	Observaciones
69364395	Macetas para Jardin Vertical	Plastico	Verde	x 3 Unidades de 3 Porta Macetas



Código: 69364195

* Macetas Apilables, sobre la pared por capas.
* Atornilladas por medio de un soporte de madera o metal, cada 4 o 5 capas.
* Eligiendo la bomba adecuada, se irriga. Con irrigación solo desde la parte superior.












Kit de Instalación Incluido

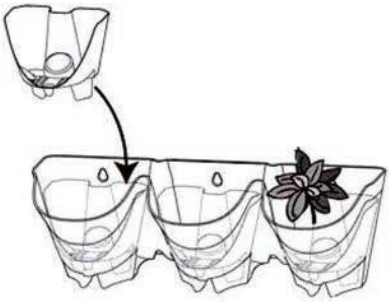








Piedra Triturada

USOS:Apto para macetas, jardín, interiores, Paisajismo y Decoración en general
No contiene químicos ni colorantes..



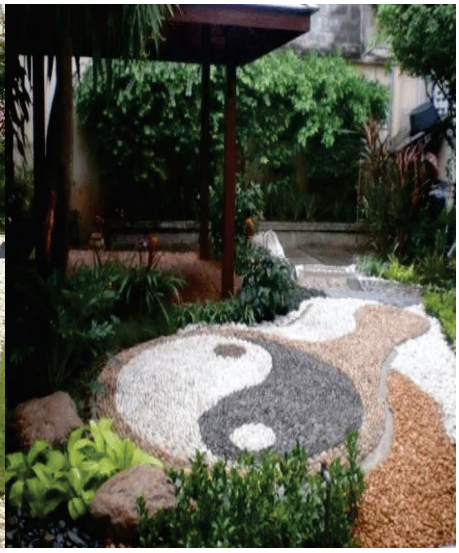

Código	Color	Obs	Tamaño de Piedra Granulometría	Tamaño de Bolsa de polietileno	Envoltorio	Peso Kg
57210100	Blanco mate	Mediano	6 a 20 mm	10 dm3	Pallet con 100 un (1m³)	13,5 Kg
57210110	Gris Oscuro	Mediano	6 a 20 mm	10 dm3		13,5 Kg
57210120	Blanco	Chico	2 a 9 mm	500 dm3	Pack de 20 Bolsas	
57210130	Verde	Chico	2 a 9 mm	500 dm3		
57210135	Rosa	Chico	2 a 9 mm	500 dm3		
57210140	Mix de Colores	Chico	2 a 9 mm	500 dm3		
57210145	Gris Oscuro	Chico	2 a 9 mm	500 dm3		



57210100


57210100


57210110


57210110



57210120


57210120


57210120


57210130



57210130


57210130


57210135



57210135


57210135


57210140


57210140


57210145


57210145


57210145

Modelo	XD 140
Codigo	**69382320**
Marca del Motor	Briggs & Stratton
Motor	13 HP - 344 cc - 3130 - AVS
Potencia del Motor	6.8 Kw (2.8000 rpm)
Ancho de Corte	98 cm - 38''
Tipo de Descarga	Lateral
Tipo de Cuchillas	2 Cuchillas trituradoras
Tipo de Transmisión	Mecánica - 5 Vel y reversa
Intervalo de altura de corte	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Embrague Electromagnético
Capacidad de tanque de combustible	6 Litros
Tamaño de la Ruedas	15'' - 18''
Luces	2 Luces delanteras.
Cargador de baterías	Si
Peso Neto	168,00 Kg.
Peso Bruto	199,00 Kg.
Dimensiones	173 x 120 x 107
Nivel de Ruido	100 Db.
Picos para hidrolavado de plataforma	Si
Enganche Trasero	Si
Paragolpe delantero	Si



69382320
CASTEL GARDEN XD 140



69382330 - 69382336
TRACTOR CASTEL XT 190 HD

Especificaciones de los Códigos: 69382330 & 69382336



Tablero Electrónico
con 6 indicadores LED que indican:
- Accionamiento de freno de estacionamiento. - Recolector no colocado. - Baja carga de batería.
- Cuchillas en funcionamiento. - Asiento sin operador. - Marcha en neutral.

Control crucero
Permite mantener una velocidad constante sin necesidad de utilizar el acelerador hidrostático.

Código	69382330	69382336
Modelo	XT 190 HD	XT 190 HD
Marca del Motor	Briggs & Stratton	HONDA
Motor	4185-INTEK - AVS	GXV 620 C TWN
Potencia del Motor	18,5 HP -500 cc	22 HP - 614 cc
Ancho de Corte	102 cm	102 cm
Tipo de Descarga	Trasera	Trasera
Bolsa	320 Litros	320 Litros
Tipo de Cuchillas	2 Cuchillas trituradoras	2 Cuchillas trituradoras
Tipo de Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Intervalo de altura de corte	7 Posiciones (25 a 80 mm.)	7 Posiciones (25 a 80 mm.)
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético
Capacidad de tanque de combustible	7 Litros	7 Litros
Tamaño de la Ruedas	15'' - 18''	15'' - 18''
Luces	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.
Peso neto	226,00 kg	226,00 kg
Peso bruto	273,00 kg	273,00 kg
Dimensiones totales (cm	230 x 105 x 107	230 x 105 x 107
Cargador de baterías	Si	Si
Picos para hidrolavado de plataforma	Si	Si
Enganche Trasero	Si	Si
Paragolpes delantero	Si	Si



Escanea el QR para acceder al video del producto



OPCIONAL
NO Incluye en el precio
Parachoques delantero

STIGA Tornado 398 M



OPCIONAL
NO Incluye en el precio
Parachoques delantero


STIGA Tornado 5108

Código	69382378	69382380
Modelo	Tornado 398 M	Tornado 5108
Área de Trabajo	4.500 m2	6.000 m^2
Motor	ST 350 STIGA	ST 500 STIGA
Cilindrada	352 cc / 1 Cilindro	452 cc / 1 Cilindro
Potencia	12 HP - 2800 rpm	12,5 HP - 2800 rpm
Capacidad de Tanque	6,0 Litros	
Transmisión	Mecánica	Hydrostatica
Ancho de Corte	38" - 98 cm	42" - 108 cm
Descarga	Descarga Lateral	
Acople de Cuchillas	Embrague Electromagnético	
Altura de Corte	7 Posiciones - de 25 a 80 mm	
Ruedas	Delantera 15" X Trasera 18"	


El tractor cortacésped STIGA está diseñado para quienes desean cortar césped con la función de descarga lateral. Con un aspecto atractivo y moderno, este cortacésped con asiento está propulsado por un motor STIGA. Tiene una plataforma de corte con dos cuchillas y 2 ruedas anti-corte. La altura de corte se puede regular en 7 posiciones (de 25 a 80 mm) mediante una palanca situada junto al asiento del conductor, las cuchillas se activan mediante un embrague electromagnético con solo pulsar un botón. Un volante ergonómico STIGA funciona con un asiento de respaldo alto ajustable STIGA Classic para que sea un placer conducir.



Ajuste de altura de corte
Ajuste fácilmente la altura de la plataforma de corte con la palanca y seleccione entre siete alturas que van de 25 a 80 mm.



Boquilla para limpieza
El cortacésped se suministra con un enlace de lavado especial para limpiar la plataforma de corte.

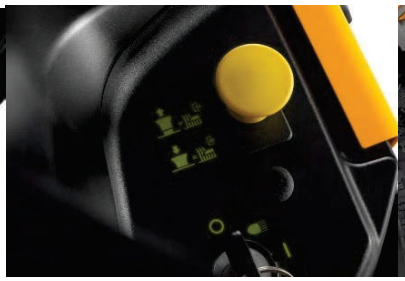

Botón para poner en marcha las cuchillas. Para poner en marcha o detener las cuchillas mediante el embrague electromagnético especial.



OPCIONAL
NO Incluye en el precio
Parachoques delantero
El parachoques delantero protege el cortacésped de cualquier golpe.



Minitractor Giro Zero Stiga



Modelo: ZT 5132 T

Código	69382302
Modelo:	ZT 5132 T

Código 69382302

Un corte rápido y sin esfuerzo con una máquina robusta y ágil: Stiga ZT 5132 T es un cortacésped de giro cero diseñado para cortar grandes áreas en menos tiempo. ZT 5132 T es tan cómodo y divertido que es posible que desee cortar incluso el césped de su vecino después de que haya terminado con el suyo. Un asiento muy cómodo con apoyabrazos absorbe las vibraciones durante el corte, y el área del reposapiés con el pedal de elevación le permite operar el elevador de la plataforma sin tener que dejar de cortar. El sistema de dirección de dos palancas le permite un control preciso al girar la máquina en tiempo cero. La robusta plataforma de acero de 132 cm con tres cuchillas está diseñada para que nunca se detenga en cualquier condición y construida para durar años. Su eficiencia de corte se combina con las ruedas delanteras pivotantes fáciles de usar, para que pueda girar fácilmente sin dañar ni ranurar el césped.
El flujo de aire optimizado de la plataforma mejora el corte y reduce el consumo de combustible. Las características fáciles de usar también están garantizadas con la posibilidad de marcar desde el asiento del conductor para ajustar el corte de ocho. El segado de alta velocidad y la maniobra de ahorro de tiempo con el motor de doble cilindro Kawasaki le proporciona una potencia suave para cortar a alta velocidad. La cortadora de césped
Stiga Zero Turn ZT 5132 T está ahí para hacer que su trabajo de jardinería sea más fácil, más rápido y más divertido.

Codigo 69382302			
Descripcion	Giro Zero Stiga	Método de transmisión	Accionado por palanca
Marca del motor	Kawasaki	Tracción	Tracción trasera
Tipo de combustible	Gasolina	Velocidad (adelante)	11,3 km / h
Modelo de motor	FR691	Tipo de dirección	Palancas dobles
Desplazamiento	726 cm³	Tipo de asiento	Stiga comfort plus con reposabrazos
Número de cilindros	2	Ajuste del asiento	Sola palanca
Potencia neta del motor	16,5 kW	Tablero	No
RPM del motor	3150 rpm	Contador de horas	Sí
Refrigeración del motor	Aire	Participación de PTO	Electromagnético
Capacidad del tanque de combustible	10,5 L	Kit de enganche de remolque	Incluido
Método de corte	Descarga lateral, mulching	Frente de tamaño de rueda	11x4.00-5 "
Ancho de corte	132 cm	Tamaño de la rueda trasera	18x8.50-8 "
Elevación de la plataforma	Manual	Dimensiones de la máquina (LxWxH)	1969x1610x1039 mm
Rango de altura de corte	38-114 mm	Dimensiones de embalaje (LxWxH)	2038x1581x889 mm
Ajuste de altura de corte	Manual	Peso neto	279 kg
Cantidad de cuchillas	3	Peso bruto	393,71 kg
Tipo de hoja	Descarga lateral	Máxima vibración en los volantes	2.95 m / s?
Tipo de enganche de hoja	Embrague electromagnético	Máxima vibración en el asiento del conductor	0,26 m / s?
Kit de mulching	Opcional	Nivel de ruido medido	91 dB (A)
Tipo de transmisión	Hidrostático	Nivel de ruido garantizado	105 dB (A)

Cortacésped Giro Cero Pro

20 HP - OHV - Bi-Cilindrico - 48”



Barra Anti-Vuelco

Giro Cero

20 HP - 656 cc OHV Bi-Cilíndrico Con Bomba de Aceite

8 Posiciones de Corte - Hidrostático

Ruedas Traseras 20 x 8 x 8

Salida Lateral

Ruedas Delanteras 13 x 5 x 6

Código: 69382310

Modelo	Z-Beast Pro-Giro Cero
Código	69382310
Marca del Motor	Briggs & Stratton
Motor	20 HP -656 cc - OHV
	Bi-Cilíndrico Con Bomba de Aceite
Ancho de Corte	48"
Tipo de Descarga	Lateral
Tipo de Cuchillas	3 Cuchillas
Tipo de Transmisión	Doble Diferencial Hidráulico
Intervalo de altura de corte	8 Posiciones de 1 1/2" a 5"
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Embrague Electromagnético
Tamaño de la Ruedas	13 x 5 x 6 - 20 x 8 x 8
Observaciones	Cuenta Horas de Uso-Cinturón de Seguridad Barra Anti-Vuelco

Bolsas Recolectoras para Minitractores

Código	Descripción	Para	Características
REP-04-215	Bolsa Recolectora	Tractor POULAN 46"	2 Cubos Solidos
COR-04-210	Bolsa Recolectora	Tractor MURRAY 38"-40"	2 Bolsas de Nylon



POULAN 46”

Código: REP-04-215



MURRAY
38”- 40””

Código: COR-04-210

Código	Descripción	Para	Ancho total	Medidas	Peso Neto
69378995	Cultivador	Toma de Fuerza	214 cm de corte	2320x730x750	390 Kg

Cultivador para Toma de Fuerza





Potencia Recomendada 45 a 60 HP

CARACTERISTICAS IMPLEMENTOS
Cultivador

1 - 66 Cuchillas.
2 - Caja de engranajes de aleación de uso intensivo.
3 - Ideal para granjas y cultivos de vegetales, contratistas, paisajistas, mantenimiento municipal, etc
4 - Toma de fuerza incluida.

Motocultivador FEMA

Código	69378980	69378890	69378894	69378916
Descripción	Motocultivador	Motocultivador	Motocultivador	Motocultivador
Marca:	FEMA	FEMA	FEMA	FEMA
Potencia:	6,5 HP - OHV	7 HP	7 HP	7 HP - OHV
Cilindrada:	168 cc	212 cc	212 cc	212 cc
Ancho de Trabajo:	20 "	30 " 800 mm	36 " 900 mm	36 "
Arranque:	Manual	Manual	Manual	Manual
Niveles de Profundidad	4 Regulables	4 Regulables	4 Regulables	4 Regulables
Ruedas:	13 x 500 x 6			4-0,8
Reversa:	Si	Si	Si	No
Capacidad de Tanque		3,6 Litros	3,6 Litros	
Profundidad de Trabajo		150 - 300 mm	280 - 350 mm	
Sensor nivel de aceite:	Si	Si	Si	Si
Diferencial de tracción	Si			Si
Protector Delantero:	Si	Si	Si	Si
Dimensiones:	11,2 x 13,5x 520 cm	75 x 45 x 65 cm	90 x 45 x 78 cm	78 x 46 x 78 cm
Peso		59 Kg	65 Kg	88 Kg
Cantidad de Cuchillas	18 Cuchillas	18 Cuchillas	24 Cuchillas	12 + 2 Discos

Escanea el QR para acceder al video del producto

Con Tracción
2 Velocidades
y Reversa



6.5 HP
18 Cuchillas
Código: 69378980



7 HP
18 Cuchillas
Código: 69378890



7 HP
24 Cuchillas
Código: 69378894



7 HP
12 + 2 Cuchillas
Código: 69378916





Motohoyadora FEMA

Código	69379100	69379118	69379114	69379124
				NUEVO
Descripción	Motohoyadora	Motohoyadora	Motohoyadora	Motohoyadora
Marca:	FEMA	FEMA	FEMA	FEMA
Potencia:	9 HP	HONDA 5.5 HP	5.75 HP - 3.8 KW	2,5 HP
Cilindrada:	270 cc.	160 cc.	159 cc.	49 cc.
Motor:	4 Tiempos	4 Tiempos	4 Tiempos	2 Tiempos
Mecha:	200 mm	280 mm	300 mm	200 mm
Agujero Max.	300 mm.	300 mm		200 mm
Profundidad:	2 Metros	1 Metros		80 cm
Operarios:	1 Operador	2 Operadores	2 Operadores	1 Operador
Arranque:	Manual	Manual	Manual	Manual
Tanque de Combustible:	2.5 Litros	4 Litros	1.5 Litros	0.5 Litros
Aceite:	20W50-1.3 Litros	20W50-0.6 Litros	20W50-0.6 Litros	
Bomba	Hidráulica	Explosión	Explosión	Explosión
Cubierta	Neumática			
Medidas	16 x 6.1/2'			
Observaciones	Peso: 168 Kg.			



Código:
69379100

Motor: 9.0 HP



Código:
69379118

Motor: 5.5 HP



Código:
69379114

Motor: 5.75 HP



Accesorios:

*Bidón p/mezcla

Código:
69379124

Motor: 2.5 HP

CODIGO	DESCRIPCION
693000008	MECHA 150MM MOTOHOYADORA 43CC -D
693000010	MECHA 200MM MOTOHOYADORA 43CC -
693005889-10	MECHA 254MM.MOTOHOYADORA FEMA HIDRAULICA
693005889-12	MECHA 304MM.MOTOHOYADORA FEMA HIDRAULICA
693005889-5	MECHA 126MM.MOTOHOYADORA FEMA HIDRAULICA
693005889-6	MECHA 152MM.MOTOHOYADORA FEMA HIDRAULICA
693005889-8	MECHA 203MM.MOTOHOYADORA FEMA HIDRAULICA
69379020	MECHA MOTOHOYADORA FEMA 575--200MM TIPO A
69379025	MECHA MOTOHOYADORA FEMA 575--250MM TIPO A
69379030	MECHA MOTOHOYADORA FEMA 575--300 MM TIPO A
69379040	MECHA MOTOHOYADORA FEMA 575--400 MM TIPO A
69379050	MECHA MOTOHOYADORA FEMA 575--500 MM TIPO A
693005548	PROLONGACION P/MECHA MOTOHOYADORA FEMA 49.CC.

Código:
693005548



Código	69366641	69366658	69366910	69366915
Marca	FEMA	FEMA	HUTER	HUTER
Modelo	PRO-4100	PRO-5800	HUTER 142	HUTER155
Motor	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos
Potencia	1.6 kw	2.4 kw	1.40 kw/7500 RPM	2.1 kw / 7500 RPM
Cilindrada	40 c.c.	54 c.c.	41.8 cc	54.5 cc
Barra	16 " Oregón	20 "	16"	18"
Torque Máx (N.M)	1.9 N.M / 7500RPM	2.4 N.M / 7500 RPM	1.9 N. /7500 RPM	2.4 N.M/7500 RPM
Vel ralentí (r/min)	3000 ± 300	3000 ± 300	3000 ± 300	3000 ± 300
Acople de embrague	4300 RPM	4300 RPM	4300 RPM	4300 RPM
Nivel de ruido	109 dB (A)	104 dB (A)	114 dB (A)	114 dB (A)
Mezcla Comb/Aceite	40:1	40:1	40:1	40:1
Tanque de Comb	0,41 Litros	0,520 Litros	0.34 Litros	0.55 Litros
Tanque de Aceite	0.26 Litros	0.26 Litros	0.24 Litros	0.26 Litros
Cadena (Paso/Perfil)	3/8 LP - 0,50	3/8 - 0,63	3/8 LP-57 EA-0,5	325 - 72 EA - 0,50
Peso	4.3 Kg.	5.5 Kg.		
Dimensiones	430*250*290 mm	560*270*290 mm		
Observaciones	Cadena Oregón	Cadena/Espada Oregón		Piñon CTA

Cadena Oregón



Potencia: 1.6 KW
7.500 RPM
Cilindrada: 40 c.c.
Espada:16”

Código: 69366641

Cadena y Espada Oregón



Potencia: 2.4 KW
7.500 RPM
Cilindrada: 54 c.c.
Espada:20”

Código: 69366658

HÜTER Tecnología Alemana



Potencia: 1.4 KW
7.500 RPM
Cilindrada: 41.8 c.c.
Espada:16”

Código: 69366910



Potencia: 2.1 KW
7.500 RPM
Cilindrada: 54.5 c.c.
Espada:18”

Código: 69366915

Código	69366610
Descripción	Podadora de altura
Marca	FEMA
Modelo	FEMA2600
Cilindrada	26 c.c.
Espada	12"
Paso de Cadena	3/8 LP
Cant. de Eslabones	39 Eslabones
Potencia	1.5 kw
Peso	7 Kg.
Observaciones	2.8 Metros

Accesorio para Podadora de Altura



Código: 69378850

Código	69378850
Descripción	Accesorio
Para	Podadora de Altura
Marca	FEMA

Podadora de Altura
Código: 69366610

ELECTROSIERRA FEMA

Código	69366820
Descripción	Electrosierra
Marca	FEMA
Espada	16"
Paso de Cadena	3/8 LP
Cant. de Eslabones	56
Potencia	2000 Watts
Volts	220 volts



Código: 69366820

Espada 16”
2.000 Watts

Barras & Limas para Motosierras

Código	Marca	Largo	Para Cadena	P/Eslabón	Aplicación
BC2600038-08	FEMA	8"	3/8 LP	40 EA	Podadora de Altura FEMA 2600-LARGO 8"
BC2600038	FEMA	10"	3/8 LP	44 EA	FEMA 2600-Podadora de altura
CAR-01-305	Carlton	13"	3/8 LP	48 EA	Alpina/Castor-HQV-Mak-Homelite
BAR-07-038	FEMA	14"	3/8" LP-0,50	N1 52-EA	Poulan/Castor/Sthil
68200271	FEMA	16"	3/8 LP	56 EA	HUTER 142 - 42 cc
3500G01	FEMA	16"	3/8 LP	56 EA	FEMA 3500
4112292	Sandvik	16"	050"	375"-60 EA	Diston 1,3 mm - USA
69345530	FEMA	16"	3/8 LP	55 EA	
69345550	OREGON	16"	3/8 LP	57 EA	OREGON 91
BAR-01-014	FEMA	16"	3/8"	50 EA	Echo-Poulan-Etc.
BAR-07-050	FEMA	16"	325	64 EA	HQV 36/45/51 - CASTOR- 400/500
CAR-01-498	FEMA	16"	3/8 LP	56 EA	TSUMURA Para POULAN-HQV-SHI-60CC
69345559	FEMA	18"	3/8 LP	64 EA	Laminada-FEMA- HQV * Ver Abajo mas detalles *
69345570	FEMA	18"	3/8 LP	60 EA	
69345571	FEMA	18"	3/8 LP	64 EA	FEMA- HQV * Ver Abajo mas detalles *
69345579	FEMA	18"	3/8 LP	68 EA	
5800G12	FEMA	20"	3/8	70 EA	Barra y Cadena Oregon FEMA 5800
68200374	FEMA	20"	3/8	68 EA	HUTER 155 - 55 cc
BAR-01-046	Homelite	20"	3/8 LP	72 EA	Homelite - USA
5800G01	FEMA	20"	3/8	68 EA	FEMA 5800
69345593	FEMA	20"	3/8 LP	72 EA	FEMA5800 - CASTOR 600 - HQV 257
69345594	FEMA	20"	3/8 LP	72 EA	OREGON-FEMA5800- CASTOR 600-HQV 257
69345594-C	FEMA	20"	3/8 LP	72 EA	FEMA5800 - CASTOR 600 - HQV 257
69345595	FEMA	20"	3/8 LP	72 EA	FEMA-LAMINADA 360 - ST 034/038/039/380

69345559: LAMINADA-FEMA- HUSQVARNA: 33, 36 38, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 133, 140, 141, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 257, 261, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 455, 460

69345571: 33, 36 38, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 55, 133, 140, 141, 154, 234, 238, 240, 242, 246, 257, 261, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 455, 460



CAR-01-305



3500G01



4112292



BAR-01-014



5800G01

Código	Descripción	Marca	Tipo	Medidas	Observaciones
CAR-01-605	Limas p/Motosierras	Carlton	Redonda	11/64 - 4,5 mm	
69347222	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Redonda	13/64 5,2 mm	
69347204	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Redonda	11/64 - 4,5 mm	
69347224	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Redonda	7/32 - 5,5 mm	
69347208	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Redonda	3/16 - 4,8 mm	
69347200	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Redonda	5/32 - 4,0 mm	
69347250	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Plana	8" - 203 mm	
69347280	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Plana	Acero 10 * 2 cm	P/ Rectificador de Barra
69347298	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Plana	Diamante 10*2 cm	P/ Rectificador de Barra
LIM-03-082	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Plana	10" - 254 mm	
LIM-03-086	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Plana	12" - 304,8 mm	
LIM-03-090	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Triangular	6" - 152,4 mm	
LIM-03-096	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Triangular	8" - 203 mm	
LIM-03-106	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Triangular	12" - 304,8 mm	
LIM-03-140	Limas p/Motosierras	Vallorbe	Cuadrada	6" - 152,4 mm	


Limas Redondas


Limas Planas


Limas Triangulares


Limas Cuadrada

Kit para Afilar Cadenas

Código	69347330
Descripción	Juego de Limas Vallorbe
Incluye	* 2 Lima Redonda 5/32"- 4 mm. + * 1 Lima Plana 6". + * 1 Medidor de Profundidad. +
	* 1 Guía para Lima. + * 1 Mango + * 1 Limpiador de Barra



Código: 69347330
Descripción: Juego de Limas Vallorbe
* 2 Lima Redonda 5/32"- 4 mm.
* 1 Lima Plana 6".
* 1 Medidor de Profundidad.
* 1 Guía para Lima.
* 1 Mango
* l Limpiador de Barra





Afilador de Cadena - 220 Volts

Código	69356010
Descripción	Afilador de Cadena
Velocidad	7500 RPM
Diámetro de Piedra de Afilado	100 mm
Dimensiones de Piedra	100 x 4,5 x 10

Afilador de Cadena 220 Volts



Piedras Afiladoras y Piedra Rectificador de Barra Guía

Código	Descripción	Tipo	Medidas	Observaciones
4180225	Piedra	Afiladora	3.2 X 150 X 22 mm	.325 - 3/8
4180220	Piedra	Afiladora	3.2 X 100 X 10 mm	.325 - 3/8
4180222	Piedra	Afiladora	3.2 X 100 X 9 mm	.325 - 3/8
57065139	Piedra	Afiladora	100 x 10 x 3,2 mm	FEMA 71205 - Italia
1155091	Piedra	Rectificadora Barra Guía	200 x 1,47 x 1,4 mm	



Rompedora de Cadena - Remachadora de Cadena

Código	Descripción
4180180	Rompedora de Cadena de Banco
4180181	Punta Rompedora de Cadena de banco
4180200	Remachadora Cadena de Banco



Rectificador de Cadena y Cabo para Limas

Código	69347260	69347290
Descripción	Rectificador de Barra	Cabo de Lima
Modelo	LC 7082	
Marca	Vallorbe	Vallorbe

Kit para Afilar Cadenas









Cadenas para Motosierras

Codigo	Marca	Paso	Perfil	Largo	N° Eslabones	Observaciones
69346030	Castel Garden	3/8 LP	0,50	30.5 metros		
69346060	Castel Garden	3/8 LP	0,50	7.63 metros		
69346146	Castel Garden	3/8 LPX	0,50	Armadas	56 Eslabones ACC	
69346150	Castel Garden	3/8 LPX	0,50	Armadas	57 Eslabones ACC	
69346162	Castel Garden	3/8 LPX	0,50	Armadas	61 Eslabones ACC	
69346166	Castel Garden	3/8 LPX	0,50	Armadas	62 Eslabones ACC	
69346250	Castel Garden	3/8	0,58	Armadas	68 Eslabones ACC	
69346262	Castel Garden	3/8	0,50	Armadas	70 Eslabones ACC	P/FEMA 5800 - A1 -Modelo Nuevo
69346264	Castel Garden	3/8	0,58	Armadas	72 Eslabones ACC	
69346368	Castel Garden	0,325	0,58	Armadas	72 Eslabones ACC	
69346380	Castel Garden	0,325	0,58	Armadas	78 Eslabones ACC	
CAD-01-050	FEMA	0.325	0,50	30.5 metros		G3
CAD-01-060	FEMA	3/8	0,50	30.5 metros		H3
CAD-01-070	FEMA	0.404	0.63	30.5 metros		
CAD-02-025	FEMA	3/8LP	0,50	Armadas	50 Eslabones ACC	P/Alpina 380-CX40-N1
CAD-02-030	FEMA	0.325	0,50	Armadas	64 Eslabones ACC	P/Alpina 410-411 - K1
CAD-02-035	FEMA	0.325	0,58	Armadas	72 Eslabones ACC	P/Alpina 510-500 - K2
CAD-02-040	FEMA	3/8	0,58	Armadas	68 Eslabones ACC	P/Alpina 600-610-660 - A2
CAD-02-070	FEMA	0.325	0,50	Armadas	64 Eslabones ACC	P/Castor 410 - K1
CAD-02-080	FEMA	3/8	0,58	Armadas	68 Eslabones ACC	P/Castor 610-660 - A2
CAD-02-120	FEMA	3/8LP	0,50	Armadas	57 Eslabones ACC	P/Fema 3500 - N1
CAD-02-121	FEMA	3/8	0,58	Armadas	68 Eslabones ACC	P/Fema 5800 - A2 - Mod Viejo
CAD-02-135	FEMA	3/8LP	0,50	Armadas	56 Eslabones ACC	P/Homelite 330 - N1
CAD-02-150	FEMA	0.325	0,58	Armadas	78 Eslabones ACC	P/Homelite 4550 - K2
CAD-02-170	FEMA	0.325	0,58	Armadas	72 Eslabones ACC	P/Husqvarna 145-45 - K2
CAD-02-300	FEMA	3/8LP	0,50	Armadas	49 Eslabones ACC	P/Mc Culloch 310-320 - N1
CAD-02-311	FEMA	3/8LP	0,50	Armadas	60 Eslabones ACC	P/Mc Culloch 18/35 18"
CAD-02-330	FEMA	3/8	0,50	Armadas	70 Eslabones ACC	P/Mc Culloch 700 - A1
CAD-02-500	FEMA	3/8LP	0,50	Armadas	54 Eslabones ACC	P/Poulan 1625 - N1
CAD-02-520	FEMA	3/8LP	0,50	Armadas	62 Eslabones ACC	P/Poulan 2175 - N1
CAD-02-525	FEMA	3/8LP	0,50	Armadas	62 Eslabones ACC	P/Poulan 2375 - N1
CAD-02-580	FEMA	3/8LP	0,50	Armadas	61 Eslabones ACC	P/Stihl 025 - N1
CAD-02-590	FEMA	3/8	0,63	Armadas	74 Eslabones ACC	P/Stihl 028 - K3
CAD-02-595	FEMA	3/8	0,58	Armadas	66 Eslabones ACC	P/Stihl 029 - A2
CAD-02-600	FEMA	3/8	0,58	Armadas	72 Eslabones ACC	P/Stihl 034-036-360-290 - A2
CAD-02-620	FEMA	0.404	0,58	Armadas	84 Eslabones ACC	P/Stihl 070 - B3
CAD-02-625	FEMA	0.404	0,58	Armadas	68 Eslabones ACC	P/Stihl 08 - B3

Cadenas para Motosierras - En Rollos

Código	Descripción	Marca	Paso	Perfil	Largo del Rollo
69346024	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	0,325	0.50 mm	30.5 metros
69346025	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	0,325	0.58 mm	30.5 metros
69346026	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	0,325	0.50 mm	7.5 metros
69346030	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	3/8 LP	0.50 mm	30.5 metros
69346060	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	3/8 LP	0.50 mm	7.63 metros
69346082	Cadenas para Motosierras	Castel Garden	3/8	0.50 mm	30 metros

Cadenas para Motosierras - Armadas en Caja

Código	Paso	Perfil	Eslab	Aplicaciones
		mm	Es.Acc	
69346146	3/8 LPX	0.50	56	ECHO: CS3000, CS3400 – HQVA: 236E - POULAN/POULAN PRO: 2050, 2150
69346150	3/8 LPX	0.50	57	ECHO: CS 3000, CS 3450 - OLEO MAC: MT4000, MT4100 - FEMA: 4000, 4100
69346162	3/8 LPX	0.50	61	ECHO: CS-3000, CS-3450 - HQVA: 36,136,16 Electric,316 Electric. Poulan: 2150,2175,2375,2500
69346166	3/8 LPX	0.50	62	ECHO: CS400, CS3000 - POULAN PRO: 2050, 2375, 2375LE
69346250	3/8	0.58	68	HQVA: 257 - 261 – 371 – 372 - 372XP - 61
69346262	3/8	0.50	70	P/FEMA 5800 - A1 -Modelo Nuevo
69346264	3/8	0.58	72	HQVA: 61,362XP,268,272-Oleomac:264,SUPER,272-STIHL: 076,084,085E-038,056,MS650,MS660
69346361	0,325	0.58	64	HQVA: 50, 51, 55 - OLEO MAC: 940, 941, 950
69346362	0,325	0.58	68	HQVA: 136,50, 51, 55, - Oleo-Mac: 940, 941, 950, 951
69346368	0,325	0.58	72	ECHO: CS500P – HQVA: 50, 51, 55 - OLEO MAC: 950, 951, 962 - POULAN PRO: 325
69346380	0,325	0.58	78	HQVA: 50, 51, 55 - OLEO MAC: 940C, 941, 950, 951, 962 - POULAN PRO: 325





Semil Chisel



Paso 3/8 LPX - 3/8 LP - 0.325



Perfil de 0.50 mm 0.58 mm




Eslabones de 56 ACC a 78 ACC



Código:
69346030



Códigos:
69346060

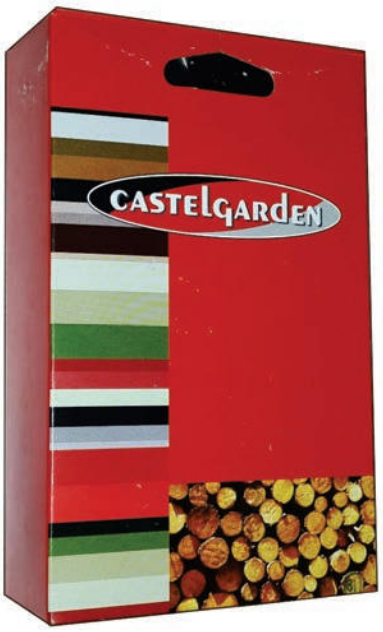

Códigos:
69346146
69346150
69346162
69346166
69346250
69346264
69346368
69346380





Pulverizadores Manuales

* Boquilla de bronce ajustable, resistente al alcohol
* Rosca presurizada de alto impacto
* Riega, fumiga y pulveriza
* Chorro de agua variable (No apto para espuma, pintura o polvo)
* Boquilla con bloqueo para rociado autónomo

Código	Descripción	Tipo	Capacidad	Pico Ajustable	Medidas	Peso
69515032	Pulverizador	Bomba compresor a Presión	2 Litros	Bronce	30 x 13 cm	350 Gr
69515033			3 Litros	Bronce	35 x 15 cm	425 Gr



Código: 69515032 — 2 Litros — Código: 69515032 — Código: 69515033 — 3 Litros — Código: 69515033

Código	Descripción	Tipo	Capacidad	Pico Ajustable	Medidas	Peso	Lanza
69515035	Pulverizador	Bomba compresor a Presión	5 Litros	Plástico	43 x 18 cm	1,3 Gg	Metálica
69515038			8 Litros	Plástico	54 x 18 cm	1,5 Gg	Metálica

Observaciones: Manija Desarmable



5 Litros

8 Litros

Código: 69515035 — Código: 69515035 — Código: 69515038 — Código: 69515038






Lanza Metálica

Pulverizadores Manuales

Descripción	Pulverizador	Pulverizador
Tipo	Manual	Eléctrico a Batería
Capacidad	16 Litros	20 Litros
Medidas	38 x 18.5 x 51.5 cm	40 x 22 x 51.5cm
Peso	1,6 Kg	5,6 Kg
Bomba	No	Bomba a diafragma 0,15 - 0,4 Mpa
Batería	No	12V / 8AH
Carga	No	AC 220V / 50Hz, salida DC 12V-2A
Max. Actuación	No	3.6L / MIN

Pulverizador
Manual
16 Litros

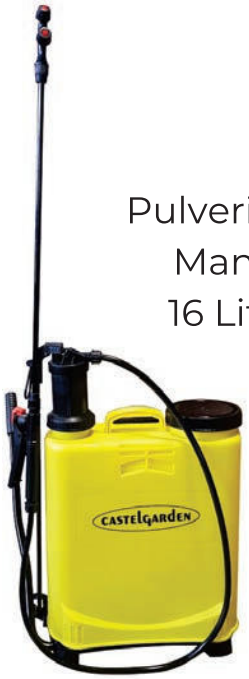





Código:
69515016



Pulverizador
Eléctrico
20 Litros
a Batería





Respaldo de
Alta Calidad



Código:
69515020



Pulverizadores

Ideal para control de Plagas, pulverizado de alambrados. Aplicable a la mayoría de ATV, RTV y vehículos utilitarios



Pulverizador	BP-415
Código	69515010
Tanque	20 Litros
Tipo	Mochila
Potencia	2,13 Kw
Cilindrada	42 c.c.
Dimensiones	49x40,5x76 cm
Peso	13 Kg

Código: 69515010

Pulverizador	
Código	69515015
Tanque	25 Litros
Tipo	Mochila
Potencia	GX350-4 TT
Cilindrada	31 c.c.
Dimensiones	40 x 36 x 66 cm
Peso	10 Kg



Motor 4 tiempos . homologado en todas las provincias para evitar la contaminación del aire.
Aprobado por los municipios.
Motor mas silencioso, menor vibración. menor mantenimiento, arnés ergonometrico.



Código: 69515015

3 Picos de Salida y 2 Lanzas



60 Litros
Código: 69515057





100 Litros Código: 69515100

Pulverizador	60 Litros	100 Litros
Código	69515057	69515100
Tanque	60 Litros	100 Litros
Material del tanque	Plástico con protección UV	Plástico con protección UV
Flujo	2,5 Litros/Minutos	5,3 Litros/Minutos
Presión	50 PSI	60 PSI
Bomba	12 Volts - Autocebante	12 Volts
Lanza	550 mm de acero inoxidable, con pico ajustable	500 mm de acero inoxidable
Gatillo	Gatillo de lanza	Gatillo de lanza con traba
Válvula		Válvulas Viton
Aplicable	A la mayoría de ATV, RTV	Todo tipo de químicos agrícolas
Manguera	6 Metros	6 Metros x 8 mm
Cables - Pinza	3 m de cable y Pinza para batería	3 m de cable-Con fusible-Pinza para batería
Montaje	Inserto 4x6 mm, para montaje tirante de soporte	
Flujo	Flujo constante - Sin pulsaciones	Flujo constante - Sin pulsaciones
Largo (mm)	715 mm	800 mm
Ancho (mm)	425 mm	475 mm
Alto (mm)	360 mm	395 mm
Peso (Kg.)	5,4 Kg.	10 Kg.


Rafias

Codigo	69364480	69364482	69364490	69364494
Descripcion	Rafia	Rafia	Rafia	Rafia
Color	Verde	Verde	Verde	Azul Plateado
Gramos	90 g / m²	90 g / m²	130 g / m²	130 g / m²
Medidas	1,50 x 100 Metros	1,50 x 100 Metros	2 x 50 Metros	2 x 50 Metros
Borde	No	No	Reforzados con cuerda de Nylon	Reforzados con cuerda de Nylon
Ojal	No	Ojal de Aluminio	Ojal de Aluminio	Ojal de Aluminio
Distancia entre Ojales	No	Cada 40 Cm.	Cada 50 Cm.	Cada 50 Cm.

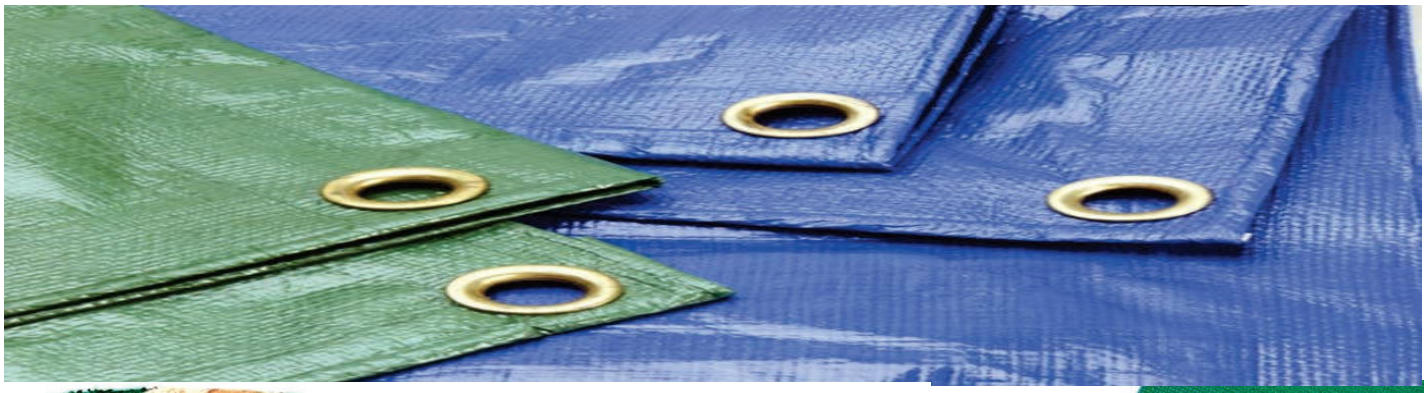

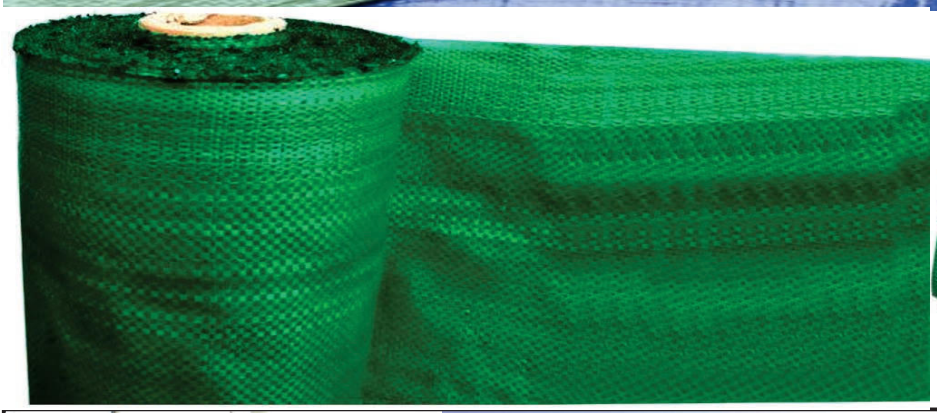



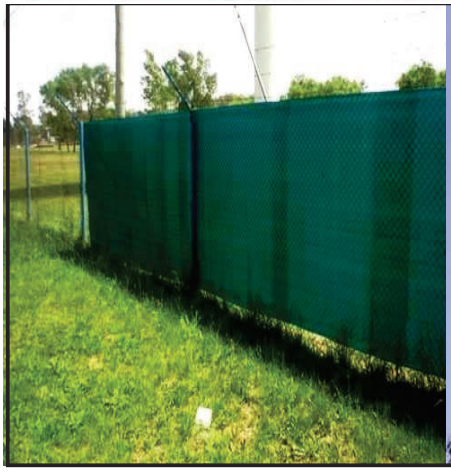





Rampas de Aluminio


Código	69501460	69501470	69501480	69501490
Descripción:	Rampa	Rampa	Rampa	Rampa
Material:	Aluminio	Aluminio Reforzado	Aluminio Plegable Reforzado	Acero
Carga Max:	340 Kg.	680 Kg. El par total	450 Kg El par total	680 Kg
Peso:	14 Kg	7.26 Kg (por pliegue)	8 Kg.	21 Kg.
Características:	Tipo Escalón	3 Pliegos	Se pliega a la mitad	
Bultos	1 Bulto con 2 Unidades	1 Bulto con 1 Unidad	1 Bulto con 2 Unidades	1 Bulto con 2 Unidades
Medidas (mm.)				
Plegada:	1160 (L) x 280 (h) x 100 (a)	220 (L) x 230 (a)	1160 (L) x 280 (h) x 100 (a)	1830 (L) x 230 (h) x 50 (a)
Desplegada:	2230(L) x 280 (h) x 50 (a)	820 (L) x 205 (h) x 230 (a)	2260 (L) x 280 (a)	



Código: 69501460



Código: 69501470

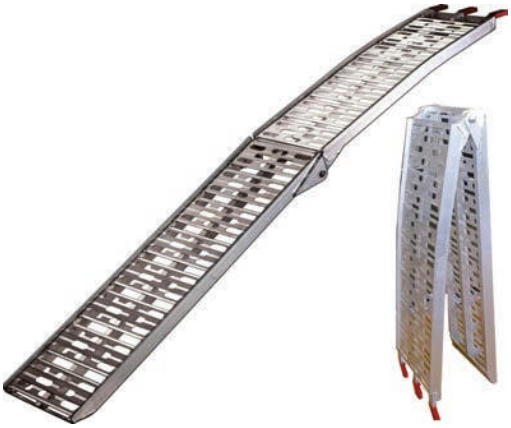

Código: 69501480

Código: 69501490











Código	Diámetro Exterior	Diámetro del Eje	Ancho	Material	Roda-miento	Tipo de Rueda	Observaciones
693017030	7"	1/2"	3"	PVC/Goma	No	Semi Neumática	Cortadoras de Césped
693017056	8"	1/2"	2"	Plástica	No	Semi Neumática	Cortadoras de Césped
693017060	1,5/8"	1/2"	2"	Acero/Goma	No	Semi Neumática	Cortadoras de Césped
693017065	8"	3/4"	2,5"	Acero/Goma	SI	Semi Neumática	Llanta de acero
693017092	9"	1/2"	2"	Plástica	SI	Semi Neumática	c/Engranaje Tracción-John Deere
693017132	1,3/4"	1/2	2"	Plástica	No	Semi Neumática	Husqvarna 585911002
693017920	75 mm	No	31mm	PVC	SI	Maciza	Base Fija
693017922	75 mm	No	31 mm	PVC	SI	Maciza	Base Giratoria con Freno
693017930	100 mm	No	31 mm	PVC	SI	Maciza	Base Fija
693017932	100 mm	No	31 mm	PVC	SI	Maciza	Base Giratoria con Freno
693017954	150 mm	16 mm	40 mm	Acero/Goma	No	Maciza	Carretillas - Carros - Etc.
693017956	200 mm	20 mm	40 mm	Acero/Goma	No	Maciza	Carretillas - Carros - Etc.
69307070	8"	1/2"	2"	Plástica	No	Maciza	Cortacésped
693017910	50 mm	No	25 mm	PVC	No	Maciza	Base Fija -.MIG 315-TIG 195
693017912	50 mm	No	25 mm	PVC	No	Maciza	Base Giratoria -MIG 315-TIG 195


693017030


693017060


693017065


693017090


693017132


693017920


69301922


693017930


693017932


693017954


693017956


69307070


REP-06-0123


REP-06-017

Código	Medidas	Diámetro del Eje	Lado	Traba Perno	Telas	Largo Perno	Rodamiento	Cámara
6,93E+08	13x5.00x6	7/8"	Derecho	1/4"	2 Telas	1"	No	No
69301730	16x6,50x8	3/4"	Derecho	1/4"	2 Telas	3"	No	No
69301732	16x6.50x8	7/8"	Derecho	1/4"	2 Telas	6.1/8"	No	No
69301734	16x6.50x8	7/8"	Izquierdo	1/4"	2 Telas	6.1/8"	No	No
69301723	15x5x6	1"	Derecho	1/4"	2 Telas	4.1/2"'	No	No
69301725	15x5x6	1"	Derecho	1/4"	2 Telas	5.1/2"	No	No
69301714	10 x 3	1/2"	Derecho	1/4"	2 Telas	2.1/4"	Doble	Si


69301720


6993017200


69301721


69301730


69301732


6931734


6931723


6931725


6931715


6931714

Soplador

Código	69516005
Descripción	Soplador
Modelo	EB260
Potencia	750 W
Motor:	25.4 c.c.
Velocidad Max. de Aire:	75 M/S
Volumen Max. de Aire:	12 M3/Min



Modelo: Eb260
Código: 69516005

Soplador - Aspirador

Código	69516020
Descripción	Soplador/Aspirador
Modelo	EBV 260
Motor:	26 c.c. - 270 Km/h
Velocidad Max. de Aire:	75 M/S
Volumen Max. de Aire:	12 23/Min
Succión	6,3 Mts/Min
Presión	2 Kpa
Bolsa	30 Litros



Modelo: EBV260
Código: 69516020

Modo Soplador

Modo Aspirador



SOPLADOR

Código: 69516020

Soplador

Modelo: EBV415

Tipo Mochila

Código	69516010
Descripción	Soplador
Tipo	MOCHILA
Modelo	EBV 415
Potencia	1,6 KW
Motor:	41,5 c.c. - 255 Km/h
Velocidad Max. de Aire:	71 M/S
Volumen Max. de Aire:	12 M3/Min



Código: 69516010



Soplador Aspirador Stiga

Código	69516080
Descripción	Soplador / Aspirador
Volumen promedio de aire	10,2 m^3 / min
Velocidad máxima del aire	72 m / s - 260 Km/h
Vel de potencia de funcionamiento	8300 rpm
Función de vacío	Sí
Nivel de vibraciones (mano)	2,06(sup)-1,33 (inf)m/s^2
Capacidad de la bolsa de vacío	55 L
Nivel de vibración	2,5 m / s^2
Aprovechar	Solo para bolsa de vacío
Sistema de control de Vibe (VCS)	Sí
Tipo de carburador	Válvula de mariposa
Tipo de bobina de encendido	Analógico
Cebador	Sí
Motor de arranque	Retroceso fácil
Mango de agarre suave	Sí
Kit de herramientas incluido	Sí
Dimensiones de embalaje (LxWxH)	525 X 380 X 370 mm
Nivel de potencia acústica (LWA)	109 dB (A)
Modelo de motor	27,6
Desplazamiento	27,6 cm^3
Potencia neta del motor	0,8 kW - 1,09 HP
Fuente de alimentación	Gasolina - 2 tiempos
Capacidad del tanque de combustible	0,45 L
Ahogo	Automático
Ralentí	2900-3200 rpm
Sistema anti vibración (AVS)	Sí
Peso neto con kit de aspiradora	5,9 kg
Peso neto	4,8 kg
Peso bruto	7,5 Kg

AVS El sistema antivibración, que utiliza materiales absorbentes de impactos, aísla al operador de las vibraciones producidas por el motor y el sistema de corte. Los beneficios son menos estrés por fatiga en brazos y manos y una operación de trabajo más cómoda.

Sistema de inicio fácil: El innovador sistema de arranque reduce hasta un 30% la resistencia en el cable de arranque. El resultado es una manera más rápida e increíblemente cómoda de comenzar el trabajo

Mango de control completo: El acelerador, la palanca de seguridad y el interruptor de arranque están montados en el mango ergonómico, brindando un control total de la máquina al operador, en cada momento de las operaciones de trabajo

Bajas emisiones: La nueva tecnología moderna del motor permite disminuir el consumo de combustible y reducir los niveles de emisión de escape de acuerdo con las regulaciones ambientales actuales

Cebador: La bombilla de imprimación proporciona instantáneamente el primer flujo de combustible al carburador, lo que permite un arranque rápido, incluso después de una parada prolongada del motor

Mango Softgrip: Softgrip es un caucho especial que protege el mango donde se sujeta mientras la máquina está en uso. Absorber parte de las vibraciones al tiempo que aumenta el agarre hace que el uso de su máquina sea más cómodo.

Función de vacío

Triturador de residuos orgánicos



Acabado: Todas las piezas reciben tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en horno a 220 °C, lo cual garantiza una mayor durabilidad y acabado. Llave interruptora que garantiza una aislación total

Aplicación:
Triturar restos del jardín, como ramas de árboles, cercos vivos, follajes en general, tallos de porotos, restos de vegetales y frutas. El objetivo de esta trituración es proporcionar material para fertilizante orgánico. Ideal para condominios cerrados, chacras, huertas, agricultura orgánica. Equipado con cuchillas fijadas directamente al eje del motor, embudo desmontable con bloqueo de seguridad, posee una boquilla de alimentación en el lateral para ramas de hasta Ø1".

Código	69379173
Descripción	Trituradora
Modelo	FEMA 200
Potencia del Motor	1,25 HP
Tension	220 Volts - 50 Hz
Rotación	3000 RPM
Peso	32,160 Kg
Producción Madera	0,64 m3/h
Producción Arbustos	0,54 m3/h
Producción Legumbres/frutas	271 kg/h

Trituradora FEMA 200



Código: 69379178

Características

Tritura ramas de hasta una pulgada de diámetro (2,54 cm).
Equipado con cuchillas fijadas directo al eje del motor, tolva removible con traba de seguridad.
Tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en estufa a 230°, ofreciendo mayor durabilidad y mejor acabado.

Aplicación

Este tritura recortes, restos de poda, césped, arbustos, ramos, ramas y mucho más. Los residuos triturados pueden ser transformados en abono de excelente calidad.

Código	69379178
Descripción	Trituradora
Modelo	FEMA 200
Potencia del Motor	6,5 HP -FEMA - 4 T
Cap.Tanque de Combustible	3 litros
Cap. Cárter Aceite	600 ml
Rotación	3400 rpm
Producción Madera	0,64 m3/h
Producción Arbustos	0,54 m3/h
Producción Legumbres/frutas	271 kg/h

Trituradora FEMA 500



Motor de 13 HP

Doble Tolva
Ruedas Neumática 10”

Código: 69379185

Características

Equipado con 2 tolvas de alimentación, uno en la parte superior, usado para las ramas (hasta de 3 cm) y residuos en general y de la parte lateral para maderas suaves (hasta de 10 cm).
Boquilla de salida que puede ser destinada para tolva del camión, cesto o tambor. Equipado con 4 (cuatro) ruedas que facilita su transporte. Acompaña un juego de cuchillas.
Todas las piezas reciben tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en estufa a 230°C, que le da garantía de mayor durabilidad y acabado.
Lubricación: los cojinetes de rodamientos deben ser lubricados diariamente.

Aplicación

Tritura arbustos, ramas, hierbas, recortes, cercas vivas, hojas, flores secas, restos de vegetales, papel, estacas, racimos y maderas suaves hasta 10 cm de diámetro. Recomendamos que sean triturados varias veces para mejorar la descomposición.

Código	69379185
Descripción	Trituradora
Modelo	FEMA 500
Potencia del Motor	15 HP FEMA - 4 T
Ø máx. de corte (cm)	4"
Rotación(rpm)	3500 RPM
Producción (m^3h)	5
Tipo de martillos	Móviles
N° de martillos	34
N° de cuchillas	2



Trituradora
6.5 HP
2” - 75 mm
Descarga
Lateral

Código:
69379160

Código	69379160
Descripción:	Trituradora
Motor:	6.5 HP - 208 cc
Máx.de Diámetro de Entrada	2" - 75 mm
Capacidad de Trituración:	1/2" Cuadrada máxima
Tipo de Enganche:	1 Punta
Método de triturado:	Rueda tipo tambor
Descarga:	Lateral
Cuchillas:	3 Cuchillas
Cubierta Neumática	10'
Peso:	72 Kg.
Medidas:	89.5 x 43 x 72.5 cm



Trituradora
13 HP
3” - 90 mm
Descarga Lateral

Código:
69379165

Código	69379165
Descripción:	Trituradora
Motor:	13 HP
Máx.de Diámetro de Entrada	3" - 90 mm
Capacidad de Trituración:	1/2" Cuadrada máxima
Tipo de Enganche:	1 Punta
Método de triturado:	Rueda tipo tambor
Descarga:	Lateral
Cuchillas:	3 Cuchillas
Cubierta Neumática	10'
Peso:	113 Kg.
Medidas:	159 x 58 x 90

Trituradora
Para toma de Fuerza
10” - 12”
Descarga
Lateral



Código: 69379170

Código	69379170
Descripción:	Trituradora
Velocidad:	540 RPM en toma de fuerza
Máx. de Diámetro de Entrada	4" 100 mm
Descarga virutas de madera	10' - 12' (de 3 a 3.6 Metros)
Capacidad de Trituración:	1" Cuadrada máxima
Tractor Recomendado:	25 HP Como mínimo
Tipo de Enganche:	3 Puntas
Categoría de enganche:	1
Método de triturado:	Rueda tipo tambor
Descarga:	Fija
Cuchillas:	3 Cuchillas
Tamaño de cuchillas:	245 mm x 7.8 mm
	238 mm x 7.8 mm
Tambor de alimentación:	225 x 114 mm

Como seguridad tiene una manija de detención, que para la trituradora, mientras el tractor sigue funcionando, luego este se puede detener también
.

Desgranador / Trilladora de Maíz



* Aplicación: Trillar mazorcas de maíz con alta velocidad y eficiencia, separandoel grano de paja y mazorca.
* Equipamento compacto, que puede ser instalado junto a silos e depósitos.
* Alto rendimiento y bajo consumo de energía.
* Acabado: Tratamiento anticorrosión en todas las partes sujetas a oxidación y pintura con pintura poliéster en polvo, polimerizada en horno a 220 °C, asegurando mayor durabilidad y acabado.
* Sin motor: Incluye 4 pernos, 4 tuercas, 4 arandelas de seguridad, 8 arandelas suave, interruptor on/off y 1 polea motor.
* Rotación de la máquina: 3.000 rpm.
* Producción: 300 a 600 kg/h
* Peso 44,500 (kg).

Foto Ilustrativa
No Incluye Motor

Código: 69379140

Desgranador de Maíz	
Código	**69379140**
Modelo	FMD-50
Motor	**No Incluye Motor**
Para Motor	2 HP - 3 HP x 1500 RPM
Peso (kg)	44,500 (kg)
N° de correas	Incluye una Correa

Triturador Forrajero

Línea de luz

Código:
69379132



Foto Ilustrativa
No Incluye Motor

* Aplicación: Cortar y moler forraje, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz trillados, caña de azúcar, ramas de yuca, pasto, entre otros.
* Transmisión de potencia por correa.
* Carrocería construida con chapa de 4,25 mm de espesor.
* Cuchillas de corte (cuchillos) en acero especial.
* Acabado: Todas las piezas reciben tratamiento anti corrosión y pintura con pintura en polvo de poliéster polimerizada en horno a 220 °C, lo que garantiza una mayor durabilidad y acabado. Las producciones calculadas arriba son valores de referencia y pueden variar, más o menos, según la humedad del producto y condiciones de trabajo.

Triturador Forrajero	
Código	**69379132**
Modelo	FMT-300G
Motor	**No Incluye Motor**
Para Motor	7 HP - 170F
Peso (kg)	58,200 (kg)
Producción Kg / H	
Harina de maíz	50/80
Maíz Molido Fino	150/300
Maíz Molido Grueso	300/820
Rodillo	200/500
Rodillo Verde	700/1.400
Base	Universal

Triturador Forrajero FMT-400

Código:
69379133



* Aplicación: Cortar y moler forraje, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz trillados, caña de azúcar, ramas de yuca, pasto, entre otros.
* Acoplamiento directo al motor.
* Carrocería construida con chapa de 4,25 mm de espesor.
* Cuchillas de corte en acero especial.
* Acabado: Todas las piezas reciben tratamiento anti corrosión y pintura con pintura en polvo de poliéster polimerizada en horno a 220 °C, lo que garantiza una mayor durabilidad y acabado.

Triturador Forrajero	
Código	**69379133**
Modelo	FMT-400
Motor	2CV 50HZ 220V
Peso (kg)	43,500 (kg)
Tipo de martillo	Móvil
N° de martillos	10
N° de Cuchillas	2 Cuchillas
Producción Kg / H	
Harina de maíz	60/90
Maíz Molido Fino	170/330
Maíz Molido Grueso	330/820
Rodillo	250/500
Rodillo Verde	700/1.400

Triturador Forrajero

Código:
69379135



Aplicación: Cortar y moler forraje, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz tillados, caña de azúcar, ramas de yuca, pasto, entre otros.
* Tiene salida de ciclón.
* Transmisión de potencia a través de correas.
* FMT 600 - Puede ser impulsado por un motor eléctrico, diesel o de gasolina.
* FMT 650 - Solo puede ser accionado por motor eléctrico.
* Cuerpo construido con chapa de 4,75 mm de espesor.
* Cuchillas de corte en acero especial.

Triturador Forrajero	
Codigo	**69379135**
Modelo	FMT-600
Motor	**No Incluye Motor**
Para Motor	5 HP o 7,5 HP
Peso (kg)	59,500 (kg)
Ø de la polea del motor	110 mm
N° de canales	2
Tipo de correas	B-75
Tipo de martillo	Móvil
N° de martillos	20
Produccion Kg / H	
Harina de maíz	80/120
Maiz Molido Fino	350/550
Maiz Molido Grueso	500/900
Rodillo	600/900
Rodillo Verde	1.000/2.000

* Acabado: Tratamiento anticorrosivo en todas las partes sujetas a oxidación y pintura con pintura poliéster en polvo, polimerizada en horno a 220 °C, asegurando una mayor durabilidad y acabado. * Sin motor: Viene con 1 embudo de granos (capacidad de 22 litros), 5 tamices (4 'fijos en la caja: 0,8; 3; 5; 12 mm y 1 tamiz "O" liso en la trituradora) y 1 kit manual.

Foto Ilustrativa
No Incluye Motor

Triturador Forrajero



Código:
69379136

Aplicación: Cortar y moler forraje, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz tillados, caña de azúcar, ramas de yuca, pasto, entre otros.

Triturador Forrajero	
Codigo	**69379136**
Modelo	FMT-650
Motor	5 cv 50 hz 380V
Peso (kg)	101,000 (kg)
Ø de la polea del motor	110 mm
N° de canales	2
Tipo de correas	B-50
Tipo de martillo	Móvil
N° de martillos	20
N° de Cuchillas	2
Produccion Kg / H	
Harina de maíz	80/120
Maiz Molido Fino	350/550
Maiz Molido Grueso	500/900
Rodillo	600/900
Rodillo Verde	1.000/2.000

* Tiene salida de ciclón.
* Transmisión de potencia a través de correas.* TRF 600 Puede ser impulsado por un motor eléctrico, diesel o de gasolina.* TRF 650 - Solo puede ser accionado por motor eléctrico.* Cuerpo construido con chapa de 4,75 mm de espesor.
* Cuchillas de corte en acero especial.
* Acabado: Tratamiento anticorrosivo en todas las partes sujetas a oxidación y con pintura poliéster en polvo, polimerizada en horno a 220 °C, asegurando una mayor durabilidad y acabado.* Sin motor: Viene con 1 embudo de granos (capacidad de 22 litros), 5 tamices (4 'fijos en la caja: 0,8; 3; 5; 12 mm y 1 tamiz “O” liso en la trituradora) y 1 kit manual.



Código:
69379137

Aplicación: Cortar y moler forraje, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz trillados, caña de azúcar, ramas de yuca, pasto, entre otros.
* Tiene salida de ciclón. * Transmisión de potencia a través de correas. * Carrocería construida con chapa de 6,35 mm de espesor. * Cuchillas de corte (cuchillo) en acero especial. * Tratamiento anticorrosivo en todas las partes sujetas a oxidación y con pintura poliéster en polvo, polimerizada en horno a 220 °C, asegurando una mayor durabilidad y acabado.

Triturador Forrajero	
Codigo	**69379137**
Modelo	FMT-700
Motor	Toma de Fuerza para Tractor
Peso (kg)	136,850 (kg)
Ø de la polea del motor	100 mm
N° de canales	2
Tipo de correas	B-75
Tipo de martillo	Móvil
N° de martillos	20
N° de Cuchillas	2
Produccion Kg / >H	
Harina de maíz	120/170
Fina	550/700
Gruesa	600/1.000
Rodillo	800/1.100
Rodillo Verde	2.000/3.100

FEMA

MOTOBOMBAS

DESCUBRE EL PODER DE NUESTRAS MOTOBOMBAS DE AGUA PARA LA EXTRACCIÓN EFICIENTE EN CUALQUIER ENTORNO



@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Código	E/S	Marca	HP	Litros/H L/H	Alt Max. Metros	Aspiración Max	Comb	Arranque	Observaciones
69366302	1" x 1"	FEMA	1,9 HP	7.800 L/H	22 m.	7 m	Nafta	Manual	Agua Limpia
69366312	2" x 2"+1.1/2"	FEMA	7,0 HP	18.000 L/H	60 m.	7 m	Nafta	Manual	**Alta Presión**
69366316	2" x 2" + 1,1/2"	FEMA	7,0 HP	20.000 L/H	80 m.	7 m	Nafta	Manual	**Alta Presión**
69366318	2" x 2"	FEMA	7,0 HP	36.000 L/H	26 m	7 m	Nafta	Manual	Agua Limpia
69366320	2" x 2"	FEMA	7,0 HP	25.000 L/H	22 m.	7 m	Nafta	Manual	**Apto químicos**
69366325	2" x 2"	FEMA-HONDA	5,5 HP	36.000 L/H	30 m.	7 m	Nafta	Manual	Agua Limpia
69366333	3" x 3"	FEMA	6,5 HP	66.000 L/H	25 m.	7 m	Nafta	Manual	Agua Limpia
69366335	3" x 3"	FEMA	7,0 HP	60.000 L/H	20 m.	7 m	Nafta	Manual	**Agua Sucia**
69366337	3" x 3"	FEMA	6,0 HP	30.000 L/H	13 m.	7 m	Diesel	Manual	Agua Limpia
69366355	4" x 4"	FEMA	9,0 HP	96.000 L/H	20 m.	7 m	Nafta	Manual	Agua Limpia
69366360	4" x 4"	FEMA	13 HP	70.000 L/H	14 m.	5 m	Nafta	Manual	**Agua Sucia**

1" x 1" **Agua Limpia**

1,9 HP
7.800
L/H
22 m

WP10-43 c
2 TT.
69366302



2" x 2"+1.1/2" **Alta Presión**

7,0 HP
24.000
L/H
60 m.
PB40HB
Con Sensor
de Aceite
69366312



2" x 2"+1.1/2" **Alta Presión**

7,0 HP
18.000
L/H
80 m
PB40HB
Con Sensor
de Aceite
69366316



2" x 2" **Agua Limpia**

7.0 HP
36.000
L/H
26 m
Wb50
Con Sensor
de Aceite
69366318



2" x 2" **Apto químicos**

7,0 HP
25.000
L/H
22 m.

Con Sensor
de Aceite
69366320



2" x 2" Agua Limpia **FEMA-HONDA**

5.5 HP
36.000
L/H
30 m
WB-20
Con Sensor
de Aceite
69366325



3" x 3" **Agua Limpia**

6.5 HP

66.000
L/H
25 m
Wb80
Con Sensor
de Aceite
69366333



3" x 3" **Agua Sucia**

7,0 HP

60.000
L/H
20 m.

Con Sensor
de Aceite
69366335



3" x 3" **Agua Limpia**

6 HP
DIESEL
30.000
L/H
13 m

Con Sensor
de Aceite
69366337



4" x 4' **Agua Limpia**

9 HP
96.000
L/H
20 m
Wb100
Con Sensor
de Aceite
69366355



4" x 4' **Agua Sucia**

13 HP
70.000
L/H
14 m.

Con Sensor
de Aceite
69366360



Acoples Rápidos
Tapa - Uniones Dobles - Juntas Conector

Codigo	Material		Tipo		
Acople Rapido					
69387100	Hembra	Aluminio	Conector Manguera	Tipo C	1/2" - 13 mm
69387102	Hembra	Aluminio	Conector Manguera		3/4" - 19 mm
69387104	Hembra	Aluminio	Conector Manguera		1" - 25 mm
69387108	Hembra	Aluminio	Conector Manguera		1.1/2" - 38 mm
69387112	Hembra	Aluminio	Conector Manguera		2" - 50 mm
69387116	Hembra	Aluminio	Conector Manguera		3" - 75 mm
69387120	Hembra	Aluminio	Conector Manguera		4" - 104 mm
69387220	Macho	Aluminio	Rosca Hembra	Tipo A	1/2" - 13 mm
69387222	Macho	Aluminio	Rosca Hembra		3/4" - 19 mm
69387224	Macho	Aluminio	Rosca Hembra		1" - 25 mm
69387228	Macho	Aluminio	Rosca Hembra		1,1/2" - 38 mm
69387232	Macho	Aluminio	Rosca Hembra		2" - 50 mm
69387236	Macho	Aluminio	Rosca Hembra		3" - 75 mm
69387240	Macho	Aluminio	Rosca Hembra		4" - 104 mm
69387412	Hembra	PPP	Conector Manguera	Tipo C	1/2" - 13 mm
69387414	Hembra	PPP	Conector Manguera		3/4" - 19 mm
69387416	Hembra	PPP	Conector Manguera		1" - 25 mm
69387420	Hembra	PPP	Conector Manguera		1.1/2" - 38 mm
69387424	Hembra	PPP	Conector Manguera		2" - 50 mm
69387428	Hembra	PPP	Conector Manguera		3" - 75 mm
69387432	Hembra	PPP	Conector Manguera		4" - 104 mm
69387572	Hembra	PPP	Rosca Hembra		3/4" - 75 mm
69387442	Macho	PPP	Rosca Hembra	Tipo A	1/2"-13 mm - Sal 1/2"-13 mm
69387443	Macho	PPP	Rosca Hembra		1/2"-13 mm - Sal 3/4"-19 mm
69387456	Macho	PPP	Rosca Hembra		3/4" - 19 mm
69387460	Macho	PPP	Rosca Hembra		1" - 25 mm
69387464	Macho	PPP	Rosca Hembra		1.1/2" - 38 mm
69387468	Macho	PPP	Rosca Hembra		2" - 50 mm
69387472	Macho	PPP	Rosca Hembra		3" - 75 mm
69387480	Macho	PPP	Rosca Hembra		4" - 101 mm
69387508	Macho	PPP	Rosca Macho	Tipo F	1/2"-13 mm - Sal 1/2"-13 mm
69387510	Macho	PPP	Rosca Macho		1/2"-13 mm - Sal 3/4"-19 mm
69387514	Macho	PPP	Rosca Macho		1" - 25 mm
69387518	Macho	PPP	Rosca Macho		1.1/2" - 32 mm
69387522	Macho	PPP	Rosca Macho		2" - 50 mm
69387526	Macho	PPP	Rosca Macho		3" - 50 mm
69387572	Hembra	PPP	Rosca Hembra	Tipo D	3/4" - 75 mm
69387586	Hembra	PPP	Rosca Hembra		3" - 75 mm
69387370	Hembra	Aluminio	Rosca Hembra		3" - 75 mm
Tapa para Acoples Rapidos					
69387312	Macho	Aluminio	Tapa para Macho	Tipo DC	1" - 25 mm
69387320	Macho	Aluminio	Tapa para Macho		2" - 50 mm
69387324	Macho	Aluminio	Tapa para Macho		3" - 75 mm
69387332	Hembra	Aluminio	Tapa para Hembra	Tipo DP	1" - 25 mm
69387338	Hembra	Aluminio	Tapa para Hembra		2" - 50 mm
69387342	Hembra	Aluminio	Tapa para Hembra		3" - 75 mm
69387604	Macho	PPP	Tapa para Macho	Tipo DC	1" - 25 mm
69387608	Macho	PPP	Tapa para Macho		2" - 50 mm
69387618	Macho	PPP	Tapa para Macho		3" - 75 mm
69387634	Hembra	PPP	Tapa para Hembra	Tipo DP	1" - 25 mm
69387638	Hembra	PPP	Tapa para Hembra		2" - 50 mm
69387642	Hembra	PPP	Tapa para Hembra		3" - 75 mm
Uniones Doble para Acoples					
69387266	Macho	Aluminio	Union Doble Macho		1" - 25 mm
69387270	Macho	Aluminio	Union Doble Macho		1.1/2" - 38 mm
69387274	Macho	Aluminio	Union Doble Macho		2" - 50 mm
69387280	Macho	Aluminio	Union Doble Macho		3" - 75 mm
69387284	Macho	Aluminio	Union Doble Macho		4" - 104 mm
Juntas Conector para Acoples					


Conector Manguera - Tipo C / Aluminio


Conector Manguera - Tipo A / Aluminio


Conector Manguera - Tipo C / PPP


Rosca Hembra - Tipo A / PPP


Rosca Macho - Tipo F / PPP


Rosca Hembra - Tipo D / Aluminio


Rosca Hembra - Tipo D / PPP


Tapa para Acoples Rápido / Aluminio - Tipo DC


Tapa para Acoples Rápido / Aluminio - Tipo DP


Tapa para Acoples Rápido / PPP - Tipo DC


Tapa para Acoples Rápido / PPP - Tipo DP


Unión Doble - Aluminio


Juntas Conector para Acoples

FEMA

BRIGGS & STRATTON ®

MOTORES

CON TECNOLOGÍA AVANZADA Y UN DISEÑO ROBUSTO, ASEGURAMOS UN RENDIMIENTO SUPERIOR EN CADA APLICACIÓN



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR


@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Bujías

Codigo	Modelo	Rosca	Temp.	Largo de Rosca	Exagono	Aplicación
69308920	E6C-W8AC	14 x 1,25 MM	6	12,7 MM	20,8	B&S - Honda - TEC - Robin
69308922	L7T-WS7F	14 x 1,25 MM	7	9,5 MM	19	2TT TODOS
69308930	F7T-W7DC	14 x 1,25 MM	7	19 MM	20,8	4 TT - Honda
69308944	DR8EA	12 x 1 MM	8	18 MM	16	4 TT - Honda GC - Suzuki 350-1100-125
69308948	C6HSA	10 x 1 MM	6	12 MM	16	4 TT - Honda Biz- Gilera-Kawasaki Neo Mac
69308950	C7HSA	10 x 1 MM	7	12 MM	16	Para 110 cc - TODAS
69308954	U16FSR-UB	10 x 1 MM	16	19 MM	5/8	4 TT -Honda CX35 cc - Desmalezadora UMK 435
69308958	CMR5H	10 x 1 MM	5	16 MM	16	Honda CX35 cc - Desmalezadora UMK 435
69308930	F7TC	14 x 1,25 MM	7	19 MM	20,8	4 TT - Honda
69308936	F6TC	14 x 1,25 MM	6	19 MM	20,8	4 TT - Honda

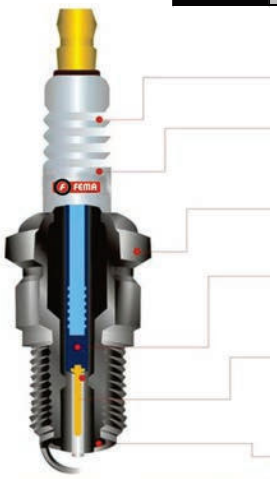

Aislante con relieve, para evitar posibles descargas.

Nuevo material cerámico, para mejor aislacion, disipación de temperatura, resistencia a golpes de temperatura y falla mecánica.

Niquelado de la superficie, para prevenir oxidación y corrosión.


Resistor de Cristal, asegura la conductividad y previene la interferencia.


Núcleo de cobre insertado en el electrodo de aleación de níquel, mejora la disipación de calor y previene el sobrecalentamiento de la bujía.


Mayor espacio entra la raíz del aislador y la cubierta metálica, reduce la acumulación de suciedad y posibilidad de fallos de encendido.



Las bujías están fabricadas usando la última tecnología y aseguran la mejor calidad:
·Máxima disipación del calor, gracias al electrodo central con núcleo de cobre (insertado profundamente).
·Resistencia y alta conductividad, debido al aislador cerámico de alúmina de altísima pureza.
·Completamente herméticas, gracias a los polvos selladores entre el aislador y el casquillo metálico.
·Durabilidad superior, asegurada por la aleación especial de níquel con la que se fabrica la punta del electrodo.

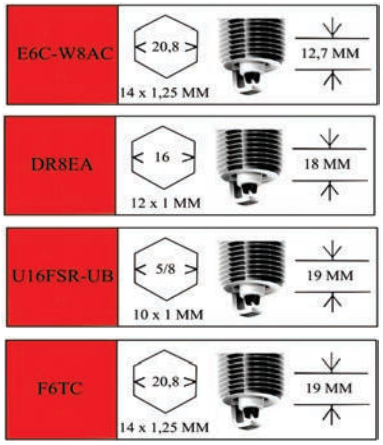

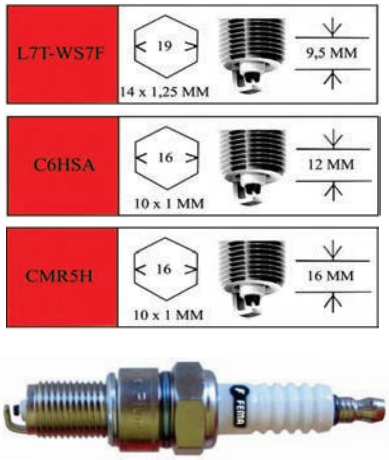

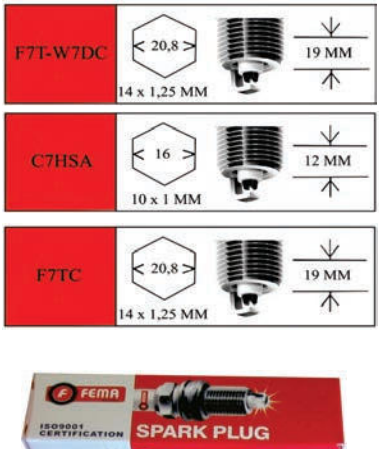

Codigo	Descripcion
49501307	BUJIA FEMA PRECALENTAMIENTO 4 CILINDROS
P65070303000	BUJIA FEMA 475 VERT
69308965	BUJIA USA-74-3032 4T.MURRAY



Motores a Explosión - Horizontales

Motores FEMA Nafteros

Codigo	Marca	Mod.	HP	CC	Arran	Eje	Tipo Eje	Tanque	Observaciones
69366111	FEMA	156	3,50		Manual		Conico	SI	Para Generador
69366112	FEMA	168 FD	6,50	160	Manual	20 mm	Cilindrico	SI	Uso Universal
69366113	FEMA	168 FD	6,50	160	Electrico	20 mm	Cilindrico	SI	Uso Universal
69366115	FEMA	168	6,50	160	Manual	20 mm	Cilindrico	SI	c/Reductor y Embrague
69366116	FEMA	168	6,50	160	Manual	20 mm	Cilindrico	SI	c/Reductor a cadena
69366117	FEMA	168 FDC	6,50	160	Electrico		Conico	SI	Para Generador
69366118	FEMA	168 F	6,50	160	Manual		Conico	NO	p/Generador/simil Honda
69366121	FEMA	170	7,00	170	Manual	20 mm	Cilindrico	SI	Uso Universal
69366122	FEMA	170 FDC	7,00	170	Electrico	25 mm	Conico	SI	Para Generador
69366128	FEMA	177 F	9,00	270	Manual	25 mm	Cilindrico	SI	Uso Universal
69366130	FEMA	177	9,00	270	Electrico	25mm	Cilindrico	SI	Uso Universal
69366133	FEMA	188 FD	13,00	390	Electrico		Conico	NO	Para Generador
69366134	FEMA	188 FC	13,00	390	Manual		Conico	NO	Para Generador
69366135	FEMA	188 FG-C	13,00	390	Manual		Conico	NO	Para Generador
69366136	FEMA	188 F	13,00	390	Manual	25mm	Cilindrico	SI	Uso Universal
69366137	FEMA	188 FD-1/2C	13,00	390	Electrico	25mm	Cilindrico	SI	c/Reductor y Embrague
69366138	FEMA	188 FD	13,00	390	Electrico	25 mm	Cilindrico	SI	Uso Universal
69366144	FEMA	190 FD	16,00	430	Manual	25 mm	Cilindrico	SI	Uso Universal
69366150	FEMA	190 FDC	16,00	430	Manual		Conico	SI	Para Generador
69366152	FEMA	190 FD	16,00	430	Electrico	25 mm	Cilindrico	SI	Para Generador

Briggs & Stratton (B&S)- Nafteros

Código	Marca	HP	CC	Arranque	Eje	Tipo Eje	Tanque	Observaciones
MOT-05-250	B&S	9 -OHV	205	Manual	3/4X2.43"	Cilíndrico	SI	(*) Ver Abajo
MOT-05-251	B&S	9 -OHV	205	Eléctrico	3/4X2.43"	Cilíndrico	SI	(*) Ver Abajo
69367720	B&S	8 HP	205	Manual	7/8 X 2,717"	Cilíndrico	SI	
69367724	B&S	8 HP	205	Manual	3/4 X 2,570"	Cilíndrico	SI	

(*) Características adicionales del MOT-05-250 - Para Nieve

(*) Características adicionales del MOT-05-251 - Para Nieve - Doble Chaveta - Escape de Alta Performance con rejilla - Protectora - Pulsador carburador - Cebador manual - Interruptor por pulso

Motores FEMA Diesel

Código	Marca	Mod.	HP	Arran	Eje	Tipo Eje	Tanque	Escape	Bomba	Peso	Observaciones
69366206	FEMA	186 F	10,00	Eléctrico	25 mm	Cilíndrico	SI	Si	Bosch		Diesel
69366213	FEMA	186 F	10,00	Eléctrico	25 mm	Cilíndrico	SI	Si	Bosch		Diesel
69366230	FEMA		20,00	Eléctrico	25 mm	Cilíndrico	No	No	Bosch	78 Kg	Diesel-Cilíndrico
69366234	FEMA		25,00	Eléctrico	25 mm	Cónico	No	No	Bosch	75 Kg	Para Generadores

Motores HONDA Nafteros

Codigo	Marca	Mod.	HP	CC	Arran	Tipo Eje	Tanque	Observaciones
69368100	HONDA	GX100	3.0 OHV	100	Manual	Conico	Si	Para Pisonadores
69368170	HONDA	GX 160 H1	5,5 HP	160	Manual	Conico	Si	Alerta d Aceite
69368178	HONDA	GX 390 QX	13 HP	390	Manual	Conico	Si	Alerta d Aceite



IMPORTANTE: Las garantías de motores B&S , HONDA- KOLLER-,
Se deberán gestionar solamente con los Servicios Técnicos Autorizados en Argentina.
Los podra encontrar en las paginas web de cada marca.

Para Cortadoras de Césped
Para Cortadoras,Tractores, Generadores, Etc.

Codigo	Marca	HP	CC	Arran	Eje	Chaveta	Observaciones
69366035	FEMA	4 OHV	146	Manual	7/8" x 2,5"		Cortadoras de Cesped
69366038	FEMA	5 HP	173	Manual	7/8" x 2,5"		Cortadoras de Cesped
MOT-05-190	B&S	6,75 HP	190	Aut	7/8 x 1.81"	3/8-24	Con Freno
MOT-05-194	B&S	6,75 HP	190	Electrico	7/8x1.681"	7/16-20+1WK	0.5 Amp. Alternador-Doble chaveta-Vel Fija 2800+/- 100 RPM-Escape Alta Perfomance
	B&S						
MOT-05-202	B&S	7,75 HP	175	Electrico	25x80 mm	3/8-24	Doble chaveta-Sin cargador-Corta corriente Pos
	B&S						Tanque Comb 1.3 L-Escape Alta Perfomance
	B&S						Vel Fija 3100+/- 100 RPM-Freno
69367160	B&S	7,75 HP	175	Manual	25 x 3.156'	D/T3/8-24	Velocidad fija 3100+-100RPM-Escape- Stop positivo
	B&S						
MOT-05-203	B&S	7,75 OHV		Electrico	25x80 mm		0,5 Amp - Alternador
MOT-05-225	B&S	8,75 HP	190	Manual	7/8 x1.812	3/8-24	Tanque Comb 1.3 L-Escape Alta Perfomance
69367240	B&S	11.5 OHV	344	Eléctrico	1 X 3.157`	D/T7/16-20	Cebador Auto-Sin tanque de Comb. -escape cuadrado-Bajo sonido-Cilindro acero-INTECK
MOT-05-025	B&S	12.5 OHV	295	Eléctrico	1 X 3.157"	7/16-20	Cebador Aut. Doble alternador cilindro de acero - powerbuilt
69367254	B&S	12.5 OHV	344	Eléctrico	1 X 3.157"	D/T7/16-20	Cebador Aut.-Escape cuadrado - Bajo sonido- Cilindro Acero -Sin Tanque de Comb.
69367280	B&S	14.5OHV	500	Eléctrico	1 X 3.157"	D/T7/16-20	Cebador Aut.-Escape cuadrado - Bajo sonido- Cilindro Acero -Sin Tanque de Comb.
MOT-05-028	B&S	14.5 OHV		Eléctrico	1 X 3.157"	DT7/16-20	
69367300	B&S	16.5 OHV	500	Eléctrico	1 X 3.157"	D/T7/16-20	Cebador Aut.-Escape Alta Performance - Filtro aceite-Bomba-Cil Acero-Sin Tanque Comb.
69367322	B&S	17.5 OHV	500	Eléctrico	1 X 3.157"	D/T7/16-20	Filtro de aceite-Alternador 9 Amp. Cebador Aut.- Sin Tanque - INTEK-OHV-Carcasa acero -
69366234	FEMA	25.0 OHV		Eléctrico	1"	6 x 6 x 72	Eje Cónico-P/Generador- Bomba Bosch- filtro de Aceite-75 Kg.-55x391x459-Sin tanque-Sin escape DIESEL
69366238	FEMA	25.0 OHV		Eléctrico	1"	6 x 6 x 72	Eje Cilíndrico- filtro de Aceite-75Kg.-55x391x459-Sin tanque-Sin escape DIESEL
69367490	B&S	25,0 HP	810		1 X 3.157"		USO JOHN DEERE
MOT-05-0471	B&S	26.0 OHV	724	Eléctrico	1 X 4.29"	7/16-20	
MOT-05-0472	B&S	26.0 OHV	724	Eléctrico	1 X 3.16"	7/16-20	Bomba Comb-Bomba aceite-Corte presión aceite







IMPORTANTE: Las garantías de motores B&S
Se deberán gestionar solamente con los Servicios Técnicos Autorizados en Argentina.
Los podra encontrar en las paginas web de B&S

Motores WEG - Monofásicos

Código FEMA	Código de Referencia	CV	Cuerpo	Volts	RPM	Polos	Protección	Blindaje
MO-01-2090	500028	0,33	C48	220 V	3.000 RPM	II	IP21	90%
MO-01-2100	500033	0,5	C48	220 V	3.000 RPM	II	IP21	90%
MO-01-2110	500039	0,75	B56	220 V	3.000 RPM	II	IP21	90%

Código FEMA	Código de Referencia	CV	Cuerpo	Volts	RPM	Polos	Protección	Blindaje
MO-01-1990	500022	0,25	B48	220 V	1.500 RPM	IV	IP21	90%
MO-01-2000	500026	0,33	C48	220 V	1.500 RPM	IV	IP21	90%
MO-01-2010	500030	0,5	C48	220 V	1.500 RPM	IV	IP21	90%
MO-01-2020		0,75		220 V	1.500 RPM	IV	IP21	90%

Código FEMA	Código de Referencia	CV	Cuerpo	Volts	RPM	Polos	Protección	Blindaje
MO-01-1920	504144	0,75	B56	220 v	3.000 RPM	II	IP 55	100%
MO-01-1930	505474	1	B56	220 v	3.000 RPM	II	IP 55	100%

Código FEMA	Código de Referencia	CV	Cuerpo	Volts	RPM	Polos	Protección	Blindaje
MO-01-1840	508389	0,5	B56	220 v	1.500 RPM	IV	IP 55	100%
MO-01-1850	504145	0,75	D56	220 v	1.500 RPM	IV	IP 55	100%
MO-01-1860	507478	1	D56	220 v	1.500 RPM	IV	IP 55	100%
MO-01-1872	505754	2	G56H	220 v	1.500 RPM	IV	IP 55	100%
MO-01-1620	507476	4	112 M	220 v	1.500 RPM	IV	IP 55	100%






Motores Eléctricos para Compresores

Código	Descripción	Volts	Potencia	RPM
MO-07-100	Motor Eléctrico	220 Volts	3 HP	3000 RPM
MO-07-200	Motor Eléctrico	380 Volts	3 HP	3001 RPM
MO-07-205	Motor Eléctrico	380 Volts	5,5 HP	3002 RPM
MO-07-208	Motor Eléctrico	380 Volts	7,5 HP	3003 RPM
MO-07-210	Motor Eléctrico	380 Volts	10 HP	3004 RPM


MO-07-100


MO-07-200


MO-07-205


MO-07-208


MO-07-210

Motores WEG - Trifásicos

Motores WEG Trifásicos - Carcaza de Acero - Linea W1

Código FEMA	Código de Referencia	CV	Kw	Cuerpo	Volts	RPM	Polos
MO-01-1020	505057	**0,75**	**0,55**	71	380 V	3.000 RPM	II
MO-01-1120	505194	**15**	**11**	160M	380 V	3.000 RPM	II

Código FEMA	Código de Referencia	CV	Kw	Cuerpo	Volts	RPM	Polos
MO-01-0640	504938	**0,25**	**0,18**	63	380 V	1.500 V	IV
MO-01-0660	504946	**0,5**	**0,37**	71	380 V	1.500 V	IV
MO-01-0670	505054	**0,75**	**0,55**	80	380 V	1.500 V	IV
MO-01-0750	505169	**10**	**7,5**	132M	380 V	1.500 V	IV
MO-01-0760	505179	**12,5**	**9,2**	132M	380 V	1.500 V	IV
MO-01-0850	504410	**75**	**55**	250S/M	380 V	1.500 V	IV

Código FEMA	Código de Referencia	CV	Kw	Cuerpo	Volts	RPM	Polos
MO-01-0380	505096	**3**	**2,2**	112M	380 V	1.000 RPM	VI

Código FEMA	Código de Referencia	CV	Kw	Cuerpo	Volts	RPM	Polos
MO-01-0030	505933	**0,25**	**0,18**	80	380 V	750 RPM	VIII
MO-01-0065	505049	**0,75**	**0,55**	90L	380 V	750 RPM	VIII
MO-01-0080	505073	**1,5**	**1,1**	100L	380 V	750 RPM	VIII



Motores WEG Trifásicos - Carcaza de Aluminio - Linea MAT

Código FEMA	Código de Referencia	CV	Kw	Cuerpo	Volts	RPM	Polos
MO-01-3050	506534	0,25	0,18	63	380 V	1.500 RPM	IV
MO-01-3056	506543	0,5	0,37	80	380 V	1.500 RPM	IV
MO-01-3076	508201	10	7,5	132M	380 V	1.500 RPM	IV

Código FEMA	Código de Referencia	CV	Kw	Cuerpo	Volts	RPM	Polos
MO-01-3106	506542	0,75	0,55	71	380 V	3.000 RPM	II
MO-01-3112	506548	1,5	1,1	80	380 V	3.000 RPM	II
MO-01-3114	506551	2	1,5	90S	380 V	3.000 RPM	II
MO-01-3120	34547	5,5	4	112M	380 V	3.000 RPM	II
MO-01-3126	508200	10	7,5	132M	380 V	3.000 RPM	II

Motores Eléctricos Especiales para Hormigoneras

Código	Marca	Potencia	Amp	Bobinado	Observaciones
W721060	WEG	450 W - 0,60 HP	2,7 Amp	Cobre	Proteccion termica - Tapa Aluminio
W721065	WEG	600 W - 0,80 HP	2,7 Amp	Cobre	Proteccion termica - Tapa Aluminio
57020015	DAF	559 W - 3/4 HP	2,5 Amp	Aluminio	Alto Impacto - Tapa plástica
57020018	DAF	559 W - 3/4 HP	2,5 Amp	Cobre	Alto Impacto - Tapa plástica
57020021	DAF	746 W - 1 HP	4,5 Amp	Aluminio	Alto Impacto - Tapa plástica
57020024	DAF	746 W - 1 HP	4,5 Amp	Cobre	Alto Impacto - Tapa plástica







Carcasa de Fundición de Hierro - IE1 - Carcasa B3 - Linea W22

Especificaciones:

Potencia: 0,25 hasta 550 CV (0,18 hasta 400 kW)
Polos: II, IV, VI, VIII - Forma Constructiva: IMB3
Carcasa en hierro fundido: 63 hasta 355 (Carcasas Nema bajo consulta)
Tensión: 220/380Vca - 380/660Vca
Frecuencia: 50 ó 60 Hz
Aislación: clase “F” - Δt 80°C
Protección: IPW55 (Carcasa 180 y Superior)
Termistores: (01 x fase) en carcasas 160 a 355 de línea
Conforme a las normas ABNT, IEC y NEMA
Alemite reengrase en carcasas 225 y superior.

Aplicaciones

Centrales de aire acondicionado
Molinos
Ventiladores
Centrífugas
Compresores
Prensas
Transportes continuos
Grúas
Máquinas bobinadoras
Puentes rodantes

Código	CV	Cuerpo	Tipo	Volts	RPM	Polos	IP	Blindaje %	Eje Diam	Largo
W610000	0,25 CV	63	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	9 mm	12 mm
W610003	0,33 CV	63	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	9 mm	12 mm
W610006	0,50 CV	71	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	11 mm	14 mm
W610009	0,75 CV	71	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	11 mm	14 mm
W610012	1,00 CV	80	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	14 mm	18 mm
W610015	1,50 CV	80	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	14 mm	18 mm
W610018	2,00 CV	90 S	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	16 mm	28 mm
W610021	3,00 CV	90 L	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	16 mm	28 mm
W610024	4,00 CV	100 L	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	22 mm	36 mm
W610027	5,50 CV	112 M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	24 mm	36 mm
W610030	7,50 CV	112 M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	24 mm	36 mm
W610033	10 CV	132 M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	28 mm	45 mm
W610036	12,5 CV	132 M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	28 mm	45 mm
W610039	15 CV	160 M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610042	20 CV	160 M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610045	25 CV	160 L	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610048	30 CV	180 M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610051	40 CV	200 L	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610054	50 CV	200 L	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610057	60 CV	225 S/M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	55 mm	100 mm
W610060	75 CV	250 S/M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	60 mm	125 mm
W610063	100 CV	280 S/M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	60 mm	125 mm
W610066	125 CV	280 S/M	W22	380V	3000 RPM	II	IP55	100%	60 mm	125 mm
W610096	0,25 CV	63	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	9 mm	12 mm
W610099	0,33 CV	71	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	11 mm	14 mm
W610102	0,50 CV	71	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	11 mm	14 mm
W610105	0,75 CV	80	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	14 mm	18 mm
W610108	1,00 CV	80	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	14 mm	18 mm
W610111	1,50 CV	90 S	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	16 mm	28 mm
W610114	2,00 CV	90 L	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	16 mm	28 mm
W610117	3,00 CV	100 L	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	22 mm	36 mm
W610120	4,00 CV	100 L	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	22 mm	36 mm
W610123	5,50 CV	112 M	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	24 mm	36 mm
W610126	7,50 CV	132 S	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	28 mm	45 mm
W610129	10 CV	132 M	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	28 mm	45 mm
W610132	12,5 CV	132 M	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	28 mm	45 mm
W610135	15 CV	160 M	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610138	20 CV	160 L	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610141	25 CV	180 M	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610144	30 CV	180 L	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610147	40 CV	200 L	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610150	50 CV	225 S/M	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	55 mm	100 mm
W610153	60 CV	225 S/M	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	55 mm	100 mm
W610156	75 CV	250 S/M	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	60 mm	125 mm
W610159	100 CV	280 S/M	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	60 mm	125 mm
W610162	125 CV	280 S/M	W22	380V	1500 RPM	IV	IP55	100%	60 mm	125 mm

Carcasa de Fundición de Hierro - IE1 - Carcasa B3 - Linea W22

Código	CV	Cuerpo	Tipo	Volts	RPM	Polos	IP	Blindaje %	Eje Diam	Eje Largo
W610195	0,25 CV	71	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	11 mm	14 mm
W610198	0,33 CV	71	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	11 mm	14 mm
W610201	0,50 CV	80	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	14 mm	18 mm
W610204	0,75 CV	80	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	14 mm	18 mm
W610207	1,00 CV	90 S	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	16 mm	28 mm
W610210	1,50 CV	90 L	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	16 mm	28 mm
W610213	2,00 CV	100 L	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	22 mm	36 mm
W610216	3,00 CV	112 M	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	24 mm	36 mm
W610219	4,00 CV	132 S	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	28 mm	45 mm
W610222	5,50 CV	132 M	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	28 mm	45 mm
W610225	7,50 CV	132 M	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	28 mm	45 mm
W610228	10 CV	160 M	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610231	12,5 CV	160 L	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610234	15 CV	160 L	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610237	20 CV	180 L	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610240	25 CV	200 L	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610243	30 CV	200 L	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610246	40 CV	225 S/M	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	55 mm	100 mm
W610249	50 CV	250 S/M	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	55 mm	100 mm
W610252	60 CV	280 S/M	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	60 mm	100 mm
W610255	75 CV	280 S/M	W22	380V	1000 RPM	VI	IP55	100%	60 mm	100 mm
W610279	0,25 CV	80	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	14 mm	18 mm
W610282	0,33 CV	80	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	14 mm	18 mm
W610285	0,50 CV	90 S	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	16 mm	28 mm
W610288	0,75 CV	90 L	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	16 mm	28 mm
W610291	1,00 CV	100 L	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	22 mm	36 mm
W610294	1,50 CV	100 L	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	22 mm	36 mm
W610297	2,00 CV	112 M	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	24 mm	36 mm
W610300	3,00 CV	132 S	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	28 mm	45 mm
W610303	4,00 CV	132 M	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	28 mm	45 mm
W610306	5,50 CV	160 M	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610309	7,50 CV	160 M	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610312	10 CV	160 L	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	42 mm	80 mm
W610315	12,50 CV	180 M	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610318	15 CV	180 L	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610321	20 CV	200 L	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	48 mm	80 mm
W610324	25 CV	225 S/M	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	55 mm	100 mm
W610327	30 CV	225 S/M	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	55 mm	100 mm
W610330	40 CV	250 S/M	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	60 mm	125 mm
W610333	50 CV	280 S/M	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	60 mm	125 mm
W610336	60 CV	280 S/M	W22	380V	750 RPM	VIII	IP55	100%	60 mm	125 mm







Motores Trifásicos - Carcasa de Aluminio - 1E-1 - Linea MAT

Especificaciones:

Potencia: 0,25 hasta 12,5 cv (0.18 hasta 9.2 KW)
Polos: II, IV, VI - Forma Constructiva: IMB3T
Carcasa Aluminio: 63 hasta 132
Tensión: 220/380Vca - 380/660Vca
Frecuencia: 50 ó 60 Hz
Aislación: clase “F” - Δt 80°C
Protección: IP55
Conforme a las normas ABNT, IEC y NEMA

Aplicaciones:

Bombas Centrífugas
Centrales de aire acondicionado
Prensas - Ventiladores - Grúas - Compresores
Puentes rodantes - Transportes continuos
Ascensores - Máquinas bobinadoras
Torres de enfriamiento
Molinos - Etc.

Código	CV	Cuerpo	Tipo	Volts	RPM	Polos	IP	Blindaje	Eje	
								%	Diam	Largo
W507009	0,25 CV	63	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	9 mm	12 mm
W506535	0,33 CV	63	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	9 mm	12 mm
W506539	0,50 CV	71	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	11 mm	14 mm
W506542	0,75 CV	71	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	11 mm	14 mm
W506545	1,00 CV	80	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	14 mm	18 mm
W506548	1,5 CV	80	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	14 mm	18 mm
W506551	2,00 CV	90 S/L	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	16 mm	28 mm
W506555	3,00 CV	90 L	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	16 mm	28 mm
W506560	4,00 CV	100 L	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	22 mm	36 mm
W34547	5,5 CV	112 M	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	24 mm	36 mm
W508200	10 CV	132 M	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	28 mm	45 mm
W508202	12,5 CV	132 M	MAT	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	28 mm	45 mm
W506534	0,25 CV	63	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	9 mm	12 mm
W506536	0,33 CV	71	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	11 mm	14 mm
W510506	0,50 CV	71	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	11 mm	14 mm
W506543	0,75 CV	80	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	14 mm	18 mm
W506546	1,00 CV	80	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	14 mm	18 mm
W506549	1,5 CV	90 S/L	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	16 mm	28 mm
W506552	2,00 CV	90 S/L	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	16 mm	28 mm
W506557	3,00 CV	100 L	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	22 mm	36 mm
W506561	4,00 CV	100 L	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	22 mm	36 mm
W34548	5,5 CV	112 M	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	24 mm	36 mm
W508199	7,50 CV	132 S	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	28 mm	45 mm
W508201	10 CV	132 M	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	28 mm	45 mm
W508203	12,5 CV	132 M	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	28 mm	45 mm
W506605	0,33 CV	71	MAT	380 V	1000 RPM	VI	IP55	100%	11 mm	14 mm
W506606	0,50 CV	80	MAT	380 V	1000 RPM	VI	IP55	100%	14 mm	18 mm
W506607	0,75 CV	80	MAT	380 V	1000 RPM	VI	IP55	100%	14 mm	18 mm
W510644	1,00 CV	90 S	MAT	380 V	1000 RPM	VI	IP55	100%	16 mm	28 mm
W506609	1,5 CV	90 L	MAT	380 V	1000 RPM	VI	IP55	100%	16 mm	28 mm
W506613	2,00 CV	100 L	MAT	380 V	1000 RPM	VI	IP55	100%	22 mm	36 mm
W507995	3,00 CV	112 M	MAT	380 V	1000 RPM	VI	IP55	100%	24 mm	36 mm
W510838	4,00 CV	132 S	MAT	380 V	1000 RPM	VI	IP55	100%	28 mm	45 mm
W510840	5,50 CV	132 M	MAT	380 V	1000 RPM	VI	IP55	100%	28 mm	45 mm



Motores Trifásicos - Carcasa de Aluminio - 1E-2 - Linea MAT

Código	CV	Cuerpo	Tipo	Volts	RPM	Polos	IP	Blindaje %	Eje Diam	Eje Largo
W580045	0,75 CV	80	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	14 mm	18 mm
W580048	1,00 CV	80	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	14 mm	18 mm
W580054	2,00 CV	90 S/L	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	16 mm	28 mm
W580063	5,5 CV	112 M	MAT	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	24 mm	36 mm





Motores Trifásicos a Prueba de Explosión EExd - Linea IE-1

Especificaciones:

Motores certificados por CESI según directivas ATEX
Potencia: 0,5 hasta 450cv (0.37 hasta 330kW)
Polos: II, IV, VI, VIII - Forma Constructiva: IMB3
Carcasa en hierro fundido: 90 S hasta 355 M/L
(Carcasas Nema bajo consulta)
Tensión: 220/380Vca - 380/660Vca
Frecuencia: 50 ó 60 Hz - Aislación: clase “F” - Δt 80°C
Protección: IP55
Termistores: (01 x fase) en carcasas 90 a 355 de línea
Conforme a las normas ABNT, IEC y NEMA
Carcasa, caja de conexión y tapas con ensayo hidrostático (100%)

Aplicaciones:

Bombas
Máquinas bobinadoras
Centrales de aire acondicionado
Molinos
Ventiladores
Centrífugas
Compresores
Prensas
Transportes continuos
Grúas

Código	CV	Cuerpo	Tipo	Volts	RPM	Polos	IP	Blindaje %	Eje Diam	Eje Largo
W505349	0,50 CV	90 S	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	16 mm	28 mm
W505301	0,75 CV	90 S	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	16 mm	28 mm
W504545	1,00 CV	90 S	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	16 mm	28 mm
W504331	1,5 CV	90 S	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	16 mm	28 mm
W504548	2,0 CV	90 S	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	16 mm	28 mm
W500364	3,0 CV	90 L	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	16 mm	28 mm
W504550	4,0 CV	100 L	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	22 mm	36 mm
W504583	5,5 CV	112 M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	22 mm	36 mm
W504554	7,5 CV	132 S	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	28 mm	45 mm
W504556	10 CV	132 S	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	28 mm	45 mm
W500994	15 CV	160 M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	42 mm	80 mm
W501091	20 CV	160 M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	42 mm	80 mm
W504557	25 CV	160 L	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	42 mm	80 mm
W504559	30 CV	180 M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	48 mm	80 mm
W501346	40 CV	200 M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	48 mm	80 mm
W504576	50 CV	200 L	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	48 mm	80 mm
W504332	60 CV	225 S/M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	55 mm	100 mm
W505303	75 CV	250 S/M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	60 mm	125 mm
W504577	100 CV	280 S/M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	60 mm	125 mm
W506250	125 CV	280 S/M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	60 mm	125 mm
W506164	150 CV	315 S/M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	60 mm	125
W507309	175 CV	315 S/M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	60 mm	125
W506590	200 CV	315 S/M	EExd	380 V	3000 RPM	II	IP55	100%	60 mm	125 mm
W504543	0,5 CV	90 S	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	16 mm	28 mm
W504544	0,75 CV	90 S	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	16 mm	28 mm
W504546	1,0 CV	90 S	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	16 mm	28 mm
W504547	1,5 CV	90 S	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	16 mm	28 mm
W504549	2,0 CV	90 L	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	16 mm	28 mm
W507546	3,0 CV	100 L	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	22 mm	36 mm
W504551	4,0 CV	100 L	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	22 mm	36 mm
W504553	5,5 CV	112 M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	22 mm	36mm
W504555	7,5 CV	132 S	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	28 mm	45 mm
W500759	10 CV	132 M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	28 mm	45 mm
W500958	15 CV	160 M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	42 mm	80 mm
W501058	20 CV	160 L	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	42 mm	80 mm
W501148	25 CV	180 M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	48 mm	80 mm
W504560	30 CV	180 L	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	48 mm	80 mm
W504856	40 CV	200 L	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	48 mm	80 mm
W504562	50 CV	225 S/M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	55 mm	100 mm
W504563	60 CV	225 S/M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	55 mm	100 mm
W504564	75 CV	250 S/M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	60 mm	125 mm
W504565	100 CV	280 S/M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	60 mm	125 mm
W510929	125 CV	280 S/M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	60 mm	125 mm
W513306	150 CV	315 S/M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	60 mm	125 mm
W511035	175 CV	315 S/M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	60 mm	125 mm
W506580	200 CV	315 S/M	EExd	380 V	1500 RPM	IV	IP55	100%	60 mm	125 mm

Línea MON - IP21 - Línea MTE - IP55 - Línea MME - Ip55

Motores Eléctricos Monofásicos - Linea MON - Carcasa NEMA - Ip21

Carcasa de chapa

Especificaciones:

Potencia: 0.25 hasta 2cv (0,18 hasta 1,5kW)
Polos: II, IV - Forma Constructiva: IMB3
Tensión: 220V
Frecuencia: 50Hz
Protección: IP21 (abierto)
Conforme norma NEMA

Aplicaciones:

Bombas - Transportes continuos -Aire acondicionado
Prensas - Uso rural
Ventiladores
Compresores - Etc.

Código	CV	Cuerpo	Tipo	Volts	RPM	Polos	IP	Blindaje	Eje	
								%	Diam	Largo
W500024	0,25 CV	B48	MON	220V	3000 RPM	II	IP21	90%	12,7 mm	38,1 mm
W500028	0,33 CV	C48	MON	220V	3000 RPM	II	IP21	90%	12,7 mm	38,1 mm
W500033	0,50 CV	C48	MON	220V	3000 RPM	II	IP21	90%	12,7 mm	38,1 mm
W500039	0,75 CV	B56	MON	220V	3000 RPM	II	IP21	90%	15,9 mm	47,6 mm
W500044	1,00 CV	D56	MON	220V	3000 RPM	II	IP21	90%	19,1 mm	57,1 mm
W500050	1,5 CV	D56	MON	220V	3000 RPM	II	IP21	90%	19,1 mm	57,1 mm
W500057	2,00 CV	F56H	MON	220V	3000 RPM	II	IP21	90%	19,1 mm	57,1 mm
W500022	0,25	B48	MON	220V	1500 RPM	IV	IP21	90%	12,7 mm	38,1 mm
W500026	0,33 CV	C48	MON	220V	1500 RPM	IV	IP21	90%	12,7 mm	38,1 mm
W500030	0,50 CV	C48	MON	220V	1500 RPM	IV	IP21	90%	12,7 mm	38,1 mm
W500035	0,75 CV	D56	MON	220V	1500 RPM	IV	IP21	90%	19,1 mm	57,1 mm
W500041	1,00 CV	D56	MON	220V	1500 RPM	IV	IP21	90%	19,1 mm	57,1 mm
W500045	1,50 CV	G56H	MON	220V	1500 RPM	IV	IP21	90%	19,1 mm	57,1 mm
W500055	2,00 CV	G56H	MON	220V	1500 RPM	IV	IP21	90%	19,1 mm	57,1 mm



Línea MON - IP21 - Línea MTE - IP55 - Línea MME

Motores Eléctricos Monofásicos - Linea MTE - Carcasa NEMA - Ip55

Carcasa de chapa

Especificaciones:

Potencia: 0,33 hasta 3cv (0,25 hasta 2,2kW)
Polos: II, IV - Forma Constructiva: IMB3
Tensión: 220Vca
Frecuencia: 50Hz
Protección: IP55 (blindado)
Conforme norma NEMA

Aplicaciones:

Bombas - Transportes continuos
Aire acondicionado - Prensas - Uso rural - Ventiladores
Compresores - Etc.



Código	CV	Cuerpo	Tipo	Volts	RPM	Polos	IP	Blindaje %	Eje	
									Diam	Largo
W504189	0,33	B56	MTE	220V	3000 RPM	II	IP55	100%	15,9 mm	47,6 mm
W504520	0,50 CV	B56	MTE	220V	3000 RPM	II	IP55	100%	15,9 mm	47,6 mm
W504144	0,75 CV	B56	MTE	220V	3000 RPM	II	IP55	100%	15,9 mm	47,6 mm
W505474	1,00 CV	D56	MTE	220V	3000 RPM	II	IP55	100%	19,1 mm	57,1 mm
W49253	1,5 CV	D56	MTE	220V	3000 RPM	II	IP55	100%	19,1 mm	57,1 mm
W507479	2,00 CV	F56H	MTE	220V	3000 RPM	II	IP55	100%	19,1 mm	57,1 mm
W508335	3,00 CV	G56H	MTE	220V	3000 RPM	II	IP55	100%	19,1 mm	57,1 mm
W504432	0,33 CV	B56	MTE	220V	1500 RPM	IV	IP55	100%	15,9 mm	47,6 mm
W508389	0,50 CV	B56	MTE	220V	1500 RPM	IV	IP55	100%	15,9 mm	47,6 mm
W504145	0,75 CV	D56	MTE	220V	1500 RPM	IV	IP55	100%	19,1 mm	57,1 mm
W507478	1,00 CV	D56	MTE	220V	1500 RPM	IV	IP55	100%	19,1 mm	57,1 mm
W504365	1,50 CV	F56H	MTE	220V	1500 RPM	IV	IP55	100%	19,1 mm	57,1 mm
W505754	2,00 CV	F56H	MTE	220V	1500 RPM	IV	IP55	100%	19,1 mm	57,1 mm

Motores Eléctricos Monofásicos - Linea MTE - Carcasa IEC - Ip55

Carcasa de Fundición de Hierro

Especificaciones:

Potencia: 3 hasta 5cv (2,2 hasta 3,7kW)
Polos: II, IV - Forma Constructiva: IMB3
Carcasa de fundición: 100 y 112
Tensión: 220Vca
Frecuencia: 50Hz
Protección: IP55 (blindado)
Conforme norma IEC

Aplicaciones:

Bombas
Transportes continuos
Aire acondicionado
Prensas
Uso rural
Ventiladores
Compresores
Etc



Código	CV	Cuerpo	Tipo	Volts	RPM	Polos	IP	Blindaje %	Eje	
									Diam	Largo
W507475	3,00 CV	100 L	MME	220V	1500 RPM	IV	IP55	100%	22 mm	36 mm
W507476	4,00 CV	112 M	MME	220V	1500 RPM	IV	IP55	100%	24 mm	36 mm
W507477	5,00 CV	112 M	MME	220V	1500 RPM	IV	IP55	100%	22 mm	36 mm

FEMA

MOVIMIENTO DE CARGA

HAZ QUE EL MOVIMIENTO DE MATERIALES EN TU PLANTA INDUSTRIAL SEA MÁS ÁGIL Y EFICIENTE CON NUESTROS AUTOELEVADORE



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Autoelevador Diesel
3.000 Kg - 3 Metros de Altura



Escanea el QR para acceder al video del producto

Código: 69503212 - Capacidad de Carga: **3.000 Kg**.
Elevación de: 3 Metros - 2 Torres
Código: 69503214 - Elevación de: 4.5 Metros - 3 Torres

Desplazamiento Lateral

Código	Descripción
69503212	Auto elevador
69503214	Auto elevador

	Codigo			69503212	69503214
Características	Tipo de Combustible			Diesel	Diesel
	Carga nominal		kg	3000	3000
	Distancia del centro de carga		mm	500	500
	Altura de elevación		mm	3000	4500
	Altura de elevación libre		mm	165	165
	Tamaño de la horquilla	L×W×T	mm	1070×125×45	1070×125×45
	Ángulo de inclinación del mástil	FR/RR	°	6/12	6/12
	Radio de giro mínimo		mm	2550	2550
	Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto		mm	#¡REF!	#¡REF!
	Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto		mm	2750	2750
	Distancia mínima al suelo		mm	130	130
	Altura del techo protector		mm	2090	2090
Performance	Velocidad máxima de desplazamiento	Carga completa	km/h	19	19
	Velocidad máxima de elevación	Carga completa	mm/s	560	560
	Tracción máxima de la barra de tiro	Carga completa	KN	20	20
	Trepabilidad		%	15	15
Dimensiones	Longitud total	Sin horquillas - Uñas	mm	2765	2765
	Ancho promedio		mm	1230	1230
	Altura de la horquilla a máxima elevación (con respaldo)		mm	4230	4230
	Altura del mástil		mm	2075	2075
Chassis	Llantas	Rueda delantera		28×9-15-14PR	28×9-15-14PR
		Rueda trasera		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	Distancia entre ejes		mm	1760	1760
	Tread - Huella	Rueda delantera / rueda trasera	mm	1000/970	1000/970
	Peso propio	Sin carga	Kg	4140	4140
Manejar	Batería	Voltaje / capacidad	V/Ah	12/80	12/80
	Motor	Modelo		Xinchai C490	Xinchai C490
		Salida nominal	kw/r.p.m	40/2650	40/2650
		Torque promedio	Nm/r.p.m	160/1600-1800	160/1600-1800
		Diámetro × carrera	mm	90×105	90×105
		Número de cilindros		4	4
		Desplazamiento	L	2,67	2,67
	Capacidad del tanque de combustible		L	55	55
	Transmisiones (FWD / RWD)			1/1 Cambio manual	1/1 Cambio manual
	Presión operacional		Mpa	18,5	18,5
Suplemento	Tipo de neumático (FR / RR)			Neumática	Neumática
	Número de ruedas (FR / RR)		Pcs	2/2	2/2
	Velocidad de descenso (carga completa)		mm/s	460	460
	Velocidad de descenso (sin carga)		mm/s	430	430
	Distribución de carga por eje (carga completa) (FR / RR)		kg	6270/870	6270/870
	Distribución de carga por eje (carga fno) (FR / RR)		kg	1640/2500	1640/2500

Autoelevador Diesel
2.500 Kg - 3 y 4.5 Metros de Altura





Capacidad de Carga: **2.500 Kg**.

Elevación de: 3 Metros y 4.5 Metros de Altura

Desplazamiento Lateral 40x120x1070



Código	69503100	69503110	69503200	69503210
Descripción	Auto elevador	Auto elevador	Auto elevador	Auto elevador
Tipo de Energía	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Capacidad de carga	2500 Kg.	2500 Kg.	2500 Kg.	2500 Kg.
Altura Máxima	3 Metros	4,5 Metros	3 Metros	4,5 Metros
Motor	C240PKJ-30	C240PKJ-30	C490 BPG	C490 BPG
Marca del Motor	ISUZU	ISUZU		
Origen del Motor	JAPON	JAPON	China	China
Potencia nominal (KW/rpm)	34,3/2500	34,3/2500	36,8 / 2650	36,8 / 2650
Máximo de Torque (Nm/rpm)	137,7/1800	137,7/1800	156/1700-1900	156/1700-1900
Cilindro	4-86 x 102	4-86 x 102	4-90 x 105	4-90 x 105
Desplazamiento	2,37	2,37	2,67	2,67
Peso del Motor	252 Kg	252 Kg	260 Kg	260 Kg
Desplazador Lateral	Si	Si	Si	Si
Ruedas Neumaticas Traseras - Modelo	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
Ruedas Neumaticas Traseras - Medidas	540 x 160mm	540 x 160mm	540 x 160mm	540 x 160mm
Ruedas Neumaticas Delanteras - Modelo	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
Ruedas Neumaticas Delanteras - Medidas	676 x 190mm	676 x 190mm	676 x 190mm	676 x 190mm
Peso Total del Equipo	3740 Kg.	3740 Kg.	3740 Kg.	3740 Kg.
Tipo de Luz frontal	Lámpara	Lámpara	Lámpara	Lámpara
Tipo de luz trasera	LED	LED	LED	LED
Distancia del centro de carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Altura de elevación libre	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Tamaño de la horquilla (mm)	1070x122x40	1070x122x40	1070x122x40	1070x122x40
Angulo de inclinación del mástil FR/RR	6/12"	6/12"	6/12"	6/12"
Radio de giro mínimo	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Ancho min del pasillo de apilado en Angulo recto	4076 mm	4076 mm	4076 mm	4076 mm
Ancho mínimo del pasillo de Angulo recto	2295 mm	2295 mm	2295 mm	2295 mm
Dist min al suelo centro del bastidor(sin carga)	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm
Fondo del mástil (sin Carga)	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Altura de la protección superior	2090 mm	2090 mm	2090 mm	2090 mm
Voladizo (FR)	476 mm	476 mm	476 mm	476 mm
Vel de desplazamiento Max con carga/sin carga	19 Km	19 Km	19 Km	19 Km

Autoelevador Eléctricos
2.000 y 3.000 Kg - Doble y Triple Torre

Código		69502891	69502894	69502899
Descripción	Tipo	a Bateria	a Bateria	a Bateria
	Mastil / Torre	Doble	Triple	Triple
	Capacidad de carga / carga nominal	2000 Q (kg)	2000 Q (kg)	2500 Q (kg)
	Distancia del centro de carga	500 (mm)	500 (mm)	500 (mm)
	Altura de Elevacion	3000 (mm)	4500 (mm)	4500 (mm)
	Altura de Elevacion Libre	155 mm	155 mm	155 mm
	Tamaño de la Horquidia L Xa x T (mm)	1070 x 122 x 40	1070 x 122 x 40	1070 x 122 x 40
	Angulo de inclinacion de mastil delantero/trasero	8°/10°	8°/10°	8°/10°
	Radio de Giro minimo	2200 (mm)	2200 (mm)	2200 (mm)
	Ancho min del pastillo de apilado en angulo recto	3865 (mm)	3865 (mm)	3865 (mm)
	Ancho minimo de pastillo en Angulo Recto	2400 (mm)	2400 (mm)	2400 (mm)
	Distancia minima al suelo	110 (mm)	110 (mm)	110 (mm)
	Altura al techo protector	2172 (mm)	2172 (mm)	2172 (mm)
	Altura desde el asiento hasta el techo protector	990 (mm)	990 (mm)	990 (mm)
	Voladizo (FR)	465 (mm)	465 (mm)	465 (mm)
Peso	Peso sin Carga	3850 kg	3850 kg	4190 kg
Dimensiones	Longitud Total - Sin horquidias	2410 (mm)	2410 (mm)	2410 (mm)
	Ancho total	1163 (mm)	1163 (mm)	1163 (mm)
	Altura de Mastil a max Elevacion con respaldo	4030 (mm)	4030 (mm)	4030 (mm)
	Altura de Mastil bajado	1995 (mm)	1995 (mm)	1995 (mm)
Potencia	Llantas - Ruedas Delantera	18 * 7-8-14 PR	18 * 7-8-14 PR	18 * 7-8-14 PR
	Llantas - Ruedas Trasera	7,00 - 12 - 12 PR	7,00 - 12 - 12 PR	7,00 - 12 - 12 PR
	Distancia entre ejes	1520 (mm)	1520 (mm)	1520 (mm)
	Huella - RuedaDelantera / Trasera	973 / 960 (mm)	973 / 960 (mm)	973 / 960 (mm)
	Bateria - Voltaje / Capacidad	48/600 (V/Ah)	48/630 (V/Ah)	48/630 (V/Ah)
	Potencia del motor en traslacion	11,1 Kw	11,1 Kw	11,1 Kw
	Potencia	8,6 - 12 Kw	8,6 - 12 Kw	8,6 - 12 Kw
	Presion de funcionamiento	18,5 Mpa	18,5 Mpa	18,5 Mpa
	Traccion maxima de la barra de Tiro	17 KN	17 KN	17 KN





Autoelevador Apilador Eléctricos 1.600 kg - 8 Metros de Elevación

Código	69502850
Descripción	Autoelevador/Apilador
Tipo de energía	Eléctrica
Cap de carga / carga nominal	1.600 Kg
Peso total con batería	3.400 kg
Tamaño de los neumáticos, delantera	285 x 100 ØxW (mm)
Tamaño de los neumáticos, trasera	343 x 114 ØxW (mm)
Altura de elevación	8.000 (mm)
Vel de alcance, cargado / vacío	160 / 200 (mm/s)
Vel de elevación, cargado / vacío	350 / 480 (mm/s)
Vel de descenso, cargado / vacío	52 / 500 (mm/s)
Potencia del motor	4.5 Kw
Potencia del motor de izado	12,5 Kw
Voltaje de la batería/Capacidad	48/500 V/Ah





Autoelevador 2.000 Kg
Triple Torre - Altura 4.5 Metros



Código:	69502880
Autoelevador 2.000 Kg Triple Torre - Altura 4.5 Metro	

Código: 69502880

Auto Elevador Eléctrico 2000 Kg - Altura 4,50 Metros - Torre Triple			
Descripción	Código		69502880
	Capacidad de carga / carga nominal	Q (kg)	2000
	Distancia entre ejes	y (mm)	1500
Peso	Peso	kg	4100
Ruedas	Tipo		Neumático
	Tamaño de los neumáticos delanteros		23 × 9-10-18PR
	Tamaño de las neumáticos, trasera		18 × 7-8-14PR
	Ancho de vía, delante	b_{10}(mm)	1040
	Ancho de vía, trasero	b_{11}(mm)	950
Dimensiones	Altura del mástil	h_1(mm)	2145 mm
	Altura de elevación	h_3(mm)	4,5 m
	Longitud total	l_1(mm)	3393
	Longitud a cara de las horquillas	l_2(mm)	2323
	Ancho promedio	b_1(mm)	1260
	Dimensiones de la horquilla	s/e/l (mm)	40/120/1070
	Anchura carro de Horquillas	b_3(mm)	1040
	Distancia al suelo, cargado, bajo el mástil	m_1(mm)	110
	Ancho de pasillo para palets 1000 × 1200 Crossways	Ast (mm)	3583
	Anchura de pasillo con palet 800 × 1200 longitudinales	Ast (mm)	3713
	Radio de giro	Wa (mm)	2050
Rendimiento	Velocidad de desplazamiento, cargado / vacío	km / h	13/14
	Velocidad de elevación, cargado / vacío	m/s	0.26 / 0.4
	Velocidad de descenso, cargado / descargado	m/s	<0,6
	La barra de tracción, cargada / sin carga S2 60 min	N	3300/2300
	Freno de servicio		Hidráulico
Motor	Potencia motor de accionamiento S2 60 min	kW	11
	Potencia motor de elevación con S3 15%	kW	8.6
	Voltaje de la batería	V / Ah	48/600(48/630 48/700)
	Peso de la batería	kg	947
	Dimensiones de la batería l / w / h	mm	980/538/760
Otros	Tipo de mando		C.A.
	Presión de trabajo	Mpa	17.5
	Volumen de aceite para implementos	l / min	36
	El nivel de sonido en el oido del conductor	dB (A)	72

Código: 69502880
Autoelevador
2.000 Kg
Triple Torre
Altura 4.5 Metros

Autoelevador 2.000 Kg
Triple Torre - Altura 4.5 Metros



Imagen 1: Freno



Imagen 2: Ahorro de energía



Imagen 3: Interior



Imagen 4: Interior 2



Imagen 5: Manija



Imagen 6: Panel Led



Imagen 7: Visibilidad

Fácil mantenimiento y alta estabilidad

La cubierta de asiento de la parte superior, se puede abrir completamente y del lado que se puede abrir hace que la batería sea un mantenimiento más fácil y más rápido para el mantenimiento regular. La batería se puede reemplazar fácilmente desde el lado de una transpallets manual o eléctrico con facilidad y seguridad, sin grúas, montacargas u otras herramientas especiales necesarias para el reemplazo de la batería. La cubierta completamente sellado para el operador en la parte contrapeso trasero asegura una alta protección del operador y otros componentes eléctricos contra el polvo y el agua, y la cubierta que se puede abrir es fácil y rápido para el mantenimiento. Equipado con pantalla LED grande con código de error y advertencia falsa de operación puede controlar fácilmente el estado de funcionamiento del Autoelevador. La batería se encuentra en la parte inferior del chasis del Autoelevador, que le da una gran estabilidad con bajo centro de gravedad.

Imagen 1: Freno: El sistema de freno de pie con el sistema de suspensión, lo que aumenta el espacio de funcionamiento en la operación de pie y el pie de confort para el conductor, el conductor puede aplicar el freno sin cambiar la postura, tanto tiempo sobre el freno de estacionamiento, la fatiga del conductor puede reducirse eficazmente.

Imagen 2: Ahorro de Energía: De ahorro de energía estándar equipado con luces LED, ahorro de energía más del 80% de alta eficiencia y ahorro de energía, modo de velocidad diferentes para elegir para diferentes aplicaciones en diferentes entornos convertidor DC estándar se equilibra el uso de baterías, prolongando la vida útil de la batería, de alta eficiencia del sistema de alimentación de CA, completa protección, viene con sensor de velocidad, sensor de temperatura, mejora en gran medida la fiabilidad y esperanza de vida.

Imagen 3 y 4: Interior: Excelente diseño ergonómico, Los interruptores ergonómicamente diseñado inclinando volante de pequeño diámetro ajustable y combinados como automóviles hace que el conductor fácil de operar, y la parte de atrás adelante y hacia atrás del asiento ajustable permite al operador seleccionar la posición de conducción óptima. Puede satisfacer las necesidades de los operadores de diferentes alturas, y más cómodo.

Imagen 5: Manija: Manija trasera de la mano con la función de la bocina, para un funcionamiento seguro y cómodo.

Imagen 6: Panel LED: Gran pantalla LED con código de error y advertencias para facilitar el monitor del estado. Fiabilidad y seguridad controladores de motores, contactores, interruptores de potencia, interruptores de emergencia, de visualización, aceleradores y otros componentes eléctricos clave adoptan marcas famosas internacionales. AC avanzada de alta frecuencia controlador MOSFET integrado y CAN-bus tecnología MOSFET de alta frecuencia integrado controlador asegura una conducción suave y preciso y de elevación, una excelente aceleración, el motor y coincidente rendimiento del controlador proporciona seguridad y fiabilidad como frenado regenerativo y conexión reversa, así rampa Antis-deslizamiento. Operación protección de secuencia y función de auto-protección electrónica, interruptor de apagado de emergencia como configuración estándar, cumple con las normas de seguridad europeas.

Imagen 7: Visibilidad: Excelente visibilidad gracias al concepto de mástil optimizado, con su concepto del mástil optimizado y disposición con las tuberías hidráulicas, así como las otras partes, junto con la gran apertura del tamaño carro tenedor, la vista del operador es mucho mejor y cómodo para la operación. Cabina arco overhead grande, y las placas de rejilla con el mejor ángulo, la visión del conductor a través de la cabina por encima aumenta mucho. Volante de diámetro pequeño y otro instrumento situado más a la derecha, reduciendo la altura del banco instrumento, aumentando de manera efectiva la visibilidad de la punta de tenedor y bienes.

Autoelevadores Nafta / Gas
2.500 Kg - 3 y 4.5 Metros de Altura





Capacidad de Carga: **2.500 Kg**.

Elevación de: 3 Metros y 4.5 Metros de Altura

Desplazamiento Lateral



40x120x1070

Código	69503150	69503160	69503250	69503260
Descripción	Auto elevador	Auto elevador	Auto elevador	Auto elevador
Tipo de Energía	Nafta / Gas	Nafta / Gas	Nafta / Gas	Nafta / Gas
Capacidad de carga	2500 Kg.	2500 Kg.	2500 Kg.	2500 Kg.
Altura Máxima	3 Metros	4,5 Metros	3 Metros	4,5 Metros
Motor	K25	K25	GQ-4Y	GQ-4Y
Marca del Motor	NISSAN	NISSAN		
Origen del Motor	JAPON	JAPON	China	China
Potencia nominal (KW/rpm)	37,4/2300	37,4/2300	36,5/2500	36,5/2500
Máximo de Torque (Nm/rpm)	176,5/1600	176,5/1600	155/1800	155/1800
Cilindro	4-89 x 100	4-89 x 100	4-91 x 86	4-91 x 86
Desplazamiento	2,488 m	2,488 m	2,237 m	2,237 m
Peso del Motor	270 Kg	270 Kg	298 Kg	298 Kg
Desplazador Lateral	Si	Si	Si	Si
Ruedas Neumaticas Traseras - Modelo	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
Ruedas Neumaticas Traseras - Medidas	540 x 160mm	540 x 160mm	540 x 160mm	540 x 160mm
Ruedas Neumaticas Delanteras - Modelo	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
Ruedas Neumaticas Delanteras - Medidas	676 x 190mm	676 x 190mm	676 x 190mm	676 x 190mm
Peso Total del Equipo	3740 Kg.	3740 Kg.	3740 Kg.	3740 Kg.
Tipo de Luz frontal	Lámpara	Lámpara	Lámpara	Lámpara
Tipo de luz trasera	LED	LED	LED	LED
Distancia del centro de carga	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Altura de elevación libre	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm
Tamaño de la horquilla (mm)	1070x125x45	1070x125x45	1070x125x45	1070x125x45
Angulo de inclinación del mástil FR/RR	6/12"	6/12"	6/12"	6/12"
Radio de giro mínimo	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Ancho min del pasillo de apilado en Angulo recto	4285 mm	4285 mm	4285 mm	4285 mm
Ancho mínimo del pasillo de Angulo recto	2495 mm	2495 mm	2495 mm	2495 mm
Dist min al suelo centro del bastidor(sin carga)	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Fondo del mástil (sin Carga)	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Altura de la protección superior	2105 mm	2105 mm	2105 mm	2105 mm
Voladizo (FR)	485 mm	485 mm	485 mm	485 mm
Vel de desplazamiento Max con carga/sin carga	19 Km	19 Km	19 Km	19 Km

Carretillas Plegables, Carros y Cajas

Código	Producto	Tipo	Material	Kg	Ruedas	Medidas	Observaciones
69502110	Carretilla	Plegable	Aluminio	60 Kg.	2	45x25x95	Rueda maciza
69502111	Carretilla	Plegable	Aluminio	60 Kg.	2	40x40x90	Rueda maciza-Con Sujeta Cajón y Gabinete para el tensor
69502112	Carretilla	Plegable	Aluminio	90 Kg.	2	49x28x108	Rueda maciza
69502118	Carretilla	Plegable	Aluminio	200 Kg.	2	47x51x159	Rueda maciza
69502122	Carretilla	Plegable	Aluminio	90 Kg.	2	49x28x108	Rueda maciza
69502129	Carretilla	Fijo	Aluminio	200 Kg.	2	47x51x159	Rueda Neumática
69502130	Carretilla	Fijo	Aluminio	200 Kg.	2	47x51x159	Rueda Neumática
69502131	Carretilla	Fijo	Aluminio	200 Kg.	2	47x51x159	Rueda Neumática
69502138	Carretilla	Plegable	Aluminio	200 Kg.	2	47x51x159	4 Bidones - Neumática
69502150	Carretilla	Plegable	Aluminio	200 Kg.	4	47x51x159	Doble uso - Neumática
69502180	Carro	Plegable	PPP	100 Kg.	4	73x38x60	Rueda maciza
69502186	Carro	Fijo	PPP	40 Kg.	4	100x71x40,6	3 Bandejas-R. maciza
69502124	Caja	Plegable	PPP	2,00 Kg.	No	57×41×26.5	Plegable y Apilable



69502110

CARRETILLA PLEGABLE DOS RUEDAS- 60KG ALUMINIO PISO A 0,38/0,77/1,18 MT.



69502111

CARRETILLA PLEGABLE DOS RUEDAS- 60KG ALUMINIO Con Sujeta Cajon y Gabinete para el tensor



69502112

CARRETILLA PLEGABLE DOS RUEDAS - 90KG ALUMINIO



69502118

CARRETILLA PLEGABLE DOS RUEDAS - 200 KG ALUMINIO



69502122

CARRETILLA PLEGABLE DOS RUEDAS - 90KG



69502129

CARRETILLA FIJA 2 RUEDAS - 1 MANIJAS 200 KG-ALUMINIO 47X51X159



69502130

CARRETILLA FIJA 2 RUEDAS2 MANIJAS-200KG-ALUMINIO-47X51X159



69502131

CARRETILLA FIJA 2 RUEDAS 2 MANIJAS-200KG ALUMINIO ANTICHOQUE

Carretillas Plegables, Carros y Cajas

Código	Producto	Tipo	Material	Kg	Ruedas	Medidas	Observaciones
69502110	Carretilla	Plegable	Aluminio	60 Kg.	2	45x25x95	Rueda maciza
69502111	Carretilla	Plegable	Aluminio	60 Kg.	2	40x40x90	Rueda maciza-Con Sujeta Cajón y Gabinete para el tensor
69502112	Carretilla	Plegable	Aluminio	90 Kg.	2	49x28x108	Rueda maciza
69502118	Carretilla	Plegable	Aluminio	200 Kg.	2	47x51x159	Rueda maciza
69502122	Carretilla	Plegable	Aluminio	90 Kg.	2	49x28x108	Rueda maciza
69502129	Carretilla	Fijo	Aluminio	200 Kg.	2	47x51x159	Rueda Neumática
69502130	Carretilla	Fijo	Aluminio	200 Kg.	2	47x51x159	Rueda Neumática
69502131	Carretilla	Fijo	Aluminio	200 Kg.	2	47x51x159	Rueda Neumática
69502138	Carretilla	Plegable	Aluminio	200 Kg.	2	47x51x159	4 Bidones - Neumática
69502150	Carretilla	Plegable	Aluminio	200 Kg.	4	47x51x159	Doble uso - Neumática
69502180	Carro	Plegable	PPP	100 Kg.	4	73x38x60	Rueda maciza
69502186	Carro	Fijo	PPP	40 Kg.	4	100x71x40,6	3 Bandejas-R. maciza
69502124	Caja	Plegable	PPP	2,00 Kg.	No	57×41×26.5	Plegable y Apilable



69502138
CARRETILLA PLEGABLE
4 BIDONES-200KG
ALUMINIO



69502150
CARRETILLA PLEGABLE
4 RUEDAS - 200KG
ALUMINIO
DOBLE USO 47X51X159



69502180
CARRO FIJO
4 RUEDAS - 100KG



69502186 - CARRO FIJO
3 Bandejas
4 RUEDAS CON FRENP
40KG



69502124

Código: 69502124





Paso Nª 1 Paso Nª 2 Paso Nª 3



Apto para
Carretilla
69502111

Carretillas





Código	Descripción	Tipo	Largo	Diámetro	Gancho	Observaciones
57068060	Tensor	Elastizado	1 Metro	8 mm	Incluye	1 Bolsa c/6 Unidades
57068061	Tensor	Elastizado	1,5 Metros	8 mm	Incluye	1 Bolsa c/6 Unidades



Código	Descripción	Tipo	Largo	Diámetro
57068026	Sogas	Elastizado	100 Metro	6 mm
57068028	Sogas	Elastizado	100 Metro	8 mm



Código	**69502166-1**	**69502228-1**	**69502230-1**
Código	**69502166**	**69502228**	**69502230**
Descripción:	Carretilla	Carretilla	Carretilla
Material:	Plastica	Chapa	Chapa
Espesor de la Bandeja:	5 mm	1 mm	1 mm
Ruedas: (mm)	1 Ruedas Masisa-360x50	2 Ruedas Macizas 3x8	2 Ruedas Neumáticas 3x8
Manija:	32 x 1.6 mm	32 x 1.2 mm	32 x 1.2 mm
Capacidad:	75 Litros	200 Kg. - 92 Litros	150 Kg. - 65 Litros
Medidas: (en cm)	L x H x C x A x B x h	L x H x C x A x B x h	L x H x C x A x B x h
	118x68x133x76x55x31	139x46x56x82x65,5x21,5	139x46x56x82x65,5x21,5
Uso:	Construcción - Jardinería	Construcción - Jardinería	Construcción - Jardinería
IVA	21,00	21,00	21,00



Código:
69502166



Código:
69502228



Código:
69502230

Código	**69502238-1**	**69502256-1**	**69502246-1**	**69502253-1**
Código	**69502238**	**69502256**	**69502246**	**69502253**
Descripción:	Carretilla	Carretilla	Carretilla	Carretilla
Material:	Chapa	Chapa	Chapa	Chapa
Espesor de la Bandeja:	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Una Rueda de :	Caucho Reforzado	Neumáticas	Neumáticas	Maciza
Medida de Rueda	33 x 6	13 x 3	40 x 8	40 x 8
Manija:	32 x 1.2 mm	32 x 1.2 mm	32 x 1.2 mm	32 x 1.2 mm
Capacidad:	150 Kg. - 65 Litros	150 Kg. - 65 Litros	130 Kg. - 65 Litros	132 Kg. - 67 Litros
Medidas: (en cm)	L xH x CxA x Bxh		L xH x CxA x Bxh	
	139x46x56x82x65,5x21,5		143x51,5x52,7x83x68x25	
Uso:	Construcción - Jardinería			



Rueda de Caucho
Macizo y Reforzado
Código: 69502238



Código:
69502256



Código:
69502253

Transpalets Manuales

Estos transpaletas cuentan con básculas digitales integradas con pantalla LCD retroiluminada fácil de leer para pesar las cargas en tránsito en lugar de esperar hasta que se transfieran a la báscula de plataforma. Estas transpaletas son altamente eficientes y están diseñadas con ruedas hechas de diferentes materiales, que incluyen caucho, poliuretano y naylon.

Escanea el QR para acceder al video del producto

Codigo	69502597
Capacidad de carga	2000kg
Tamaño de la rueda de dirección	Φ180×50
Tamaño de la rueda de carga	Φ70×60
Altura de elevación	190
Altura rebajada	80
Longitud total	1561/1631
Ancho de escala	550/680
Longitud de la escala	1150
Radio de giro	1365/1435
Batería	6V/2.5Ah
Altura de la lanza en posición de conducción máx.	1200

Perfecta función de pesaje: reinicio, pelado, calibración.
Sensor integrado de alta precisión, valor de índice mínimo: +- 0,1%
La pantalla de retroiluminación LCD se cerrará automáticamente y los operadores configurarán fácilmente el tiempo de apagado.
Cilindro de aceite de diseño especial para garantizar la estabilidad del sistema hidráulico.Bajo consumo de energía, larga vida útil de la batería.



Con Balanza

Incluye cargador para la batería de la balanza




Parametros basicos
Capacidad de carga: 2T
Ancho de la horquilla: 550 mm, 680 mm
Longitud de la horquilla: 1150 mm

Código	69502552	69502556
Descripción	Transpalet	Transpalet
Capacidad	2000 Kg.	2500 Kg.
Ruedas	1 Rueda delante de Nylon	2 Rueda delante de Nylon
Altura (A1)	1177 mm	1224 mm
Altura bajada (A2)	75 mm	85/75 mm
Altura de elevacion (A3)	190 mm	200/190 mm
Longitud total (L1)	1534/1604 mm	1534/1604 mm
Dimensiones de horquillas (S/E/L2)	54/150/1150 mm	54/160/1150 (1220) mm
Distancia entre horquillas (B)	680 mm	680 mm
Radio de giro (R)	1349/1319 mm	1349/1319 mm



Código: 69502552
Código: 69502556

La rueda individual de poliuretano es opcional

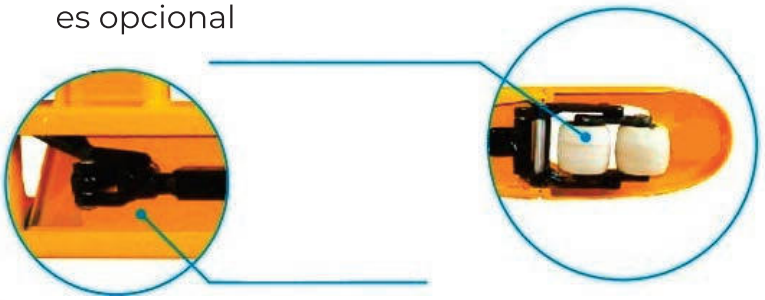



Varilla de empuje ajustable







Con bujes de cobre, no es necesario agregar grasa.
Reduce los costos de Mantenimiento.

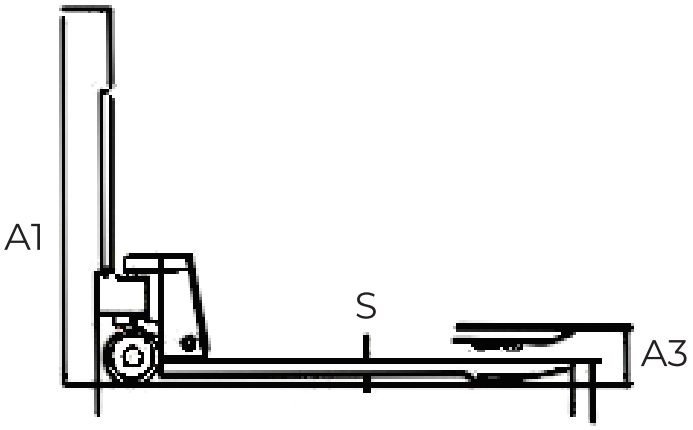

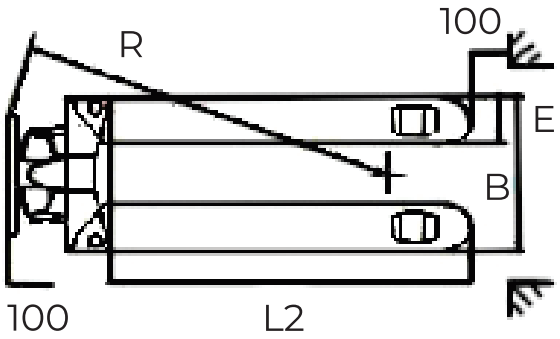

Código	69502614
Descripción	Transpalet a batería
Capacidad de Carga	3000 Kg
Centro de carga (C)	600 mm
Peso con batería	900 Kg
Diámetro rueda (frente)	Φ 250 x 75 mm
Diámetro rueda (Posterior)	Φ 80 x 70 mm
N° de Ruedas (x) (x= rueda motriz)	1 x + 2/4
Rueda adicional	Φ 115 x 50 mm
Altura Máxima de elevación (A1)	120 mm
Altura Bajada (A2)	80-85 mm
Largo Total (L1)	1900 mm
Ancho total (B1)	790 mm
Dimensiones de horquilla (S/E/L)	60/185/1150 mm
Ancho sobre horquillas (B2)	685 mm
Radio de giro (R)	1720 mm
Dimension de conduccion (B3)	560 mm
Velocidad de manejo (carga/descarga)	6.6 Km/h
Freno de servicio	Regenerativo
Potencia de impulso del motor	1.5 Kw
Potencia de alzada del motor	2.2 Kw
Voltaje de batería y capacidad nominal	24/270 V/Ah
Peso de la batería	260 Kg
Medidas de la batería	790 x 210 x 630 mm

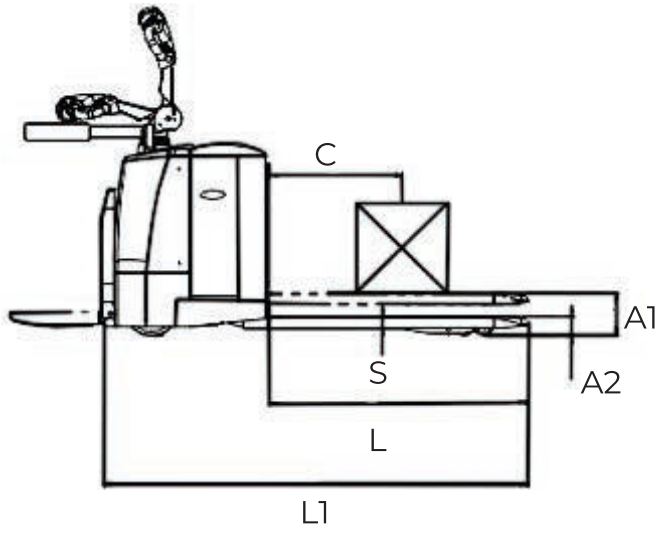

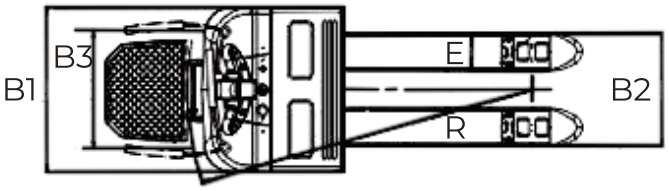

Transpalets a batería



Capacidad de Carga
3.000 Kg

Código: 69502614

Transpalets a Batería

Código	69502604	69502612
Descripción	Transpalet a batería	Transpalet a batería
Capacidad de Carga	1500 Kg	2500 Kg
Centro de carga	500 mm	600 mm
Peso con batería	210 Kg	870 Kg
Diámetro rueda (frente)	Φ 250 x 70 mm	Φ 250 x 75 mm
Diámetro rueda (Posterior)	Φ 80 x 93 mm	Φ 80 x 70 mm
N° de Ruedas (x) (x= rueda motriz)	1 x + 2/4	1 x + 2/4
Rueda adicional	-	Φ 115 x 50 mm
Altura Máxima de elevación	195 mm	120 mm
Largo Total	1670 mm	1900 mm
Ancho total	680 mm	790 mm
Dimensiones de horquilla	53/160/1150 mm	60/185/1150 mm
Ancho sobre horquillas	685 mm	570 mm
Radio de giro	1470 mm	1720 mm
Velocidad de manejo (carga/descarga)	3.5/4 Km/h	6.6 Km/h
Freno de servicio	-	Regenerativo
Potencia de impulso del motor	0.75 Kw	1.5 Kw
Potencia de alzada del motor	0,8 Kw	2.0 Kw
Voltaje de batería y capacidad nominal	24/75 V/Ah	24/210 V/Ah
Peso de la batería	24 x 2 Kg	190 Kg
Medidas de la batería	260 x 170 x 230 mm	790 x 210 x 630 mm



Código: 69502604

Capacidad de Carga

1.500 Kg

Código: 69502612

Capacidad de Carga

2.500 Kg

Transpalet Apilador Manual

Código	69502580	69502584	69502588
Descripción	Transpalets	Transpalets	Transpalets
Capacidad Kg.	1500 Kg.	1500 Kg.	1500 Kg.
Centro de Carga (C)	400 mm	400 mm	400 mm
Peso (Kg.)	310 Kg.	310 Kg.	336 Kg.
Altura mástil bajo (H1)	1830 mm	1830 mm	2080 mm
Altura de elevacion (H3)	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Altura Total (H4)	2500 mm	3000 mm	3500 mm
Altura bajada (H13)	90 mm	90 mm	90 mm
Longitud total (L1)	1280 mm	1280 mm	1280 mm
Ancho total (B1)	980 mm	980 mm	980 mm
Ancho sobre horquillas (B2)	660 mm	660 mm	660 mm
Distancia del Suelo	25 mm	25 mm	25 mm
Radio de Giro (R)	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Dimensiones horquilla (S/E/L)	60/142/1070 mm	60/142/1070 mm	60/142/1070 mm
Vel. de Levantamiento (mm/recorrido de la bomba)	9,5 / 10,5 mm	9,5 / 10,5 mm	9,5 / 10,5 mm
Vel. de Descenso (mm/s)	Control Manual	Control Manual	Control Manual




Código: 69502580
Código: 69502584
Código: 69502588

Transpalet Apilador Ajustable

Código	69502570
Producto	Transpalets
Descripción	Ajustable
Horquillas	Regulables
Capacidad Kg.	1500 Kg.
Centro de Carga (C)	400 mm
Rueda Frontal	Ø 80x70 mm
Rueda Trasera	Ø180x50 mm
Altura del Transpalet	2,20 m (H1)
Ancho del Transpalet	1,15 m
Altura de elevación	3000 mm(H3)
Altura bajada	70 mm
Largo de plataforma	1150 mm
Largo Total (L1)	1280 mm



Transpalet Apiladora Ajustable

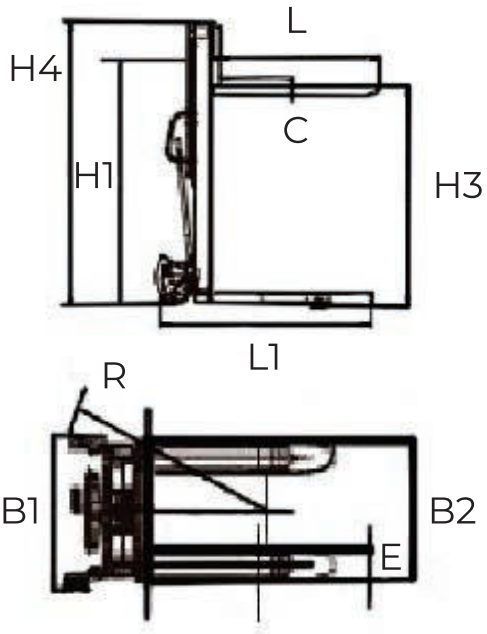


Código: 69502570


Transpalets Apiladores a Batería


Código	69502619	69502620	69502621	69502626	69502628
Producto	Transpalet	Transpalet	Transpalet	Transpalet	Transpalet
Descripción	a batería	a batería	a batería	a batería	a batería
Capacidad de carga	1000 Kg.	1200 Kg.	1200 Kg.	1500 Kg.	1500 Kg.
Centro de carga	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	500 mm
Ruedas	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Dimensiones ruedas delanteras	-	-	Φ 250 x 80	Φ 250 x 75	Φ 250 x 80
Dimensiones ruedas traseras	-	-	Φ 250 x 85	Φ 250 x 70	Φ 210 x 85
N° de ruedas frente y post. (x)	-	-	1 x/2	1 x +2/4	1 x /2
Altura elevación (H3)	2500 mm.	3000 mm.	3500 mm.	1600 mm.	3000 mm.
Altura mástil bajo (H1)	2080 mm.	2080 mm.	2330 mm.	2080 mm.	2080 mm.
Altura total (H4)	3450 mm.	3450 mm.	3950 mm.	2080 mm.	3450 mm.
Altura mínima de horquillas (H13)	90 mm.	90 mm.	90 mm.	90 mm.	90 mm.
Distancia de alcance	-	-	500 mm.	-	500 mm.
Largo Total (L1)	1750 mm.	1750 mm.	1750 mm.	1750 mm.	1750 mm.
Ancho total (B1)	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm
Dimenciones de las horquillas (S/E/L)	60/160/1070 mm.	60/160/1070 mm.	60/160/1070 mm.	60/160/1070 mm.	60/160/1070 mm.
Ancho sobre horquillas (B2)	660 mm.	660 mm.	660 mm.	660 mm.	660 mm.
Radio de giro (R)	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Freno Electromagnético	SI	SI	SI	SI	SI
Potencia del motor	0.60 KW.	0.75 KW.	1.2 KW.	1.2 KW.	1.2 KW.
Potencia de alzada del motor	2 KW	2 KW	3.3 KW	3.3 KW	3.3 KW
Voltaje de la batería/Cap.	24/75,24/120V/Ah	24/75,24/120V/Ah	24/210 V/Ah	24/210 V/Ah	24/210 V/Ah
Peso de batería	-	-	200 Kg.	-	200 Kg.

Peso del Equipo:
500 Kg
Capacidad de Carga:
1.000 Kg

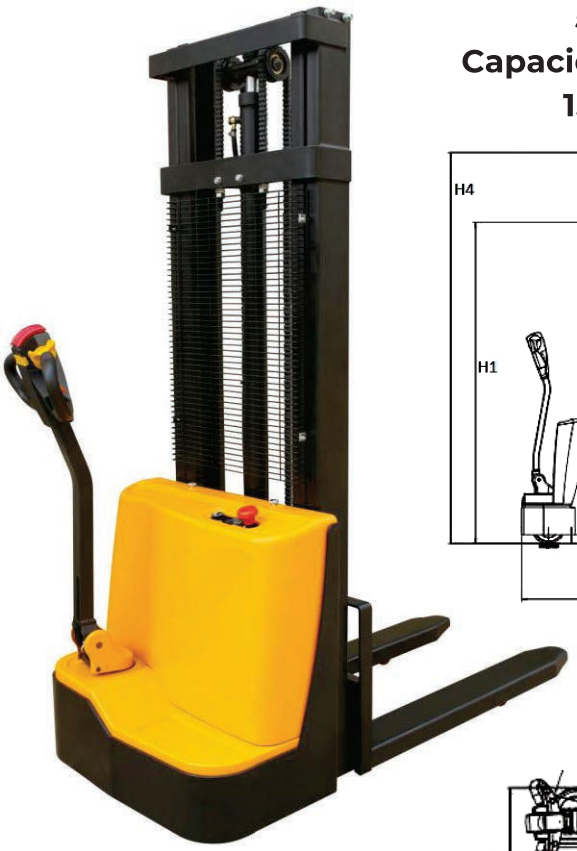

Código: 69502619

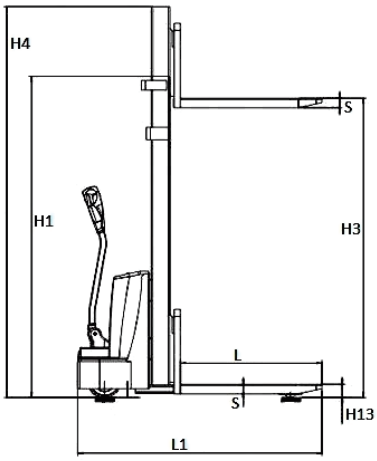

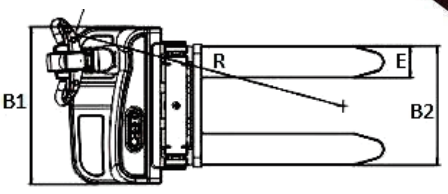



Código:
69502620 - 69502621
69502626 - 69502628

Transpalets Apiladores a Batería de LITIO

Código	69502625	69502635	69502638	69502639
Descripción	Transpalet a batería	Transpalet a batería	Transpalet a batería	Transpalet a batería
BATERIA DE LITIO				
Capacidad de carga	1000 Kg.	1200 Kg.	1500 Kg.	1500 Kg.
Centro de carga	500 mm	500 mm	600 mm	500 mm
Ruedas	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Dimensiones ruedas delanteras	-	Φ 250 x 80	Φ 250 x 75	Φ 250 x 80
Dimensiones ruedas traseras	-	Φ 250 x 85	Φ 250 x 70	Φ 210 x 85
N° de ruedas frente y post. (x)	-	1 x/2	1 x +2/4	1 x /2
Altura elevación (H3)	2500 mm.	3500 mm.	1600 mm.	3000 mm.
Altura mástil bajo (H1)	2080 mm.	2330 mm.	2080 mm.	2080 mm.
Altura total (H4)	3450 mm.	3950 mm.	2080 mm.	3450 mm.
Altura mínima de horquillas (H13)	90 mm.	90 mm.	90 mm.	90 mm.
Distancia de alcance	-	500 mm.	-	500 mm.
Largo Total (L1)	1750 mm.	1750 mm.	1750 mm.	1750 mm.
Ancho total (B1)	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm
Dimenciones de las horquillas (S/E/L)	60 / 160 / 1070 mm.	60 / 160 / 1070 mm.	60 / 160 / 1070 mm.	60 / 160 / 1070 mm.
Ancho sobre horquillas (B2)	660 mm.	660 mm.	660 mm.	660 mm.
Radio de giro (R)	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Freno Electromagnético	SI	SI	SI	SI
Potencia del motor	0.60 KW.	1.2 KW.	1.2 KW.	1.2 KW.
Potencia de alzada del motor	2 KW	3.3 KW	3.3 KW	3.3 KW
Voltaje de la batería/Cap.	24/75,24/120V/Ah	24/210 V/Ah	24/210 V/Ah	24/210 V/Ah
Peso de batería	-	200 Kg.	-	200 Kg.

Beneficios de las Baterías de Litio: * Mayor vida útil: Mas de 4000 ciclos
* Flexibilidad: Hasta 3 turnos con una Materia * Sin Mantenimiento: No requiere control o agregado de agua * Mas sustentable: No genera derrames, gases o residuos peligrosos
* Eficiencia: Reduce un 40 % el consumo de energía



Código: 69502625

Durabilidad
Tamaño y ligereza
Mantenimiento reducido
Los rangos de temperatura


Peso del Equipo:
500 Kg
Capacidad de Carga:
1.000 Kg



Código:
69502635 - 69502638
69502639

Transpalets Apiladores a Batería

Código	69502632	69502637
Producto	Transpalet a batería	Transpalet a batería
Bateria		de LITIO
Capacidad de carga	1200 Kg.	1200 Kg.
Centro de carga	500 mm	500 mm
Ruedas	Poliuretano	Poliuretano
Dimensiones ruedas delanteras	Φ 250 x 80	Φ 250 x 80
Dimensiones ruedas traseras	Φ 250 x 85	Φ 250 x 85
N° de ruedas frente y post. (x)	1 x /2	1 x /2
Altura máxima de alzado (H3)	4500 mm.	4500 mm.
Altura del mástil bajo (H1)	2240 mm.	2240 mm.
Altura total (H4)	5260 mm.	5260 mm.
Altura mínima de horquillas (H13)	90 mm.	90 mm.
Distancia de alcance	500 mm.	500 mm.
Largo Total (L1)	2050 mm.	2050 mm.
Ancho total (B1)	980 mm	980 mm
Dimensiones de las horquillas (S/E/L)	60/170/1150 mm.	60/170/1150 mm.
Ancho de las horquillas (B2)	685 mm.	685 mm.
Radio de giro (R)	1600 mm	1600 mm
Freno	Electromagnético	Electromagnético
Potencia del motor	1.5 KW.	1.5 KW.
Potencia de alzada del motor	4.5 KW	4.5 KW
Voltaje de la batería/Cap.	24/270 V/Ah	24/270 V/Ah
Peso de batería	260 Kg.	260 Kg.

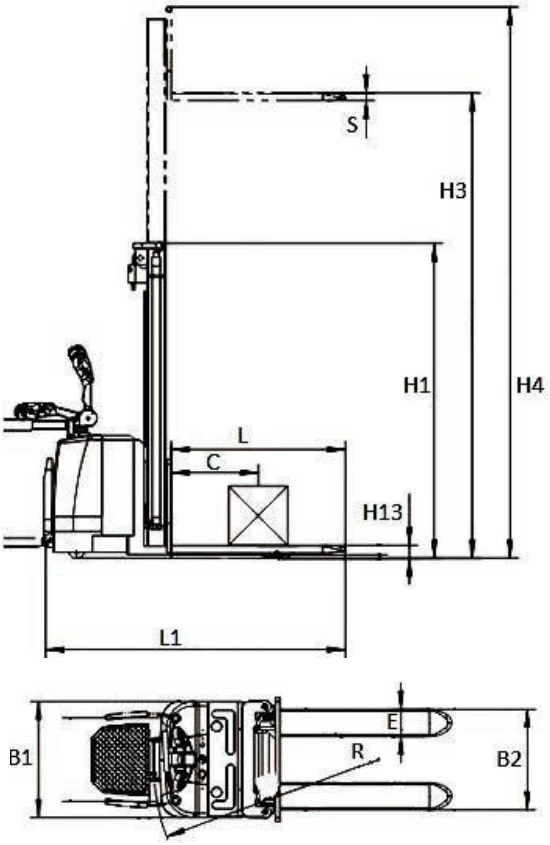



Código: 69502632



Con Batería de LITIO

Código: 69502637

Mesas Elevadoras

Código	69502706	69502710	69502716	69502720	69502740	69502744
Producto	Plataforma	Plataforma	Plataforma	Plataforma	Plataforma	Plataforma
Descripción	Hidraulica	Hidraulica	Hidraulica	Hidraulica	Hidraulica	Hidraulica
Capacidad Kg.	150 Kg.	500 Kg.	1.000 Kg.	1.500 Kg.	150 Kg.	800 Kg.
Altura Max (H12)	740 mm.	900 mm.	1.000 mm.	1.000 mm.	740 mm.	1.500 mm.
Altura Min. de Mesa (H13)	225 mm.	340 mm.	420 mm.	420 mm.	225 mm.	475 mm.
Altura de Alzado (H3)	515 mm.	560 mm.	580 mm.	580 mm.	515 mm.	1.025 mm.
Altura total (H14)	922 mm.	970 mm.	996 mm.	962 mm.	922 mm.	
Tamaño de la mesa (L/B/S)	740/450/35	855x500x50	1000x510x50	1220x610x60	740/450/35	1220x610x60
Ciclos de pedal p/Alt. Max	? 25	? 32 / ? 45	? 55	? 70	? 25	? 70
Peso de Servicio	44 Kg.	82/87 Kg.	115 Kg.	135 Kg.	44 Kg.	172 Kg.
Tamaño de rueda (D)	Ø 100	Ø 127	Ø 150	Ø 150	Ø 100	Ø 100
Tamaño de la caja	860x485x300	985x510x350	1170x520x420	1420x625x420	860x485x300	1370x645x470




69502706
69502710




69502716
69502720



69502740
69502744

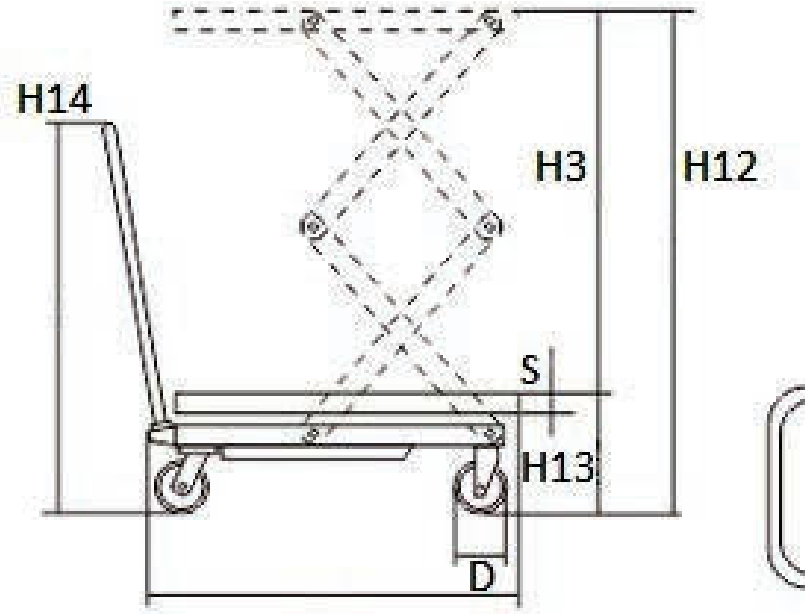

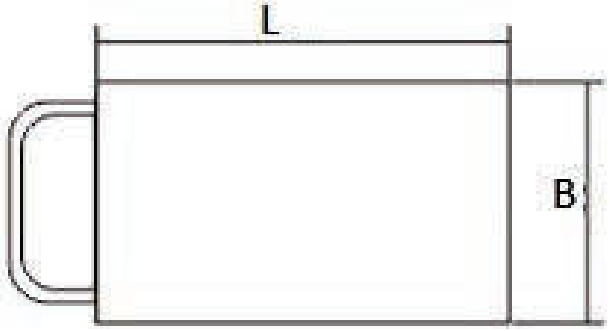

Plataforma Tijera Eléctrica

Código	69502640	69502650
Producto	Plataforma Tijera	Plataforma Tijera
Descripción	Semi Eléctrica	Eléctrica
Capacidad Kg.	500 Kg.	320 Kg.
Altura Max de Plataforma	13.000 mm.	10.000 mm.
Altura Max. de Trabajo	11.000 mm.	12.000 mm.
Largo Total (mm)	2.270 mm.	2.430 mm.
Ancho Total (mm)	1.300 mm.	1.150 mm.
Altura Total (mm)	1.580 mm.	2.420 mm.
Tamaño de la Plataforma	2.200 x 1.000 mm	2.270 x 1.120 mm
Velocidad de Izado	77 Segundos	45 / 36 Segundos
Motor	22 / 2.2 V/KW	24 / 4.5 V/KW
Cargador	24 V 15A	24 V 25A
Batería		4*6 V / 240 Ah
Peso (Kg)	1.800 Kg.	2.468 Kg.



*** Con Control de Elevamiento Eléctrico**

Código: 69502640



*** Con Control de Elevamiento y Movimiento Eléctrico**
*** Autopropulsada**

Código: 69502650



FEMA

PINTURAS TEK BON

TEK BOND

DESCUBRE LA COMODIDAD Y EL RENDIMIENTO DE NUESTRA PINTURA EN AEROSOL PARA TODO TIPO DE TRABAJOS



Negro Mate	Hielo
Negro Brillante	Grafito
Blanco Brillante	Naranja
Aluminio	Rosa
Rojo	Verde Oscuro
Dorado	Verde
Amarillo	Barniz
Azul Claro	Beige
Azul	Primer (Fondo)
Azul Oscuro	Marrón

ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Pinturas en Aerosol - Super Color - Colores de Verdad

Súper Color es la línea de pinturas en aerosol con altísima calidad y desempeño de Tekbond que tiene dos importantes Diferenciales: Una exclusiva boquilla anatómica que facilita la aplicación de la pintura y una muestra real del color en la lata.
Disponible en cuatro líneas diferentes, siendo ellas: Uso General, Fluorescente, Metálica y Alta Temperatura, Súper Color Tekbond es la pintura ideal para casi todo tipo de trabajo, sea una pequeña reparación, un trabajo de arte o incluso la Pintura de una gran área.



Pinturas en Aerosol - Super Color					
Codigo	**Linea**	**Contenido (ml/gr)**	**Presentacion**	**Color**	**Un x Caja**
327008	Uso General	250 gr	Aerosol	Negro Mate	6
327011	Uso General	250 gr	Aerosol	Negro Brillante	6
327012	Uso General	250 gr	Aerosol	Blanco Brillante	6
327106	Uso General	250 gr	Aerosol	Aluminio	6
327107	Uso General	250 gr	Aerosol	Rojo	6
327117	Uso General	250 gr	Aerosol	Dorado	6
327121	Uso General	250 gr	Aerosol	Amarillo	6
327122	Uso General	250 gr	Aerosol	Azul Claro	6
327123	Uso General	250 gr	Aerosol	Azul	6
327125	Uso General	250 gr	Aerosol	Azul Oscuro	6
327126	Uso General	250 gr	Aerosol	Blanco Mate	6
327127	Uso General	250 gr	Aerosol	Blanco Hielo	6
327132	Uso General	250 gr	Aerosol	Grafito	6
327134	Uso General	250 gr	Aerosol	Naranja	6
327139	Uso General	250 gr	Aerosol	Rosa	6
327142	Uso General	250 gr	Aerosol	Verde Osc.	6
327143	Uso General	250 gr	Aerosol	Verde	6
327144	Uso General	250 gr	Aerosol	Beige	6
327145	Uso General	250 gr	Aerosol	Marron	6
366617	Uso General	250 gr	Aerosol	Platina	6
366619	Barniz	250 gr	Aerosol	Barniz	6
366620	Primer	250 gr	Aerosol	Primer	6
327146	Fluorescente	250 gr	Aerosol	Verde	6
327147	Fluorescente	250 gr	Aerosol	Amarillo	6
327148	Fluorescente	250 gr	Aerosol	Naranja	6
327149	Fluorescente	250 gr	Aerosol	Rosa	6
327150	Alta Temperatura	250 gr	Aerosol	Negro Brillante	6
366618	Alta Temperatura	250 gr	Aerosol	Negro Mate	6
327151	Alta Temperatura	250 gr	Aerosol	Aluminio	6
327153	Metalizado	250 gr	Aerosol	Azul	6
327157	Metalizado	250 gr	Aerosol	Rojo	6
327158	Metalizado	250 gr	Aerosol	Cobre	6
327155	Metalizado	250 gr	Aerosol	Negro	6
327156	Metalizado	250 gr	Aerosol	Verde	6
327164	Metalizado	250 gr	Aerosol	Bronce	6
327165	Metalizado	250 gr	Aerosol	Oro	6
327166	Metalizado	250 gr	Aerosol	Plata	6
327167	Metalizado	250 gr	Aerosol	Cromado	6
327168	Metalizado	250 gr	Aerosol	Dorado	6

Pinturas en Aerosol - Super Color - Colores de Verdad

Súper Color es la línea de pinturas en aerosol con altísima calidad y desempeño de Tekbond que tiene dos importantes Diferenciales: Una exclusiva boquilla anatómica que facilita la aplicación de la pintura y una muestra real del color en la lata.
Disponible en cuatro líneas diferentes, siendo ellas: Uso General, Fluorescente, Metálica y Alta Temperatura, Súper Color Tekbond es la pintura ideal para casi todo tipo de trabajo, sea una pequeña reparación, un trabajo de arte o incluso la Pintura de una gran área.



Pinturas en Aerosol - Super Color					
Código	**Linea**	**Contenido (ml/gr)**	**Presentación**	**Color**	**Un x Caja**
714563	Uso General	140 gr	Aerosol	Aluminio	6
714564	Uso General	140 gr	Aerosol	Rojo	6
714565	Uso General	140 gr	Aerosol	Dorado	6
714566	Uso General	140 gr	Aerosol	Amarillo	6
714567	Uso General	140 gr	Aerosol	Azul Claro	6
714568	Uso General	140 gr	Aerosol	Azul	6
714569	Uso General	140 gr	Aerosol	Azul Oscuro	6
714570	Uso General	140 gr	Aerosol	Blanco Mate	6
714571	Uso General	140 gr	Aerosol	Blanco Hielo	6
714572	Uso General	140 gr	Aerosol	Grafito	6
714574	Uso General	140 gr	Aerosol	Naranja	6
714637	Uso General	140 gr	Aerosol	Rosa	6
714639	Uso General	140 gr	Aerosol	Verde Oscuro	6
714634	Uso General	140 gr	Aerosol	Verde	6
714633	Uso General	140 gr	Aerosol	Beige	6
714631	Uso General	140 gr	Aerosol	Marrón	6
714559	Uso General	140 gr	Aerosol	Platina	6
714560	Uso General	140 gr	Aerosol	Negro Mate	6
714561	Uso General	140 gr	Aerosol	Negro Brillante	6
714562	Uso General	140 gr	Aerosol	Blanco Brillante	6

FEMA

DUCA

SOLDADORAS Y CONSUMIBLES

DISEÑADA PARA TODO TIPO DE TRABAJOS, DESDE LA REPARACIÓN DOMÉSTICA HASTA LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS WWW.FEMACBA.COM.AR @FEMA.PRODUCTOS FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

Soldadoras MMA - Para Electrodos

Electrodos de220 - 380 Volts

Modelo	DUCA 200	HOBBY 200	DUCA 200-PRO	DUCA SP-250
Código	69381025	69381720	69381027	69381031
Tipo de Soldadora	Hobby	Hobby	Profesional	Profesional
Voltage de entrada promedio	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz
Corriente nominal de entrada		36 Amp		45 Amp
Capacidad de entrada promedio	7.8 KVA	8,8 KVA	7.8 KVA	9.4 KVA
Rango de ajuste de corriente Amp	10 ~ 200	20 ~ 200	10 ~ 200	10 ~ 250
Ciclo de trabajo	90%	25%	90%	90%
Diámetro de electrodos (MM)	2 a 4 mm	1,6 a 5 mm	2 a 4 mm	1,6 a 5 mm
Eficiencia (%)	85%	85%	85%	85%
Factor de potencia (COS)	0,98	0,7	0,98	0,98
Clase de aislación Y Tipo de protección	F - IP21S	F - IP21S	F - IP21S	F - IP21S
Dimensiones de la soldadora (mm)	435 x 160 x 240	290 x 190 x 105	435 x 160 x 240	425 x 114 x 250
Dimensiones del Empaque (mm)	490 x 270 330	286 x 100 x 163	490 x 270 330	460 x 230 x 315
Voltaje de Carga	56 Volts	56 Volts	56 Volts	56 Volts
Peso	6,4 Kg	4,5 kg	6,4 Kg	9 Kg
Observaciones			Profesional	**Servicio Pesado**

Escanea el QR para acceder al video del producto

Código: 69381025 **DUCA 200**



*Cable con porta Electrodos *Cable con pinza. * Cepillo

Código: 69381720 **HOBBY 200**



*Cable con porta Electrodos de 1.5 m. *Cable con pinza de 1.5 m.

Código: 69381027 **DUCA 200 PRO**



*Cable con porta Electrodos *Cable con pinza. * Cepillo

Código: 69381031 **DUCA SP-250**



*Cable con porta Electrodos *Cable con pinza * Cepillo

Electrodos 380 Volts

Modelo	DUCA 250	SP 400	SP 500
Código	69381030	69381780	69381790
Tipo de Soldadora	Profesional	Profesional	Profesional
Voltage de entrada promedio	380 Volts	380 Volts - 50 Hz	380 Volts - 50 Hz
Corriente nominal de entrada		400 Amp	500 Amp
Capacidad de entrada promedio	9.4 KVA	18,4 KVA	27 KVA
Rango de ajuste de corriente Amp	10 ~ 250	15 ~ 400	25 ~ 500
Ciclo de trabajo	90%	60%	60%
Diámetro de electrodos (MM)	2 a 5 mm	1,6 a 5 mm	1,6 a 8 mm
Eficiencia (%)	85%	85%	85%
Factor de potencia (COS)	0,98	0,92	0,92
Clase de aislación Y Tipo de protección	F - IP21S	F - IP21S	F - IP21S
Dimensiones de la soldadora (mm)	460 x 290 x 165	654 x 322 x 671	654 x 322 x 671
Dimensiones del Empaque (mm)	490 x 210 x 330	700 x 335 x 460	700 x 335 x 460
Voltaje de Carga	56 Volts		
Peso	12,6 Kg	45 Kg	49 Kg
Observaciones	**Servicio Pesado**	**Servicio Pesado**	**Servicio Pesado**

Accesorios

* Cable con porta electrodos.
* Pinza a tierra.
* Cepillo.

Código: 69381030 Servicio Pesado **DUCA 250**



* Cable con porta Electrodos * Cable con pinza * Cepillo

Código: 69381780 Servicio Pesado **SP-400**



* Cable de 5 m. con porta Electrodos de 500 A * Cepillo * Cable de 2 m. con pinza 500 A

Código: 69381790 Servicio Pesado **SP-500**



* Cable de 6 m. con porta Electrodos de 500 A * Cepillo * Cable de 4 m. con pinza 500 A

Soldadoras MIG - Industriales

Modelo	MINIMIG 130	MINIMIG 180	MIG-195	MIG-315
Código	69381810	69381820	69381046	69381056
Descripción	Soldadura Inverter	Soldadura Inverter	Soldadura Inverter	Soldadura Inverter
Tipo de Soldadora	MIG	MIG	MIG	MIG
Voltage de entrada promedio	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts/1 PH	380 Volts / 3 PH
Corriente nominal de entrada	80 Amp	145 Amp	195 Amp	315 Amp
Capacidad de entrada promedio	2,4 KVA	5,75 KVA	6.5 KVA	11 KVA
Rango de ajuste de corriente Amp	30 ~ 80	30 ~ 145	60 ~ 180	50 ~ 315
Ciclo de trabajo	20%	15%	15 % - 180 A	15 % - 315 A
Diámetro de electrodos/Alambre	0,6-0,8-0,9 mm Solido	0,6-0,8-0,9 mm Solido	0,6 ~ 0,8	0,8 ~ 1,2
Tipo de aportes (consumibles)	Alambre	Alambre	Alambre	Alambre
Eficiencia (%)	85%	85%	80%	85%
Factor de potencia (COS)	0,92	0,92	0,98	0,98
Clase de aislación	F	F	H	F
Tipo de protección	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Dimensiones de la soldadora (mm)	535 x 300 x 443	535 x 300 x 443	520x 320 x 410	580 x 250 x 590
Dimensiones del Empaque (mm)	575 x 300 x 443	555 x 330 x 445	600 x 340 x 460	640 x 400 x 640
Peso	21,5 Kg	31 Kg	33 Kg	31 Kg
Observaciones	**Con y Sin Gas**	**Con y Sin Gas**	**Con y Sin Gas**	**Con y Sin Gas**
	Flux/Solido	**Flux/Solido**	**Flux/Solido**	**Flux/Solido**

MINI MIG 130
Código: 69381810



Accesorios:
*Cable con Torcha MIG de 1.8 m.
*Cable con pinza, cepillo y martillo.
*0.2 Kg de alambre Flux.
*Manguera de gas y bridas para tubo.

MINI MIG 180
Código: 69381820



Accesorios:
*Cable con Torcha MIG de 1.8 m.
*Cable con pinza, cepillo y martillo.
*0.2 Kg de alambre Flux.
*Manguera de gas y bridas para tubo.

MIG-195
Código: 69381046



Accesorios:
* Torcha MIG
* Juego de Boquillas
* Maza con cable y cepillo

MIG-315
Código: 69381056



Accesorios:
* Torcha MIG
* Juego de Boquillas
* Maza con cable y cepillo

Modelo	MIG SP 350	MIG SP 500
Código	69381860	69381870
Descripción	Soldadura	Soldadura
Tipo de Soldadora	MIG - Industrial	MIG - Industrial
Voltage de entrada promedio	380 Volts - 50 Hz	380 Volts - 50 Hz
Corriente nominal de entrada	350 Amp	500 Amp
Capacidad de entrada promedio	160 KVA	27,5 KVA
Rango de ajuste de corriente	40 ~ 350 Amp	40 ~ 500 Amp
Ciclo de trabajo	60%	60%
Diámetro electrodos/Alambre	0,8 a 1,2 mm	0,8 a 1,6 mm
Tipo de aportes (consumibles)	Alambre	Alambre
Eficiencia (%)	85%	85%
Factor de potencia (COS)	0,92	0,92
Clase de aislación	F	F
Tipo de protección	IP21S	IP21S
Dimensiones de la soldadora	705 x 307 x 500	705 x 307 x 500
Dimensiones del Empaque	970 X 375 X 620	970 X 375 X 620
Peso	57 Kg	61 Kg
Observaciones	**Con y Sin Gas**	**Con y Sin Gas**
	Flux/Solido	**Flux/Solido**

* Con cable de 3 metros. * Cable con pinza de 3 metros. * Cable de control y Conexión de 5 m. * Manguera para gas con conectores de 7 metros. * Carro y caja de herramientas con 2 porta Rollos. * NO Incluye pinza porta Electrodo

MIG SP 350
Industrial
Multifunción
MIG
MMA
Incluye
Función
MMA



MIG - MAG - MMA
ROBÓTICA
* Torcha MIG Mb36
NO Incluye pinza porta Electrodo
Código: 69381860

MIG SP 500
Industrial
Multifunción
MIG
MMA
Incluye
Función
MMA



MIG - MAG - MMA
ROBÓTICA
* Torcha MIG Mb501
NO Incluye pinza porta Electrodo
Código: 69381870

Sensitivas

Modelo	SP 160	SP 251	MIG / MMA 180	MULTI MIG 200
Código	69381710	69381730	69381042	69381830
Descripción	Soldadura Inverter	Soldadura Inverter	Soldadura Inverter	Soldadura Inverter
Tipo de Soldadora	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Voltage de entrada promedio	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz
Corriente nominal de entrada	32 Amp	50 Amp		200 Amp
Capacidad de entrada promedio	7,4 KVA	11 KVA	5.3kw	7,92 KVA
Rango de ajuste de corriente Amp	20 ~ 160	30 ~ 250	35 ~ 180	30 ~ 200
Ciclo de trabajo	60%	50%	40%	30%
Diámetro de electrodos/Alambre	1,6 a 4 mm	1,6 a 5 mm	0,6 a 1,2 / 2,5, 3,2, 4 mm	0,8 a 1 mm
Tipo de aportes (consumibles)	Electrodos / TIG	Electrodos / TIG	Electrodos / MIG	MIG/MMA/TIG
Eficiencia (%)	85%	80%	85%	85%
Factor de potencia (COS)	0,65	0,73	0.93	0,7
Clase de aislación	F	F	H	F
Tipo de protección	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Dimensiones de la soldadora (mm)	31,5 x 10,2 x 17,6	415 x 170 x 330	440 x 210 x 310 mm	
Dimensiones del Empaque (mm)	363 x 185 x 230	460x 275 x 350	550 x 320 x 470	470 x 220 x 375
Peso	3 Kg	8,8 Kg	14 Kg	10 Kg

SP-160

Accesorios:

* Cable con Porta Electrodos de 1 m.
* Cable con Pinza de 1 m.
* No Incluye Torcha TIG.



Código: 69381710

SP-251

Accesorios:

* Cable de 2 m con Porta Electrodos de 300 A.
* Cable de 2 m. con Pinza de 300 A.
* No Incluye Torcha TIG.



Código: 69381730

MIG / MMA 180 Multi MIG 200



* Cable de 2 m con Porta Electrodos de 300 A.
* Cable de 2 m. con Pinza de 300 A.

Código: 69381042

* Cable de Entrada 3 x 2.5 mm2 x 1.7 Metros.
* Cable con Porta Electrodos de 1.5 Metros.
* Cable de 3 Metros con Torcha MIG.
* Cable con Pinza de 1.5 Metros.
* Caño para Gas con Conectores.



Código: 69381830

Soldadoras TIG & Corta Plasmas

Soldadoras TIG

Modelo	TIG-180	TIG-250
Código	69381064	69381070
Descripción	Soldadora TIG-MMA	Soldadora TIG-MMA
Voltage de entrada promedio	220 V/1 PH	380 V/1 PH
Capacidad de entrada promedio	6,3 KVA	9.8 KVA
Voltaje sin carga de trabajo (Volts)	65 Volts	65 Volts
Rango de ajuste de corriente	10 ~ 180	15 ~ 250
Ciclo de trabajo	15% - 315 Amp	15% - 180 Amp
Diámetro de electrodos (MM)	1,6 ~ 3,2	1,6 ~ 4
Tipo de aportes (consumibles)	Tungstene y Comunes	Tungstene y Comunes
Eficiencia (%) y Factor de potencia (COS)	85% - 0,98	80% - 0,98
Cables (cobre)	16 MM	25 MM
Clase de aislación y Tipo de protección	F - IP21S	H - IP21S
Dimensiones de Soldadora (mm)	37 * 15 * 30	37 * 15 * 30
Dimensiones de Empaque (mm)	58 * 25 * 59	37 * 15 * 30
Accesorios	Torcha Tig, jgo de boquillas	
	porta electrodos -, cepillo	
	maza con cable	

Escanea el QR para acceder al video del producto

Modelo: TIG-180
Código: 69381064



Accesorios:
* Torcha Tig.
* Juego de boquillas.
* Porta electrodos.
* Maza con cable
* Cepillo.

Accesorios:
*Con Función soldado de MMA Electrodos

Modelo: TIG-250
Código: 69381070



Accesorios:
* Torcha Tig.
* Juego de boquillas.
* Porta electrodos.
* Maza con cable.
* Cepillo.
*Pinza para Electrodos.

Corta Plasma

Modelo	DUCA SP-40	DUCA SP 60
Código	69381140	69381910
Descripción	Corta de Plasma	Corta de Plasma
Voltage de entrada promedio	220 Volts - 50 Hz	380 Volts - 50 Hz
Corriente nominal de entrada	20,6 Amp	12,5 Amp
Capacidad de entrada promedio	4,5 KVA	7,9 KVA
Tension de salida sin carga	315 Volts	315 Volts
Tension de funcionamiento funcional	94 Volts	104 Volts
Corriente de salida	15 - 35	25 - 60
Flujo de Gas		300 L/min
Presion de Aire		0,3 ?0,6 Mpa
Corte Maximo	10 mm	22 mm
Ciclo de trabajo	60%	60%
Tipo de protección y Clase de aislación	IP21S - F	IP21S - F
Dimensiones de la soldadora (mm)	370x 150 x 250	505 x 240 x 404
Dimensiones del Empaque (mm)	405 x 230 x 301 cm	700 x 335 x 460 cm
Peso	10 Kg	18 Kg

La cortadora de plasma DUCA necesita para trabajar solo aire comprimido, con lo que se puede utilizar en conjunto con un compresor de aire. No se necesitan gases especiales ni gas envasado. Solo aire a presión.
Ultima Tecnología IGBT - Compacta, Portátil, Alta Efectividad. Boquilla para bajo consumo de electrodo.-Control Térmico.
Protección de sobrecarga.
Con Torcha de corte, porta electrodo de tungsteno, Pinza a tierra, Cepillo y Martillo.



Código: 69381140

Corta Plasma DUCA SP-40

Accesorios
* Torcha de corte trafimer con 5 metros de cable.
* Cable con pinza de 2 m.
* Manguera para gas con conectores.



Corta Plasma DUCA SP-60
Código: 69381910

Accesorios
* Boquilla para bajo consumo de electrodos.
* Control térmico.
* Protección de sobre carga.
* Con torcha de corte, porta electrodo de tungsteno, pinza a tierra, cepillo y martillo.

Consumibles para MIG - MINIMIG130/180

Código	Descripción	Medida	Para	Blíster de	Medida	Peso
57005306	Punta Contacto	0,6 mm..	MIG 200, MINIMIG 130/180	25 Piezas	220x155x65mm	1.36 Kg
57005308	Punta Contacto	0.8 mm..	MIG 200, MINIMIG 130/180	25 Piezas	220x155x65mm	1.36 Kg
57005309	Punta Contacto	0.9 mm..	MIG 200, MINIMIG 130/180	25 Piezas	220x155x65mm	1.36 Kg







Kit de Accesorios MIG 200 - MINIMIG 130 / 180

Código	57005360
Descripción	Kit Accesorios MIG
Para	MIG 200, MINIMIG 130/180
Incluye	10 puntas 0.6 mm + 10 puntas 0.8 mm
	10 puntas 0.9 mm + 1 Boquilla MIG
	2 Boquilla alambre FLUX




Punta contacto para SP 350 / SP 500

Código	Descripción	Medida	Para	Blíster de		
57005319	Punta Contacto	0.9 mm..	SP 350/SP 500	16 Piezas	220x155x65mm	2.31 Kg
57005320	Punta Contacto	1.0 mm..	SP 350/SP 500	16 Piezas	220x155x65mm	2.31 Kg
57005322	Punta Contacto	1.2 mm..	SP 350/SP 500	16 Piezas	220x155x65mm	2.31 Kg








Boquilla para SP 350 - SP 500

Código	Descripción	Para:	Blíster de:	Medidas	Peso
57005340	Boquilla	SP 350	1 Pieza	315*160*65mm	590 gramos
57005350	Boquilla	SP 500	1 Pieza	315*160*65mm	590 gramos

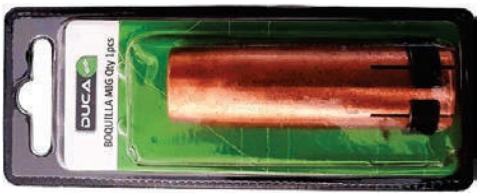



Consumibles para SP 60 PLUS

Código	Descripción	Para	Blíster	Medidas	Peso
57005380	Difusor Plasma	SP 60 PLUS	2 Piezas	220x155x65mm	10 Gramos
57005390	Cobertor Torcha Plasma	SP 60 PLUS	1 Piezas	190x155x65mm	10 Gramos
57005396	Boquilla Torcha Plasma	SP 60 PLUS	3 Piezas	220x155x65mm	33 gramos
57005402	Electrodo Torcha Plasma	SP 60 PLUS	3 Piezas	220x155x65mm	33 gramos









Accesorios para Soldadoras

Código	Descripción	Para
57005406	Torcha corte plasma	SP 60 PLUS
57005950	Porta Electrodo y Manguera	SP 160
57005952	Porta Maza y Cable Soldadura	SP 160
57005956	Porta electrodo y Manguera	HOBBY 200/MIG 200
57005958	Porta Maza y Cable Soldadura	HOBBY 200/MIG 200
57005964	Porta electrodo y Manguera	SP 251
57005966	Porta Maza y Manguera	SP 251
57005970	Torcha y Manguera TIG WP-17V	SP 160
57005974	Torcha y Manguera TIG WP-26V	MULTI MIG 200
69434500	Escuadra Magnética-Para trabajar a 45°-90°-130°	Soporta hasta 22 Kg
69435111	Pinza Soldador-Mango ErgonometricoForrado-Max agarre	MIG-TIG -INVERTER

Especificaciones

Código	Largo	Pinza	Conector	Dimensiones	Peso
57005406	5.8 m	60 Amp	35-70	750x 610x x690	2.8 Kg
57005950	1 m x 16 mm2	200 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.45 Kg
57005952	1 m x 16 mm2	200 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.4 Kg
57005956	1.5 m x 25 mm2	200 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.6 Kg
57005958	1.5 m x 25 mm2	200 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.5 Kg
57005964	2 m x 25 mm2	300 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.7 Kg
57005966	2 m x 25 mm2	300 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.6 Kg
57005970	4 m x 16 mm2	150 Amp	35-70	310 x 310 x 90	1.8 Kg
57005974	4 m x 25 mm2	200 Amp	35-70	310 x 310 x 90	2.2 Kg



57005406



57005950



57005952



57005956



57005958



57005964



57005966



57005970



57005974



69434500



69435111

Caretas Automática para Soldar

Código	69381200	69381202	69381212	69381216	69381224	69381226	69381228
Descripción:	Mascara	Mascara	Mascara	Mascara	Mascara	Mascara	Mascara
Marca	FEMA	DUCA	FEMA	FEMA	FEMA	DUCA	DUCA
Modelo:	Negro	Modelo: D	Fuego Negro	Flecha Roja	Rojo Negro	Modelo: I	Ploteado
Visor	92 x 42 mm	92 x 42 mm	92 x 42 mm	92 x 42 mm	98 x 45 mm	98 x 60 mm	92 x 42 mm
Tamaño filtro total	110 x 90 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	114 x 133 mm	110 x 90 mm
Regulador	9 a 13 DIN	9-13 DIN	9 a 13 DIN	9 a 13 DIN	9 a 13 DIN	5-9/9-13 DIN	9 a 13 DIN
Tiempo de cierre	1/25.000 seg	1/25.000 seg	1/25.000 seg	1/25.000 seg	1/30.000 seg	1/30.000 seg	1/25.000 seg
Ajuste de Sombra	En 2 Sensores	En 2 Sensores	En 2 Sensores	En 2 Sensores	En 2 Sensores	En 4 Sensores	En 2 Sensores
Bateria	LI-MI mixta solar	LI-MI mixta solar	LI-MI mixta solar	LI-MI mixta solar	Litio y Solar	2 Litio y Solar	LI-MI mixta solar
Apertura en	0.2/0.8 Seg	0.2/0.1 Seg	0.2/0.8 Seg	0.2/0.8 Seg	0.2/0.1 Seg	0.2/1.0 Seg	0.2/0.8 Seg
Amplitud de temp	-5 A + 55°	-5 A + 55°	-5 A + 55°	-5 A + 55°	-5 A + 55°	-5 A + 55°	-5 A + 55°
Panel Solar	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Proteccion UV-IR	Hasta 16 DIN	Hasta 15 DIN	Hasta 16 DIN	Hasta 16 DIN	Hasta 16 DIN	Hasta 16 DIN	Hasta 16 DIN
Material	PP Ignifugo	PP Ignifugo	PP Ignifugo	PP Ignifugo	PP Ignifugo	PP Ignifugo	PP Ignifugo
Vida Util Minima	5.000 Horas	5.000 Horas	5.000 Horas	5.000 Horas	5.000 Horas	5.000 Horas	5.000 Horas
Apta para Amolar	No	**SI**	No	No	**SI**	**SI**	No
Certificado	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

69381200



NEGRO

69381202



Modelo: D

69381212



FUEGO NEGRO

69381216



FLECHA ROJA

69381224



ROJO - NEGRO

69381226




Modelo: I

69381228

DUCA PLOTEADO



VERDE NEGRO

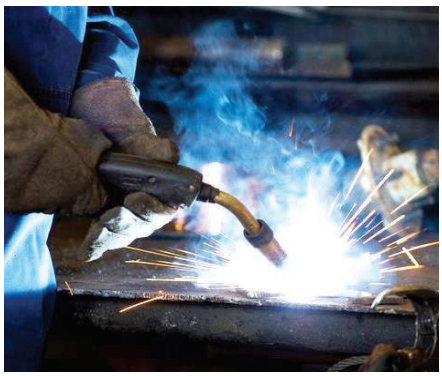




BERCROMBI
& FITCH

Alambre de Soldar MIG E70S (0.8 - 0.9 - 1.2 mm)

Código	69335110	69335115	69335132	69335136	69335144	69335148
Descripción	Alambre	Alambre	Alambre	Alambre	Alambre	Alambre
Modelo	MIG 70S	MIG 70S	MIG 70S	MIG 70S	MIG 70S	MIG 70S
Diámetro	0.8 mm	0.8 mm	0.9 mm	0.9 mm	1.2 mm	1.2 mm
Peso por Un	5 Kg.	15 Kg.	5 Kg.	15 Kg.	5 Kg.	15 Kg.



Especial para usos en: Astilleros, Industria pesada, Calderas, Estructuras y Construcción Civil **Mejor Acabado, Mayor Resistencia**

Alambre Tubular y Autoprotegido:

Código	69335010	69335060	69335064
Descripción:	Alambre	Alambre	Alambre
Modelo	MIG E71T-1C	MIG E71T-11	MIG E71T-11
Tipo:	Tubular Auto protegido	Tubular Auto protegido	Tubular Auto protegido
Diámetro:	1.2 mm	0.8 mm	0.8 mm
Peso por Unidad:	15 Kg.	5 Kg.	1 Kg.
Observaciones:	Para Maquinas Automáticas	Para Maquinas Automáticas	Para Maquinas Automáticas
	Y Semi-Automáticas	Y Semi-Automáticas	Y Semi-Automáticas
		Suelda sin Gas Adicional	Suelda sin Gas Adicional

Alambre de Soldar MIG ER 308LSi (0.9 mm)



Código	69335074	69335075
Descripción	Alambre	Alambre
Modelo	ER308LSi	ER308LSi
Diámetro	0.9 mm	0.9 mm
Peso por Unidad	1 Kg.	5 Kg.

Aplicaciones típicas: Aceros inoxidables 308L, 304L, 308, 321 y 347.

Electrodos

Código	Descripción	Marca	Mod	Medidas	Caja	Observaciones
69335203	Electrodo	DUCA	E-6010	3,2 x mm	20 Kg.	Para Acero al Carbono
69335204	Electrodo	DUCA	E-6010	4,0 x mm	20 Kg.	Para Acero al Carbono
69335213	Electrodo	DUCA	E-6011	2,5 x mm	20 Kg.	Para Acero al Carbono
69335215	Electrodo	DUCA	E-6011	3,2 x mm	20 Kg.	Para Acero al Carbono
69335216	Electrodo	DUCA	E-6011	4,0 x mm	20 Kg.	Para Acero al Carbono
69335220	Electrodo	DUCA	E-6013	2,0 x 300 mm	20 Kg.	Uso General
69335225	Electrodo	DUCA	E-6013	2,5 x 350 mm	20 Kg.	Uso General
69335232	Electrodo	DUCA	E-6013	3,3 x 350 mm	20 Kg.	Uso General
69335240	Electrodo	DUCA	E-6013	4,0 x 350 mm	20 Kg.	Uso General
69335712	Electrodo	DUCA	E-7018	2,5 x 350 mm	20 Kg.	Para Acero de baja aleación
69335714	Electrodo	DUCA	E-7018	3,2 x 350 mm	20 Kg.	Para Acero de baja aleación
69335716	Electrodo	DUCA	E-7018	4,0 x 400 mm	20 Kg.	Para Acero de baja aleación
69335754	Electrodo	DUCA	E-308L	2,0 x 300 mm	2 Kg.	Acero Inoxidables AISI 304L y 308L
69335756	Electrodo	DUCA	E-308L	2,5 x 300 mm	2 Kg.	Acero Inoxidables AISI 304L y 308L
69335758	Electrodo	DUCA	E-308L	3,2 x 300 mm	2 Kg.	Acero Inoxidables AISI 304L y 308L
69335774	Electrodo	DUCA	E-316L	2,0 x 300 mm	2 Kg.	Aceros de inoxidable 316L y 316
69335776	Electrodo	DUCA	E-316L	2,5 x 300 mm	2 Kg.	Aceros de inoxidable 316L y 316
69335778	Electrodo	DUCA	E-316L	3,2 x 300 mm	2 Kg.	Aceros de inoxidable 316L y 316
69335802	Electrodo	DUCA	E-NI-C1	2,0 x 300 mm	1 Kg.	El electrodo para hierro fundido
69335804	Electrodo	DUCA	E-NI-C1	2,5 x 300 mm	1 Kg.	El electrodo para hierro fundido
69335806	Electrodo	DUCA	E-NI-C1	3,2 x 300 mm	1 Kg.	El electrodo para hierro fundido



Características y Aplicaciones del Modelo E308-L:
Soldaduras de aceros inoxidables austeníticos del tipo 18-8 de bajo y extra bajo tenor carbono (series L y ELC) así como los AISI 304L y 308L, DIN X2 Cr Ni 18 9, ASTM A182 Gr F 304L, A351 Gr CF3, CF3A y similares. Indicado para la soldadura de aceros inoxidables ferríticos del tipo AISI 430 entre si o con aceros de las series AISI 2XX y 3XX. Unión de inoxidables 18-8 de carbono normal, a menos que la resistencia levemente menor del metal aportado sea un impedimento. RCO SUAVE, MÍNIMO HISPORROTEO, EXCELENTE APARIENCIA. PARA EQUIPOS MÉDICOS, SANITARIOS, QUÍMICOS, TANQUES, RECIPIENTES, TUBERÍAS.

Características y Aplicaciones del Modelo E7018:
Electrodo básico, con polvo de hierro en su revestimiento. Excelente propiedad de impacto a baja temperatura. Construcciones soldadas de gran responsabilidad, con aceros al C-Mn y de baja aleación con resistencia a la tracción hasta 560 MPa. Soldadura de aceros hasta 0.45 % de carbono y aceros para uso naval de grados A, D y E. Apto para juntas disímiles entre aceros de bajo carbono y alta resistencia y de aceros al C-Mn que deban trabajar a bajas temperaturas (hasta -29 °C) o altas temperaturas (hasta 540 °C). Electrodo para todas las aplicaciones de aceros al carbono con hierro en polvo. Toda posición Corriente continua, electrodo positivo (CCEP), CA Excelentes propiedades de impacto a temperaturas bajo cero. Aplicaciones Típicas: Aceros estructurales de baja aleación Aceros para recipientes a presión A515, A516, A537 Construcción y reparación de buques, equipos de minería. Estructuras, tuberías, tanques a presión, calderas, etc.

Características y Aplicaciones del Modelo E316-L:
Soldadura de aceros con 18 % Cr - 12 % Ni - 2,5 %Mo, resistentes a corrosión severa y “pitting”.Indicado para combatir la corrosión intra granular causada por precipitación de carburos. Están compuestos por un núcleo sólido austénico para inoxidables de Cr/Ni/Mo. Usados habitualmente en la industria química y alimenticia para Aceros de inoxidable 316L y 316. Sus aplicaciones más frecuentes son reparaciones y construcciones de bienes de equipo en la industria alimentaria y química, recomendado donde existan productos ácidos.

Características y Aplicaciones del Modelolo E-NI-C1:
Cuenta con un núcleo de alambre de níquel puro y una capa de grafito. Estos electrodos se utilizan en aplicaciones de soldadura de reparación en piezas de hierro fundido finas y superficies mecanizadas, tales como culatas, carriles guía, ruedas dentadas, motor, guía de la máquina, engranaje y otras piezas importantes del hierro fundido gris. etc.

Barra de soldadura del hierro fundido del 100% Ni: la base de la soldadura es níquel puro.
Es un electrodo de soldadura recubierto de grafito con fuerte reducibilidad. El precalentamiento no es necesario. Buena resistencia a las grietas y rendimiento de procesamiento. El electrodo AWS ENi-CI se utiliza para la soldadura de la reparación de hierro de pared delgada y los lados de procesamiento (por ejemplo, la cabeza del cilindro y la caja de cambios del motor).

FEMA

REPOSERAS DE PLAYA

ESTRUCTURA DE ALUMINIO, BRAZOS DE POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA Y ASIENTO DE POLIETILENO EN VARIOS COLORES



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER A LA TIENDA ONLINE DE FEMA

WWW.FEMACBA.COM.AR

@FEMA.PRODUCTOS · WWW.FEMACBA.COM.AR · @FEMA.PRODUCTOS · FEMA MARKETING

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)

REPOSERA ALTA DE ALUMINIO

Un accesorio ligero y práctico, **Ideal para la playa, piscina, camping e incluso en casa.** Es plegable, cabe en cualquier lugar e incluso puede ser utilizado por niños. Este accesorio es la silla de playa alta con balcón Botafogo. Además de su practicidad, su estructura de aluminio, brazos de polímero de alta resistencia y asiento de polietileno en varios colores lo convierten en el modelo más vendido.
Soporta hasta 90kg. Disfruta de tu tiempo libre con una silla práctica, bonita y cómoda.
¡La silla de playa es Botafogo! Medidas de la silla:
Ancho del asiento: 44,5 cm / Alto (piso a asiento): 38 cm / Alto (respaldo): 45 cm;
Medidas Cerrado: 54 x 7,5 x 66 (cm) - Ancho x Largo x Alto;Peso: 1,26 kilogramos;
Soporta hasta 90 kg;Color: Impresiones variadas

Código	Descripción	Material
69365417	Reposera Alta	Aluminio









Código	Descripción	Material	Observaciones	Posiciones
69365425	Reposera	Aluminio	Reclinable	4 Posiciones









4 Posiciones

Ancho del asiento: 48,5 cm
Alto (piso a asiento): 28.5 cm
Alto (respaldo): 70 cm

Reposeras Copacabana: Reclinable en 5 posiciones de altura del respaldo, con soporte, estructura rectangular de aluminio y tela de PVC con Poliéster. De elegante estructura rectangular y reforzada, es una silla sumamente ligera, cómoda y práctica.Medidas de la silla: Ancho del asiento: 44,5 cm / Alto (piso a asiento): 28,5 cm / Alto (respaldo): 47 cm Medidas Cerrado: 57 x 10 x 86 (cm) - Ancho x Largo x Alto: Peso: 2,78 kilogramos - Soporta hasta 120 kg.

Código	Descripción	Modelo	Material	Observaciones	Posiciones	Color
69365445	Reposera Playa	Copacabana	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Amarilla
69365447	Reposera Playa	Copacabana	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Azul Royal
69365450	Reposera Playa	Copacabana	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Naranja
69365452	Reposera Playa	Copacabana	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Negra
69365454	Reposera Playa	Copacabana	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Roja
69365456	Reposera Playa	Copacabana	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Verde Primavera
69365458	Reposera Playa	Copacabana	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Violeta

























Descubre Ipanema. Una revolución en sillas de playa. La primera silla de playa del segmento premium de nuestra marca, favorita entre los locales. Si visitas Río de Janeiro, definitivamente te sentarás en uno de ellos. Tiene una estructura con perfiles rectangulares de aluminio y un asiento fabricado en tejido de PVC Sannet, que aportan extrema comodidad y resistencia. **Soporta hasta 120kg, se pliega y reclina hasta en 5 posiciones. Está disponible en 7 opciones de colores diferentes**. Disfruta de tu tiempo libre con una silla práctica, bonita y cómoda. Medidas de la Silla: Ancho Asiento: 44 cm / Alto (piso a asiento): 34 cm / Alto (Respaldo): 67 cm; Medidas Cerrado: 58 x 9,5 x 82,5 (cm) - Ancho x Largo x Alto;Peso: 2,70 kg; Soporta hasta 120 kg;

Código	Descripción	Modelo	Material	Observaciones	Posiciones	Color
69365480	Reposera Playa	Ipanema	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Amarilla
69365483	Reposera Playa	Ipanema	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Azul
69365485	Reposera Playa	Ipanema	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Naranja
69365487	Reposera Playa	Ipanema	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Negra
69365489	Reposera Playa	Ipanema	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Roja
69365491	Reposera Playa	Ipanema	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Verde Primavera
69365493	Reposera Playa	Ipanema	Aluminio	Reclinable	5 Posiciones	Violeta














FEMA ES SINÓNIMO DE CALIDAD Y EXPERIENCIA

POTENCIÁ TUS VENTAS Y LLEVÁ TU COMERCIO AL PRÓXIMO NIVEL CON NUESTROS PRODUCTOS Y ESTRUCTURA



ESCANEA EL QR PARA ACCEDER AL VIDEO INSTITUCIONAL

WWW.FEMACBA.COM.AR

COMUNICATE CON NUESTROS ASESORES DE VENTAS

FEMA: Bordi 140 - Córdoba - Argentina - Tel (0351) 4908200 al 30 -Fax: 0800 888 3362 (FEMA)
e-mail: ventas@femacba.com - ariel@femacba.com - www.femacba.com (CATÁLOGO)